

КВАЛИТЕТ И ИНОВАЦИИ

Продажен каталог 2025

Geberit prodaja d.o.o.
Безена 55а, СЛ - 2342 Руше

**Претставништво Geberit за
Србија, Црна Гора и Северна Македонија**

Војводе Скопљанца 24
РС - 11000 Белград


Тел.: +381 11 30 96 430

Е-mail: info.beograd@geberit.com
www.geberit.rs

СОДРЖИНА

ПОДНА WC ШКОЛКА – сидно казанче за вода	4
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ – сидно казанче за вода	6
ГАРНИТУРИ за казанчиња за вода	7
ПОДНА WC ШКОЛКА – вградено казанче за вода	9
ВИСЕЧКА WC ШКОЛКА – Geberit Kombifix вградено казанче за вода	11
ЧЕКОРИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ на елементот Geberit Kombifix	15
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ – Geberit Kombifix со Sigma (UP320) вградено казанче за вода	16
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ – Geberit Kombifix Basic со Delta (UP100) вградено казанче за вода	17
ВИСЕЧКА WC ШКОЛКА – Geberit Duofix вградено казанче за вода	18
ЧЕКОРИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ на елементот Geberit Duofix, со системска шина	25
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ – Geberit Duofix со Sigma (UP320) вградено казанче за вода	26
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ – Geberit Duofix Basic со Delta (UP100) вградено казанче за вода	27
ПРЕГЛЕД на тастерите Geberit за активирање на Sigma	28
ПРЕГЛЕД на тастерите Geberit за активирање на Omega	36
ПРЕГЛЕД на тастерите Geberit за далечинско активирање и плочи Geberit Sigma за покривање	37
ПРЕГЛЕД на тастерите Geberit за активирање Delta	38
МОДУЛ GEBERIT DUOFRESH	39
ПРИБОР ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕЛЕКТРИЧНОТО НАПОЈУВАЊЕ	41
ПРИБОР	43
МИЈАЛНИК – Geberit Duofix монтажен елемент	46
БИДЕ – Geberit Duofix монтажен елемент	51
ПИСОАРИ – монтажни елементи и уреди за активирање на испирање	53
ПИСОАРИ – систем на писоари Preda, Selva, Tamina и Narva	54
ПРЕГЛЕД на уреди Geberit за неконтактно измивање на писоари	58
ПРЕГЛЕД на уреди Geberit за рачно измивање на писоари	59
ПИСОАРИ – уреди за активирање на измивањето	62
ПИСОАРИ – сетови за груба монтажа и монтажни елементи Geberit Kombifix	63
ПИСОАРИ – Geberit Duofix монтажен елемент	65
ПИСОАРИ – дополнителна опрема, сифони и прибор	67
ПОДНИ ОДВОДИ ЗА ТУШЕВИ – подна туш-када Geberit Sestra	68
ПОДНИ ОДВОДИ ЗА ТУШЕВИ – подна туш-када Olona	72
ПОДНИ ОДВОДИ ЗА ТУШЕВИ – подна туш-када Nemea	73
ПОДНИ ОДВОДИ ЗА ТУШЕВИ ВО ВИСИНА НА ПОДОТ – туш канал Geberit CleanLine	74
ПОДНИ ОДВОДИ ЗА ТУШЕВИ ВО ВИСИНА НА ПОДОТ – Поден одвод за туш Geberit	78
ОДВОДНИ ГАРНИТУРИ за кади	79
ОДВОДНИ ГАРНИТУРИ за туш-кади	82
СИФОНИ за мијалник	84
СИФОНИ за машина за перење и машина за миење садови	87
GEBERIT НАДГРАДНИ МИЈАЛНИЦИ	88
GEBERIT SELNOVA SQUARE	90
GEBERIT WC SETOVI GRAB & GO	95

AP110MK

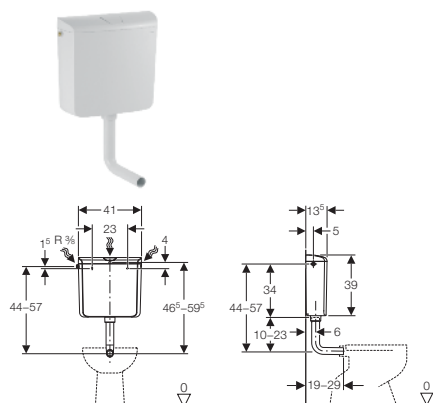

- Старт-стоп штедливо копче
- Произведен од АБС пластика
- Количина на полнење што се нагодува 6-9 л
- Можност за приклучок на водата од 3 страни
- Изолација против кондензација
- Со приложена цевка за испирање и шаблон за монтажа
- Намотка на доводниот вентил од зајакната пластика


136.609.11.1

алпин бела

Ниска монтажа

Напомена:
Бринокс цревето за поврзување на казанчето со вентилот не е вклучено во испораката.

AP112 / Fontana

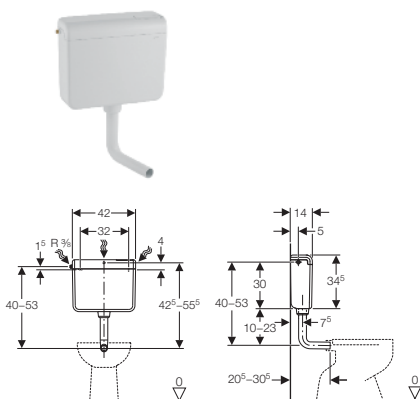

- Старт-стоп штедливо копче
- Произведен од АБС пластика
- Количина на полнење што се нагодува 6-9 л
- Можност за приклучок на водата од 3 страни
- Изолација против кондензација
- Тивко и брзо полнење
- Со приложена цевка за испирање и шаблон за монтажа

136.230.11.1

алпин бела


Ниска монтажа

136.232.11.1

алпин бела

висока монтажа

AP116

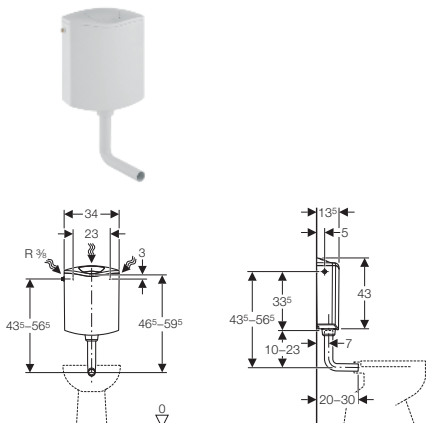


- 6-литарско предсидно казанче за вода
- Произведен од АБС пластика
- Двоколичинска техника на испирање
- Количина на вода која се нагодува 2,5-4 и 4,5-7,5 л
- Можност за приклучок на водата од 3 страни
- Со приложена цевка за испирање и ниска монтажа

136.430.11.1

алпин бела

Ниска монтажа

AP116plus

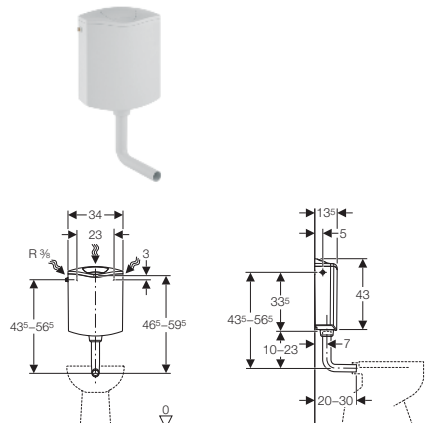


- 6-литарско предсидно казанче за вода
- Произведен од АБС пластика
- Двоколичинска техника на испирање
- Количина на вода која се нагодува 2,5-4 и 4,5-7,5 л
- Можност за приклучок на водата од 3 страни
- Со вграден носач за дезинфекциски коцки
- Со приложена цевка за испирање и ниска монтажа

136.444.11.1

алпин бела

Ниска монтажа

Таблета за чистење Geberit DuoFresh арт. **244.600.00.1**

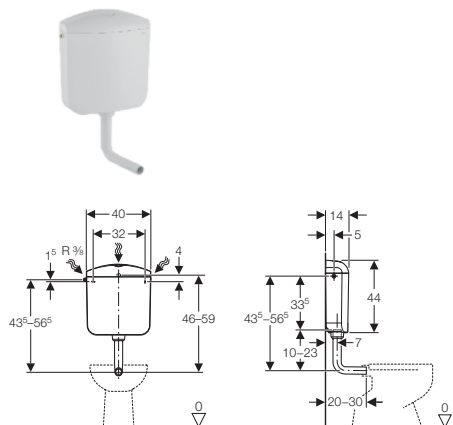

AP117 / Montana Duo


- Техничка совршеност – изработена од најдобриот материјал (ASA)
- Двоколичинска техника на испирање
- Количина на вода која се нагдува 3/4, 5 l и 6/9 l
- Можност за приклучок на водата од 3 страни
- Изолација против кондензација
- Тивко и брзо полнење
- Монтажен шаблон
- Со приложена цевка за испирање за ниска монтажа

136.530.11.1

алпин бела

Ниска монтажа

Со гарнитура **238.190.001**
монтажа директно на
WC школката, моноблок
изведба

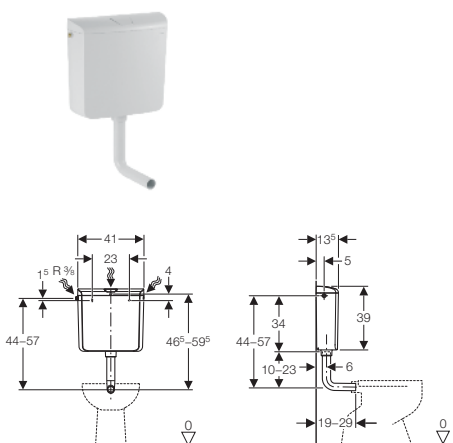


AP110 / Rio

- Старт-стоп штедливо копче
- Произведен од АБС пластика
- Количина на полнење што се нагдува 6-9 л
- Можност за приклучок на водата од 3 страни
- Изолација против кондензација
- Со приложена цевка за испирање и шаблон за монтажа

136.610.11.1

алпин бела

Ниска монтажа

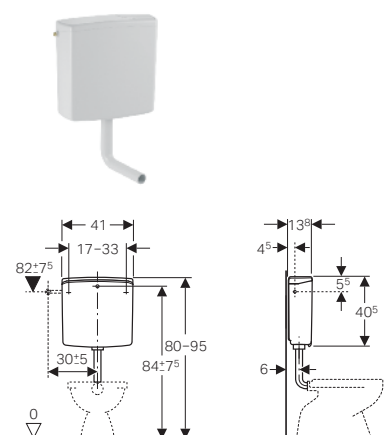

AP140 / Twico

- Фабрички нагодена количина на вода 3-4 л и 6-9 л
- Изработено од најдобар материјал (ASA)
- Двоколичинска техника на испирање
- Можност за пневматско далечинско активирање
- Можност за приклучок на водата од 3 страни
- Изолација против кондензација
- Монтажен шаблон

140.333.11.1

алпин бела

Ниска монтажа




Прекинувач за нога за AP140 техника за едноколичинско испирање

115.918.00.1


инокс

Техника за едноколичинско испирање


- комплетно тело на прекинувач од инокс
- рамка за зацврстување
- цевки (должина 3,5 m)
- заштитни цевки
- пневматски зглоб




↓ AP117 (Montana Duo)




↓ AP116/AP116plus






↓ AP113 (Natura)



↓ AP112 (Fontana)



↓ AP110 (Rio)

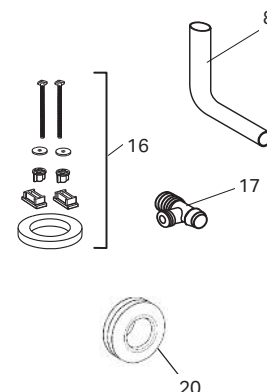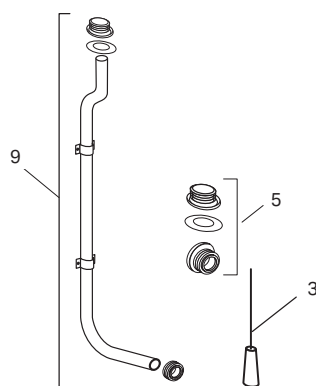

Позиција	Опис	Арт. бр.
1A	Капак AP117, бел	238.187.11.1
1B	Капак AP113, бел	238.062.11.1
1C	Капак AP112, бел	238.059.11.1
1D	Капак AP110, бел	238.232.11.1
1E	Капак AP116 со копче, бел	238.082.11.1
1E	Капак AP116plus со копче, бел	238.085.11.1
2A	Копче AP117 DUO компл., бело	238.188.11.1
2C	Копче AP112, бело	238.064.11.1
2D	Копче AP110, бело	238.233.11.1
3	Рачка високо-монтажна, бела	238.077.11.1
4	Дихтунг Ø 64 за одводен вентил (произв. до 31. 12. 2010)	238.070.16.1
4	Дихтунг Ø 63 за одводен вентил (произв. од 1. 1. 2011)	816.418.00.1
5	Дихтунг за висока монтажа Ø 32	238.071.00.1
6	Дихтунг за висока монтажа Ø 40	238.072.00.1
7	Сеопфатна завртка Ø 60x3, бела (произв. до 31. 12. 2010)	238.074.11.1
7	Сеопфатна завртка Ø 60x3, бела (произв. од 1. 1. 2011)	238.073.11.1
7	Сеопфатна завртка AP117, бела (произв. до 31. 12. 2010)	238.191.11.1
8	Одводна цевка, бела	118.003.11.1
9	Одводна цевка, бела за висока монтажа	238.076.11.1
10	Одводен вентил AP110	238.234.00.1
11	Одводен вентил AP112 (произв. до 31. 12. 2010)	238.080.00.1
11	Одводен вентил AP112 (произв. од 1. 1. 2011)	238.112.00.1
12	Одводен вентил AP113	238.081.00.1
13	Одводен вентил AP116/AP116plus	238.116.00.1
14	Одводен вентил AP117 DUO (произв. до 31. 12. 2010)	238.189.00.1
14	Одводен вентил AP117 DUO (произв. од 1. 1. 2011)	238.117.00.1
16	Сет за зацврстување AP117 на WC школката	238.190.00.1
17	Аголен вентил за AP117	238.192.00.2
18	Доводен вентил тип 333	136.700.00.3
20	Манжетна Geberit за приклучок за цевка за измивање: Ø 45 мм	119.668.00.1
21	Дихтунг на одводниот вентил Ø 64	238.235.16.1

Дополнителни информации

• Само оние ставки наведени се достапни.



↑
1-количинско

Одводен вентил тип 290 старт/стоп испирање

- Едноставна монтажа
- За керамички казанчиња
- За старт/стоп испирање
- Наставлив по висина
- Со наставливо количество на вода
- Со наставлива по висина преливна цевка
- Со приложен материјал за прицврстување

282.050.21.2

Одводен вентил тип 290
1-количински



↑
2-количинско

Одводен вентил тип 290, двоколичинско испирање

- Едноставна монтажа
- За керамички казанчиња
- Наставлив по висина
- Со наставливо количество на вода
- Со наставлива по висина преливна цевка
- Со приложен материјал за прицврстување

282.303.21.2

Одводен вентил тип 290
2-количински



↑
1-количинско



↑
2-количинско

Гарнитура за керамичко казанче тип 290-383

- Едноставна монтажа
- За керамички казанчиња
- Одводен вентил тип 290
- Вентил за доток тип 383
- Со приложен материјал за прицврстување

283.050.21.5

1-количинско
Замена за: 283.050.21.2
Во испораката од:
август 2025

283.350.21.5

2-количинско
Замена за: 283.350.21.2
Во испораката од:
август 2025

Гарнитура за керамичко
казанче тип 290-383

Нови



Одводен вентил за керамички казанчиња тип 240 двоколичинско испирање

- Едноставна монтажа
- За керамички казанчиња
- За двоколичинско испирање
- Наставлив по висина
- Со наставливо количество на вода
- Преливната цевка може да се скрати според висината
- Со приложен материјал за прицврстување

136.900.21.2



Гарнитура за керамичко казанче тип 240-333 двоколичинско испирање

136.932.21.3

- Едноставна монтажа
- За керамички казанчиња
- Одводен вентил тип 240
- Вентил за доток тип 333
- Со приложен материјал за прицврстување



↑
Доводен вентил
Тип 383



↑
Доводен вентил
Тип 360

Доводен вентил Тип 360/383

- Одговара за сите керамички и пластични казанчиња за вода
- Приклучок на водата од страна (Тип 380) или од долу (Тип 360)
- Висина на полнење што се нагодува
- Се нагодува во висина (Тип 360)
- Вентилот се отвора после падот на нивото на водата за 20 мм

240.715.00.5

Замена за 240.715.00.1
Во испораката од: април 2025
Тип 383
приклучок од страна 3/8"

281.214.00.1

Тип 360
приклучок од долу 3/8"
со навој од месинг

281.204.00.1

Тип 360
приклучок од долу 3/8"
со пластичен навој

Нови



↑
Приклучок
на водата
од страна
136.700.00.3



↑
Приклучок
на водата
од долу
136.754.00.1



↑
Приклучок
на водата
од долу
136.752.00.1

Доводен вентил Тип 333/323

- Одговара за сите керамички и пластични казанчиња за вода
- Приклучок на водата од страна или од долу
- Висина на полнење што се нагодува

136.700.00.3

Тип 333 приклучок на водата
од страна 3/8"

136.754.00.1

Замена за 136.727.00.1
Во испораката од: април 2025
Тип 323 приклучок на водата
од долу, 3/8"

136.752.00.1

Замена за 136.726.00.1
Во испораката од: април 2025
Тип 323 приклучок на водата
од долу, 1/2"

Нови



Комплет затки за доводен вентил Geberit тип 333

243.801.00.1




Вградено казанче за вода Sigma (UP320) за подно WC, предно активирање

За предно или вградување во сид.
Потребно
е казанчето за вода од предната
страна да
се засида 2-9 см пред елементот

- Вградено казанче за вода Sigma (UP320)
со 2к техника на испирање 3/6 л

Елементот содржи:

- претходно монтирано вградено казанче за вода Sigma (UP320), изолирано од кондензација
- универзален приклучок за вода 1/2" VN* со интегриран запчест вентил
- одводно колено
- материјал за зацврстување

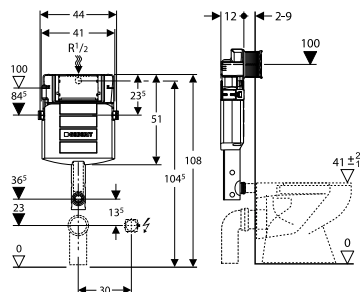

109.300.00.5

Копчиња на казанчињата за вода Sigma се нарачува посебно (стр. 28-35)

Приклучна гарнитура на подно WC (арт. 118.026.11.1) се нарачува посебно

За подготовка на ел. напојување (DuoFresh, тастер IR, хиг. плакнење) има повеќе можности:

- 1) Ел. напојување во близина на казанчето (должина до 1,5 m):
- вграден сет со кутија, арт. 244.999.00.1
- единица за напојување со кабел од 1,8 m, арт. 115.335.00.1
- 2) Скриен ел. приклучок во веќе-школката (ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се провери можноста за монтажа во внатрешноста на веќе-школката):
- комбинирана приклучна кутија, арт. 244.120.00.1
- единица за напојување со кабел од 1,8 m, арт. 115.335.00.1



Вградено казанче за вода Sigma 8 см за подно WC, предно активирање, серија 2016


Голема количина на испирање 6 или 7,5 л (фабрички подесен на 6 л) Мала количина на испирање 4 л
За предно или вградување во сид.
Дебелина на елементот 8см

- Вградено казанче за вода Sigma (8 см) со 2-количинска техника на испирање 3/6 л

109.791.00.1

Копчиња на казанчињата за вода Sigma се нарачува посебно (стр. 28-34)

Приклучна гарнитура на подно WC (арт. 118.026.11.1) се нарачува посебно

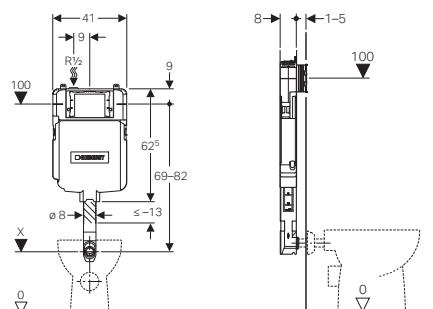

Елементот содржи:

- претходно монтирано вградено казанче за вода Sigma (8 см), изолирано од кондензација
- универзален приклучок за вода 1/2" VN* со интегриран аголен вентил
- одводно колено
- материјал за зацврстување и директно засидување
- градежна заштита соодветна и за тастерот во рамнината на сидот Sigma60



Basic вградено казанче за вода Delta (UP100) за подно WC, предно активирање

За предно или вградување во сид, дебелина на елементот 12 см

Елементот содржи:


- вградено казанче за вода Delta (UP100) изолирано од кондензација
- универзален приклучок за вода 1/2" SN* со вграден аголен вентил 1/2"
- градежна заштита на ревизиониот отвор од стиропор де б. 6 см
- зацврстување на одводот

109.100.00.1

Копчиња на казанчињата за вода Delta се нарачува посебно (стр. 38)

Приклучна гарнитура на подно WC (арт. 118.026.11.1) се нарачува посебно

Минимална дебелина на облогата пред казанчето е 10 мм

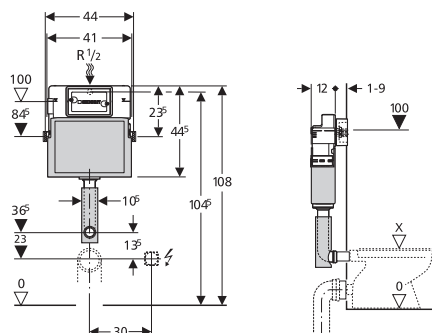



Вградено казанче Омега за подна школка, висина на вградување на елементот 82 см, горно или предно активирање

109.040.00.1


висина 82 см

За претсидна монтажа или во масивен сид, можност за засидување пред/над елементот со дебелина до 9 см

Копчињата од линијата Омега се нарачуваат посебно (стр. 36)

Елементот е составен од:

- изолирани казанчиња со длабочина од 12 см со двоколичинска техника за испирање
- универзален приклучок за вода 1 " со вграден аголен вентил
- приклучен сет за WC Ø 90 мм
- WC одводно колено PE-HD Ø 90/110 мм
- градежна заштита на ревизискиот отвор
- два заштитни чепа
- материјал за зацврстување

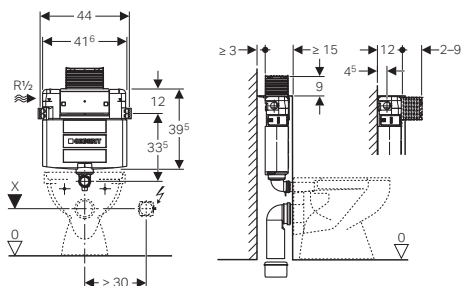

Вградно казанче Омега за подна школка, висина на вградување на елементот 98 см, горно или предно активирање

109.050.00.1


висина 98 см

За претсидна монтажа или во масивен сид, можност за засидување пред/над елементот со дебелина до 9 см

Копчињата од линијата Омега се нарачуваат посебно (стр. 36)

Елементот е составен од:

- изолирани казанчиња со длабочина од 12 см со двоколичинска техника за испирање
- универзален приклучок за вода 1 " со вграден аголен вентил
- приклучен сет за WC Ø 90 мм
- WC одводно колено PE-HD Ø 90/110 мм
- градежна заштита за ревизискиот отвор
- два заштитни чепа
- материјал за зацврстување

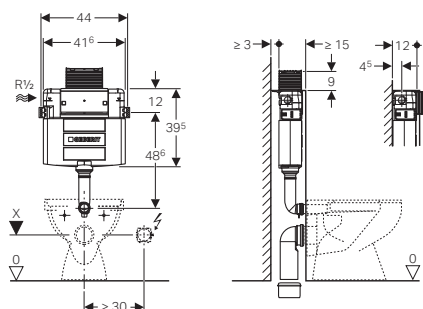



Geberit Kombifix санитарен монтажен елемент за конзолна WC školka со вградено казанче за вода Sigma (UP320), предно активирање

110.366.00.5


Копчиња на казанчињата за вода Sigma се нарачува посебно (стр. 28–35)

За вградување пред сидот или во сид, но со задолжително засидување 2-9 см

- монтажно поцинкувана рамка со сина боја со дебелина од 12 см со агли за нагдување во длабочина 12-20 см
- вградено казанче за вода Sigma (UP320) со 2k техника на испирање 3/6 л

За подготовка на ел. напојување (DuoFresh, тастер IR, хиг. плакнење) има повеќе можности:

- 1) Ел. напојување во близина на казанчето (должина до 1,5 m):
 - вграден сет со кутија, арт. **244.999.00.1**
 - единица за напојување со кабел од 1,8 m, арт. **115.335.00.1**
- 2) Скриен ел. приклучок во веќе-школката (ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се провери можноста за монтажа во внатрешноста на веќе-школката):
 - комбинирана приклучна кутија, арт. **244.120.00.1**
 - единица за напојување со кабел од 1,8 m, арт. **115.335.00.1**

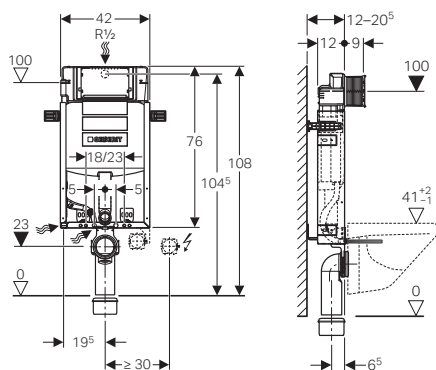

Елементот содржи:

- метална поцинкувана рамка со сина боја
- Geberit вградено казанче за вода Sigma (UP320), изолирано од кондензација
- 4 зацврстувачки елементи
- 2 шрафа со навртки M12 кои ја држат конзолната школка
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор, монтажа без употреба на алат
- звучно изолирано зацврстување на одводот
- PE сидно одводно колено Ø 90/90 мм
- PE преоден дел Ø 90/110 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- цевка за приклучок на WC туш
- сет за звучна изолација
- материјал за зацврстување



Geberit Kombifix санитарен монтажен елемент за конзолна WC školka со вградено казанче за вода Sigma (UP320), предно активирање, со приклучок за одвод на непријатни миризби

110.367.00.5

Копчиња на казанчињата за вода Sigma се нарачува посебно (стр. 28–35)


За вградување пред сидот или во сид, но со задолжително засидување 2-9 см


- монтажно поцинкувана рамка со сина боја со дебелина од 12 см со агли за нагдување во длабочина 12-20 см
- вградено казанче за вода Sigma (UP320) со 2k техника на испирање 3/6 л

Приклучен сет за вентилација арт. **349.352.00.1**

Елементот содржи:

- метална поцинкувана рамка со сина боја
- Geberit вградено казанче за вода Sigma (UP320), изолирано од кондензација
- 4 зацврстувачки елементи
- 2 шрафа со навртки M12 кои ја држат конзолната школка
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор, монтажа без употреба на алат
- звучно изолирано зацврстување на одводот
- PE сидно одводно колено Ø 90/90 мм
- PE преоден дел Ø 90/110 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- цевка за приклучок на туш WC
- сет за звучна изолација
- приклучок за одвод на непријатните миризби од школката преку цевката за испирање Ø 50 мм
- материјал за зацврстување

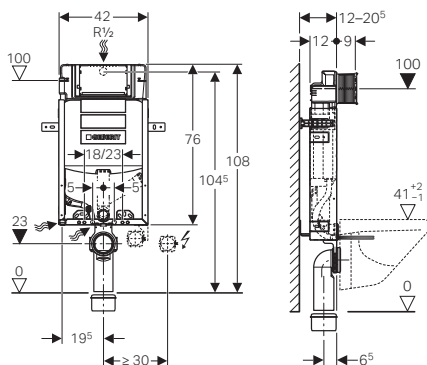

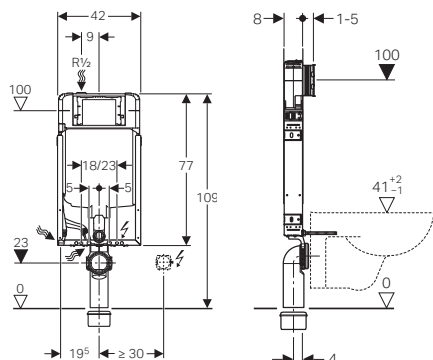

Geberit Kombifix монтажен елемент за конзолна WC školka со вградено казанче за вода Sigma дебелина 8 см, висина на вградување 109 см, предно активирање, прилагоден за вградување во преградни сидови (цигли)

За вградување пред сидот или во сид, но со задолжително засидување 2-5 см


- монтажно поцинкувана рамка со дебелина од 8 см
- вградено казанче за вода Sigma (2016) со 2k техника на испирање 3/6 л

Елементот содржи:

- метално поцинкувана рамка
- вградено казанче за вода Sigma 8 см (2016), изолирано од кондензација
- 4 зацврстувачки елементи
- 2 шрафа со навртки M12 кои ја држат конзолната школка
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор соодветна за тастерите во рамнината на сидот Sigma60
- звучно изолирано зацврстување на одводот
- PE сидно одводно колено Ø 90/90 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- PE преоден дел Ø 90/110 мм
- „rabic“ мрежичка
- цевка за изведување на приклучокот за вода за AquaClean
- материјал за зацврстување

110.792.00.1

Копчиња на казанчињата за вода Sigma се нарачува посебно (стр. 28–35)

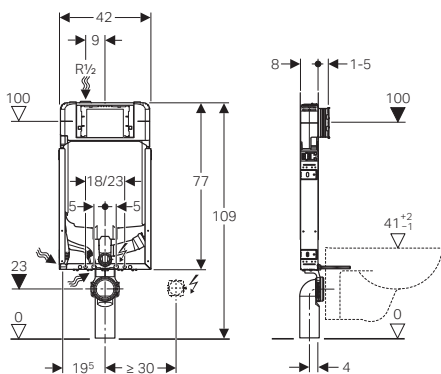

Geberit Kombifix монтажен елемент за конзолна WC školka со вградено казанче за вода Sigma дебелина 8 см, висина на вградување 109 см, предно активирање, прилагоден за вградување во преградни сидови (цигли), со приклучок за одвод на непријатни мирисби

За вградување пред сидот или во сид, но со задолжително засидување 2-5 см

- монтажно поцинкувана рамка со дебелина од 8 см
- вградено казанче за вода Sigma (2016) со 2k техника на испирање 3/6 л

Елементот содржи:

- метално поцинкувана рамка
- вградено казанче за вода Sigma 8 см (2016), изолирано од кондензација
- 4 зацврстувачки елементи
- 2 шрафа со навртки M12 кои ја држат конзолната школка
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор соодветна за тастерите во рамнината на сидот Sigma60
- звучно изолирано зацврстување на одводот
- PE сидно одводно колено Ø 90/90 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- PE преоден дел Ø 90/110 мм
- „rabic“ мрежичка
- цевка за изведување на приклучокот за вода за AquaClean
- материјал за зацврстување

110.791.00.1

Копчиња на казанчињата за вода Sigma се нарачува посебно (стр. 28–35)

Приклучен сет за вентилација арт. 349.352.00.1



**Монтажен елемент Kombifix со вградно казанче
Омега за сидна/конзолна WC школка, висина
на вградување на елементот 82 см, горно или
предно активирање**

110.000.00.1


висина 82 см

Копчињата од линијата
Омега се нарачуваат
посебно (стр. 36).

За претсидна монтажа или во масивен сид,
можност за засидување пред/над елементот со
дебелина до 9 см, со приспособлива позиција на
длабочината на монтажата од 12 до 20,5 см

Елементот е составен од:

- поцинкувана монтажна рамка во сина боја со
изолирано казанче за испирање со длабочина
од 12 см со двоколичинска техника за испирање
- универзален приклучок за вода 1 " со вграден
аголен вентил
- приклучен сет за WC Ø 90 мм
- WC одводно колено PE-HD Ø 90/110 мм
- сет за звучна изолација
- две навојни прачки со матици M12 со можност
за поставување на растојание од 18 или од 23 см
- градежна заштита за ревизискиот отвор
- два заштитни чепа
- материјал за зацврстување

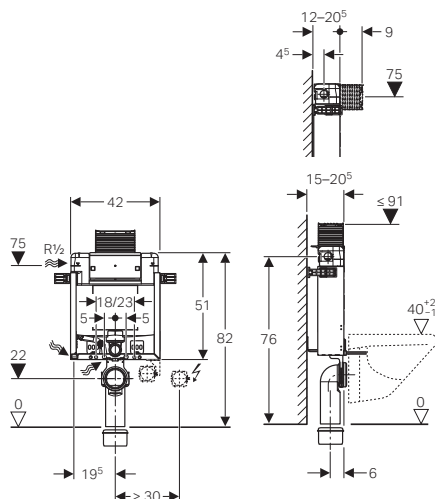

**Монтажен елемент Kombifix со вградно казанче
Омега за сидна/конзолна WC школка, висина
на вградување на елементот 98 см, горно или
предно активирање**

110.010.00.1


висина 98 см

Копчињата од линијата
Омега се нарачуваат
посебно (стр. 36).

За претсидна монтажа или во масивен сид,
можност за засидување пред/над елементот со
дебелина до 9 см, со приспособливаа позиција на
длабочината на монтажата од 12 до 20,5 см

Елементот е составен од:

- поцинкувана монтажна рамка во сина боја со
изолирано казанче за испирање со длабочина
од 12 см со двоколичинска техника за испирање
- универзален приклучок за вода 1 " со вграден
аголен вентил
- приклучен сет за WC Ø 90 мм
- WC одводно колено PE-HD Ø 90/110 мм
- сет за звучна изолација
- две навојни прачки со матици M12 со можност
за поставување на растојание од 18 или од 23 см
- градежна заштита за ревизискиот отвор
- два заштитни чепа
- материјал за зацврстување

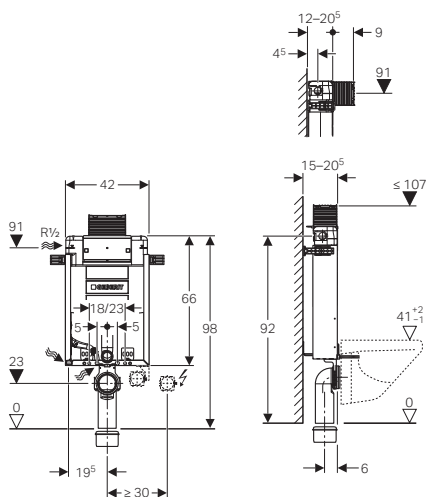



Kombifix Basic монтажен за конзолна
WC školka, со вградено казанче за вода
Delta (UP100), предно активирање

110.100.00.1


Копчиња на казанчињата за вода Delta се нарачува посебно (стр. 38)

За вградување пред сидот или во сид, со засидување; 1-6 см пред елементот

- монтажно поцинкувана рамка со дебелина 12 см
- вградено казанче за вода со 2k техника на испирање 4/6 л


Елементот е составен од:

- метално поцинкувана рамка
- вградено казанче за вода Delta (UP100), изолирано од кондензација
- 4 зацврстувачки метални плочки
- 2 шрафа со навртки M12 за монтажа на конзолната školka (оддалеченост 18 или 23 см)
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор од стиропор де б. 6 см
- 2 шрафа за растојание кои ја носат градежната заштита но и копчето!
- зацврстување на одводот
- PE сидно одводно колено Ø 90/110 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- материјал за зацврстување

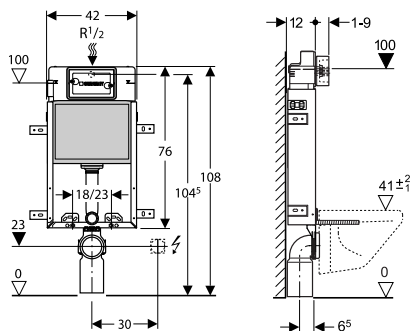

1 ИЗРАБОТКА НА НАЦРТТОТ

Пред почетокот на монтажата, потребно е да се изработат нацрти во кои ќе водите сметка за позициите на водоводните и канализациските цевки, како и за оптималниот простор помеѓу различните компоненти.



2 ПОДГОТОВКА ЗА ВГРАДУВАЊЕ

Местото на идната предсидна инсталација треба да се означи на сидот. Ова е значајно за да се одреди точната положба на елементите на цевководот..

3 МОНТАЖА НА ЕЛЕМЕНТОТ

Елементите треба да се монтираат на задниот сид со помош на материјал за зацврстување.



4 МОНТАЖА НА ДОВОДОТ И ОДВОДОТ НА ВОДАТА

После монтажата на елементите, се монтираат водоводните и канализациските цевки. Се препорачува користење на Geberit Merpla повеќеслоен систем за довод на вода кој е сигурен и флексибилен. За одвод може да користите Geberit цевки за одвод..

5 ОБЛОЖУВАЊЕ НА СИДОТ СО ЦИГЛИ

Поради тоа што Geberit Kombifix елементите се без цврста рамка, просторот околу вградените елементи мора да се пополни со блокови. Особено под елементите, со цел да се постигне стабилност која е потребна за седење на WC школката.




6 МАЛТЕРИСУВАЊЕ

После сидањето, можете да почнете со малтерисување на сидот со задолжително поставување на „gabis“ мрежата на вградените елементи. Ова е подготовка за поставување на керамичките плочки.

7 МОНТАЖА НА САНИТАРНИТЕ УРЕДИ

По малтерисувањето можете да залепите плочки, а потоа да ги поставите и санитарните уреди.




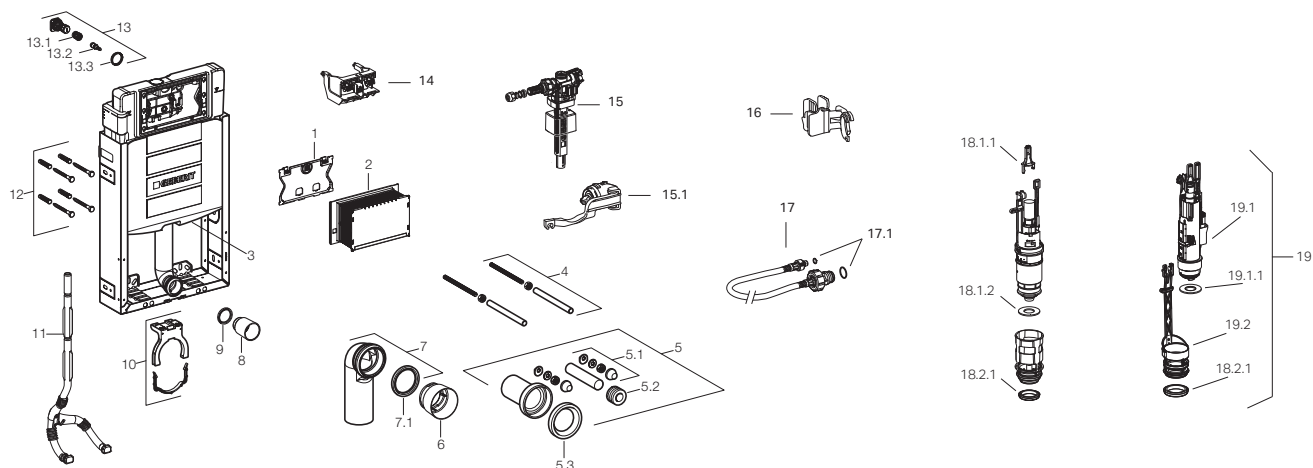

Позиција	Опис	Арт. бр.	Коментар
1	Заштитна плоча	241.824.00.1	
2	Градежна заштита	241.826.00.1	
3	UP320 вградено казанче за вода		
4	Навојни шипки M12	240.189.00.1	за зацврстување
5	PE WC приклучна гарнитура	152.426.46.1	
5.1	Украсни капи со подлошки	217.713.46.1	хромирани (2 парчиња)
5.2	Манжетна Geberit за приклучок за цевка за измивање: Ø 45 мм	119.668.00.1	Ø 45 x 60 мм
5.3	Гумени манжетни за приклучок на WC школката	152.424.00.1	
6	Заштитен чеп, Ø 90 мм	366.820.92.1	
7	PE WC сидно колено	367.925.16.1	PE-HD, Ø 90/110 мм
7.1	Дихтунг Ø 90 мм	387.282.00.1	Ø 90 мм
8	Заштитен чеп Ø 45 мм	362.796.92.1	Ø 45 мм
9	О-прстен на цевката за испирање	362.771.00.1	
10	Обрач на цевката	240.190.00.1	
11	Цевка за приклучување вода на туш WC	242.886.00.1	
12	Материјал за зацврстување	216.179.00.1	
13	Приклучок за вода R1/2"	240.269.00.1	со интегриран аголен вентил
13.1	Движење на вентилите	240.298.00.1	
13.2	Контра завртка, пластична	241.857.00.1	
13.3	Рачка на аголниот вентил	240.347.00.1	
14	Мост рачка за активирање	241.829.00.1	
15	Geberit доведен вентил тип 383	240.715.00.5	тип 383 (произведен од 1. 4. 2025)
15.1	Комплет затки за доведен вентил Geberit тип 380	240.771.00.1	
16	Дел за фиксирање на доводниот вентил	240.923.00.1	
17	Армирано црево	240.921.00.1	
17.1	Сет манжетни	240.922.00.1	
18.1.1	Мост на одводниот вентил	241.167.00.1	за вентил за плакнење тип 210
18.1.2	Дихтунг на одводниот вентил	816.418.00.1	за вентил за плакнење тип 210
18.2.1	Манжетна за кошарата на одводниот вентил	241.868.00.1	
19	Вентил за плакнење тип 212, со кошница, комплет	244.820.00.1	
19.1	Вентил за плакнење тип 212	244.821.00.1	
19.1.1	Заптивка на вентилот за плакнење тип 212	244.244.00.1	
19.2	Кошница на вентилот за плакнење тип 212, со заптивка, комплет	244.823.00.1	

Дополнителни информации

•Само оние ставки наведени се достапни.

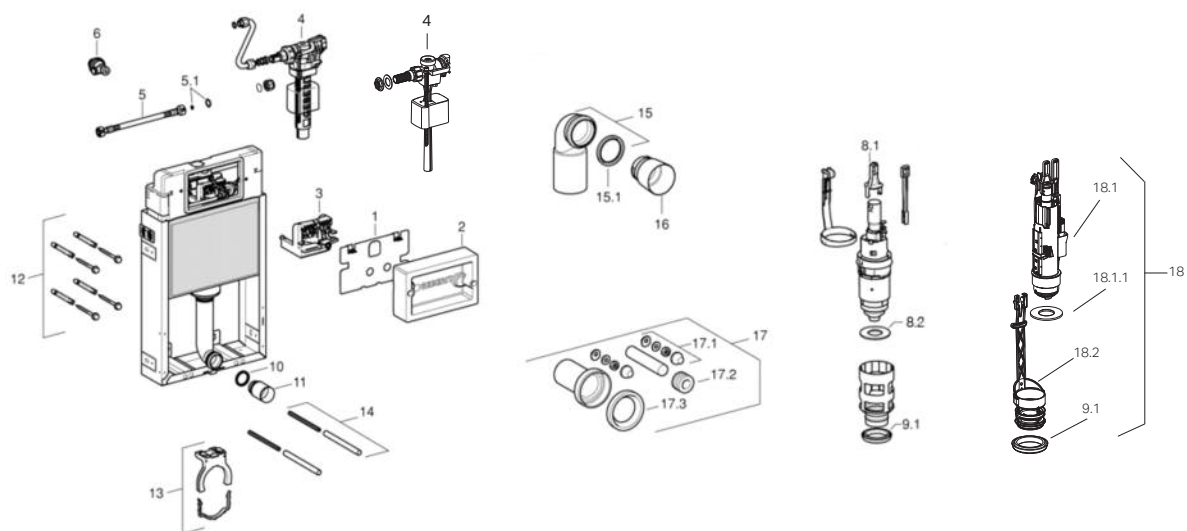


Позиција	Опис	Арт. бр.	Коментар
1	Заштитна плоча UP100	241.343.00.1	
2	Градежна заштита UP100	241.348.00.1	
3	Лежиште зглоб за активирање UP100	241.349.00.1	Комплет
4	Доводен вентил тип 333	136.700.00.3	
5	Армирано црево	241.982.00.1	
5.1	Сет дихтунзи	240.922.00.1	
6	Аголен вентил UP100 комплет	241.475.00.1	Комплет со адаптер
8.1	Мост на одводниот вентил	241.167.00.1	за вентил за плакнење тип 210
8.2	Дихтунг Ø 63 x 32 мм	816.418.00.1	за вентил за плакнење тип 210
9.1	Профилен дихтунг на садот	241.868.00.1	По 2008
10	Дихтунг на одводната цевка	362.771.00.1	
11	Чеп	362.796.92.1	
12	Материјал за зацврстување	216.179.00.1	
13	Обрач на цевката Kombifix комплет	240.190.00.1	
14	Навојна шипка комплет	240.189.00.1	
15	WC-одводно колено Ø 90/110 мм	367.925.16.1	
15.1	Манжетна EPDM Ø 90 мм	387.282.00.1	
16	Чеп на манжетна	366.820.92.1	
17	РЕ приклучна гарнитура, комплет	152.426.46.1	
17.1	Украсни капи со подлоги	217.713.46.1	
17.2	Манжетна Geberit за приклучок за цевка за измивање: Ø 45 мм	119.668.00.1	
17.3	Гумен дихтунг на приклучок на WC	152.424.00.1	
18	Вентил за плакнење тип 212, со кошница, комплет	244.820.00.1	
18.1	Вентил за плакнење тип 212	244.821.00.1	
18.1.1	Заптивка на вентилот за плакнење тип 212	244.244.00.1	
18.2	Кошница на вентилот за плакнење тип 212, со заптивка, комплет	244.823.00.1	

Дополнителни информации

• Само оние ставки наведени се достапни.

Нови

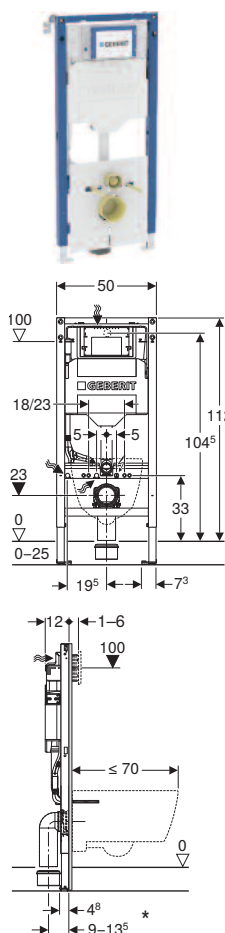

Geberit Duofix санитарен монтажен елемент за конзолна WC školka со вградено казанче за вода Sigma (UP320), предно активирање, висина на вградување 112 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

- Вградено казанче за вода Sigma (UP320) со 2k техника на испирање 3/6 л

Елементот содржи:

- Монтажна челична рамка 40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Индикатор на висината на навојните шипки и приклучното колено
- Соодветен за веќе-шолји со продолжена длабочина
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафови

Континуирано приспособлива спојка за цевка

- вградено казанче за вода Sigma (UP320), изолирано од кондензација
- ногарки кои се нагудуваат во висина од 0-25 см за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 аголници за зацврстување во сид
- 2 шрафа со навртки M12 кои ја држат конзолната школка
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор, монтажа без употреба на алат
- звучно изолирано зацврстување на одводот
- РЕ сидно одводно колено Ø 90/90 мм што се нагудува во длабочина на 6 различни позиции
- РЕ преоден дел Ø 90/110 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- сет за звучна изолација
- цевка за приклучок на туш WC
- материјал за зацврстување

111.311.00.6

Замена за 111.311.00.5

Во испораката од: јуни 2025
Серија 2025

Копчиња на казанчињата за вода Sigma се нарачува посебно (стр. 28-35)

За подготовка на ел. напојување (DuoFresh, тастер IR, хиг. плакнење) има повеќе можности:

1) Ел. напојување во близина на казанчето (должина до 1,5 m):
- вграден сет со кутија, арт. **244.999.00.1**

- единица за напојување со кабел од 1,8 m, арт. **115.335.00.1**

2) Скриен ел. приклучок во веќе-школката
ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се провери можноста за монтажа во внатрешноста на веќе-школката):

- комбинирана приклучна кутија, арт. **244.120.00.1**


- единица за напојување со кабел од 1,8 m, арт. **115.335.00.1**

3) Интегрирана опрема на ел. приклучок на монтажниот елемент:

- електрична и комуникациска разводна кутија, арт. **116.061.00.6**

- единица за напојување за електрична и комуникациска разводна кутија, арт. **116.096.00.1**

Нови

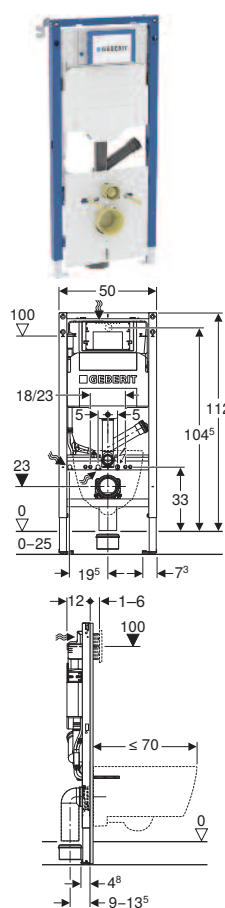

Geberit Duofix санитарен монтажен елемент за конзолна WC školka со вградено казанче за вода Sigma (UP320), предно активирање, со приклучок за одвод на непријатни миризби, висина на вградување 112 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

- вградено казанче за вода Sigma (UP320) со 2k техника на испирање 3/6 л

Елементот содржи:

- Монтажна челична рамка 40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Индикатор на висината на навојните шипки и приклучното колено
- Соодветен за веќе-шолји со продолжена длабочина
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафови

Континуирано приспособлива спојка за цевка

- вградено казанче за вода Sigma (UP320), изолирано од кондензација
- ногарки кои се нагудуваат во висина од 0-25 см за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 аголници за зацврстување во сид
- 2 шрафа со навртки M12 кои ја држат конзолната школка (на оддалеченост од 18 или 23 см)
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор, монтажа без употреба на алат
- звучно изолирано зацврстување на одводот
- РЕ сидно одводно колено Ø 90/90 мм по длабочина се нагудува на 6 различни позиции
- РЕ преоден дел Ø 90/110 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- сет за звучна изолација
- цевка за приклучок на туш WC
- приклучок за одвод на непријатните миризби преку цевката за испирање Ø 50 мм
- материјал за зацврстување

111.367.00.6

Замена за 111.367.00.5

Во испораката од: мај 2025
Серија 2025


Копчиња на казанчињата за вода Sigma се нарачува посебно (стр. 28-35)

Приклучниот сет за вентилација

арт. бр. **349.352.00.1**

се нарачува посебно.

Нови

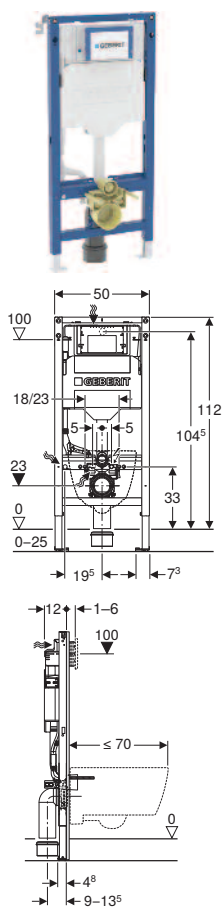

Монтажен елемент Duofix со казанче Sigma за вградување (UP320) и електрична и комуникациска разводна кутија, за конзолна вецешколка, активирање напред, висина за вградување на елементот 112 см

За универзално вградување: со обидување или во сувомонтажна конструкција со обложување со плочи од гипс-картон (18 или 2 x 12,5 мм). За скриен главен приклучок зад вецешколката. Не е соодветно за противпожарни сетови за елементот Geberit Duofix за конзолна вецешколка или противпожарни затворачи за колена за плакнење и за приклучни колена.

- казанче за вода за вградување Sigma (UP320) со двоколичинска техника за плакнење 3/6 l

Елементот содржи:

- електрична и комуникациска разводна кутија
- празна цевка со должина од 0,32 m, за приклучување на Geberit AquaClean
- заштитен капак за електрична и комуникациска разводна кутија
- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Индикатор на висината на навојните шипки и приклучното колено
- Соодветен за вецешколји со продолжена длабочина
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафови
- Континуирано приспособлива спојка за цевка
- казанче за вода за вградување Sigma (UP320) изолирано од кондензација
- ногалки приспособливи по висина 0-25 см за вградување во профилот UW50 или UW75
- два аголника за зацврстување на сид
- два шрафа со матици M12 што ја носат конзолната вецешколка (растојание од 18 до 23 см)
- универзален приклучок за вода 1/2" SN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на отворот за ревизија што се поставува без употреба на алат
- звучно изолирано зацврстување на одвод
- PE приспособлив по длабочина на шест различни позиции сидно изливно колено Ø 90/90 мм
- PE преодно парче Ø 90/110 мм
- гарнитура со манжетни Ø 90 мм
- цевка за приклучок туш на вецешколка
- материјал за прицврстување


111.921.00.6

Замена за 111.921.00.5
Во испораката од: мај 2025
Серија 2025

Копчиња на казанчињата за вода Sigma се нарачува посебно (стр. 28–35)

Се нарачува дополнително: Geberit единица за напојување за електрична и комуникациска разводна кутија, арт. 116.096.00.1

Нови

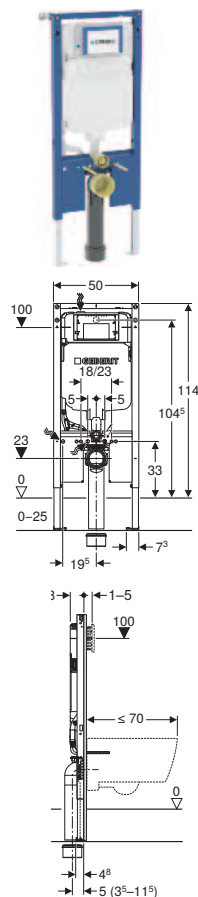

Geberit Duofix санитарен монтажен елемент за конзолна WC школка со вградено казанче за вода Sigma 8cm (2016) , предно активирање, со внатрешна вентилација, висина на вградување 114 см

За универзално вградување: засидување или суво-монтажна конструкција со обложување со плочи од гипс-картон (18 или 2 x 12,5 мм).

- Вградено казанче за вода Sigma 8 см (2016) со 2-количинска техника на испирање 3/6

Елементот содржи:


- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Индикатор на висината на навојните шипки и приклучното колено
- Соодветен за вецешколји со продолжена длабочина
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафови
- Континуирано приспособлива спојка за цевка
- вградено казанче за вода, изолирано од кондензација Sigma (UP320)
- ногарки кои се нагудуваат во висина од 0-25 см за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 аголници за прицврстување на сид
- 2 шрафа со навртки M12 кои ја држат конзолната школка (на растојание 18 или 23 см)
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на отворот за ревизија
- звучно изолирано зацврстување на одводот
- PE сидно одводно колено Ø 90/90 мм
- PE преоден дел Ø 90/110 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- цевка за приклучок на туш WC
- материјал за зацврстување

111.796.00.2

Замена за 111.796.00.1
Во испораката од: јули 2025
Серија 2025

Копчиња на казанчињата за вода Sigma се нарачува посебно (стр. 28–35)

Нови

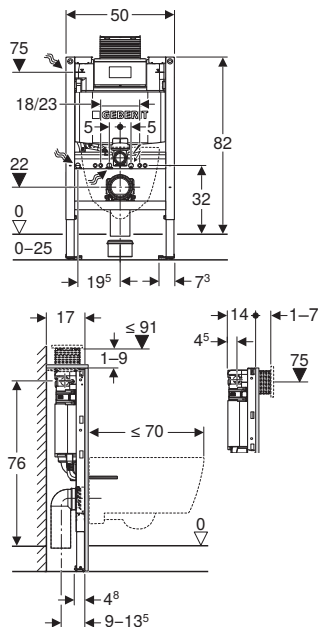

Монтажен елемент Duofix со вградно казанче Omega за сидно/конзолна WC школка, висина на вградување на елементот 82 см, горно или предно активирање

За универзална претсидна или сидна сува монтажа или засидување во масивен сид, можност за засидување пред/над елементот со дебелина до 9 см, со приспособлива позиција на длабочината на монтажата од 12 до 20,5 см. За WC школки со должина до 62 см.

Елементот е составен од:

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Индикатор на висината на навојните шипки и приклучното колено
- Соодветен за веќе-шолји со продолжена длабочина
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- Континуирано приспособлива спојка за цевка
- ногалки што се местат на висина од 0 до 25 см и што може да се свртат за монтажа во сувомонтажни профили UW 50 или UW 75
- универзален приклучок за вода 1 " со вграден аголен вентил
- приклучен сет за WC Ø 90 мм
- WC одводно колено PE-HD Ø 90/110 мм
- PE-HD преоден дел Ø 90/110 мм
- две навојни прачки со матици M12 со можност за поставување на растојание од 18 или од 23 см
- градежна заштита за ревизискиот отвор
- два заштитни чепа
- материјал за зацврстување
- за WC школки со должина до 62 см


111.011.00.2

Замена за 111.011.00.1
Во испораката од:
април 2025
Серија 2025

висина 82 см

Копчињата од линијата
Omega се нарачуваат
посебно (стр. 36)

Нови

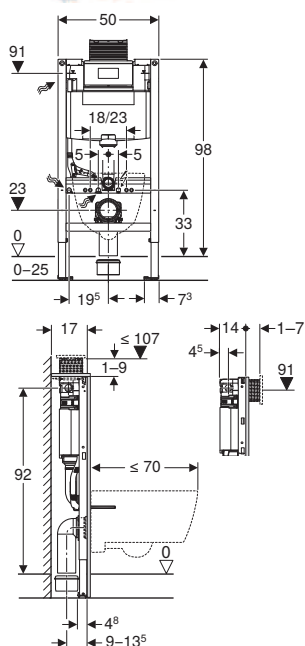

Монтажен елемент Duofix со вградено казанче Omega за сидно/конзолна WC школка, висина на вградување на елементот 98 см, горно или предно активирање

За универзална претсидна или сидна сува монтажа или засидување во масивен сид, можност за засидување пред/над елементот со дебелина до 9 см, со приспособлива позиција на длабочината на монтажата од 12 до 20,5 см. За WC школки со должина до 62 см.

Елементот е составен од:

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Индикатор на висината на навојните шипки и приклучното колено
- Соодветен за веќе-шолји со продолжена длабочина
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- Континуирано приспособлива спојка за цевка
- ногалки што се местат на висина од 0 до 25 см и што може да се свртат за монтажа во сувомонтажни профили UW 50 или UW 75
- универзален приклучок за вода 1 " со вграден аголен вентил
- приклучен сет за WC Ø 90 мм
- WC одводно колено PE-HD Ø 90/110 мм
- PE-HD преоден дел Ø 90/110 мм
- две навојни прачки со матици M12 со можност за поставување на растојание од 18 или од 23 см
- градежна заштита за ревизискиот отвор
- два заштитни чепа
- материјал за зацврстување


111.038.00.2

Замена за 111.038.00.1
Во испораката од:
април 2025
Серија 2025

висина 98 см

Копчињата од линијата
Omega се нарачуваат
посебно (стр. 36)

Нови

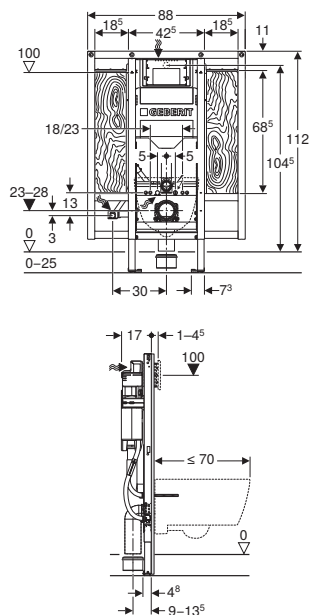

Geberit Duofix санитарен монтажен елемент за конзолна WC školka со вградено казанче за вода Sigma (UP320), предно активирање, висина на вградување 112 см, специјална изведба за инвалидни лица, со подготовка за поставување на држач

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

- вградено казанче за вода Sigma (UP320) со 2k техника на испирање 3/6 л

Елементот содржи:


- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Индикатор на висината на навојните шипки и приклучното колено
- Соодветен за веќе-шолји со продолжена длабочина
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафови
- Континуирано приспособлива спојка за цевка
- Geberit вградено казанче за вода Sigma (UP320), изолирано од кондензација
- ногарки кои се нагудуваат во висина од 0-25 см
- 2 шрафа со навртки M12 кои ја држат конзолната школка
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор
- звучно изолирано зацврстување на одводот
- PE сидно одводно колено Ø 90/90 мм
- PE преоден дел Ø 90/110 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- 4 елементи за предсидна монтажа
- цевка за приклучок на туш WC
- материјал за зацврстување

111.375.00.6

Замена за 111.375.00.5
Во испораката од: мај 2025
Серија 2025

Копчиња на казанчињата за вода Sigma се нарачува посебно (стр. 28–35)

Нови

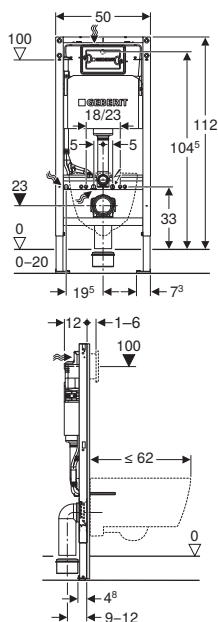

Duofix Basic монтажен елемент за конзолно WC, со вградено казанче за вода Delta (UP100), предно активирање, дополнителна горна пречка и сет за предсидна монтажа, висина на вградување 112 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit

Елемент е составен од:

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Индикатор на висината на навојните шипки и приклучното колено
- Соодветен за веќе-шолји со продолжена длабочина
- сет за предсидна монтажа
- ногарки кои се нагудуваат во висина 0-25 см
- 2 шрафа со навртки M12 за монтажа на конзолната школка (оддалеченост 18 или 23 см)
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор од стиропор де 6.6 см
- 2 шрафа за растојание кои ја носат градежната заштита но и копчето
- зацврстување на одводното колено
- PE сидно одводно колено Ø 90/90 мм
- PE преоден дел Ø 90/110 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- материјал за зацврстување


458.103.00.2

Замена за 458.103.00.1
Во испораката од:
август 2025
Серија 2025

Копчиња на казанчињата за вода Delta се нарачува посебно (стр. 38)



Нови

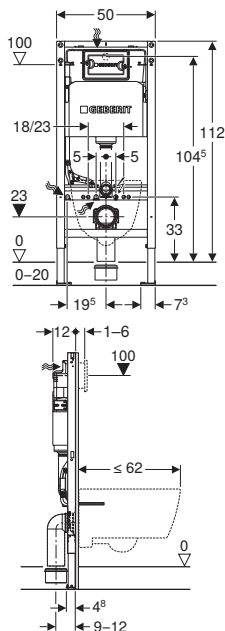

Duofix Basic монтажен елемент за конзолно WC, со вградено казанче за вода Delta (UP100), предно активирање, со тастер Delta01 и сет за предсидна монтажа, висина на вградување 112 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit

Елемент е составен од:

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Индикатор на висината на навојните шипки и приклучното колено
- Соодветен за веце-шолји со продолжена длабочина
- Geberit вградено казанче за вода Delta (UP100), изолирано од кондензација
- Delta01 тркалезна тастер (алпин бела)
- сет за предсидна монтажа
- ногарки кои се нагудуваат во висина 0-25 см
- 2 шрафа со навртки M12 за монтажа на конзолната школка (оддалеченост 18 или 23 см)
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор од стиропор де 6.6 см
- 2 шрафа за растојание кои ја носат градежната заштита но и копчето
- зацврстување на одводното колено
- PE сидно одводно колено Ø 90/90 мм
- PE преоден дел Ø 90/110 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм

111.154.11.3

Замена за 111.154.11.2


Во испораката од:

август 2025

Серија 2025

Копчиња: алпин бела

Нови

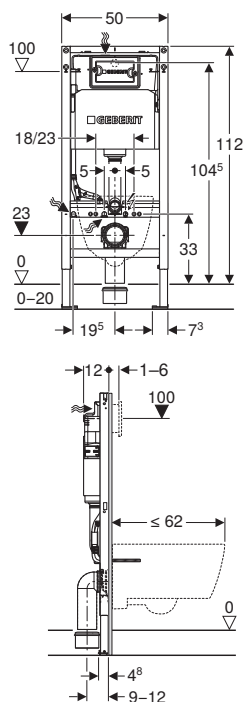

Duofix Basic монтажен елемент за конзолно WC, со вградено казанче за вода Delta (UP100), предно активирање, со тастер Delta20, дополнителна горна пречка и сет за предсидна монтажа, висина на вградување 112 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

- вградено казанче за вода Delta (UP100) со 2k техника 3/6 л

Елемент е составен од:

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Индикатор на висината на навојните шипки и приклучното колено
- Соодветен за веце-шолји со продолжена длабочина
- Geberit вградено казанче за вода Delta (UP100), изолирано од кондензација
- Тастер Delta20 (бојата на тастерот зависи од шифрата)
- сет за предсидна монтажа
- ногарки кои се нагудуваат во висина 0-25 см
- 2 шрафа со навртки M12 за монтажа на конзолната школка (оддалеченост 18 или 23 см)
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор од стиропор де 6.6 см
- 2 шрафа за растојание кои ја носат градежната заштита но и копчето
- зацврстување на одводното колено
- PE сидно одводно колено Ø 90/90 мм
- PE преоден дел Ø 90/110 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- материјал за зацврстување

458.134.11.3

Замена за 458.134.11.2

Во испораката од:

август 2025

Серија 2025

Копчиња: алпин бела

458.134.21.3

Замена за 458.134.21.2


Во испораката од:

август 2025

Серија 2025

Копчиња: сјаен хром

Нови

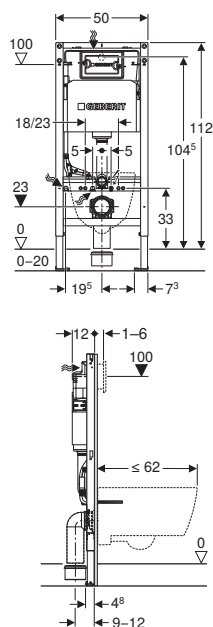

Duofix Basic монтажн елемент за конзолно WC, со вградено казанче за вода Delta (UP100), предно активирање, со тастер Delta50, дополнителна горна пречка и сет за предсидна монтажа, висина на вградување 112 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- вградено казанче за вода Delta (UP100) со 2k техника 3/6

Елемент е составен од:

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Индикатор на висината на навојните шипки и приклучното колено
- Соодветен за веце-шолји со продолжена длабочина
- Geberit вградено казанче за вода Delta (UP100), изолирано од кондензација
- тастер Delta50 (бојата на тастерот зависи од шифрата)
- ногарки кои се нагудуваат во висина 0-25 см
- сет за предсидна монтажа
- 2 шрафа за растојание кои ја носат градежната заштита но и копчето
- универзален приклучок за вода 1/2" VN, со вграден аголен вентил
- градежна заштита на ревизиониот отвор од стиропор де 6.6 см
- зацврстување на одводното колено
- PE сидно одводно колено Ø 90/90 мм
- PE преоден дел Ø 90/110 мм
- гарнитура на манжетни Ø 90 мм
- сет за звучна изолација
- материјал за зацврстување

458.128.11.2

Замена за 458.128.11.1
Во испораката од:
август 2025
Серија 2025

Копчиња: алпин бела

458.128.21.2

Замена за 458.128.21.1
Во испораката од:
август 2025
Серија 2025

Копчиња: сјаен хром

1 МОНТАЖА НА СИСТЕМСКАТА ШИНА

Идниот инсталациски сид започнува со монтажа на шината на под, сид или плафон. Тие ги претставуваат контурите на сидот, додека со користење на акустичните изолациони ленти помеѓу шината и градежната конструкција можете да го спречите пренесувањето бучава кон вашиот сосед.



2 ПОСТАВУВАЊЕ НА РАМКАТА

Рамките се поставуваат на соодветно место и се зацврстуваат на системската шина. Шината обезбедува рамките да бидат израмнети. Со помош на шрафцигер и либела можете да ги израмните елементите вертикално.



3 ИЗРАБОТКА НА ШАХТА

Доколку ви е потребна шахта до плафон, може да се користат специјални системски потпорни столбови кои одат од под до плафон. Не е потребно дополнително поврзување со сидовите.



4 ОДВОД

Направениот инсталациски сид е идеален за сместување на канализациските цевки Geberit.



5 ДОВОД ЗА ВОДА

Преостанатиот слободен простор на инсталацискиот сид искористете го за монтажа на водоводните цевки. Системот на водоводни цевки Geberit Merpla нуди флексибилност при извиткување, а со тоа е идеален за вакво вградување.



6 ПОКРИВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ СО ПЛОЧИ

По поставувањето на сите инсталации на сидот, можете да почнете со обложување со гипс-картонските плочи. Прво обложете ги елементите. Geberit нуди гипскартонски плочи со однапред издупчени отвори, било за WC školka или мијалник.


7 ПОКРИВАЊЕ НА ОСТАТОЦИТЕ

По покривањето на елементите, покријте го преостанатиот инсталациски сид, а отворите и пукнатините пополнете ги со материјал за пополнување.



8 МОНТАЖА НА САНИТАРНИТЕ УРЕДИ


Сидот е подготвен за завршниот чекор. Можете да ги залепите плочките, а потоа и да ги поставите санитарните уреди.

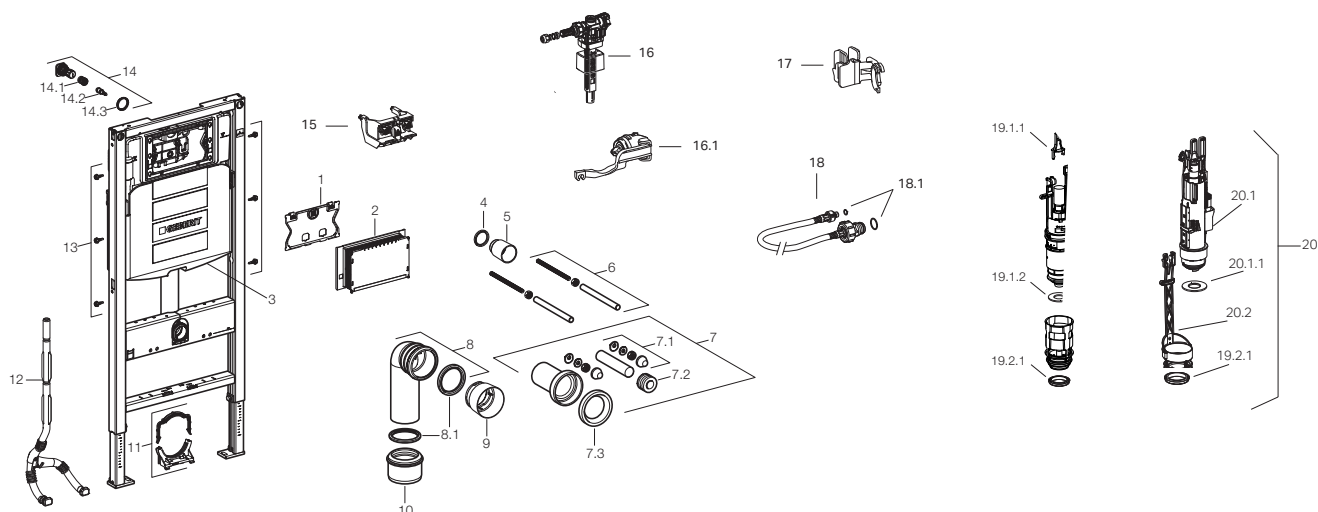

Позиција	Опис	Арт. бр.	Коментар
1	Заштитна плоча	241.824.00.1	
2	Градежна заштита	241.826.00.1	
3	UP320 вградено казанче за вода		
4	Заптивка на цевка за испирање	362.771.00.1	Ø 45 мм
5	Заштитен чеп Ø 45 мм	362.796.92.1	
6	Навојни шипки M12	240.189.00.1	за зацврстување на керамиката
7	PE WC приклучна гарнитура	152.426.46.1	
7.1	Украсни капи со подлошки	217.713.46.1	хромирани (2 парч.)
7.2	Манжетна Geberit за приклучок за цевка за измивање: Ø 45 мм	119.668.00.1	Ø 45 мм
7.3	Гумени манжетни за приклучок на WC школката	152.424.00.1	
8	PE WC сидно колено	366.061.16.1	PE-HD, Ø 90 мм
8.1	Манжетна за колено Ø 90 мм	387.282.00.1	Ø 90 мм
9	Заштитен чеп, Ø 90 мм	366.820.92.1	Ø 90 мм
10	PE редукција, Ø 90/110 мм	367.928.16.1	Ø 90/110 мм
11	Обрач на цевката	242.012.00.1	
12	Цевка за приклучување вода на туш WC	242.886.00.1	за AquaClean
13	Шрафови за фиксирање	111.892.00.1	5.5 x 19 мм
14	Аголен вентил, комплет	240.269.00.1	со интегриран аголен вентил
14.1	Движење на вентилите	240.298.00.1	
14.2	Контра завртка, пластична	241.857.00.1	
14.3	Завртка на аголниот вентил	240.347.00.1	
15	Мост рачка за активирање	241.829.00.1	
16	Geberit доведен вентил тип 383	240.715.00.5	тип 383 (произведен од 1. 4. 2025)
16.1	Комплет затки за доведен вентил Geberit тип 380	240.771.00.1	
17	Дел за фиксирање на доводниот вентил	240.923.00.1	
18	Армирано црево	240.921.00.1	
18.1	Сет манжетни	240.922.00.1	
19.1.1	Мост на одводниот вентил	241.167.00.1	за вентил за плакнење тип 210
19.1.2	Дихтунг на одводниот вентил	816.418.00.1	за вентил за плакнење тип 210
19.2.1	Манжетна за кошарата на одводниот вентил	241.868.00.1	
20	Вентил за плакнење тип 212, со кошница, комплет	244.820.00.1	
20.1	Вентил за плакнење тип 212	244.821.00.1	
20.1.1	Заптивка на вентилот за плакнење тип 212	244.244.00.1	
20.2	Кошница на вентилот за плакнење тип 212, со заптивка, комплет	244.823.00.1	

Дополнителни информации

• Само оние ставки наведени се достапни.

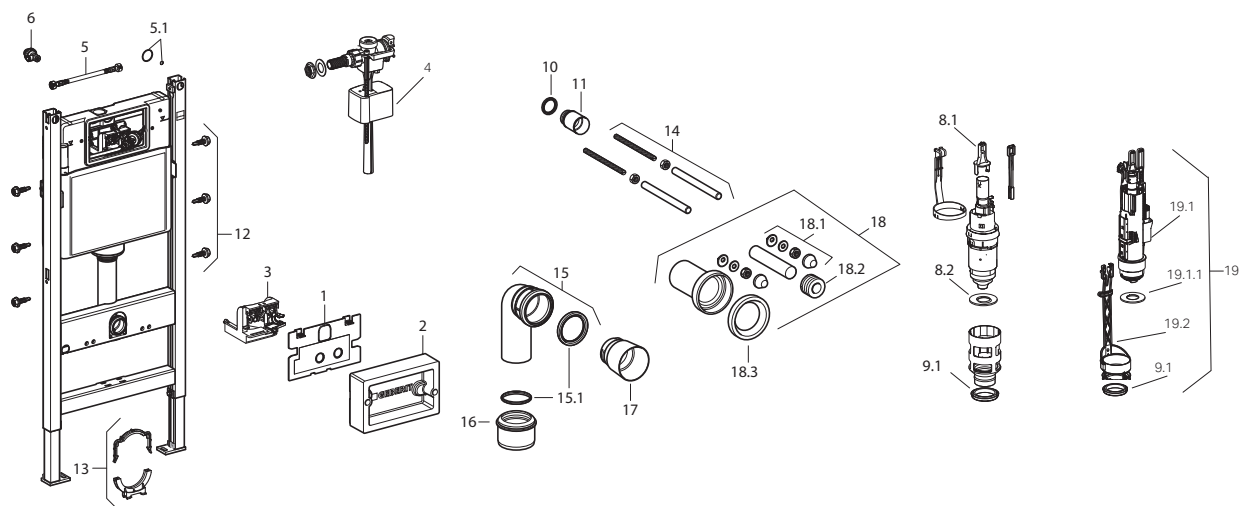

Позиција	Опис	Арт. бр.	Коментар
1	Заштитна плоча UP100	241.343.00.1	
2	Градежна заштита UP100	241.348.00.1	
3	Лежиште зглоб за активирање компл. UP100	241.349.00.1	
4	Доводен вентил тип 333	136.700.00.3	
5	Армирано црево UP100	241.982.00.1	
5.1	Сет дихтунзи	240.922.00.1	
6	Аголен вентил UP100 компл.	241.475.00.1	со адаптер за казанче за вода
8.1	Мост на одводниот вентил	241.167.00.1	за вентил за плакнење тип 210
8.2	Дихтунг Ø 63x32 мм	816.418.00.1	за вентил за плакнење тип 210
9.1	Дихтунг на садот	241.868.00.1	По 2008
10	Дихтунг на одводната цевка Ø 50 мм	362.771.00.1	
11	Чеп	362.796.92.1	
12	Пресечени шрафови 5.5 x 19 мм	111.892.00.1	
13	Обрач на цевката комплет	240.401.00.1	без звучна изолација
14	Навојна шипка M12 за прицврстување WC школка	240.189.00.1	
15	WC-одводно колено, PE-HD, Ø 90 мм	366.061.16.1	
15.1	Дихтунг Ø 90 мм	387.282.00.1	
16	Преоден дел Ø 90/110 мм	367.928.16.1	
17	Чеп Ø 90 мм	366.820.92.1	
18	Приклучна гарнитура WC школка	152.426.46.1	
18.1	Украсни капи, хромирани, 2 пар.	217.713.46.1	
18.2	Манжетна Geberit за приклучок за цевка за измивање: Ø 45 мм	119.668.00.1	
18.3	Гумен дихтунг приклучок на WC	152.424.00.1	
19	Вентил за плакнење тип 212, со кошница, комплет	244.820.00.1	
19.1	Вентил за плакнење тип 212	244.821.00.1	
19.1.1	Заптивка на вентилот за плакнење тип 212	244.244.00.1	
19.2	Кошница на вентилот за плакнење тип 212, со заптивка, комплет	244.823.00.1	

Дополнителни информации

• Само оние ставки наведени се достапни.

ПРЕГЛЕД НА ТАСТЕРИТЕ GEBERIT ЗА АКТИВИРАЊЕ НА SIGMA

Sigma01 тркалезна

→ Технологија на измивање: двоколичинска
→ Надворешни димензии: 246 x 164 мм



→ 115.770.11.5
Материјал: пластика
алпин бела



→ 115.770.21.5
Материјал: пластика
сјаен хром



→ 115.770.JQ.5
Материјал: пластика
мат хром
лакирана, easy-to-clean премаз




→ 115.770.DW.5
Материјал: пластика
црна RAL 9005




→ 115.770.KA.5
Материјал: пластика
сјаен хром/мат хром



→ 115.770.DT.5
Материјал: пластика
боја на благороден месинг



→ 115.770.LA.5
Материјал: пластика
бела/жолта/зелена




→ 115.770.LB.5
Материјал: пластика
вела/сина/црвена



→ 115.770.79.5
Материјал: пластика
**бела/шумско зелена/
светло зелена**



→ 115.770.FY.5
Материјал: пластика
**бела/кармин црвена/
портокалова**



→ 115.770.SX.5
Материјал: пластика
**бело/океанско сино/
светло сино**

Sigma01 правоаголна

→ Технологија на измивање: двоколичинска
→ Надворешни димензии: 246 x 164 мм
→ Во испораката од: **јули 2025**



→ **Нови** 115.660.11.1
Материјал: пластика
алпин бела



→ **Нови** 115.660.21.1
Материјал: пластика
сјаен хром



→ **Нови** 115.660.JQ.1
Материјал: пластика
мат хром



→ **Нови** 115.660.DW.1
Материјал: пластика
црна ral 9005

Sigma10 тркалезна


→ Технологија на измивање: двоколичинска, автоматско/без допир (IR)
→ Надворешни димензии: 246 x 164 мм
→ ***Дополнително е потребно да се нарача вградлив сет со напојување (бр. арт. 115.861.00.6)**



→ 115.907.KJ.6 (230 V)*
→ 115.908.KJ.6 (3 V)
Материјал: пластика
бела/сјаен хром



→ 115.907.KK.6 (230 V)*
→ 115.908.KK.6 (3 V)
Материјал: пластика
бела/позлатена



→ 115.907.KM.6 (230 V)*
→ 115.908.KM.6 (3 V)
Материјал: пластика
црна/сјаен хром



→ 115.907.16.6 (230 V)*
→ 115.908.16.6 (3 V)
→ 115.906.16.6 (230 V)* **
→ 115.909.16.6 (3 V)* **
Материјал: инокс
мат црна/црна/мат црна
easy-to-clean премаз



→ 115.907.DW.6 (230 V)*
→ 115.908.DW.6 (3 V)
→ 115.906.DW.6 (230 V)* **
→ 115.909.DW.6 (3 V)* **
Материјал: инокс
црна/мат црна/црна
easy-to-clean премаз



→ 115.907.KH.6 (230 V)*
→ 115.908.KH.6 (3 V)
Материјал: пластика
сјаен хром/мат хром



→ 115.907.JQ.6 (230 V)*
→ 115.908.JQ.6
Материјал: пластика
мат хром/сјаен хром
easy-to-clean премаз




→ 115.907.SN.6 (230 V)*
→ 115.908.SN.6 (3 V)
Материјал: инокс
инокс четкан/полиран/четкан



→ 115.906.SN.6 (230 V)*
→ 115.909.SN.6 (3 V)
Материјал: инокс
инокс четкан/полиран/четкан
- со сигурносно прицврстување



→ 115.906.SN.6 (230 V)*
→ 115.909.SN.6 (3 V)
Материјал: инокс
инокс четкан/полиран/четкан
- со сигурносно прицврстување



Sigma10 тркалезна
→ Технологија на измивање: двоколичинска, автоматско/без допир/рочно
→ Надворешни димензии: 246 x 164 мм
→ ***Дополнително е потребно да се нарача вградлив сет со напојување (бр. арт. 115.861.00.6)**



→ 115.890.SN.6 (230 V)*
→ 115.891.SN.6 (3 V)
Материјал: инокс
инокс четкан/полиран/четкан
- со сигурносно прицврстување



→ 115.890.16.6 (230 V)*
→ 115.891.16.6 (3 V)
Материјал: инокс
мат црна/црна/мат црна
easy-to-clean премаз



→ 115.890.DW.6 (230 V)*
→ 115.891.DW.6 (3 V)
Материјал: инокс
црна/мат црна/црна

Забелешка: боите на прикажаните копчиња за активирање во електронска и/или во печатена форма се само индикативни, поради отстапувања во двете форми на објавување.

Sigma10 тркалезна

→ Технологија на измивање: едноколичинска, активирање со помош на инвалидски држачи
 → Надворешни димензии: 246 x 164 mm
 → *Дополнително е потребно да се нарача вградлив сет со напојување (бр. арт. 115.861.00.6)



→ 115.867.SN.6 (230 V)*, radio
 → 115.863.SN.6 (230 V)*, ručno
 Материјал: инокс
инокс четкан/полиран/четкан
 - со сигурносно прицврстување



→ 115.758.KK.5
 Материјал: пластика
бела/позлатена/бела



→ 115.787.SN.5
 Материјал: инокс
инокс четкан/полирана/четкан
 - со сигурносно прицврстување



→ 115.867.16.6 (230 V)*, radio
 → 115.863.16.6 (230 V)*, ručno
мат црна/црна/мат црна
 easy-to-clean премаз
 - со сигурносно прицврстување



→ 115.758.KM.5
 Материјал: пластика
црна/сјаен хром/црна



→ 115.869.SN.6 (3V), сензорски
 Материјал: инокс
инокс четкан/полиран/четкан
 - со сигурносно прицврстување



→ 115.758.14.5
 Материјал: инокс
мат црна/полирана/мат црна
 лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.869.16.6 (3 V), сензорски
 Материјал: инокс
мат црна/црна/мат црна
 easy-to-clean премаз
 - со сигурносно прицврстување



→ 115.758.16.5
 Материјал: инокс
мат црна
 лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.758.KJ.5
 Материјал: пластика
бела/сјаен хром/бела




→ 115.758.JQ.5
 Материјал: пластика
мат хром/сјаен хром/мат хром
 лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.758.JT.5
 Материјал: инокс
мат бела/полирана/мат бела
 лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.758.KH.5
 Материјал: пластика
сјаен хром/мат хром/сјаен хром



→ 115.758.01.5
 Материјал: инокс
мат бела
 лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.758.SN.5
 Материјал: инокс
инокс четкан/полирана/четкан

Sigma10 правоаголна

→ Технологија на измивање: старт/стоп
 → Надворешни димензии: 246 x 164 mm



→ 115.893.KJ.1
 Материјал: лиен цинк
бела/сјаен хром/бела
 - со сигурносно прицврстување



→ 115.893.JT.1
 Материјал: лиен цинк
мат бела/сјаен хром/мат бела
 лакирана, easy-to-clean премаз
 - со сигурносно прицврстување



→ 115.893.14.1
 Материјал: лиен цинк
мат црна/сјаен хром/мат црна
 лакирана, easy-to-clean премаз
 - со сигурносно прицврстување



→ 115.893.KX.1
 Материјал: лиен цинк
четкан хром/сјаен хром/четкан хром
 лакирана, easy-to-clean премаз
 - со сигурносно прицврстување



→ 115.893.KY.1
 Материјал: лиен цинк
сјаен хром/четкан хром/сјаен хром
 - со сигурносно прицврстување



→ 115.893.45.1
 Материјал: лиен цинк
позлатена
 - со сигурносно прицврстување

ПРЕГЛЕД НА ТАСТЕРИТЕ GEBERIT ЗА АКТИВИРАЊЕ НА SIGMA

Sigma20 тркалезна


→ Технологија на измивање: двоколичинска
→ Надворешни димензии: 246 x 164 мм



→ 115.882.KJ.1
Материјал: пластика
бела/сјаен хром/бела



→ 115.882.JT.1
Материјал: пластика
мат бела/сјаен хром/мат бела
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.882.01.1
Материјал: пластика
мат бела/бела/мат бела
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.882.11.1
Материјал: пластика
бела/мат бела/бела



→ 115.882.KK.1
Материјал: пластика
бела/позлатена/бела



→ 115.882.JQ.1
Материјал: пластика
мат хром/сјаен хром/мат хром
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.882.KH.1
Материјал: пластика
сјаен хром/мат хром/сјаен хром



→ 115.882.KM.1
Материјал: пластика
црна/сјаен хром/црна



→ 115.882.14.1
Материјал: пластика
мат црна/сјаен хром/мат црна
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.882.16.1
Материјал: пластика
мат црна/црна/мат црна
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.882.DW.1
Материјал: пластика
црна/мат црна/црна



→ 115.882.SN.1
Материјал: инокс
инокс четкан/полирана/четкан



→ 115.889.SN.1
Материјал: инокс
инокс четкан/полирана/четкан
- со сигурносно прицврстување

Sigma20 правоаголна

→ Технологија на измивање: двоколичинска
→ Надворешни димензии: 246 x 164 мм



→ 115.883.KJ.1
Материјал: пластика
бела/сјаен хром/бела



→ 115.883.JT.1
Материјал: пластика
мат бела/сјаен хром/мат бела
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.883.01.1
Материјал: пластика
мат бела/бела/мат бела
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.883.11.1
Материјал: пластика
бела/мат бела/бела



→ 115.883.KK.1
Материјал: пластика
бела/позлатена/бела



→ 115.883.JQ.1
Материјал: пластика
мат хром/сјаен хром/мат хром
лакирана, easy-to-clean премаз




→ 115.883.KH.1
Материјал: пластика
сјаен хром/мат хром/сјаен хром




→ 115.883.KM.1
Материјал: пластика
црна/сјаен хром/црна



→ 115.883.14.1
Материјал: пластика
мат црна/сјаен хром/мат црна
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.883.16.1
Материјал: пластика
мат црна/црна/мат црна
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.883.DW.1
Материјал: пластика
црна/мат

Забелешка: боите на прикажаните копчиња за активирање во електронска и/или во печатена форма се само индикативни, поради отстапувања во двете форми на објавување.



Sigma40 тркалезна

→ Технологија на измивање: двоколичинска
→ Надворешни димензии: 246 x 152 мм
→ тенок дизајн: 4 мм
→ Во испораката од: **јули 2025**



→ **Нови** 115.628.SI.1
Материјал: стакло
бело стакло
→ **Нови** 115.628.JT.1
Материјал: инокс
мат бела
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 115.628.QF.1
Материјал: инокс
месинг боја
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 115.628.SJ.1
Материјал: стакло
црно стакло




→ **Нови** 115.628.QB.1
Материјал: инокс
боја црвено злато
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 115.628.QD.1
Материјал: инокс
црн хром
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 115.628.14.1
Материјал: инокс
мат црн хром
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 115.628.JK.1
Материјал: стакло
лава стакло



→ **Нови** 115.628.JL.1
Материјал: стакло
стакло со песочно сива боја



→ **Нови** 115.628.FW.1
Материјал: инокс
четкан инокс
easy-to-clean премаз

Sigma40 правоаголна

→ Технологија на измивање: двоколичинска
→ Надворешни димензии: 246 x 164 мм
→ тенок дизајн: 4 мм
→ Во испораката од: **јули 2025**



→ **Нови** 115.629.SI.1
Материјал: стакло
бело стакло
→ **Нови** 115.629.JT.1
Материјал: инокс
мат бела
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 115.629.QF.1
Материјал: инокс
месинг боја
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 115.629.SJ.1
Материјал: инокс
црно стакло



→ **Нови** 115.629.QB.1
Материјал: инокс
боја црвено злато
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 115.629.QD.1
Материјал: инокс
црн хром
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 115.629.14.1
Материјал: инокс
мат црн хром
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 115.629.JK.1
Материјал: стакло
лава стакло



→ **Нови** 115.629.JL.1
Материјал: стакло
стакло со песочно сива боја



→ **Нови** 115.629.FW.1
Материјал: инокс
четкан инокс
easy-to-clean премаз

Забелешка: боите на прикажаните копчиња за активирање во електронска и/или во печатена форма се само индикативни, поради отстапувања во двете форми на објавување. Природните производи може да се разликуваат по боја и текстура.

Sigma50 тркалезна

→ Технологија на измивање: двоколичинска

→ Надворешни димензии: 246 x 164 mm

метална боја, хромирана



→ 115.884.SI.1

Материјал: стакло/лиен цинк
бело стакло



→ 115.884.SJ.1

Материјал: стакло/лиен цинк
црно стакло



→ 115.884.JM.1

Материјал: шкрилец/лиен цинк
шкрилец Mustang



→ 115.884.JV.1

Материјал: керамика/лиен цинк
бетонски изглед



→ 115.884.JX.1

Материјал: дрво (природен
производ)/лиен цинк
американски орев



→ 115.884.00.1

Материјал: лиен цинк
по желба на купувачот
(рамка без исполнување)
*на скицата е прикажан примерот
на исполнувањето



→ 115.884.JK.1

Материјал: стакло/лиен цинк
лава стакло



→ 115.884.JL.1

Материјал: стакло/лиен цинк
стакло со песочно сива боја

метална боја, црвено злато



→ 115.650.SI.1

Материјал: стакло/лиен цинк
бело стакло



→ 115.650.SJ.1

Материјал: стакло/лиен цинк
црно стакло



→ 115.650.JM.1

Материјал: шкрилец/лиен цинк
шкрилец Mustang



→ 115.650.JV.1

Материјал: керамика/лиен цинк
бетонски изглед



→ 115.650.JX.1

Материјал: дрво (природен
производ)/лиен цинк
американски орев



→ 115.650.00.1

Материјал: лиен цинк
по желба на купувачот
(рамка без исполнување)
*на скицата е прикажан примерот
на исполнувањето

метална боја, црн хром



→ 115.651.SI.1

Материјал: стакло/лиен цинк
бело стакло



→ 115.651.SJ.1

Материјал: стакло/лиен цинк
црно стакло



→ 115.651.JM.1

Материјал: шкрилец/лиен цинк
шкрилец Mustang



→ 115.651.JV.1

Материјал: керамика/лиен цинк
бетонски изглед



→ 115.651.JX.1

Материјал: дрво (природен
производ)/лиен цинк
американски орев



→ 115.651.00.1

Материјал: лиен цинк
по желба на купувачот
(рамка без исполнување)
*на скицата е прикажан примерот
на исполнувањето

метална боја, месинг



→ 115.652.SI.1

Материјал: стакло/лиен цинк
бело стакло



→ 115.652.SJ.1

Материјал: стакло/лиен цинк
црно стакло



→ 115.652.JM.1

Материјал: шкрилец/лиен цинк
шкрилец Mustang



→ 115.652.JV.1

Материјал: керамика/лиен цинк
бетонски изглед



→ 115.652.JX.1

Материјал: дрво (природен
производ)/лиен цинк
американски орев



→ 115.652.00.1

Материјал: лиен цинк
по желба на купувачот
(рамка без исполнување)
*на скицата е прикажан примерот
на исполнувањето

ПРЕГЛЕД НА ТАСТЕРИТЕ GEBERIT ЗА АКТИВИРАЊЕ НА SIGMA

Sigma50 правоаголна

→ Технологија на измивање: дволичинска

→ Надворешни димензии: 246 x 164 mm

метална боја, хромирана



→ 115.788.21.2
Материјал: лиен цинк/месинг
сјаен хром

метална боја, хромирана



→ 115.788.11.2
Материјал: акрилно стакло/лиен цинк
алпин бела

метална боја, црвено злато



→ 115.670.11.2
Материјал: акрилно стакло/лиен цинк
алпин бела

метална боја, црн хром



→ 115.671.11.2
Материјал: акрилно стакло/лиен цинк
алпин бела



→ 115.788.GH.2
Материјал: лиен цинк/месинг
четкан хром



→ 115.788.DW.2
Материјал: акрилно стакло/лиен цинк
алпин бела



→ 115.670.DW.2
Материјал: акрилно стакло/лиен цинк
алпин бела



→ 115.671.DW.2
Материјал: акрилно стакло/лиен цинк
алпин бела



→ 115.788.JK.2
Материјал: лиен цинк/лиен цинк
лава стакло



→ 115.788.JM.2
Материјал: акрилно стакло/лиен цинк
алпин бела



→ 115.670.JM.2
Материјал: акрилно стакло/лиен цинк
алпин бела



→ 115.671.JM.2
Материјал: акрилно стакло/лиен цинк
алпин бела



→ 115.788.JL.2
Материјал: стакло/лиен цинк
стакло со песочно сива боја



→ 115.788.JV.2
Материјал: керамика/лиен цинк
бетонски изглед



→ 115.670.JV.2
Материјал: керамика/лиен цинк
бетонски изглед



→ 115.671.JV.2
Материјал: керамика/лиен цинк
бетонски изглед



→ 115.788.SD.2
Материјал: стакло/лиен цинк
огледало-темно



→ 115.788.JX.2
Материјал: дрво (природен
производ)/лиен цинк
американски орев



→ 115.670.JX.2
Материјал: дрво (природен
производ)/лиен цинк
американски орев



→ 115.671.JX.2
Материјал: дрво (природен
производ)/лиен цинк
американски орев



→ 115.788.00.1 (стариот модел, пред 2013)
→ 115.788.00.2
Материјал: лиен цинк
**по желба на купувачот
(рамка без исполнување)**
*на скицата е прикажан примерот
на исполнувањето



→ 115.670.QB.2
Материјал: лиен цинк/месинг
црвено златна боја
четкан, easy-to-clean премаз



→ 115.671.QD.2
Материјал: лиен цинк/месинг
црна хром
четкан, easy-to-clean премаз



→ 115.670.00.2
Материјал: лиен цинк
**по желба на купувачот
(рамка без исполнување)**
*на скицата е прикажан примерот
на исполнувањето



→ 115.671.00.2
Материјал: лиен цинк
**по желба на купувачот
(рамка без исполнување)**
*на скицата е прикажан примерот
на исполнувањето

Забелешка: боите на прикажаните копчиња за активирање во електронска и/или во печатена форма се само индикативни, поради отстапувања во двете форми на објавување. Природните производи може да се разликуваат по боја и текстура.

Sigma50 правоаголна

→ Технологија на измивање: двоколичинска
→ Надворешни димензии: 246 x 164 мм

метална боја, месинг



→ 115.672.11.2
Материјал: акрилно стакло/лиен цинк
алпин бела



→ 115.672.DW.2
Материјал: акрилно стакло/лиен цинк
црна RAL 9005



→ 115.672.JM.2
Материјал: шкрилец/лиен цинк
шкрилец Mustang



→ 115.672.JV.2
Материјал: керамика/лиен цинк
бетонски изглед



→ 115.672.JX.2
Материјал: дрво (природен производ)/лиен цинк
американски орев



→ 115.672.QF.2
Материјал: лиен цинк/месинг
месинг боја
четкан, easy-to-clean премаз



→ 115.672.00.2
Материјал: лиен цинк
по желба на купувачот (рамка без исполнување)
*на скицата е прикажан примерот на исполнувањето

Sigma70 правоаголна

→ Технологија на измивање: двоколичинска
→ Надворешни димензии: 250 x 146 mm



→ 115.622.SI.1
Материјал: стакло
бело стакло
→ 115.622.JT.1
Материјал: инокс
мат бела



→ 115.622.SJ.1
Материјал: стакло
црно стакло



→ 115.622.QD.1
Материјал: инокс
црн хром
четкан, easy-to-clean премаз



→ 115.622.14.1
Материјал: инокс
црн хром
easy-to-clean премаз



→ 115.622.JK.1
Материјал: стакло
лава стакло



→ 115.622.JL.1
Материјал: стакло, лиен цинк
стакло со песочно сива боја




→ 115.622.FW.1
Материјал: инокс
четкан инокс



→ 115.622.QF.1
Материјал: инокс
месинг боја
четкан, easy-to-clean премаз



→ 115.622.QB.1
Материјал: лиен цинк
боја црвено злато
четкан, easy-to-clean премаз



Рамка за покривање Sigma70

→ За покривање на непрецизно исечен отвор
→ Надворешни димензии: 240 x 157 мм




→ 115.623.21.1
Материјал: лиен цинк
сјаен хром



→ 115.623.QC.1
Материјал: лиен цинк
сгпн хром

Sigma80 правоаголна

→ Технологија на измивање: двоколичинска, без допир
→ Надворешни димензии: 247 x 164 мм
→ Дополнително е потребно да се нарача вградлив сет со напојување (бр. арт. 115.861.00.6)



За вградени казанчиња за вода Sigma, 12 см
116.090.SG.6
Материјал: стакло
црно стакло



За вградени казанчиња за вода Sigma, 12 см
116.090.SM.6
Материјал: стакло
огледало



За вградени казанчиња за вода Sigma, 8 см (2016)
116.092.SG.6
Материјал: стакло
црно стакло



За вградени казанчиња за вода Sigma, 8 см (2016)
→ 116.092.SM.6
Материјал: стакло
огледало

ПРЕГЛЕД НА ТАСТЕРИТЕ GEBERIT ЗА АКТИВИРАЊЕ НА OMEGA

Omega20 тркалезна

- Технологија на измивање: двоколичинска
- Надворешни димензии: 212 x 142 mm
- Монтажа: предна или одозгора



→ 115.085.KJ.1
Материјал: пластика
бела/сјаен хром/бела



→ 115.085.JT.1
Материјал: пластика
мат бела/сјаен хром/мат бела
лакирана, easy-to-clean премаз




→ 115.085.01.1
Материјал: пластика
мат бела/бела/мат бела
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.085.11.1
Материјал: пластика
бела/мат бела/бела



→ 115.085.KK.1
Материјал: пластика
бела/позлатена/бела



→ 115.085.KM.1
Материјал: пластика
црна/сјаен хром/црна



→ 115.085.14.1
Материјал: пластика
мат црна/сјаен хром/мат црна
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.085.16.1
Материјал: пластика
мат црна/црна/мат црна
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.085.DW.1
Материјал: пластика
црна/мат црна/црна



→ 115.085.KH.1
Материјал: пластика
сјаен хром/мат хром/сјаен хром



→ 115.085.JQ.1
Материјал: пластика
мат хром/сјаен хром/мат хром
лакирана, easy-to-clean премаз

Omega20 правоаголна

- Технологија на измивање: двоколичинска
- Надворешни димензии: 212 x 142 mm
- Монтажа: предна или одозгора



→ 115.080.KJ.1
Материјал: пластика
бела/позлатена/бела



→ 115.080.JT.1
Материјал: пластика
мат бела/сјаен хром/мат бела
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.080.01.1
Материјал: пластика
мат бела/бела/мат бела
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.080.11.1
Материјал: пластика
бела/мат бела/бела




→ 115.080.KK.1
Материјал: пластика
бела/позлатена/бела



→ 115.080.KM.1
Материјал: пластика
црна/сјаен хром/црна



→ 115.080.14.1
Материјал: пластика
мат црна/сјаен хром/мат црна
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.080.16.1
Материјал: пластика
мат црна/црна/мат црна
лакирана, easy-to-clean премаз



→ 115.080.DW.1
Материјал: пластика
црна/мат црна/црна



→ 115.080.KH.1
Материјал: пластика
сјаен хром/мат хром/сјаен хром



→ 115.080.JQ.1
Материјал: пластика
мат хром/сјаен хром/мат хром
лакирана, easy-to-clean премаз

Omega60 правоаголна


- Технологија на измивање: двоколичинска
- Надворешни димензии: 184 x 114 mm
- Монтажа: предна или одозгора
- Во рамнината на сидот



→ 115.081.SI.1
Материјал: лиен цинк/стакло
бело стакло



→ 115.081.SJ.1
Материјал: лиен цинк/стакло
црно стакло



→ 115.081.JK.1
Материјал: лиен цинк/стакло
лава стакло



→ 115.081.JL.1
Материјал: лиен цинк/стакло
стакло со песочно сива боја



→ 115.081.GH.1
Материјал: лиен цинк
четкан хром

Pokrivni okvir Omega60

- За покривање на непрецизно исечен отвор
- Надворешни димензии: 209 x 139 mm



→ 115.086.GH.1
Материјал: лиен цинк
четкан хром



→ 115.086.21.1
Материјал: лиен цинк
сјаен хром

Плоча за покривање Omega


- За покривање на сервисниот отвор на вграденото казанче за вода Omega за далечинско активирање на измивањето.
- Надворешни димензии: 212 x 142 mm



→ 115.082.SI.1
Материјал: лиен цинк/стакло
бело стакло



→ 115.082.00.1
Материјал: лиен цинк
по желба на купувачот



→ 115.087.00.1
рамна со сидот
приспособена на купувачот



→ 115.088.00.1
со рамка, рамна со сидот
приспособена на купувачот

Плоча за покривање Sigma

- За покривање на сервисниот отвор на вграденото казанче за вода Sigma за далечинско активирање на измивањето.
- Надворешни димензии: 246 x 164 mm



→ 115.768.11.1
Материјал: пластика
алпин бела



→ 115.768.21.1
Материјал: пластика
сјаен хром



→ 115.768.46.1
Материјал: пластика
мат хром



→ 115.766.SI.1
Материјал: лиен цинк / стакло
бело стакло



→ 115.764.FW.1
Материјал: инокс
четкан инокс



→ 115.766.00.1
Материјал: лиен цинк
по желба на купувачот



→ 115.696.00.1
со рамка, рамна со сидот*
приспособена на купувачот



→ 115.697.00.1
sa okvirom ravna sa zidom*
prilagođena kupcu

* Во рамнината на сидот: со казанчињата Geberit Sigma 12 cm потребно е да се вгради сет арт. 243.168.00.1

ПРЕГЛЕД НА ТАСТЕРИТЕ GEBERIT ЗА АКТИВИРАЊЕ DELTA

Delta15 тркалезна

→ Технологија на измивање:
старт/стоп измивање
→ Надворешни димензии: 246 x 164 mm



→ 115.109.11.1
Материјал: пластика
алпин бела




→ 115.109.21.1
Материјал: пластика
сјаен хром



→ 115.109.46.1
Материјал: пластика
мат хром

Delta01 тркалезна


→ Технологија на измивање:
двоколичинска
→ Надворешни димензии: 246 x 164 mm



→ 115.107.11.1
Материјал: пластика
алпин бела




→ 115.107.21.1
Материјал: пластика
сјаен хром




→ 115.107.46.1
Материјал: пластика
мат хром

Delta20 правоаголна


→ Технологија на измивање:
двоколичинска
→ Надворешни димензии: 246 x 164 mm



→ 115.137.11.1
Материјал: пластика
алпин бела



→ 115.137.21.1
Материјал: пластика
сјаен хром



→ 115.137.46.1
Материјал: пластика
мат хром

Delta10 тркалезна

→ Технологија на измивање:
старт/стоп измивање
→ Надворешни димензии: 246 x 164 mm



→ 115.108.00.1
Материјал: инокс
четкан инокс
со сигурносно
прицврстување



→ 115.127.11.1
Материјал: пластика
алпин бела



→ 115.127.21.1
Материјал: пластика
сјаен хром



→ 115.127.46.1
Материјал: пластика
мат хром



→ 115.119.11.1
Материјал: пластика
алпин бела



→ 115.119.21.1
Материјал: пластика
сјаен хром



→ 115.119.46.1
Материјал: пластика
мат хром




→ 115.119.14.1
Материјал: пластика
Мат црно



→ 115.119.DW.1
Материјал: пластика
црна RAL 9005

Забелешка: боите на прикажаните копчиња за активирање во електронска и/или во печатена форма се само индикативни, поради отстапувања во двете форми на објавување.



Модул Geberit DuoFresh со автоматско активирање и рамка за влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh, за вградливо казанче Sigma 12 см

За директно прочистување на воздухот од WC-школката. За вградливи казанчиња Geberit Sigma 12 см, произведени од 2008. За вметнување влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh, која лесно се поставува без алат. За монтажа во комбинација со копчиња [за активирање Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50](#).

Единицата за прочистување на воздух е интегрирана во вградливото казанче. Моност за активирање на прочистување на воздух со мобилната апликација Geberit Home App. Моност за активирање на прочистување на воздух со функцијата за детекција на корисник. Неутрализација на непријатни мириси со помош на филтер со керамичко саќе што може да се замени без алат. Светло за ориентација, се активира со помош на сензор осветлување во просторијата.

Модулот DuoFresh е составен од:

- монтажна рамка со подвижен механизам
- Уред за извлекување воздух со радијален вентилатор
- конектор за кабел со приклучок
- кошница за пресретнување на таблетите за чистење Geberit DuoFresh
- фиоки со филтер и држач за влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh
- заштита од влага за празна цевка

115.050.21.2

сјаен хром

115.050.BZ.2

антрацит-сива RAL 7016

Единицата за напојување со кабел за струјно напојување се нарачува одделно

За подготовка на ел. напојување (DuoFresh, тастер IR, хиг. плакнење) има повеќе можности:

- 1) Ел. напојување во близина на казанчето (должина до 1,5 m):
 - вграден сет со кутија, арт. 244.999.00.1
 - единица за напојување со кабел од 1,8 m, арт. **115.335.00.1**
- 2) Скриен ел. приклучок во веќе-школката (ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се провери можноста за монтажа во внатрешноста на веќе-школката):
 - комбинирана приклучна кутија, арт. **244.120.00.1**
 - единица за напојување со кабел од 1,8 m, арт. **115.335.00.1**
- 3) Интегрирана опрема на ел. приклучок на монтажниот елемент:
 - електрична и комуникациска разводна кутија, арт. **116.061.00.6**
 - единица за напојување за електрична и комуникациска разводна кутија, арт. **116.096.00.1**



Модул Geberit DuoFresh со рачно активирање и рамка за влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh, за вградливо казанче Sigma 12 см

За директно прочистување на воздухот од WC-школката. За вградливи казанчиња Geberit Sigma 12 см, произведени од 2008. За вметнување влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh, која лесно се поставува без алат. [За монтажа во комбинација со копчиња за активирање Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50](#). Единицата за прочистување на воздух е интегрирана во вградливото казанче. Моност за активирање на прочистување на воздух со мобилната апликација Geberit Home App. Неутрализација на непријатни мириси со помош на филтер со керамичко саќе што може да се замени без алат. Активирање преку однапред предвиден прекинувач.

Модулот DuoFresh е составен од:

- монтажна рамка со подвижен механизам
- уред за извлекување воздух со радијален вентилатор
- конектор за кабел со приклучок
- кошница за пресретнување на таблетите за чистење Geberit DuoFresh
- фиоки со филтер и држач за влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh
- заштита од влага за празна цевка

115.051.21.2

сјаен хром

115.051.BZ.2


антрацит-сива RAL 7016

Единицата за напојување со кабел за струјно напојување се нарачува одделно

При вградување потребно е да се предвиди прекинувач за активирање на модулот DuoFresh

За подготовка на ел. напојување (DuoFresh, тастер IR, хиг. плакнење) има повеќе можности:

- 1) Ел. напојување во близина на казанчето (должина до 1,5 m):
 - вграден сет со кутија, арт. **244.999.00.1**
 - единица за напојување со кабел од 1,8 m, арт. **115.335.00.1**
- 2) Скриен ел. приклучок во веќе-школката (ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се провери можноста за монтажа во внатрешноста на веќе-школката):
 - комбинирана приклучна кутија, арт. **244.120.00.1**
 - единица за напојување со кабел од 1,8 m, арт. **115.335.00.1**
- 3) Интегрирана опрема на ел. приклучок на монтажниот елемент:
 - електрична и комуникациска разводна кутија, арт. **116.061.00.6**
 - единица за напојување за електрична и комуникациска разводна кутија, арт. **116.096.00.1**

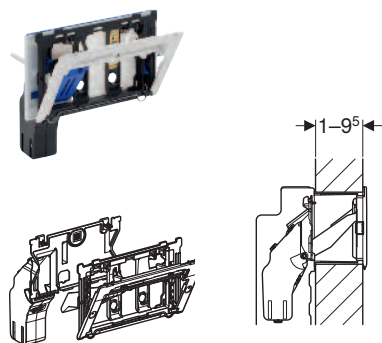

**Рамка за таблета за чистење Geberit DuoFresh,
за вградно казанче sigma 12 см**

115.610.00.1

За ставање таблети за чистење Geberit DuoFresh без хлор или состојки со можност за оксидирање. За монтажа во комбинација со активните копчиња Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 и Sigma50.

Елементот составена од:

- монтажна рамка со подвижен механизам
- кошница за пресретнување на таблетите за чистење Geberit DuoFresh
- заштитни плочи




Влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh

244.600.00.1

За вметнување влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh.

Пакувањето содржи осум влошки за дезинфекција.

Таблетата за чистење трае околу 7 дена.




**Фиока со држач за влошка за дезинфекција
Geberit DuoFresh**

243.982.00.1

За рамка за вметнување влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh.

Нови



Електрична и комуникациска разводна кутија Geberit за елемент за конзолна веќе-школка


За Geberit DuoFix за конзолна веќе-школка, со казанче за вградување Sigma 12 cm и Omega 12 cm. За подготовка на главните приклучоци на уредот Geberit за плакнење на веќе, за подготовка на главните приклучоци на модулот Geberit DuoFresh или за подготовка на главните приклучоци на Geberit AquaClean веќе со туш. Како држач на единицата за напојување Geberit 12 V. Монтажа без алат.

Елементот содржи:

- електрична и комуникациска разводна кутија
- градежна заштита
- празна цевка со должина 0,32 m за приклучување на Geberit AquaClean

116.061.00.6

Замена за
116.061.00.1
Во испораката од:
април 2025




Единица за напојување Geberit за електрична и комуникациска разводна кутија

За монтажа во електрични и комуникациски разводни кутии Geberit, за напојување со струја на уреди за плакнење на веќе Geberit и на модулот Geberit DuoFresh со 12 V DC. Единица за напојување и приклучен кабел со LED-индикатор.

Елементот содржи:

- единица за напојување со LED-индикатор
- приклучен кабел
- средна полица со терминал

116.096.00.1



Нови



Сет на електрична и комуникациска разводна кутија Geberit и на мрежен адаптер за елемент за конзолна веќе-школка

За Geberit DuoFix за конзолна веќе-школка, со казанче за вградување Sigma 12 cm и Omega 12 cm. За подготовка на главните приклучоци на уредот Geberit за плакнење на веќе, за подготовка на главните приклучоци на модулот Geberit DuoFresh или за подготовка на главните приклучоци на Geberit AquaClean веќе со туш. Единица за напојување и приклучен кабел со LED-индикатор. Монтажа без алат.

Елементот содржи:

- електрична и комуникациска разводна кутија
- единица за напојување со LED-индикатор
- приклучен кабел
- средна полица со терминал
- градежна заштита
- празна цевка со должина 0,32 m за приклучување на Geberit AquaClean

116.098.00.6

Замена за
116.098.00.1
Во испораката од:
април 2025





Вградлив сет со вградлива кутија, за модул Geberit DuoFresh

Обем на испорака

- капак на вградливата кутија
- Вградлива кутија за отвор со пречник Ø 76 mm
- Празна цевка со должина 1,7 m
- Чеп
- Сигурносна копча

244.999.00.1

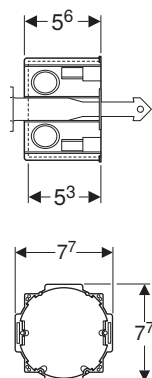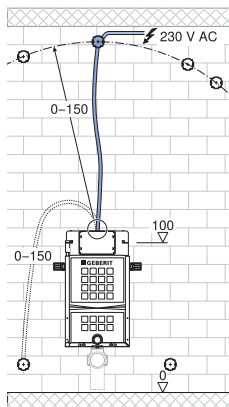




Вграден сет Geberit за монтажа со единицата за напојување, за уред за плакнење на веќе со електронско активирање на плакнење, 12 V

115.861.00.6

За подготовка на главните приклучоци на уредот за плакнење на веќе Geberit, за модулот Geberit DuoFresh. За масивна и сува конструкција. Трансформација на мрежен напон и на низок напон 12 V DC.

Елементот содржи:

- капак на вградна кутија
- вградна кутија за отвор со пречник $\varnothing$ 76 мм
- влез во цевка
- мрежен адаптер
- приклучен кабел со должина 1,8 m
- празна цевка со должина 1,5 m



Комбинирана приклучна кутија Geberit

244.120.00.1

За приклучување на модулот Geberit DuoFresh. За скриен приклучок во WC-школката.

бем на испорака:

- Капак
- 2 кабелски обвивки
- 2 чичак-ленти

Треба да се провери дали кутијата може да се монтира во внатрешноста на WC-школката.



Единица за напојување 230 V / 12 V / 50 Hz, со кабел за струјно напојување со должина 1,8 m и со комбинирана приклучна кутија, за електродозна

115.336.00.1

За приклучување на модулот Geberit DuoFresh. За скриен приклучок во веќе-школката

Елементот содржи:

- комбинирана разводна кутија
- мрежен адаптер
- приклучок за кабел со приклучок со должина 1,8 m

Треба да се провери дали кутијата може да се монтира во внатрешноста на веќе-школката.




Единица за напојување 230 V / 12 V / 50 Hz, со кабел за струјно напојување со должина 1,8 m, за електродозна

115.335.00.1

За вградување во електродозни.

Елементот содржи:


- мрежен адаптер
- приклучок за кабел со приклучок со должина 1,8 m



напојување 230 V/12 V/50 Hz, за модулот Geberit DuoFresh

243.971.00.1

За вградување во електродозни.



Фиока со филтер, за модулот Geberit DuoFresh


243.970.00.1

За модулот Geberit DuoFresh.




Мембрана, за Geberit доведен вентил тип 380

242.313.00.1



Geberit сет за комплетирање на тастерот Delta

241.465.00.1




Geberit сет на пружини/L-навртки за тастерите Sigma

241.874.00.1


ПЕ приклучна гарнитура за конзолна WC школка

Со гумен дихтунг и две украсни хромирани капи за шрафовите за зацврстување, за приклучок на конзолното WC



d	d1	L	l	l1	
90	45	18	14,5	15,5	152.426.46.1
110 за замена	45	18	14,5	15,5	152.422.46.1
90	45	30	26,5	27,5	152.441.46.1
110 за замена	45	30	26,5	27,5	152.439.46.1



ПЕ приклучна гарнитура за конзолна WC школка коленеста

405.116.00.1


Посебна изведба, етажирање за 2,5 см


d = 90 мм

d1 = 45 мм

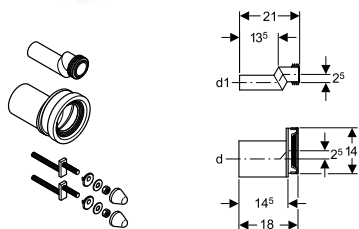
Звучна изолација – сет за конзолно WC и биде

156.050.00.1



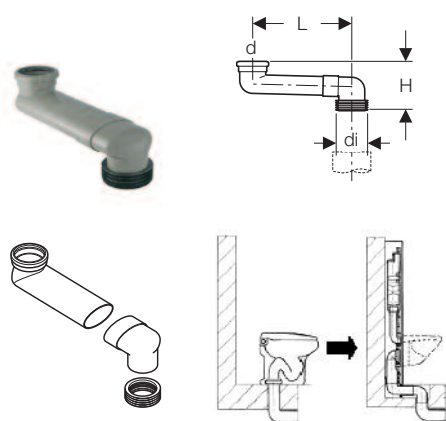

PVC преодно колено 90/110

За спојување на одводот на конзолната WC школка на Kombifix или Duofix монтажните елементи на постоечкиот поден приклучок на одводот

Елементот содржи:

- гумен дихтунг од EPDM
- манжетна од EPDM

388.351.29.1

L = 13–33,4 см

H = 16,7 см

d = 90 мм

di = 100–105,6 мм

DN = 90



Нови

Duofix Basic сет за предсидна монтажа

111.839.00.2


Замена за 111.839.00.1

Серија 2025

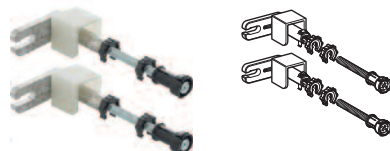


Geberit Комплет сидни сидра Geberit Duofix за индивидуална монтажа

111.815.00.1




Duofix вграден сет за монтажни елементи Geberit Duofix за конзолна веќе-шолја со вградено казанче за вода Sigma 8 см.

111.013.00.1



Нови

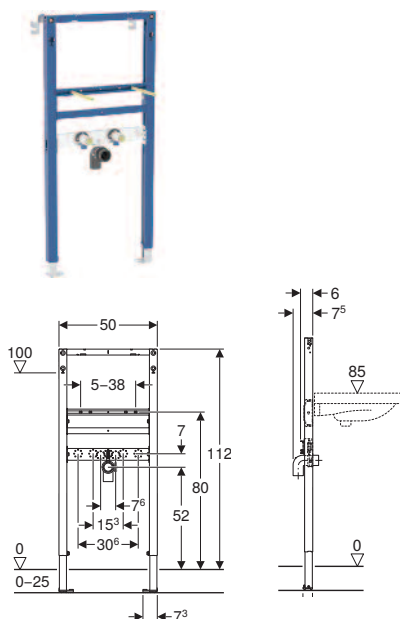

Geberit Duofix санитарен монтажен елемент за мијалник, висина на вградување 112 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).


Елементот содржи:

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафови
- Приспособлива длабочина со растојание за закачување на навојни шипки од 18 или 28 см
- ногарки кои се нагодуваат во висина од 0-25 см со плоча која се поместува за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 аголници за зацврстување во сид
- 2 шрафа со навртки M10 кои го држат мијалникот (се поставуваат на оддалеченост 5-38 см)
- арматурни приклучоци за вода 1/2" VN, комплет со топлинска и звучна изолација, дихтунг, плоча која се нагодува во висина
- PE сидно одводно колено Ø 50 мм
- гумен дихтунг за сифон Ø 44 x 32 мм
- материјал за зацврстување

111.436.00.2

Замена за 111.436.00.1
Во испораката од: јуни 2025
Серија 2025

Нови

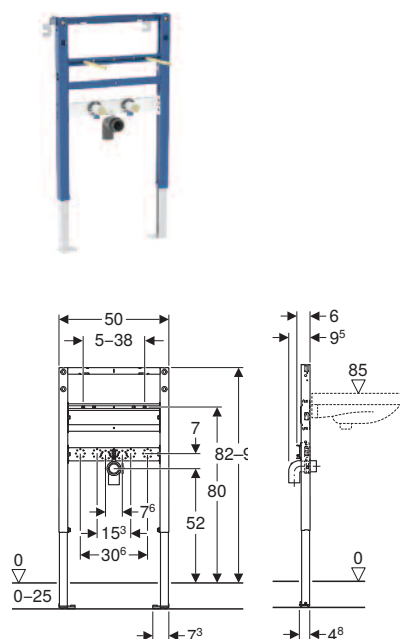

Geberit Duofix санитарен монтажен елемент за мијалник, висина на вградување 82/98 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).


Елементот содржи:

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафови
- Приспособлива длабочина со растојание за закачување на навојни шипки од 18 или 28 см
- ногарки кои се нагодуваат во висина 0-25 см со плоча која се поместува за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 аголници за зацврстување во сид
- 2 шрафа со навртки M10 кои го држат мијалникот (се поставуваат на оддалеченост 5-38 см)
- арматурни приклучоци за вода 1/2" VN, комплет со топлинска и звучна изолација, дихтунзи, плоча која се нагодува во висина
- PE сидно одводно колено Ø 50 мм
- гумен дихтунг за сифон Ø 44 x 32 мм
- материјал за зацврстување

111.486.00.2

Замена за 111.486.00.1
Во испораката од: мај 2025
Серија 2025

Нови

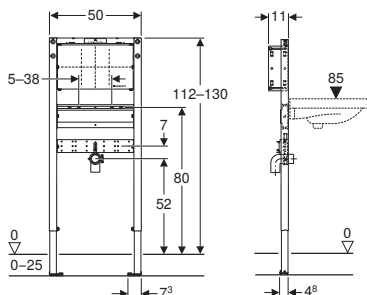

Geberit Duofix санитарен монтажен елемент за сидна арматура, висина на вградување 112-130 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

Елементот содржи:

- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- Приспособлива длабочина со растојание за закачување на навојни шипки од 18 или 28 см
- ногарки кои се нагодуваат во висина од 0-25 см
- 2 шrafo со навртки M10 кои го држат мијалникот (се поставуваат на оддалеченост 5-38 см)
- плоча за арматурни приклучоци која се нагодува во висина
- PE сидно одводно колено $\varnothing 50$ мм
- дрвена водоотпорна плоча за зацврстување за монтажа на вградени арматури што се нагодува во висина и длабочина
- материјал за зацврстување


111.493.00.2

Замена за 111.493.00.1

Во испораката од: јуни 2025

Серија 2025

Нови

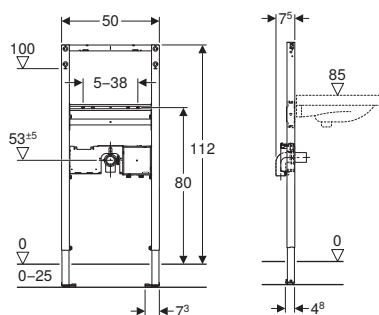

Елемент за мијалник Geberit Duofix со вградлива функционална кутија, 112 см, за стоечка арматура

За универзално вградување: со обидување или во сува монтажна конструкција со обложување со плочи од гипс-картон (18 или 2 x 12,5 мм). За арматури Geberit Piave и Brenta за вградена функционална кутија. За монтажа на мијалник.

Елементот содржи:

- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- Приспособлива длабочина со растојание за закачување на навојни шипки од 18 или 28 см
- ногалки приспособливи во висина од 0 до 25 см со плоча што се врти за вградување во профилот UW50 или UW75
- предмонтирано вградено кукиште за вградена функционална кутија
- терминал за приклучок на електрично напојување во вградено кукиште
- интегрирани вентили за запечатување во вграденото кукиште
- 2 аголника за прицврстување
- 2 шrafo со матици M10 што го држат мијалникот (се поставуваат на растојание од 5 до 38 см)
- затворач $\varnothing 44/32$ мм
- приклучно колено од PE-HD, $\varnothing 50$ мм
- градежна заштита со капак, за вградено кукиште
- материјал за прицврстување


111.553.00.2

Замена за 111.553.00.1

Во испораката од: јуни 2025

Серија 2025

Покривна плоча за вградена функционална кутија (арт. **116.425.11.1**) се нарачува посебно

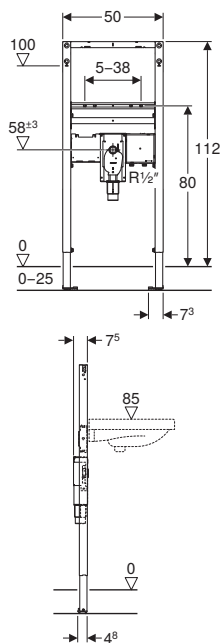Нови

Елемент за мијалник Geberit Duofix со вградлива функционална кутија, со вградлив сифон, 112 см, за стоечка арматура

За универзално вградување: со обидување или во сува монтажна конструкција со обложување со плочи од гипс-картон (18 или 2 x 12,5 мм). За арматури Geberit Piave и Brenta за вградена функционална кутија. За монтажа на мијалник. Соодветно за вградување во простории за лица со инвалидитет.


Елементот содржи:

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 cm
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- Приспособлива длабочина со растојание за закачување на навојни шипки од 18 или 28 cm
- ногалки приспособливи во висина од 0 до 25 cm со плоча што се врти за вградување во профилот UW50 или UW75
- вграден сифон со оптимално струење и висока способност за самочистење (приспособлив по висина ± 3 cm при завршна монтажа)
- предмонтирано вградено куќиште за вградена функционална кутија
- терминал за приклучок на електрично напојување во вградено куќиште
- интегрирани вентили за запечатување во вграденото куќиште
- 2 аголника за прицврстување
- 2 шrafo со матици M10 што го држат мијалникот (се поставуваат на растојание од 5 до 38 cm)
- градежна заштита со капак, за вградено куќиште
- материјал за прицврстување

111.563.00.2

Замена за 111.563.00.1
Во испораката од: јуни 2025
Серија 2025

Покривна плоча за вградна функционална кутија и вграден сифон (арт. **116.426.11.1**) се нарачува посебно

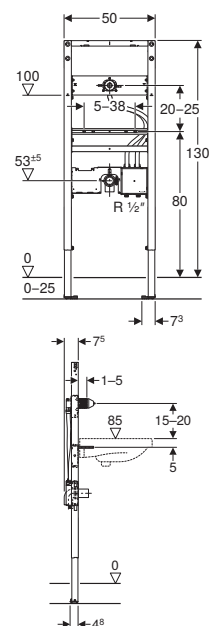Нови

Елемент за мијалник Geberit Duofix со вградлива функционална кутија, 130 см, за сидна арматура

За универзално вградување: со обидување или во сува монтажна конструкција со обложување со плочи од гипс-картон (18 или 2 x 12,5 мм). За арматури Geberit Piave и Brenta за вградена функционална кутија. За монтажа на сид.

Елементот содржи:


- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 cm
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- Приспособлива длабочина со растојание за закачување на навојни шипки од 18 или 28 cm
- ногалки приспособливи во висина од 0 до 25 cm со плоча што се врти за вградување во профилот UW50 или UW75
- предмонтирано вградено куќиште за вградена функционална кутија
- траверза за арматурни приклучоци, приспособлива во висина
- прицврстување за сидна арматура, предмонтирано
- предмонтирани спојни цевки меѓу вграденото куќиште и прицврстувањето за сидна арматура
- терминал за приклучок на електрично напојување во вградено куќиште
- интегрирани вентили за запечатување во вграденото куќиште
- 2 аголника за прицврстување
- 2 шrafo со матици M10 што го држат мијалникот (се поставуваат на растојание од 5 до 38 cm)
- затворац Ø 44/32 mm
- приклучно колено од PE-HD, Ø 50 mm
- градежна заштита со капак, за вградено куќиште
- градежна заштита за прицврстување на сидна арматура
- материјал за прицврстување

111.560.00.2

Замена за 111.560.00.1
Во испораката од: мај 2025
Серија 2025

Покривна плоча за вградна функционална кутија (арт. **116.425.11.1**) се нарачува посебно

Нови

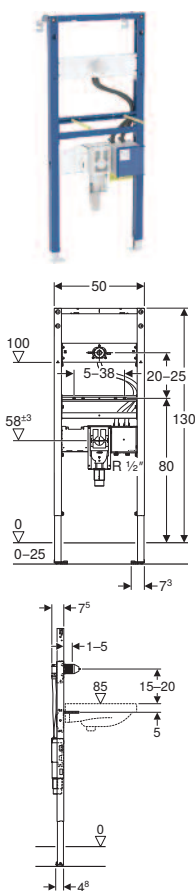

Елемент за мијалник Geberit Duofix со вградлива функционална кутија, со вградлив сифон, 130 см, за сидна арматура

За универзално вградување: со обидување или во сува монтажна конструкција со обложување со плочи од гипс-картон (18 или 2 x 12,5 мм). За арматури Geberit Piave и Brenta за вградена функционална кутија. За монтажа на сид. Соодветно за вградување во простории за лица со инвалидитет.

Елементот содржи:


- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- Приспособлива длабочина со растојание за закачување на навојни шипки од 18 или 28 см
- ногалки приспособливи во висина од 0 до 25 см со плоча што се врти за вградување во профилот UW50 или UW75
- вграден сифон со оптимално струење и висока способност за самочистење (приспособлив по висина ± 3 см при завршна монтажа)
- предмонтирано вградено кукиште за вградена функционална кутија
- траверза за арматурни приклучоци, приспособлива во висина
- прицврстување за сидна арматура, предмонтирано
- предмонтирани спојни цевки меѓу вграденото кукиште и прицврстувањето за сидна арматура
- терминал за приклучок на електрично напојување во вградено кукиште
- интегрирани вентили за запечатување во вграденото кукиште
- 2 аголника за прицврстување
- 2 шrafo со матици M10 што го држат мијалникот (се поставуваат на растојание од 5 до 38 см)
- градежна заштита со капак, за вградено кукиште
- градежна заштита за прицврстување на сидна арматура
- материјал за прицврстување

111.562.00.2

Замена за 111.562.00.1
Во испораката од: мај 2025
Серија 2025

Покривна плоча за вградна функционална кутија и вграден сифон (арт. **116.426.11.1**) се нарачува посебно

Нови

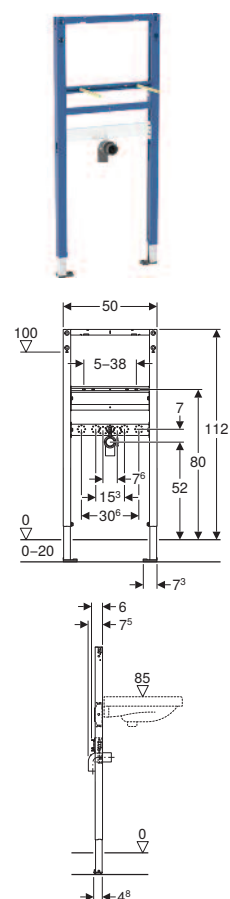

Duofix Basic монтажен елемент за мијалник

За универзално вградување: со засидување или со сувомонтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2x12,5 мм)

Елементот содржи:


- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Приспособлива длабочина со растојание за закачување на навојни шипки од 18 или 28 см
- ногарки кои се нагонуваат во висина 0-25 см
- 2 шrafo со навртки M10 кои го држат мијалникот (се поставуваат на оддалеченост 5-38 см)
- плоча за арматурни приклучоци која се нагонува во висина
- прицврстување на одводот
- РЕ сидно одводно колено Ø 50 мм
- гумен дихтунг за сифон Ø 44 x 32 мм
- материјал за зацврстување

111.471.00.2

Замена за 111.471.00.1
Во испораката од:
април 2025
Серија 2025

Без арматурни приклучоци и сетови за предсидна монтажа **111.839.00.2**

Нови



Geberit Duofix санитарен монтажен елемент за болнички мијалник, висина на вградување 112 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

Елементот содржи:


- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафови
- Приспособлива длабочина со растојание за закачување на навојни шипки од 18 или 28 см
- ногарки кои се нагодуваат во висина 0-25 см со плоча која се поместува за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 шрафа со навртки M10 кои го држат мијалникот (се поставуваат на оддалеченост 5-38 см)
- арматурни приклучоци за вода 1/2" VN, комплет со топлинска и звучна изолација, дихтунг, плоча која се нагодува во висина
- РЕ сидно одводно колено Ø 50 мм
- вграден сиден сифон
- материјал за зацврстување

111.480.00.2

Замена за 111.480.00.1
Во испораката од: јуни 2025
Серија 2025

Завршен сет со маска
произ. **115.416.xx.1** ili art.
115.415.00.1 се нарачува посебно

Нови



Geberit Duofix санитарен монтажен елемент за болнички мијалник со сидна арматура, висина на вградување 130 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

Елементот содржи:

- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафови
- Приспособлива длабочина со растојание за закачување на навојни шипки од 18 или 28 см
- ногарки кои се нагодуваат во висина од 0-25 см со плоча која се поместува за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 аголници за зацврстување во сид
- 2 шрафа со навртки M10 кои го држат мијалникот (се поставуваат на оддалеченост 5-38 см)
- арматурни приклучоци за вода 1/2" VN, комплет со топлинска и звучна изолација, дихтунг, плоча која се нагодува во висина
- РЕ сидно одводно колено Ø 50 мм
- Geberit вграден сиден сифон
- материјал за зацврстување

111.479.00.2

Замена за 111.479.00.1
Во испораката од: мај 2025
Серија 2025

Завршен сет со маска
произ. **115.416.xx.1** ili art.
115.415.00.1
се нарачува посебно



Сет за спој на мијалникот на вградениот сифон кој се состои од


- плочка за покривање 20 x 11,7 см
- спојни цевки Ø 40 мм
- со приклучна навртка 1 1/4"
- со материјал за затнување

115.416.11.1
алпин бела


115.416.21.1
хромиран висок сјај

115.415.00.1
инокс

d = 32 мм
G = 1 1/4"



Нови

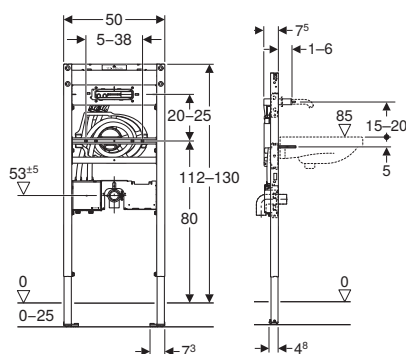

Монтажен елемент Geberit Duofix за мијалник, 112–130 см, за сидна арматура Geberit ONE со вградна функционална кутија

111.069.00.2


Замена за 111.069.00.1
Во испораката од: јуни 2025
Серија 2025

За универзална цврста конструкција и за градба од гипс-картон градба, за монтажа пред сид и на сид. За монтажа на мијалници. За арматура за мијалници Geberit ONE за сидна монтажа и вградна функционална кутија. Растојание при прицврстување на мијалникот 5–38 см.

Елементот се состои од:

- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафови
- со ногарки што се нагудуваат во висина од 0 до 25 см совртлива плоча за вградување во профил UW50 или UW75
- претходно монтирано РО-кукиште за арматура за мијалници Geberit ONE
- арматурни плочи што се нагудуваат во висина за прицврстување на сидна арматура
- претходно монтирани цевки за поврзување помеѓу вградно кукиште и прицврстувањето за сидна арматура
- единици за заклучување, инсталирани во вградно кукиште
- два комплекта навојни прачки и навртки M10, со прилагодливо аксијално растојание од 5 до 38 см
- РЕ-одводно колено $\varnothing 50$ мм
- заптивки за сифон $\varnothing 44/32$ мм
- вградна заштита со покров за вградно кукиште
- приклучоци за заштита на местото на прицврстување на сидната арматура
- прицврстувачки материјал

Нови

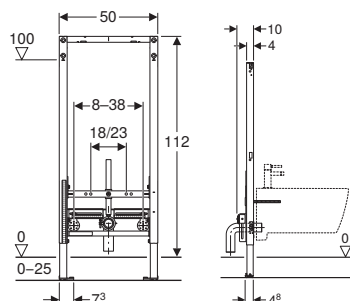

Geberit Duofix санитарен монтажен елемент за конзолно биде и стоечка арматура, висина на вградување 112 см

111.516.00.2


Замена за 111.516.00.1
Во испораката од: мај 2025
Серија 2025

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

Елементот содржи:

- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафови
- ногарки кои се нагудуваат во висина од 0-25 см со плочка што се поместува за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 аголници за зацврстување во сид
- 2 шрафа со навртки M12 кои ја држат конзолната школка (се поставуваат на оддалеченост 18 или 23 см)
- арматурни приклучоци за вода 1/2" VN, комплект со топлинска и звучна изолација и дихтунзи
- звучно изолирано зацврстување на одводот
- РЕ сидно одводно колено $\varnothing 50$ мм
- гумен дихтунг за сифон $\varnothing 44 \times 32$ мм
- материјал за зацврстување

Нови

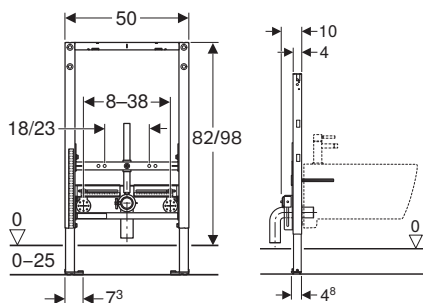

Geberit Duofix санитарен монтажнен елемент за конзолно биде и стоечка арматура, висина на вградување 82/98 см

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм).

Елементот содржи:

- монтажна челична рамка □40/40 со заштитен намаз со сина Geberit боја
- ногарки кои се нагонуваат во висина од 0-25 см со плочка што се поместува за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 аголни лајсни за зацврстување во сид (111.536.00.1)
- 2 шрафа со навртки M12 кои ја држат конзолната школка (се поставуваат на оддалеченост 18 или 23 см)
- арматурни приклучоци за вода 1/2" VN, комплет со топлинска и звучна изолација, дихтунзи
- звучно изолирано зацврстување на одводот
- PE сидно одводно колено Ø 50 мм
- гумен дихтунг за сифон Ø 44 x 32 мм
- материјал за зацврстување

111.515.00.2

82 см

Замена за 111.515.00.1

Во испораката од: мај 2025

Серија 2025

111.536.00.2


98 см

Замена за 111.536.00.1

Во испораката од: мај 2025

Серија 2025

Нови

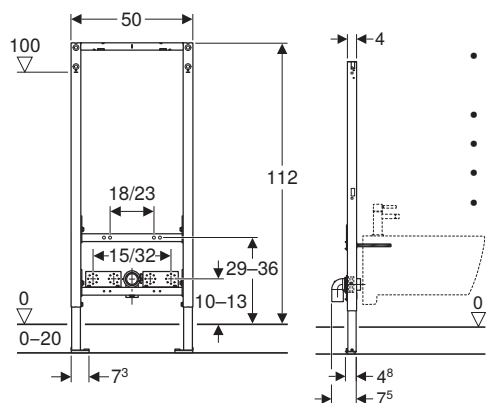

Duofix Basic санитарен монтажнен елемент за конзолно биде и стоечка арматура

За универзално вградување: со засидување или со суво-монтажна конструкција со поставување на гипс-картонски плочи (18 или 2 x 12,5 мм)

Елементот содржи:

- Монтажна челична рамка □40/40, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- ногарки кои се нагонуваат во висина 0-25 см
- 2 шрафа со навртки M12 кои го држат бидето (се поставуваат на оддалеченост 18 или 23 см)
- плоча за арматурни приклучоци која се нагонува во висина
- прицврстување на одводот
- PE сидно одводно колено Ø 50 мм
- гумен дихтунг за сифон Ø 44 x 32 мм
- материјал за зацврстување

111.534.00.2

Замена за 111.534.00.1

Во испораката од: април 2025


Серија 2025

Без арматурни приклучоци и сетови за предсидна монтажа **111.839.00.2**

Начин на вградување	Висина см	Назив на монтажниот елемент	Број на артикал	Електронско активирање		Пневматско активирање
				220 V	Батериско 3 V	
Мокро вградување		Вграден сет - универзал	116.001.00.1	116.021.xx.5 116.023.FW.1 116.025.xx.1 116.026.GH.1 116.027.xx.1	116.031.xx.5 116.033.FW.1 116.035.xx.1 116.036.GH.1 116.037.xx.1	116.011.xx.5 116.013.FW.1 116.015.xx.1 116.016.00.1 116.016.xx.5 116.017.xx.1
		Вграден сет – Tamaro	116.002.00.1			
		Вграден сет со цевка за испирање – универзал	116.003.00.1			
		Вграден сет писоари Preda, Selva и Tamina	116.005.00.1			
	109-127	Kombifix - универзал	457.611.00.1	Не се применува ¹⁾	115.805.21.5 ²⁾	Не се применува
		Kombifix - универзален, за главата на распрскавачот	457.606.00.1			
		Kombifix - универзален, за насидан измивач ³⁾	457.686.00.1			
Суво вградување	112-130	Duofix - универзал	111.620.00.2	116.021.xx.5 116.023.FW.1 116.025.xx.1 116.026.GH.1 116.027.xx.1	116.031.xx.5 116.033.FW.1 116.035.xx.1 116.036.GH.1 116.037.xx.1	116.011.xx.5 116.013.FW.1 116.015.xx.1 116.016.00.1 116.016.xx.5 116.017.xx.1
		Duofix - универзален, за главата на распрскавачот	111.676.00.2			
	144	Duofix - за Tamaro	111.619.00.2			
	98	Duofix - горно активирање	111.617.00.2	Не се применува		
	112-130	Duofix - универзален, за насидан измивач ³⁾	111.686.00.2	Не се применува ¹⁾	115.805.21.5 ²⁾	Не се применува
	112-130	Duofix - универзал за скриена електроника	111.613.00.2	116.010.00.1 Универзал	–	–
	130	Duofix Basic - универзал	111.695.xx.6	Електронското мрежно (220 V) активирање е во сетот		–

Забелешки:

- 1) Освен со писоарите Preda, Selva и Tamina со интегрирано управување, мрежно напојување
- 2) Напојување со батерија од 9 V
- 3) Можно е да се користат писоарите Preda, Selva и Tamina со интегрирано управување, со мрежно или со батериско напојување

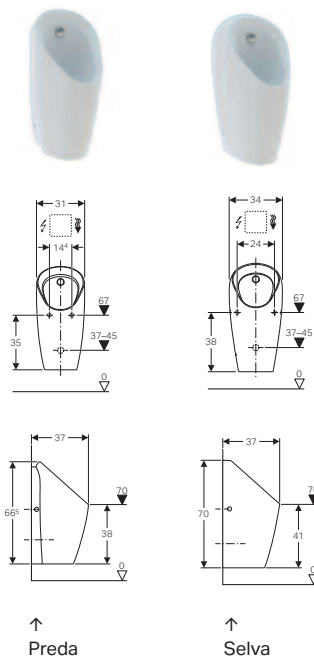

Писоар Geberit Preda и Geberit Selva, за уреди за измивање писоари

За приклучување на вграден уред за активирање на измивањето на писоари. За вграден сет на уреди за активирање на измивањето писоари Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina и Geberit Narva. За монтажни елементи Geberit за писоари со глава на распрскувачот.

Без раб за измивање. Едноставен за одржување и чистење. Главата на распрскувачот и сифонот може да се заменат без да се извади писоарот. Чистење на системот за одвод без да се извади писоарот. Обезбедено измивање на писоарот со 0,5 л, во согласност со EN 13407. Можна работа без вода.

Елементот е составен од:

- сифон за вшмукување на писоарот
- капак на одводот
- доводна и одводна гарнитура
- материјал за прицврстување


Preda
116.070.00.1

Selva
116.080.00.1

Уредот за активирање на измивањето се нарачува посебно. (стр. 58-61)

Вграден сет за уреди за активирање на писоари Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina и Geberit Narva. (арт. **116.005.00.1**) се нарачува одделно.

Монтажен елемент Duofix (арт. **111.676.00.2**) или монтажен елемент Kombifix (арт. **457.606.00.1**) за писоари со глава на распрскувач се нарачува одделно.

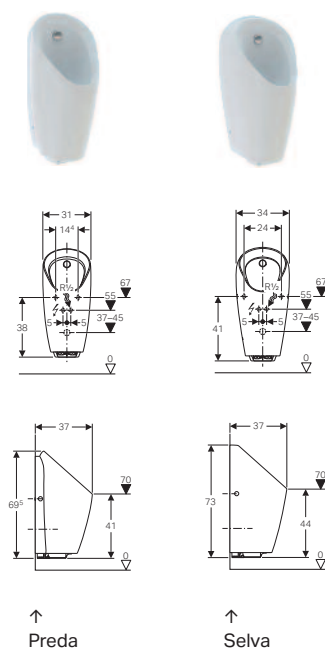

Писоар Geberit Preda и Geberit Selva, со интегрирано управување на измивањето

За работа со автоматско измивање што штеди вода. За Geberit монтажни елементи за писоари со интегрирано управување на измивање.

ИС детекција на нозете на корисникот. Приспособлив хибриден начин на работа со заштеда на вода. приспособливо време на измивање. Функција на затворање на вентилот при грешка во напојувањето. Функциите може да се приспособат и да се контролираат со помош на сервисен далечински управувач. Без раб за измивање. Едноставен за одржување и за чистење. Интегрирано управување на измивањето, главата на распрскувачот и сифонот може да се заменат без да се извади писоарот. Чистење на системот за одвод без да се извади писоарот. Обезбедено измивање на писоарот со 0,5 л, во согласност со EN 13407. Можна работа без вода.

Елементот е составен од:

- уред за активирање на измивањето на писоарот со напојување
- сифон за вшмукување на писоарот
- капак на одводот
- доводна и одводна гарнитура
- материјал за прицврстување
- 2 алкални батерии тип AA, 1,5V (кај батериско напојување)
- генератор (кај напојување со генератор)

Preda
116.072.00.1
мрежно напојување

116.073.00.1
батериско напојување

116.074.00.1
напојување со генератор

Selva
116.082.00.1
мрежно напојување

116.083.00.1
батериско напојување



116.084.00.1
напојување со генератор

Монтажен елемент Duofix (арт. **111.686.00.2**) или монтажен елемент Kombifix (арт. **457.686.00.1**) за писоари со насидан измивач се нарачува одделно.

Повеќе технички информации за севкупната понуда на писоари може да најдете во нашиот онлајн-ката-лог на производи: <https://catalog.geberit.rs/sr-RS> → WC šolje i pisoari

Повеќе општи информации за писоарите може да најдете на: <https://www.geberit.rs/proizvodi-za-kupatilo/wc-solje-i-pisoari/pisoari/>

Нови



Geberit Selnova S, M, L писоар, довод од задната страна, одвод од задната страна или долу

Писоар без раб за плакнење. За дејствување со автоматско плакнење и со заштеда на вода. За скриени вградни и не-вградни контроли на писоарите, за вградни контроли на писоарите.

Едноставно одржување и чистење, скриено прицврстување. Можност за замена на главата за прскање од предната страна, без отстранување на керамиката.

Елементот се состои од:

- керамика на писоарот
- Материјал за прицврстување на писоар
- Сито за одвод
- Разводник за измивање за капак на веќе

Novo 503.105.00.1



Selnova S писоар
бела

Novo 503.125.00.1

Selnova M писоар
бела

Novo 503.135.00.1

Selnova L писоар
бела



Писоар Geberit Narva, довод од задната страна, одвод од задната страна

Писоар без раб за плакнење. За дејствување со автоматско плакнење и со заштеда на вода.

За скриени вградни и невградни контроли на писоарите, за вградни контроли на писоарите.

Едноставно одржување и чистење, скриено прицврстување. Можност за замена на главата за прскање од предната страна, без отстранување на керамиката.

Елементот се состои од:

- керамика на писоарот
- одводна гарнитура
- одводно сито
- монтажен клуч за одводна гарнитура
- сетови за приклучување вода
- прицврстувачки материјал

501.655.00.1

бела боја



501.655.00.8

бела боја / Keratect

Електронско или пневматско активирање да се нарача одделно (58-61).

Вградни комплет за инсталација Geberit за управување на писоарите Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina и Geberit Narva. (бр. на артикал **116.005.00.1**) да се нарача одделно.

Монтажен елемент Geberit Duofix за писоар со глава за прскање (бр. на артикал **111.676.00.1**) или монтажен елемент Geberit Kombifix за писоар со глава за прскање (артикал бр. **457.606.00.1**) да се нарача одделно.



Geberit Selnova писоар, довод од задната страна, одвод назад или долу

Со раб за испирање. За употреба со автоматско испирање за заштеда на вода. За скриени предвидни и вградени уреди за активирање на испирање писоари. Скриено зацврстување.

Елементот содржи:

- керамички писоар

501.666.00.1

бела

Потребно е да се нарача сет за прицврстување на писоарот Kerafix, (арт. **551075000**)



eberit Selnova писоар триаголен, довод од горе, одвод назад или долу

501.676.00.1


бела

Со раб за испирање. За употреба со автоматско испирање за заштеда на вода. Скриено зацврстување.

Потребно е да се нарача сет за прицврстување на писоарот Kerafix, (арт. **551075000**)

Елементот содржи:

- керамички писоар

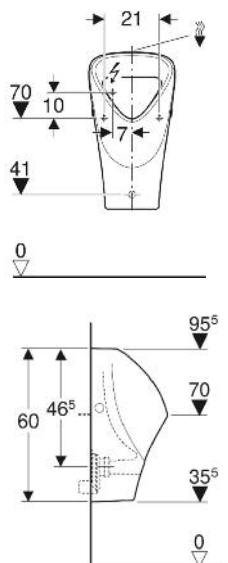

Нови



Geberit Selnova S писоар, довод од горе, одвод назад или долу

Novo 503.115.00.1


бела

Писоар без раб за плакнење, за роклорас WC-а. За дејствување со автоматско плакнење и со заштеда на вода. За скриени вградни и невградни контроли на писоарите, за вградни контроли на писоарите.

Едноставно одржување и чистење, скриено прицврстување. Моожност за замена на главата за прскање од предната страна, без отстранување на керамиката.

Елементот се состои од:

- керамика на писоарот
- Капак на писоар
- Материјал за прицврстување на писоар
- Сито за одвод
- Разводник за измивање за капак на веце





ПРЕГЛЕД НА УРЕДИ GEBERIT ЗА НЕКОНТАКТНО ИЗМИВАЊЕ НА ПИСОАРИ

Тип01 тркалезна

→ Технологија на измивање: електронска (IC)
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм




→ 116.021.11.5 (230V)
→ 116.031.11.5 (3V)
Материјал: лиен цинк
алпин бела



→ 116.021.21.5 (230V)
→ 116.031.21.5 (3V)
Материјал: лиен цинк
сјаен хром



→ 116.021.JQ.5
→ 116.031.JQ.5
Материјал: лиен цинк
мат хром
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.021.DW.5 (230V)
→ **Нови** 116.031.DW.5 (3V)
Материјал: лиен цинк
црна gal 9005
→ Во испораката од: **јули 2025**

Mambo

→ Технологија на измивање: електронска (IC)
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм




→ 116.023.FW.1 (230V)
→ 116.033.FW.1 (3V)
Материјал: инокс
четкан инокс

Тип01 правоаголна

→ Технологија на измивање: електронска (IC)
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм
→ Во испораката од: **јули 2025**



→ **Нови** 116.093.11.1 (230 V)
→ **Нови** 116.094.11.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
алпин бела



→ **Нови** 116.093.21.1 (230 V)
→ **Нови** 116.094.21.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
сјаен хром



→ **Нови** 116.093.JQ.1 (230 V)
→ **Нови** 116.094.JQ.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
мат хром
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.093.DW.1 (230 V)
→ **Нови** 116.094.DW.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
црна gal 9005

Тип10 тркалезна


→ Технологија на измивање: електронска (IC)
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм



→ 116.025.KH.1 (230V)
→ 116.035.KH.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
сјаен хром/мат хром



→ 116.025.KJ.1 (230V)
→ 116.035.KJ.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
бела/сјаен хром



→ 116.025.KM.1 (230V)
→ 116.035.KM.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
црна/сјаен хром



→ 116.025.DW.1(230V)
→ 116.035.DW.1(3V)
Материјал: инокс
црна/мат црна



→ 116.025.16.1(230V)
→ 116.035.16.1(3V)
Материјал: инокс
мат црна/црна
easy-to-clean премаз



→ 116.025.JQ.1
→ 116.035.JQ.1
Материјал: инокс
мат хром/сјаен хром
easy-to-clean премаз



→ 116.025.KK.1 (230V)
→ 116.035.KK.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
бела/позлатена




→ 116.025.SN.1 (230V)
→ 116.035.SN.1 (3V)
Материјал: инокс
инокс четкан/полиран

Тип20 правоаголна


→ Технологија на измивање: електронска (IC)
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм



→ 116.027.KH.1 (230V)
→ 116.037.KH.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
сјаен хром/мат хром




→ 116.027.KJ.1 (230V)
→ 116.037.KJ.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
бела/сјаен хром



→ 116.027.KM.1 (230V)
→ 116.037.KM.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
црна/сјаен хром



→ 116.027.16.1(230V)
→ 116.037.16.1(3V)
Материјал: лиен цинк
мат црна



→ 116.027.JQ.1
→ 116.025.JQ.1
Материјал: лиен цинк
четкан хром/сјаен хром
easy-to-clean премаз



→ 116.027.KX.1 (230V)
→ 116.037.KX.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
четкан хром/сјаен хром

Забелешка: боите на уредите со електронско активирање Geberit за плаќење на писоари, прикажани во електронска и/или во печатена форма се само индикативни, поради отстапувања во двете форми на објавување.

Tip40 тркалезна

→ Технологија на измивање: електронска (IC)
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм
→ Во испораката од: **јули 2025**



→ **Нови** 116.024.SL.1 (230V)
→ **Нови** 116.034.SL.1 (3V)
Материјал: стакло
бела



→ **Нови** 116.024.SJ.1 (230V)
→ **Нови** 116.034.SJ.1 (3V)
Материјал: стакло
црно стакло



→ **Нови** 116.024.JK.1 (230V)
→ **Нови** 116.034.JK.1 (3V)
Материјал: стакло
лава стакло



→ **Нови** 116.024.JL.1 (230V)
→ **Нови** 116.034.JL.1 (3V)
Материјал: стакло
стакло со песочно сива боја



→ **Нови** 116.024.FW.1 (230V)
→ **Нови** 116.034.FW.1 (3V)
Материјал: инокс
четкан инокс
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.024.QB.1 (230V)
→ **Нови** 116.034.QB.1 (3V)
Материјал: инокс
боја црвено злато
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.024.QD.1 (230V)
→ **Нови** 116.034.QD.1 (3V)
Материјал: инокс
црн хром
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.024.QF.1 (230V)
→ **Нови** 116.034.QF.1 (3V)
Материјал: инокс
месинг боја
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.024.14.1 (230V)
→ **Нови** 116.034.14.1 (3V)
Материјал: инокс
мат црн хром
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.024.JT.1 (230V)
→ **Нови** 116.034.JT.1 (3V)
Материјал: инокс
мат бела
easy-to-clean премаз

Tip40 правоаголна


→ Технологија на измивање: електронска (IC)
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм
→ Во испораката од: **јули 2025**



→ **Нови** 116.227.SL.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.SL.1 (3V)
Материјал: стакло
бела



→ **Нови** 116.227.SJ.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.SJ.1 (3V)
Материјал: стакло
црно стакло




→ **Нови** 116.227.JK.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.JK.1 (3V)
Материјал: стакло
лава стакло




→ **Нови** 116.227.JL.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.JL.1 (3V)
Материјал: стакло
стакло со песочно сива боја




→ **Нови** 116.227.FW.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.FW.1 (3V)
Материјал: инокс
четкан инокс
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.227.QB.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.QB.1 (3V)
Материјал: инокс
боја црвено злато
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.227.QD.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.QD.1 (3V)
Материјал: инокс
црн хром
четкан, easy-to-clean премаз




→ **Нови** 116.227.QF.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.QF.1 (3V)
Материјал: инокс
месинг боја
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.227.QB.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.QB.1 (3V)
Материјал: инокс
боја црвено злато
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.227.QD.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.QD.1 (3V)
Материјал: инокс
црн хром
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.227.QF.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.QF.1 (3V)
Материјал: инокс
месинг боја
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.227.14.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.14.1 (3V)
Материјал: инокс
мат црн хром
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.227.JT.1 (230V)
→ **Нови** 116.237.JT.1 (3V)
Материјал: инокс
мат бела
easy-to-clean премаз

Tip50 правоаголна


→ Технологија на измивање: електронска (IC)
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм



→ 116.026.GH.1 (230V)
→ 116.036.GH.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
четкан хром



→ 116.026.QB.1 (230V)
→ 116.036.QB.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
црвено злато/четкан
easy-to-clean премаз



→ 116.026.QD.1 (230V)
→ 116.036.QD.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
црн хром/четкан
easy-to-clean премаз



→ 116.026.QF.1 (230V)
→ 116.036.QF.1 (3V)
Материјал: лиен цинк
месинг/четкан
easy-to-clean премаз

Забелешка: боите на уредите со електронско активирање Geberit за плакнење на писоари, прикажани во електронска и/или во печатена форма се само индикативни, поради отстапувања во двете форми на објавување.

Tip01 тркалезна

→ Технологија на измивање: пневматска
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм



→ 116.011.11.5
Материјал: пластика
алпин бела



→ 116.011.21.5
Материјал: пластика
сјаен хром




→ 116.011.JQ.5
Материјал: пластика
мат хром
easy-to-clean премаз




→ **Нови** 116.011.DW.5
Материјал: пластика
црна ral 9005
→ Во испораката од: **јули 2025**

Tip01 правоаголна


→ Технологија на измивање: пневматска
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм
→ Во испораката од: **јули 2025**



→ **Нови** 116.064.11.1
Материјал: пластика
алпин бела



→ **Нови** 116.064.21.1
Материјал: пластика
сјаен хром



→ **Нови** 116.064.JQ.1
Материјал: пластика
мат хром
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.064.DW.1
Материјал: пластика
црна ral 9005

Tip10 тркалезна

→ Технологија на измивање: пневматска
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм




→ 116.015.KH.1
Материјал: пластика
сјаен хром/мат хром/сјаен хром



→ 116.015.KJ.1
Материјал: пластика
бела/сјаен хром/бела



→ 116.015.KK.1
Материјал: пластика
бела/позлатена/бела



→ 116.015.KM.1
Материјал: пластика
црна/сјаен хром/црна



→ 116.015.16.1
Материјал: инокс
црна мат/црна/црна мат
easy-to-clean премаз



→ 116.015.DW.1
Материјал: инокс
црна/мат црна/црна



→ 116.015.JQ.1
Материјал: пластика
мат хром/сјаен хром/мат хром
easy-to-clean премаз



→ 116.015.SN.1
Материјал: инокс
инокс четкан/полиран/четкан

Tip20 правоаголна

→ Технологија на измивање: пневматска
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм



→ 116.017.KH.1
Материјал: пластика
сјаен хром/мат хром/сјаен хром



→ 116.017.KJ.1
Материјал: пластика
бела/сјаен хром/бела



→ 116.017.KK.1
Материјал: пластика
бела/позлатена/бела



→ 116.017.KM.1
Материјал: пластика
црна/сјаен хром/црна



→ 116.017.16.1
Материјал: инокс
црна мат/црна/црна мат
easy-to-clean премаз



→ 116.017.DW.1
Материјал: инокс
црна/мат црна/црна



→ 116.017.JQ.1
Материјал: пластика
мат хром/сјаен хром/мат хром

Mambo

→ Технологија на измивање: пневматска
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм



→ 116.013.FW.1
Материјал: инокс
четкан инокс

Тip40 тркалезна

→ Технологија на измивање: пневматска
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм
→ Во испораката од: **јули 2025**



→ **Нови** 116.014.SI.1
Материјал: стакло
бела



→ **Нови** 116.014.SJ.1
Материјал: стакло
црно стакло




→ **Нови** 116.014.JK.1
Материјал: стакло
лава стакло



→ **Нови** 116.014.JL.1
Материјал: стакло
стакло со песочно сива боја




→ **Нови** 116.014.FW.1
Материјал: инокс
четкан инокс
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.014.QB.1
Материјал: инокс
боја црвено злато
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.014.QD.1
Материјал: инокс
црн хром
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.014.QF.1
Материјал: инокс
месинг боја
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.014.14.1
Материјал: инокс
мат црн хром
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.014.JT.1
Материјал: инокс
мат бела
easy-to-clean премаз



Тip50 правоаголна

→ Технологија на измивање: пневматска
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм



→ 116.016.11.5
Материјал: лиен цинк/пластика
алпин бела



→ 116.016.DW.5
Материјал: лиен цинк/пластика
црна RAL 9005



→ 116.016.SD.5
Материјал: лиен цинк/стакло
огледало-темно

Тip40 правоаголна


→ Технологија на измивање: пневматска
→ Надворешни димензии: 130 x 130 мм
→ Во испораката од: **јули 2025**



→ **Нови** 116.217.SI.1
Материјал: стакло
бела



→ **Нови** 116.217.SJ.1
Материјал: стакло
црно стакло



→ **Нови** 116.217.JK.1
Материјал: стакло
лава стакло



→ **Нови** 116.217.JL.1
Материјал: стакло
стакло со песочно сива боја



→ **Нови** 116.217.FW.1
Материјал: инокс
четкан инокс
easy-to-clean премаз



→ 116.016.JK.5
Материјал: лиен цинк/стакло
лава



→ 116.016.JL.5
Материјал: лиен цинк/стакло
песочно сива




→ 116.016.00.5
Материјал: лиен цинк/месинг
четкан хром



→ **Нови** 116.217.QB.1
Материјал: инокс
боја црвено злато
четкан, easy-to-clean премаз




→ **Нови** 116.217.QD.1
Материјал: инокс
црн хром
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.217.QF.1
Материјал: инокс
месинг боја
четкан, easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.217.14.1
Материјал: инокс
мат црн хром
easy-to-clean премаз



→ **Нови** 116.217.JT.1
Материјал: инокс
мат бела
easy-to-clean премаз



→ 116.016.GH.5
Материјал: лиен цинк/месинг
четкан хром



→ 116.016.00.1 (постар модел)
Материјал: лиен цинк
по желба на купувачот (без вметнувач)
*на скицата е прикажан примерот на исполнувањето



Забелешка: боите на уредите со електронско активирање Geberit за плаќање на писоари, прикажани во електронска и/или во печатена форма се само индикативни, поради отстапувања во двете форми на објавување.



Geberit управување за писоари, со електронско активирање на плакнењето, мрежно дејствување, вградно, скриено

116.086.00.1

Употреба со монтажниот елемент Duofix, арт. **111.613.00.2**

За автоматско активирање на плакнењето на писоарите. За монтирање писоари со довод од задната страна и одвод од задната страна.

Елементот се состои од:

- Електроника за управување
- Сифон за вшмукување за писоар со сензор
- Заштита од прскање
- Магнетен вентил
- Напојувач
- Прицврстувачки материјал



Geberit управување за писоари, со електронско активирање на плакнењето, мрежно дејствување, вградно, скриено

116.076.00.1

мрежно дејствување


116.077.00.1

дејствување на батеријата

За автоматско активирање на плакнењето на писоарите. За монтирање писоари со довод од задната страна и одвод од задната страна.

Елементот се состои од:

- Електроника за управување
- Сифон за вшмукување за писоар со сензор
- Пресек на текот на водата со магнетен вентил



Предсидна електроника на писоарот

115.805.21.5

сјаен хром

За автоматско активирање на функцијата за испирање на писоар, за замена на рачни предсидни уреди за испирање на писоар и поврзување на писоар со приклучок за вода од горе.

Елементот содржи:

- тело на арматура
- инфрацрвена контрола
- електромагнетен вентил
- CR-P2 6 V литиумска батерија
- прирабница за поврзување на сид R 1/2"



Плоча за покривање од инокс, за уреди за измивање на писоари Geberit

116.069.FW.1


четкан инокс


Материјал: инокс

За покривање на сервисниот отвор на вградените сетови за уредите Geberit за активирање на измивањето на писоари при работа без вода. За подоцнежено менување од работа без вода на работа со измивање.

Елементот е составен од:

- зацврстувачка рамка
- навртка за затворање





Вграден сет за уреди за активирање на испирање писоари, универзален




За вградување во масивни сидови

Елементот се состои од:

- заштитна кутија со капак
- универзален приклучок за вода 1/2"
- аголен вентил
- приклучна гарнитура
- приклучна клема

116.001.00.1

Уредот за активирање на испирање се нарачува одделно (стр. 58-61)



Вграден сет за уреди за активирање на испирање Laufen Taro-Nova и Tamago писоари




За вградување во масивни сидови

Елементот се состои од:

- заштитна кутија со капак
- универзален приклучок за вода 1/2" со адаптер MerplaFix
- аголен вентил
- цевки за испирање со колено 1"
- приклучна клема

116.002.00.1

Уредот за активирање на испирање се нарачува одделно (стр. 58-61)



Вграден сет за уреди за активирање на испирање писоари, универзален, со цевки за испирање



За вградување во масивни сидови

Елементот се состои од:

- заштитна кутија со капак
- универзален приклучок за вода 1/2" со адаптер MerplaFix
- аголен вентил
- цевки за испирање со колено d32
- приклучна клема

116.003.00.1

Уредот за активирање на испирање се нарачува одделно (стр. 58-61)






Вграден сет за уреди за активирање на испирање за писоар Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina и Geberit Narva

За вградување во масивни сидови. За писоар Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina и Geberit Narva. За приклучување уреди за измивање на писоари (од 2009)


116.005.00.1

Уредот за активирање на испирање се нарачува одделно (стр. 58-61)

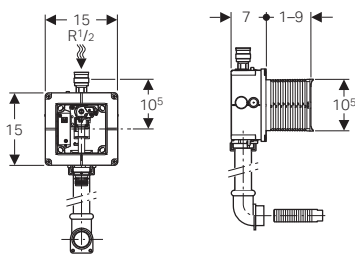

Елементот се состои од:

- заштитна кутија со капак
- универзален приклучок за вода 1/2" со MerplaFix приклучок
- приклучна клема
- навртка за затворање
- цевка за измивање со колено G1"
- приклучен дел во писоарот

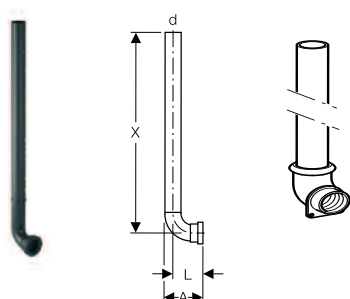

Вградена цевка за испирање,

за поединечни уреди

119.704.16.1

d = 32 mm

L = 6,0 cm

X = 52 cm

A = 7,5 cm

119.703.16.1


d = 32 mm

G = 1"

L = 4 cm

X = 44 cm

A = 6,5 cm



ПЕ влезна гарнитура


со диштунг, 32 x 35 mm

152.489.16.1

d = 32 mm

di = 35 mm

Нови



Duofix монтажен елемент за писоар (Universal), висина на вградување 112-130 см

За универзално вградување во масивни или суви сидови, за вградување пред или во сид.

Елементот се состои од:


- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- ногарки кои се нагонуваат во висина од 0-25 см за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 аголни лајсни за зацврстување во сид
- два комплекта шrafoви за зацврстување на керамиката M8
- универзален приклучок за вода 1/2"
- влезни цевки на писоарот $\varnothing 32$ мм со дихтунг
- флексибилни влезни цевки
- PE колено за изливање редуцирано од $\varnothing 63/57$ мм на $\varnothing 50/44$ мм
- приклучна гарнитура
- сифон
- материјал за зацврстување
- вграден сет со заштита

111.620.00.2

Замена за 111.620.00.1
Во испораката од: јули 2025
Серија 2025

Уредот за активирање на испирање се нарачува одделно (стр.58)

Нови



Duofix монтажен елемент за писоар, универзал, висина на вградување 112-130 см, за главата на распрскувачот

За универзално вградување во масивни или суви сидови, за вградување пред или во сид. За писоар Geberit Preda, Geberit Selva и Geberit Tamina.

Елементот се состои од:


- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- ногарки кои се нагонуваат во висина од 0-25 см за вградување во профил UW50 или UW75
- два комплекта шrafoви за зацврстување на керамиката M8
- универзален приклучок за вода 1/2"
- флексибилни влезни цевки и приклучок за 1/2"
- PE колено за изливање редуцирано од $\varnothing 63/57$ мм на $\varnothing 50/44$ мм
- приклучна гарнитура
- сифон
- материјал за зацврстување
- вграден сет со заштита

111.676.00.2

Замена за 111.676.00.1
Во испораката од: јули 2025
Серија 2025

Уредот за активирање на испирање се нарачува одделно (стр. 58)

Нови



Duofix монтажен елемент за писоар, универзал, висина на вградување 112-130 см, за насадан измивач

За универзално вградување во масивни или сувисидови, за вградување пред или во сид. За монтажа на писоар со интегрирана електроника за измивање. За писоар Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina и Geberit Narva. За насадан измивач.


Елементот се состои од:

- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- ногарки кои се нагонуваат во висина од 0-25 см за вградување во профил UW50 или UW75
- два комплекта шrafoви за зацврстување на керамиката M8
- универзален приклучок за вода 1/2"
- PE колено за изливање редуцирано од $\varnothing 63/57$ мм на $\varnothing 50/44$ мм
- приклучна гарнитура
- сифон
- материјал за зацврстување

111.686.00.2

Замена за 111.686.00.1
Во испораката од: јули 2025
Серија 2025

Нови

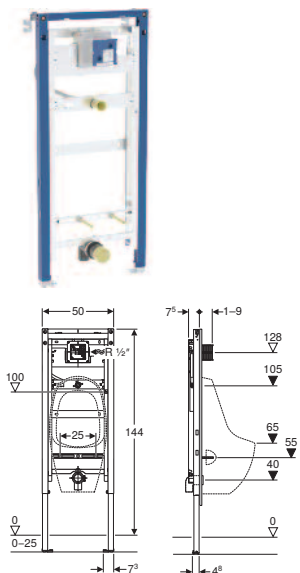

Duofix монтажен елемент за писоар Laufen Taro-Nova и Tamaго висина на вградување 144 см

За универзално вградување во масивни или суви сидови, за вградување пред или во сид.

Елементот се состои од:


- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- ногарки кои се нагонуваат во висина 0-25 см за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 аголни лајсни за зацврстување во сид
- два комплета шrafoви за зацврстување на керамиката M8
- универзален приклучок за вода 1/2"
- влезни цевки на писоарот 1"
- флексибилни влезни цевки
- колено за изливање редуцирано од $\varnothing 63/57$ мм на $\varnothing 50/44$ мм
- приклучна гарнитура
- сифон
- материјал за зацврстување
- вграден сет со заштита

111.619.00.2

Замена за 111.619.00.1
Во испораката од: јули 2025
Серија 2025

Уредот за активирање на испирање се нарачува одделно (стр. 58)

Нови

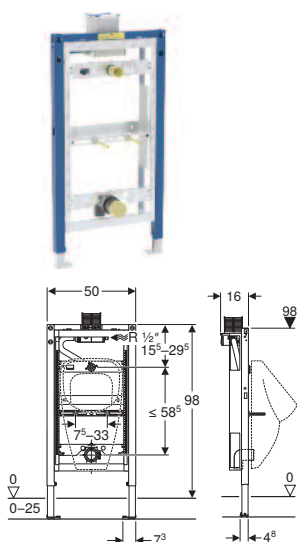

Duofix монтажен елемент за писоар, активирање на горно испирање, висина на вградување 98 см

За универзално вградување во масивни или суви сидови, за вградување пред или во сид.

Елементот се состои од:


- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- ногарки кои се нагонуваат во висина од 0-25 см за вградување во профил UW50 или UW75
- два комплета шrafoви за зацврстување на керамиката M8
- универзален приклучок за вода 1/2"
- влезни цевки на писоарот $\varnothing 32$ мм со дихтунг
- флексибилни влезни цевки
- PE колено за изливање редуцирано од $\varnothing 63/57$ мм на $\varnothing 50/44$ мм
- приклучна гарнитура
- сифон
- материјал за зацврстување
- вграден сет со заштита

111.617.00.2

Замена за 111.617.00.1
Во испораката од: јули 2025
Серија 2025

Уредот за активирање на испирање се нарачува одделно (стр. (стр. 58)

Нови

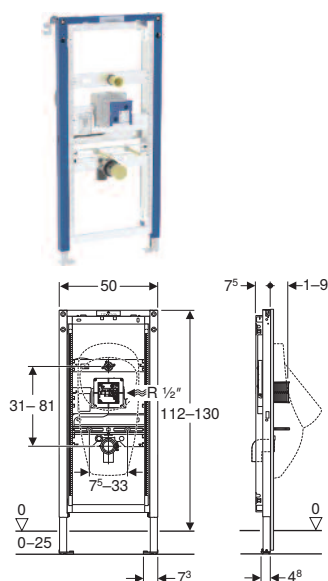

Duofix монтажен елемент за писоар (Universal) со скриена електроника, висина на вградување 112-130 см

За универзално вградување во масивни или суви сидови, за вградување пред или во сид.

Елементот се состои од:


- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Странична плоча за прицврстување на извлекување
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шrafoви
- ногарки кои се нагонуваат во висина од 0-25 см за вградување во профил UW50 или UW75
- 2 аголни лајсни за зацврстување во сид
- два комплета шrafoви за зацврстување на керамиката M8
- универзален приклучок за вода 1/2"
- влезни цевки на писоарот $\varnothing 32$ мм со дихтунг
- флексибилни влезни цевки
- PE колено за изливање редуцирано од $\varnothing 63/57$ мм на $\varnothing 50/44$ мм
- приклучна гарнитура
- сифон
- материјал за зацврстување
- вграден сет со заштита

111.613.00.2

Замена за 111.613.00.1
Во испораката од: јули 2025
Серија 2025

Уредот за активирање на испирање се нарачува одделно (стр.62)

Нови



DuofixBasic монтажн елемент за писоар со сензорски уред, висина на вградување 130 см
За универзално вградување во масивни или суви сидови, за вградување пред или во сид.

Елементот се состои од:

- Монтажна челична рамка $\square 40/40$, со оптимизирана статика, со заштитен премаз со сина боја Geberit
- Различни положби за прицврстување на задните сидра
- Можно вградување и за висина на под од 25 см
- Паметно дизајниран долен дел од ногалката - може да се монтира преку шрафовисина Geberit боја
- ногарки кои се нагудуваат во висина од 0-25 см за вградување во профил UW50
- два комплекта шрафови за зацврстување на керамиката M8
- универзален приклучок за вода 1/2"
- влезни цевки на писоарот $\varnothing 32$ мм со дихтунг
- РЕ колено за изливање редуцирано од $\varnothing 63/57$ мм на $\varnothing 50/44$ мм
- материјал за зацврстување
- вграден сет со уред 230V

111.695.11.6

бел капак

Замена за 111.695.11.5

Во испораката од: јули 2025

Серија 2025

111.695.46.6

капак мат хром

Замена за 111.695.46.5


Во испораката од: јули 2025

Серија 2025

За батеријско напојување

Дополнително да се нарача


произ. **241.945.00.1**



Кутија за батерии Geberit

241.945.00.1

За автоматско електронско IC активирање на измивањето на писоарот кај уред со батериско напојување




1-литарски сифон за смукање за писоар,

- за скриено вградување со хоризонтален одвод $\varnothing 50$ мм


152.950.11.1

за писоари со одвод одзади



152.942.11.1

за писоари со одвод надолу, полжавест сифон




1-литарски сифон за смукање за писоар,

- за скриено вградување со вертикален одвод $\varnothing 50$ мм

152.951.11.1

за писоари со одвод одзади



152.941.11.1

за писоари со одвод надолу, полжавест сифон






Подна туш-када Geberit Sestra

Туш-када од камена смола. За инсталација во згради, за употреба како туш-површина без ниво или за покачена инсталација до 4 см над завршен под.

Структурирана површина со одвод во форма на канал за туширање (каналета) Geberit CleanLine. Класа на отпорност против лизгање во согласност со NF: PN 24 (класа C).

За надградба на под со ногарки за туш-када до горната површина на завршениот под 10-25 см.

Ги исполнува барањата во согласност со EN 14527, класа 1.



Можност за комбинација со вградниот сет Geberit за туш-кади од камена смола, стр. 70-71

В x L	Боја: бела	В x L	Боја: сива	В x L	Боја: графит
70 x 90 см	550.202.00.2	70 x 90 см	550.212.00.2	70 x 90 см	550.222.00.2
70 x 100 см	550.203.00.2	70 x 100 см	550.213.00.2	70 x 100 см	550.223.00.2
70 x 120 см	550.204.00.2	70 x 120 см	550.214.00.2	70 x 120 см	550.224.00.2
70 x 140 см	550.205.00.2	70 x 140 см	550.215.00.2	70 x 140 см	550.225.00.2
70 x 160 см	550.206.00.2	70 x 160 см	550.216.00.2	70 x 160 см	550.226.00.2
70 x 170 см	550.207.00.2	70 x 170 см	550.217.00.2	70 x 170 см	550.227.00.2
80 x 80 см	550.290.00.2	80 x 80 см	550.291.00.2	80 x 80 см	550.292.00.2
80 x 100 см	550.252.00.2	80 x 100 см	550.262.00.2	80 x 100 см	550.272.00.2
80 x 120 см	550.254.00.2	80 x 120 см	550.264.00.2	80 x 120 см	550.274.00.2
80 x 140 см	550.256.00.2	80 x 140 см	550.266.00.2	80 x 140 см	550.276.00.2
80 x 160 см	550.258.00.2	80 x 160 см	550.268.00.2	80 x 160 см	550.278.00.2
90 x 90 см	550.250.00.2	90 x 90 см	550.260.00.2	90 x 90 см	550.270.00.2
90 x 100 см	550.253.00.2	90 x 100 см	550.263.00.2	90 x 100 см	550.273.00.2
90 x 120 см	550.255.00.2	90 x 120 см	550.265.00.2	90 x 120 см	550.275.00.2
90 x 140 см	550.257.00.2	90 x 140 см	550.267.00.2	90 x 140 см	550.277.00.2
90 x 160 см	550.259.00.2	90 x 160 см	550.269.00.2	90 x 160 см	550.279.00.2
170 x 80 см	550.228.00.2 N	170 x 80 см	550.234.00.2 N	170 x 80 см	550.237.00.2 N
170 x 90 см	550.229.00.2 N	170 x 90 см	550.235.00.2 N	170 x 90 см	550.238.00.2 N
180 x 90 см	550.233.00.2 N	180 x 90 см	550.236.00.2 N	180 x 90 см	550.239.00.2 N



Одвод на подна туш-када Geberit Sestra, висина на водна преграда 50 мм

За инсталација во згради, за одводнување подни туш-кади Geberit Sestra
Елементот се состои од:

- сифон од PE
- сито за коса
- прицврстувачки материјал

550.018.00.1


Капацитет на истекување

0,6 л/с

Висина на сифонот

50 мм

d = 40 мм



Одвод на подна туш-када Geberit Sestra, висина на водна преграда 30 мм

За инсталација во згради, за одводнување подни туш-кади Geberit Sestra
Елементот се состои од:

- сифон од PE
- сито за коса
- прицврстувачки материјал

550.019.00.1


Капацитет на истекување

0,47 л/с

Висина на сифонот

30 мм

d = 40 мм






Вграден сет Geberit за туш-кади од камена смола, вклучувајќи 140 см

За вградување туш-кади Geberit Sister и нивно прилагодување во висина.

Елементот се состои од:

- Ногарки
- Траверзи
- Прицврстувачки материјал

L x H	
62,5 x 6 – 12 см	554.955.00.1*
62,5 x 9 – 21 см	554.955.00.2*
70 x 6 – 12 см	554.958.00.1**
70 x 9 – 21 см	554.958.00.2**
80 x 6 – 12 см	554.961.00.1***
80 x 9 – 21 см	554.961.00.2***
110 x 6 – 12 см	554.964.00.1****
110 x 9 – 21 см	554.964.00.2****




B = 7,3 см

* За туш-кади Sestra ширина
B = 70 - 75 см

** За туш-кади Sestra ширина
B = 80 см

*** За туш-кади Sestra ширина
B = 90 - 100 см

**** За туш-кади Sestra ширина
B = 120 см

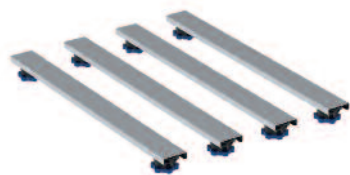


Вграден сет за туш-кади од камена смола, од 160 см

За вградување туш-кади Geberit Sister и нивно прилагодување во висина.

Елементот се состои од:

- Ногарки
- Траверзи
- Прицврстувачки материјал

L x H	
62,5 x 6 – 12 см	554.956.00.1*
62,5 x 9 – 21 см	554.956.00.2*
70 x 6 – 12 см	554.959.00.1**
70 x 9 – 21 см	554.959.00.2**
80 x 6 – 12 см	554.962.00.1***
80 x 9 – 21 см	554.962.00.2***




B = 7,3 см

* За туш-кади Sestra ширина
B = 75 см

** За туш-кади Sestra ширина
B = 80 см

*** За туш-кади Sestra ширина
B = 90 - 100 см





Сет ногарки Geberit за туш-кади од камена смола, до 140 см

За вградување туш-кади Geberit Sestra и Geberit Olona и нивно прилагодување во висина.

Елементот се состои од:
• Ногарки: сет 9 парчиња

H	
6 – 12 cm	554.952.00.1
9 – 21 cm	554.953.00.1





Сет ногарки Geberit за туш-кади од камена смола, од 140 см

За вградување туш-кади Geberit Sestra и Geberit Olona и нивно прилагодување во висина.

Елементот се состои од:
• Ногарки: сет 12 парчиња

H	
6 – 12 cm	554.952.00.2
9 – 21 cm	554.953.00.2





Сет за херметичко затворање Geberit за туш-кади

[550.083.00.1](#)

Елементот содржи:

- Влакно за херметичко затворање, калем, должина 5 m
- Влакно за херметичко затворање за внатрешен агол
- Три влакна за херметичко затворање за надворешни агли



Туш-када Geberit Olona, со флис за запечатување

Туш-када од камена смола, со мат бела боја. За вградување во згради како површина за туширање на ниво на подот или издигнато вградување до 4 cm над готовиот под (со користење ногалки за туш-кади).

Класа на заштита од лизгање според DIN: класа C. Ги исполнува барањата во согласност со EN 14527, класа 1. Фабрички прицврстена фолија за запечатување.

B x L	
75 x 90 cm	550.905.00.1
75 x 170 cm	550.927.00.1
80 x 80 cm	550.900.00.1
80 x 100 cm	550.909.00.1
80 x 120 cm	550.913.00.1
80 x 140 cm	550.918.00.1
80 x 160 cm	550.923.00.1
80 x 170 cm	550.928.00.1
90 x 90 cm	550.901.00.1
90 x 100 cm	550.910.00.1

Geberit одвод за туш-кади d90

150.550.00.1

Висина на сифонирањето
50 mm се порачува дополнително.


Geberit одвод за туш-кади d90

150.581.00.1

Висина на сифонирањето
30 mm се порачува дополнително.

Можност за вградување со Geberit вграден сет за туш-кади од камена смола, стр. 70–71

B x L	
90 x 120 cm	550.914.00.1
90 x 140 cm	550.919.00.1
90 x 160 cm	550.924.00.1
90 x 170 cm	550.929.00.1
90 x 180 cm	550.940.00.1
100 x 100 cm	550.902.00.1
100 x 120 cm	550.915.00.1
100 x 140 cm	550.920.00.1
100 x 160 cm	550.925.00.1
120 x 120 cm	550.903.00.1



Туш-када Geberit Olona

Туш-када од камена смола, со мат бела боја. За вградување во згради како површина за туширање на ниво на подот или издигнато вградување до 4 cm над готовиот под (со користење ногалки за туш-кади).

Класа на заштита од лизгање според DIN: класа C. Ги исполнува барањата во согласност со EN 14527, класа 1.

B x L	
70 x 90 cm	
70 x 100 cm	550.757.00.1
70 x 120 cm	550.761.00.1
70 x 140 cm	550.766.00.1
70 x 160 cm	550.771.00.1
70 x 170 cm	550.776.00.1
75 x 90 cm	550.755.00.1
75 x 170 cm	550.777.00.1
80 x 80 cm	550.750.00.1
80 x 100 cm	550.759.00.1
80 x 120 cm	550.763.00.1
80 x 140 cm	550.768.00.1
80 x 160 cm	550.773.00.1
80 x 170 cm	550.778.00.1

Geberit одвод за туш-кади d90

150.550.00.1

Висина на сифонирањето
50 mm се порачува дополнително.

Geberit одвод за туш-кади d90

150.581.00.1

Висина на сифонирањето
30 mm се порачува дополнително.


Можност за вградување со Geberit вграден сет за туш-кади од камена смола, стр. 70–71

B x L	
90 x 90 cm	550.751.00.1
90 x 100 cm	550.760.00.1
90 x 120 cm	550.764.00.1
90 x 140 cm	550.769.00.1
90 x 160 cm	550.774.00.1
90 x 170 cm	550.779.00.1
90 x 180 cm	550.790.00.1
100 x 100 cm	550.752.00.1
100 x 120 cm	550.765.00.1
100 x 140 cm	550.770.00.1
100 x 160 cm	550.775.00.1



Туш-када Geberit Nemea

Туш-када од санитарен акрил. За вградување во згради, за користење како површина за туширање на ниво на подот. Класа на заштита од лизгање А според DIN 51 097 (само за модели со мат површина). Ги исполнува барањата во согласност со EN 14527, класа 1.



Можност за вградување со сет ногалки и траверзи (со сидно сидро) и сет за запечатување.

B x L	Боја: бела/сјајна
75 x 90 cm	550.572.00.1
80 x 80 cm	550.570.00.1
80 x 100 cm	550.573.00.1
80 x 120 cm	550.575.00.1
80 x 140 cm	550.577.00.1
90 x 90 cm	550.571.00.1
90 x 100 cm	550.574.00.1
90 x 120 cm	550.576.00.1
90 x 140 cm	550.578.00.1

B x L	Боја: бела/мат
75 x 90 cm	550.592.00.1
80 x 80 cm	550.590.00.1
80 x 100 cm	550.593.00.1
80 x 120 cm	550.595.00.1
80 x 140 cm	550.597.00.1
90 x 90 cm	550.591.00.1
90 x 100 cm	550.594.00.1
90 x 120 cm	550.596.00.1
90 x 140 cm	550.598.00.1

Geberit одвод за туш-када d90, висина на сифонирање 50 mm, (чл. **150.550.00.1** или **150.551.21.1**),

или Geberit одвод за туш-када d90, висина на сифонирање 30 mm, (член

150.583.21.1 или

150.581.00.1) се порачува дополнително.

Одделно се нарачува капак за одводите без капак. Капак на одвод **150.266.xx.1** (стр. 83)





Geberit сет ногалки и траверзи, со сидно сидро, за туш-кади од санитарен акрил

550.950.00.1

За положување, приспособување на висина и прицврстување на акрилни туш-кади.

Обем на испорака

- 4 ногалки, приспособливи по висина
- 2 траверзи
- 3 траверзи, звучно золирани
- 2 сидни сидра
- Материјал за прицврстување



CleanLine градежен сет за канален поден одвод, висина на вградување мин. 90 мм

За вградување во внатрешноста на зградите, за одвод од туш просторот во висина на подот со туш каналот CleanLine, за подови со дебелеина од 90-200 мм, со фабрички монтирано хидроизолациско платно, за употреба со композитни хидроизолации, за прифаќање на водата од одделни глави на тушот. ПЕ одводна приклучна цевка Ø 50 мм.

Елементот содржи:

- хидроизолациска фолија под заштитниот капак со можност да се скрати поради монтажа покрај сид
- сифон од PE-HD
- EPS лежиште за сифон за прицврстување и звучна изолација
- материјал за прицврстување

154.150.00.1

CleanLine туш каналот треба да се нарача посебно.

Капацитет на истекување

0.8 л/с

Висина на сифонот

50 мм

d = 50 мм

B = 13 см



L = 30 см

L1 = 35,8 см

H = 9 см

H1 = 9-22 см

h = 4,2 см



CleanLine градежен сет за канален поден одвод, висина на вградување мин. 65 мм

За вградување во внатрешноста на зградите, за одвод од туш просторот во висина на подот со туш каналот CleanLine, за подови со дебелеина од 65-90 мм, со фабрички монтирано хидроизолациско платно, за употреба со композитни хидроизолации, за прифаќање на водата од одделни глави на тушот. ПЕ одводна приклучна цевка Ø 40 мм.

Елементот содржи:

- хидроизолациска фолија под заштитниот капак со можност да се скрати поради монтажа покрај сид
- сифон од PE-HD
- EPS лежиште за сифон за прицврстување и звучна изолација
- материјал за прицврстување

154.152.00.1

CleanLine туш каналот треба да се нарача посебно

Капацитет на истекување

0,4 л/с

Висина на сифонот

30 мм

d = 40 мм

B = 13 см


L = 30 см

L1 = 35,8 см

H = 6,5 см

H1 = 6,5-17,5 см

h = 3,2 см



CleanLine градежен сет за канален поден одвод, без сифон

За вградување во внатрешноста на зградите, за одвод од туш просторот во висина на подот со туш каналот CleanLine, со фабрички монтирано хидроизолациско платно, за употреба со композитни хидроизолации, за прифаќање на водата од одделни глави на тушот, без сифон, за монтажа во спуштени плафони. ПЕ одводна приклучна цевка Ø 50 мм.

Елементот содржи:

- хидроизолациска фолија под заштитниот капак со можност да се скрати поради монтажа покрај сид
- PE-HD цевка за поврзување со Ø 50 мм

154.153.00.1


CleanLine туш каналот треба да се нарача посебно.

Не содржи сифон од PE-HD

d = 50 мм

H = 34 см

h = 21 см



Туш канал CleanLine20

За одвод кај поединечни тушеви во висина на подот, за вградување покрај сид или во центар на просторот, за керамички плочки со дебелина од 8-35 мм. Можност да се скрати или прилагоди според висината и наклонот.

Елементот содржи:

- чешал за фаќање на коса
- продолжеток за вливање со прстен за израмнување.
- 2 приклучни, завршни парчиња

L= 30 – 90 см

154.450.KS.1

полиран раб/четкан инокс

L= 30 – 110 см

Нови 154.461.KS.1

полиран раб/четкан инокс

L= 30 – 130 см

154.451.KS.1

полиран раб/четкан инокс

L= 30-160 см



154.453.KS.1

полиран раб/четкан инокс

B = 4,3 см

H = 0,8 см

Нови



Туш канал CleanLine50

За одвод на поединечни тушеви во ниво со подот, за вградување до сид или во средина на просторот, за дебелина на керамички плочки од 10-35 мм. Може да се скрати (30-90 или 30-130 см), и да се прилагоди по висина и косина. Одвод на вода над готовиот под при употреба на заптивни манжетни. Туш каналот CleanLine50 има интегрирана косина и слој за заштита од отпечатоци на прсти.

Елементот содржи:

- чешел за фаќање коса
- влезно продолжение со прстен за изедначување
- заптивна манжетна
- вакуумски подигнувач

L=30-90 см

154.446.KS.2

четкан інокс

154.446.QC.2

облажен інокс/црн хром

L= 30 – 110 см

Novo 154.448.KS.2

четкан інокс

Novo 154.448.QC.2

облажен інокс/црн хром

L=30-130 см

154.447.KS.2


четкан інокс

154.447.QC.2

облажен інокс/црн хром

B=3 см

H=1 см



Туш канал CleanLine60 за тенки плочки

За одвод кај поединечни видови на тушеви во висина на подот, за вградување покрај сид или во центар на просторот, за керамички плочки со дебелина од 4 - 30 мм. За вградување во готови површини врз база на епоксидни и PUR-смоли. Можност да се скрати или прилагоди според висината и наклонот.

Елементот содржи:

- чешал за фаќање на коса
- продолжеток за вливање со прстен за израмнување
- заптивна манжетна
- вакуумски подигач

L= 30 – 90 см

154.458.00.1

четкан інокс

L= 30 – 130 см


154.459.00.1

четкан інокс

B = 4,7 см

H = 0,4 см

Туш канал CleanLine80



За одводнување на туш-простори во ниво на подот, за инсталација во сид или во средина на просторот, за дебелина на слоеви над естрихот 10–35 мм. Прилагодлива е по висина, наклон и може да се скрати по потреба (30-90 или 30–130 см). Одвод на вода над завршен под при употреба на манжетна за затеснување. Канал за туширање (каналета) CleanLine80 има интегрирани падови и премаз против отпечатоци од прсти.

Елементот содржи:

- сито за коса
- одводен додаток со израмнувачки прстен
- манжетна за затеснување
- расцеп за отстранување на капакот

L= 30–90 cm

154.440.39.1

обложен инокс/боја на шампањ

154.440.KS.1

четкан инокс

154.440.QC.1

обложен инокс/црн хром

L= 30–110 cm

Нови 154.442.39.1

обложен инокс/боја на шампањ

Нови 154.442.KS.1

четкан инокс

Нови 154.442.QC.1

обложен инокс/црн хром

L= 30–130 cm

154.441.39.1

обложен инокс/боја на шампањ

154.441.KS.1





четкан инокс

154.441.QC.1

обложен инокс/црн хром

B = 4,4 cm

H = 1,0 cm



Туш канал CleanLine, за обложување со керамички плочки

За одвод кај поединечни тушеви во висина на подот, за вградување покрај сид или во центар на просторот, за керамички плочки со дебелина од 13-35 мм. Може да се приспособува според висината и наклонот.


Елементот содржи:

- чешал за фаќање на коса
- продолжеток за вливање со прстен за израмнување

154.455.00.1

за обложување со керамички плочки



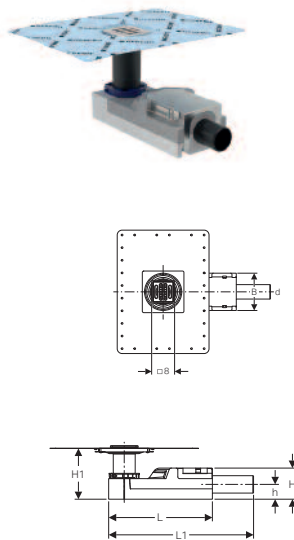

Поден одвод за туш, висина на вградување мин. 90 мм

За вградување во внатрешноста на зградите, за одвод од туш просторот во висина на подот, за подови со дебелеина од 90-200 мм, со фабрички монтирано хидроизолациско платно, за употреба со композитни хидроизолации, за прифаќање на водата од одделни глави на тушот и за обложување со керамички плочки од 2-40 мм. ПЕ одводна приклучна цевка Ø 50 мм.

Елементот содржи:

- хидролациска фолија под заштитниот капак со можност да се скрати поради монтажа покрај сид
- подлога за положување на плочка
- чешал за фаќање на коса
- носачки решетки со прстен за израмнување
- стандардна решетка
- сифон од РЕ-HD
- EPS лежиште за сифон за прицврстување и звучна изолација
- материјал за прицврстување

154.050.00.1

Можност за дополнителна нарачка на дизајнираната решетка

Капацитет на истекување

0.8 л/с

Висина на сифонот

50 мм

d = 50 мм

B = 13 см


L = 30 см

L1 = 35,8 см

H = 9 см

H1 = 9–22 см

h = 4,2 см

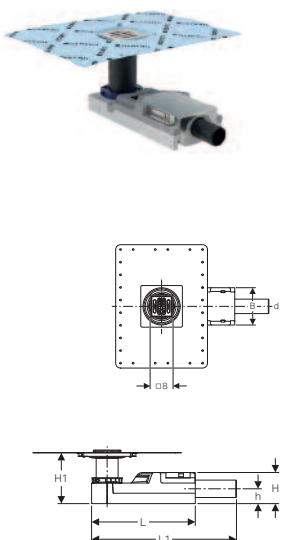

Поден одвод за туш, висина на вградување мин. 65 мм

За вградување во внатрешноста на зградите, за одвод од туш просторот во висина на подот, за подови со дебелеина од 65-90 мм, со фабрички монтирано хидроизолациско платно, за употреба со композитни хидроизолации, за прифаќање на водата од одделни глави на тушот и за обложување со керамички плочки од 2-30 мм. ПЕ одводна приклучна цевка Ø 40 мм.

Елементот содржи:

- хидролациска фолија под заштитниот капак со можност да се скрати поради монтажа покрај сид
- подлога за положување на плочка
- чешал за фаќање на коса
- носачки решетки со прстен за израмнување
- стандардна решетка
- сифон од РЕ-HD
- EPS лежиште за сифон за прицврстување и звучна изолација
- материјал за прицврстување

154.052.00.1

Можност за дополнителна нарачка на дизајнираната решетка.

Капацитет на истекување

0,4 л/с

Висина на сифонот

30 мм

d = 40 мм

B = 13 см

L = 30 см


L1 = 35,8 см

H = 6,5 см

H1 = 6,5–17,5 см



h = 3,2 см

Решетки за подни одвод за туш Geberit за поден одвод на тушеви со рамен под





154.310.00.1

Со завртки за безбедносно зацврстување




154.311.00.1


Тркалезен дизајн



154.312.00.1

Квадратен дизајн





Одвод за кади за бањање Geberit со активирање со свртување PushControl, d52, должина 26 см, со сет за фина монтажа и приклучно колено

Предности:

- контролиран квалитет во согласност со стандардот EN 274-3
- активирање на притисок на ниво на кадата
- со преливен вентил
- дихтунзи од двете страни на одводот и преливниот вентил
- центрирана преливна глава, со можност за прицврстување

Елементот содржи:

- одводен вентил
- сифон
- приклучно колено 45° од PE-HD, $\varnothing 40 / 50$ мм
- сет за фина монтажа
- градежна заштита
- материјал за прицврстување

150.755.21.6

стандардна
L = 14,5-26 см
H = 23-46 см

150.756.21.6

продолжена
L = 24-50 см
H = 23-46 см

150.757.21.6

повишена
L = 15-28 см
H = 44-60 см

Капацитет на истекување


1 л/с

Моќ на прелевање

0,65 л/с

Висина на сифонот

50 мм



Одвод за кади за бањање Geberit со активирање со свртување, d52, должина 26 см, со монтаж сет

Предности:

- контролиран квалитет во согласност со стандардот EN 274-3
- со преливен вентил
- дихтунзи од двете страни на одводот и преливниот вентил
- центрирана преливна глава, со можност за прицврстување

Елементот содржи:

- сет за фина монтажа
- одводен вентил
- сифон
- приклучно колено од PE-HD, $\varnothing 40 / 50$ мм
- градежна заштита
- материјал за прицврстување

150.520.21.6

Капацитет на истекување

0,8 л/с

Моќ на прелевање

0,6 л/с

Висина на сифонот

50 мм



Сет за фина монтажа Geberit d52, за одвод за кади за бањање со активирање со свртување

Елементот содржи:

- розета за активирање
- чеп за вентил
- материјал за прицврстување

150.281.11.1

алпин бела

150.281.21.1

сјајна хром



Geberit сет за фина монтажа Split, d52, за одвод за кади за бањање со активирање со свртување

Елементот содржи:

- розета за активирање
- чеп за вентил
- материјал за прицврстување

150.300.14.1


мат црна

150.300.21.1

сјајна хром

150.300.KJ.1

Покривна плоча: бела
Украсен прстен: сјаен хром

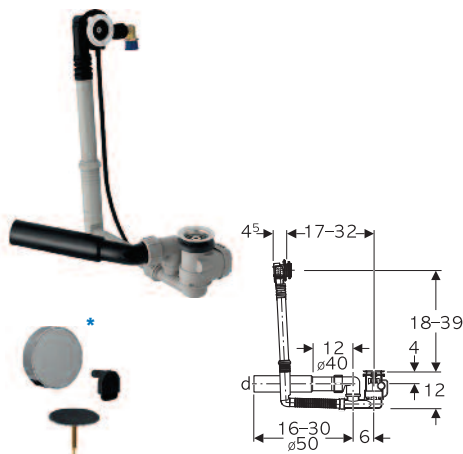

Одвод за кади за бањање Geberit со активирање со свртување и со приклучок за вода, d52, должина 32 см, со приклучно колено, принцип контратек

Предности:

- ги исполнува барањата во согласност со EN 274
- со преливен вентил и доведен вод
- влезен млаз со можност за насочување
- дихтунзи од двете страни на одводот и преливниот вентил
- центрирана преливна глава, со можност за прицврстување

Елементот содржи:

- одводен вентил
- сифон
- глава со доведен вод
- приклучно колено 90° со MasterFix, 1/2", со радијално херметичко затворање
- приклучно колено 45° од PE-HD, Ø 40 / 50 мм
- градежна заштита
- материјал за прицврстување

150.702.00.6

*Сет за фина монтажа (150.481.xx.1) дополнително се порачува

Довод на водата 3 бари

0,35 л/с

Капацитет на истекување

0,85 л/с

Моќ на прелевање

0,6 л/с

Висина на сифонот

50 мм



Geberit сет за фина монтажа Split, d52, за одвод за кади за бањање со активирање со свртување и со приклучок за вода

Елементот содржи:

- розета за активирање
- регулатор на млазот
- чеп за вентил
- материјал за прицврстување

150.481.11.1

алпин бела

150.481.14.1

мат црна

150.481.21.1


сјајна хром

150.481.KJ.1

Покривна плоча: бела

Украсен прстен: сјаен хром





Geberit одводна сифонска гарнитура за туш Ø 50

- за плитки кади со отвор за вентил Ø 50 мм
- висина на вградување 85 мм
- со директен пристап за чистење од горе
- со подвижен и флексибилен одводен приклучок на зглоб Ø 40 / 50 мм
- со хромиран вентил и хромиран чеп

150.681.21.1

сјаен хром

Висина на сифонот



50 мм

Капацитет на истекување

0,65 л/с

d = 50 мм

K = 4,7 см



Geberit одводна сифонска гарнитура Geberit за туш Ø 90, со капак на одводот, висина на сифонот 50 мм

- за туш на кадата со отвор Ø 90 мм вградена висина 78 мм
- со директен пристап за чистење одозгора
- контролиран квалитет во согласност со стандардот EN 274-3
- со хромиран вентил и хромиран чеп
- за туш-када без прелевање
- материјал за прицврстување

150.551.21.1

сјаен хром

Висина на сифонот

50 мм

Капацитет на истекување



0,65 л/с

d = 50 мм

H = 7,8 см

h = 3,3 см

L = 16,3 см



Geberit одводна сифонска гарнитура Geberit за туш Ø 90, со капак на одводот, висина на сифонот 30 мм

- за туш на кадата со отвор Ø 90 мм вградена висина 58 мм
- со директен пристап за чистење одозгора
- отстапува од барањето на стандардот EN 274, висината на сифонот изнесува само 30 мм
- за туш-када без прелевање
- материјал за прицврстување

150.583.21.1

сјаен хром

Висина на сифонот

30 мм

Капацитет на истекување

0,5 л/с

d = 40 мм

H = 5,8 см

h = 2,2 см

L = 16,3 см

**Капак на одводот Ø 90, за одводна сифонска гарнитура Geberit за туш-када**

- за Geberit одводни сифонски гарнитури за туш-кади
- за отвори на вентил Ø 90 мм

150.265.01.1

керамика, бела

150.265.11.1

пластика, алпин бела

150.265.14.1

пластика, мат црна

150.265.21.1

пластика, сјаен хром

150.265.46.1

пластика, мат хром

**Geberit капак за одвод Split, d90, за одвод за туш-кади**

- за одводи за туш-кади Geberit
- за отвори на вентил Ø 90 мм

150.266.11.1

Покривна плоча: бела

Украсен прстен: мат хром

150.266.16.1

Покривна плоча: црна / мат

Украсен прстен: црна / сјај

150.266.21.1


Покривна плоча: сјајна хром

Украсен прстен: мат хром

150.266.KJ.1

Покривна плоча: бела / мат

Украсен прстен: мат хром

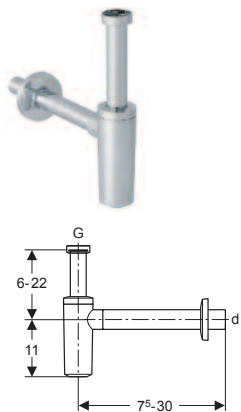

Самочистечки директен сифон

- со нагдувачки влез
- комплет со одводна цевка и розета
- комплет со дихтунг материјал за Ø 32 или Ø 40 приклучок
- контрола на квалитет според EN 274-3

151.034.21.1

Ø 32, сјаен хром

151.034.14.1

Ø 32, матирана црна


151.035.21.1

Ø 40, сјаен хром

151.035.14.1

Ø 40, матирана црна

G = 1 1/4"

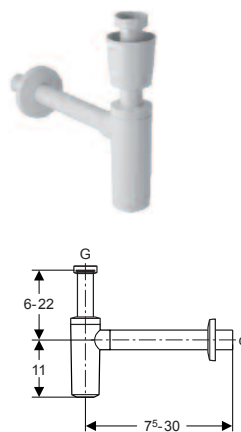

Самочистечки директен сифон, со розетна на вентилот

- со нагдувачки влез
- комплет со одводна цевка и розета
- комплет со дихтунг материјал за Ø 32 или Ø 40 приклучок
- контрола на квалитет според EN 274-3


151.034.11.1

Ø 32, алпин бела

151.035.11.1

Ø 40, алпин бела

G = 1 1/4"

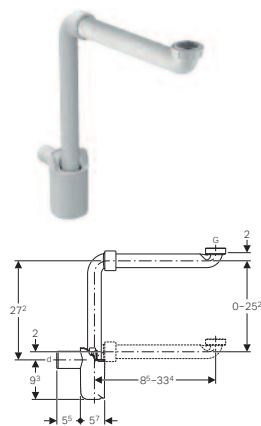

Самочистечки сифон, модел кој заштедува на простор, хоризонт

За приклучок на лавабоа со елементи со заштеда на простор.
Достапен за чистење.

Елементот содржи:

- манжетни
- завршно колено со навојна матица
- контролиран квалитет во согласност со EN 274-3 стандард.

151.116.11.1

Ø 32, алпин бела

G = 1 1/4"

151.117.11.1

Ø 40, алпин бела

G = 1 1/4"



Geberit изливен вентил со слободен приклучок за вода и капак на вентилот

За мијалници без преливи. Елементот содржи:

- сито
- заптивки

L = 5 см

152.050.21.1

сјајна хром

152.050.14.1

матирана црна

L = 8 см


152.080.21.1


сјајна хром

152.080.14.1

матирана црна

G = 1 1/4"



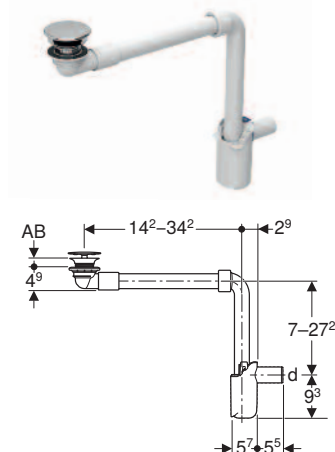

Одвод за мијалник Geberit, модел за заштеда на простор, со слободен одвод и капак за одвод

За мијалници без прелевање. За штедење простор при поставување на мијалникот во мебелот за бања. Контрола на квалитет според EN 274-3.

Елементот се состои од:

- приклучно колено 90° од PP
- манжетни од EPDM
- сифон за самочистење
- капак за одвод
- приклучок за мијалник

152.084.21.1

Ø 32

AB = 15 - 20 мм

152.092.21.1

Ø 40


AB = 15 - 20 мм

152.091.21.1

Ø 32

AB = 40 - 45 мм

Капак на одводот во сјајна хром боја

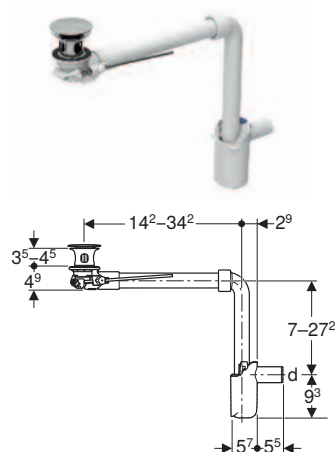

Одвод за мијалник Geberit, модел за заштеда на простор, со управувачка рачка

За мијалници со преливање. За мијалници дебели 40 - 45 мм. За штедење простор при поставување на мијалникот во мебелот за бања. Контрола на квалитет според EN 274-3.

Елементот се состои од:

- приклучно колено 90° од PP
- рачки за активирање
- манжетни од EPDM
- сифон за самочистење
- капак за одвод
- приклучок за мијалник


152.072.21.1

Ø 32

152.074.21.1

Ø 40

Капак на одводот во сјајна хром боја

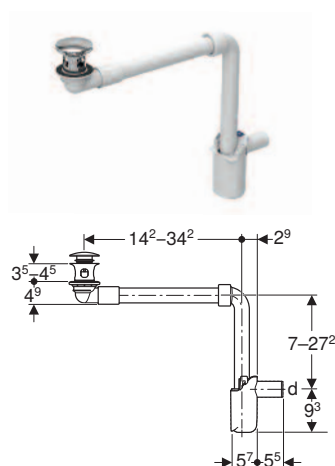

Одвод за мијалник Geberit, модел за заштеда на простор, управување со притискање

За мијалници со преливање. За мијалници дебели 40 - 45 мм. За штедење простор при поставување на мијалникот во мебелот за бања. Контрола на квалитет според EN 274-3.

Елементот се состои од:

- приклучно колено 90° од PP
- рачки за активирање
- манжетни од EPDM
- сифон за самочистење
- капак за одвод
- приклучок за мијалник


152.073.21.1

Ø 32

152.075.21.1

Ø 40

Капак на одводот во сјајна хром боја

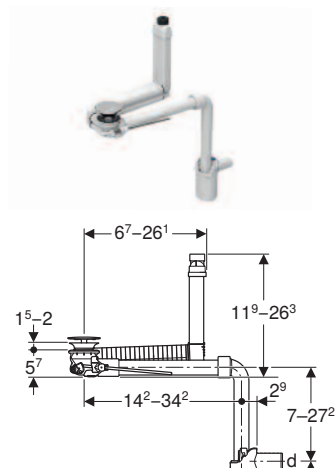

Одвод за мијалник Geberit Clou, модел за заштеда на простор, со контролна рачка и капак за одвод

За мијалници без видно прелевање. За мијалници дебели 15 - 20 мм. За штедење простор при поставување на мијалникот во мебелот за бања. Контрола на квалитет според EN 274-3.

Елементот се состои од:

- приклучно колено 90° од PP
- рачки за активирање
- манжетни од EPDM
- сифон за самочистење
- капак за одвод
- приклучок за мијалник нерѓосувачки челик


152.049.21.1

Ø 32

152.059.21.1

Ø 40

Капак на одводот во сјајна хром боја



Сифони за мијалник Сиден вграден сифон за мијалник

- со бел капак 14,8 x 18,5 см
- со приклучно колено Ø 40 мм
- бела приклучна завртка 1 1/4"
- одвод Ø 50 и Ø 56 мм
- комплет со дихтунг материјал

151.120.11.1


алпин бела

151.120.21.1

сјаен хром

G = 1 1/4"

d1 = 32 мм



Цевчест сифон

Од бел РР, со тркалезен осигурувач против враќање со редукција 6/4" x 5/4"

152.860.11.1


d = 40 мм

G = 6/4" x 5/4"

152.861.11.1

d = 50 мм

G = 6/4" x 5/4"



152.881.11.1

d = 50 мм

G = хоризонтален излез

- дихтунг 46 x 40



Капак сифон

- без чеп

241.503.00.1

нерѓосувачки челик

241.504.00.1

полиран нерѓосувачки челик



Горен дел на сифонот Geberit, со слободен одвод, сито

Можност за преграда за вода.

Елементот се состои од:

- сита
- заптивки


152.005.00.1

G = 1 1/4"

D = 63 мм

H = 35 мм

h = 0 - 50 мм





Вграден сифон за машина за алишта и садови

Со хромирана розета и продолжеток за цевка


152.234.21.1

Ø 40, хромиран

152.234.11.1

Ø 40, алпин бела

d = 40 мм



Скриен сифон за машини за алишта и садови


Вградено кукиште со капак од инокс
дим. 14,8 x 14,9 см, со приклучок за цевка
19 или 23 мм, одвод Ø 50/56 и материјал
за заптивање

152.232.00.1

стандарден

152.233.00.1

со приклучок за машина
за сушење


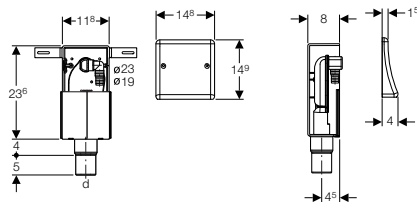




Geberit VariForm надграден мијалник, кружен

500.768.01.2


- За монтирање на работни површини
- Се вклопува со кој било мебел за бања VariForm
- Круг
- Едноставна монтажа благодарение на приложениот шаблон



Geberit VariForm надграден мијалник, овален

500.771.01.2



- За монтирање на работни површини
- Се вклопува со кој било мебел за бања VariForm
- Овална
- Едноставна монтажа благодарение на приложениот шаблон



Геберит VariForm надграден мијалник, елипсовиден

500.774.01.2


- За монтирање на работни површини
- Се вклопува со кој било мебел за бања VariForm
- Елиптична
- Едноставна монтажа благодарение на приложениот шаблон




Geberit VariForm надграден мијалник, правоаголен

500.779.01.2

- За монтирање на работни површини
- Се вклопува со кој било мебел за бања VariForm
- Правоаголни
- Едноставна монтажа благодарение на приложениот шаблон






Надграден мијалник Geberit VariForm, кружен, со плоча и отвор за фитинзи

- За монтирање на работни површини
- Се вклопува со кој било мебел за бања VariForm
- Круг
- Едноставна монтажа благодарение на приложениот шаблон

500.769.01.2
видливо прелевање

500.770.01.2
без преливи




Надграден мијалник Geberit VariForm, овален, со плоча и отвор за фитинзи

- За монтирање на работни површини
- Се вклопува со кој било мебел за бања VariForm
- Овална
- Едноставна монтажа благодарение на приложениот шаблон

500.772.01.2
видливо прелевање

500.773.01.2
без преливи




Геберит VariForm надграден мијалник, елипсовиден, со плоча и отвор за фитинзи

- За монтирање на работни површини
- Се вклопува со кој било мебел за бања VariForm
- Елипсична
- Едноставна монтажа благодарение на приложениот шаблон


Ширина 50 см:
500.775.01.2
видливо прелевање

500.776.01.2
без преливи

Ширина 60 см:
500.777.01.2
видливо прелевање



500.778.01.2
без преливи



Геберит VariForm надграден мијалник, правоаголен, со плоча и отвор за фитинзи

- За монтирање на работни површини
- Се вклопува со кој било мебел за бања VariForm
- Правоаголни
- Едноставна монтажа благодарение на приложениот шаблон

500.780.01.2
видливо прелевање

500.781.01.2
без преливи







Geberit Selnova Square комплект, вграден мијалник со тесен раб, со фиокар, две фиоки

Мијалник со тесен раб со фиокар под мијалникот. Фиокар од трислојна иверка со висока густина која е отпорна на влага и се испорачува во предмонтирана состојба. Фиокарот е со две фиоки. Фиока со механизам за придушување.

Елементот содржи:

- Мијалник
- Фиокар за вградениот мијалник
- Рачка
- Материјал за прицврстување



Боја: бела / лакирано, висок сјај
 B = 55 см **501.232.00.1**
 B = 60 см **501.236.00.1**
 B = 80 см **501.240.00.1**
 B = 100 см **501.244.00.1**

Боја: орев hickory / меламина, структура на дрво
 B = 55 см **501.234.00.1**
 B = 60 см **501.238.00.1**
 B = 80 см **501.242.00.1**
 B = 100 см **501.246.00.1**

Боја: лава / лакирано, мат
 B = 55 см **501.233.00.1**
 B = 60 см **501.237.00.1**
 B = 80 см **501.241.00.1**
 B = 100 см **501.245.00.1**

Боја: орев hickory, светло / меламина, структура на дрво
 B = 55 см **501.235.00.1**
 B = 60 см **501.239.00.1**
 B = 80 см **501.243.00.1**
 B = 100 см **501.247.00.1**

H = 65,2 см
 T = 50,2 см



Geberit Selnova Square комплект, вграден мијалник со тесен раб, со фиокар, две фиоки

Мијалник со тесен раб со фиокар за мијалникот. фиокар од трислојна иверка со висока густина која е отпорна на влага и се испорачува во предмонтирана состојба. Фиокарот е со една врата. Вратата е со механизам за придушување. Страна на граничникот лево или десно.

Елементот содржи:

- Мијалник
- фиокар за вградениот мијалник
- Рачка
- Материјал за прицврстување





Боја: бела / лакирано, висок сјај
 B = 55 см **501.248.00.1**
 B = 60 см **501.252.00.1**

Боја: орев hickory / меламина, структура на дрво
 B = 55 см **501.250.00.1**
 B = 60 см **501.254.00.1**

Боја: лава / лакирано, мат
 B = 55 см **501.249.00.1**
 B = 60 см **501.253.00.1**

Боја: орев hickory, светло / меламина, структура на дрво
 B = 55 см **501.251.00.1**
 B = 60 см **501.255.00.1**

H = 65,2 см
 T = 50,2 см









Geberit Selnova Square комплект, вграден мијалник со тесен раб, со орман, две врати

Мијалник со тесен раб со орман за мијалник. Орманче од трислојна иверка со висока густина која е отпорна на влага и се испорачува во предмонтирана состојба. Орманче со две врати. Вратата е со механизам за придушување. Вратата е со механизам за придушување.

Елементот содржи:

- Мијалник
- Орман за вградениот мијалник
- Рачка
- Материјал за прицврстување

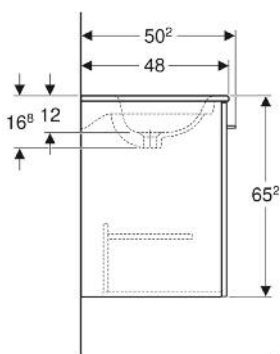

Боја: бела / лакирано, висок сјај
B = 80 см **501.256.00.1**
B = 100 см **501.260.00.1**

Боја: орев hickory / меламина, структура на дрво
B = 80 см **501.258.00.1**
B = 100 см **501.262.00.1**

Боја: лава / лакирано, мат
B = 80 см **501.257.00.1**
B = 100 см **501.261.00.1**

Боја: орев hickory, светло / меламина, структура на дрво
B = 80 см **501.259.00.1**
B = 100 см **501.263.00.1**

H = 65,2 см
T = 50,2 см







Geberit Selnova Square орман со огледало со две врати

Орман со огледало со две врати. Орманче од трислојна иверка со висока густина која е отпорна на влага и се испорачува во предмонтирана состојба. Со четири стаклени полици кои се поместуваат, со отворена површина за користење.

Елементот содржи:

- 4 стаклени полици
- Материјал за прицврстување






Боја: бела / лакирано, висок сјај
B = 58,8 см **501.264.00.1**
B = 78,8 см **501.268.00.1**

Боја: орев hickory / меламина, структура на дрво
B = 58,8 см **501.266.00.1**
B = 78,8 см **501.270.00.1**

Боја: лава / лакирано, мат
B = 58,8 см **501.265.00.1**
B = 78,8 см **501.269.00.1**

Боја: орев hickory, светло / меламина, структура на дрво
B = 58,8 см **501.267.00.1**
B = 78,8 см **501.271.00.1**

H = 85 см
T = 17,5 см



Geberit Selnova Square бочен елемент со една врата

Елемент со една врата. Елемент од трислојна иверка со висока густина која е отпорна на влага и се испорачува во предмонтирана состојба. Вратата е со механизам за придушување. Отворање на вратата лево или десно.

Елементот содржи:

- Материјал за прицврстување
- Рачка





Боја: бела / лакирано, висок сјај
В = 33 см **501.272.00.1**

Боја: орев hickory / меламина, структура на дрво
В = 33 см **501.273.00.1**

Боја: лава / лакирано, мат
В = 33 см **501.274.00.1**

Боја: орев hickory, светло / меламина, структура на дрво
В = 33 см **501.275.00.1**

Н = 65 см
Т = 29,7 см

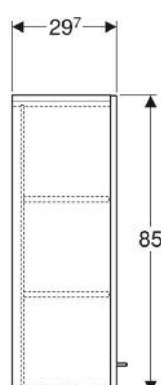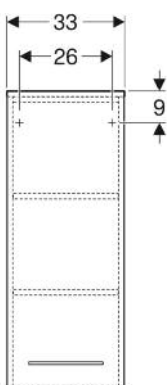

Geberit Selnova Square средно висок орман со една врата

Бочен, средно висок орман од од трислојна иверка со висока густина која е отпорна на влага и се испорачува во предмонтирана состојба. Вратата е со механизам за придушување. Страна на граничникот лево или десно.

Елементот содржи:

- Рачка
- Материјал за прицврстување


Боја: бела / лакирано, висок сјај
В = 33 см **501.276.00.1**

Боја: орев hickory / меламина, структура на дрво
В = 33 см **501.277.00.1**

Боја: лава / лакирано, мат
В = 33 см **501.278.00.1**

Боја: орев hickory, светло / меламина, структура на дрво
В = 33 см **501.279.00.1**

Н = 85 см
Т = 29,7 см






Geberit светло за орман со огледало

501.280.00.1

хром

Боја светла 4000 K



Geberit Selnova Square мијалник

Отвор за арматура на средина,
Видлив прелив

V = 55 см **500.290.01.7**

Без отвор за арматура,
Видлив прелив




V = 55 см **500.291.01.7**

Отвор за арматура на средина,
Видлив прелив

V = 60 см **500.300.01.7**

Отвор за арматура на средина,
Видлив прелив

V = 65 см **500.299.01.5**



Geberit Selnova мијалник

Отвор за арматура на средина,
Видлив прелив

V = 55 см **500.315.01.7**

Без отвор за арматура,
Видлив прелив




V = 55 см **500.304.01.7**

Отвор за арматура на средина,
Видлив прелив

V = 60 см **500.305.01.7**

Отвор за арматура на средина,
Видлив прелив

V = 65 см **500.297.01.7**









Geberit Selnova Square комплет, мијалник за миење раце со орманче, со една врата

Мијалник со орманче за мијалник. Орманче од трислојна иверка со висока густина која е отпорна на влага се испорачува во предмонтирана состојба. Орманче со една врата. Врата со механизам за придушување. Страна на граничникот лево или десно.

Елементот содржи:

- Мијалник
- Орманче
- Рачка
- Материјал за прицврстување




Боја: бела / лакирано, висок сјај
 B = 36 см **502.742.00.1**
 B = 45 см **502.746.00.1**
 B = 50 см **502.750.00.1**

Боја: орев hickory / меламина, структура на дрво
 B = 36 см **502.744.00.1**
 B = 45 см **502.748.00.1**
 B = 50 см **502.752.00.1**

Боја: лава / лакирано, мат
 B = 36 см **502.743.00.1**
 B = 45 см **502.747.00.1**
 B = 50 см **502.751.00.1**

Боја: орев hickory, светло / меламина, структура на дрво
 B = 36 см **502.745.00.1**
 B = 45 см **502.749.00.1**
 B = 50 см **502.753.00.1**

H = 64,9 см
 T = 28 см / 35 см / 42 см



Geberit Selnova Square огледало

Огледало со сет за прицврстување.

B = 60 см **502.891.00.1**
 B = 80 см **502.892.00.1**

H = 75 см
 T = 1 см






Geberit Selnova Square конзолна WC školka, Premium, видливо закачување, Rimfree

Конзолна Rimfree WC školka, видливо закачување.
 Тип 1, целосно испирање 6/5 l, според прописот EN 997

501.546.01.1

B=35 см
 H=33 см
 T=54 см



Geberit Selnova Square WC седиште, прицврстување од горната страна

WC седиште со четириаголен дизајн, шарки од метал, материјал Duroplast.




501.555.01.1

501.556.01.1

Функција Softclosing

501.557.01.1


Функција Softclosing,
 Функција Quickrelease



Пакет Geberit Acanto

502.718.00.1

- Конзолна ВЦ школка, скриена монтажа, EFF3 додаток, TurboFlush
- Седиште за WC, функција SoftClose, Функција QuickRelease (се заклучува)

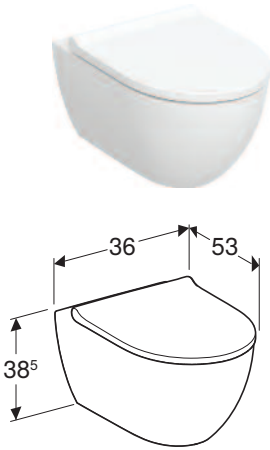


Нови

Пакет Geberit iCon

503.045.00.1

- Конзолна WC школка, скриено закачување, EFF3 прицврстување, TurboFlush
- WC седиште, тенок дизајн, функција SoftClose, функција QuickRelease (може да се заклучи)

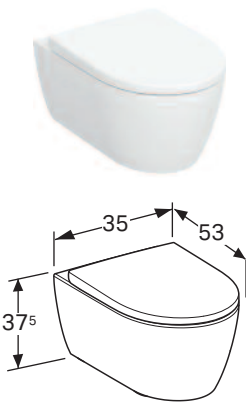


Нови

Пакет Geberit iCon, намалена длабочина

503.048.00.1


- Конзолна WC школка, намалена длабочина, скриено закачување, EFF3 прицврстување, TurboFlush
- WC седиште, функција SoftClose, функција QuickRelease (може да се заклучи)

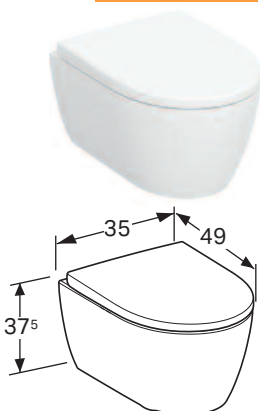

Пакет Geberit iCon

501.664.00.1

- Конзолна WC школка, скриено закачување, EFF3 прицврстување, Rimfree
- WC седиште, тенок дизајн, функција SoftClose, функција QuickRelease (може да се заклучи)

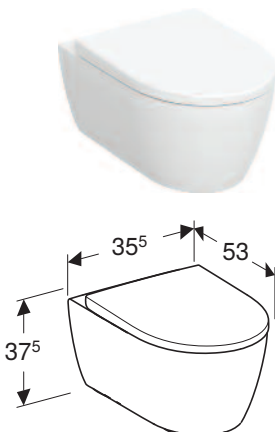

Сет Geberit iCon, намалена длабочина

502.381.00.1


- Конзолна WC školka, намалена длабочина, скриено закачување, EFF3 прицврстување, Rimfree
- WC седиште, функција SoftClose, функција QuickRelease (може да се заклучи)



Пакет Geberit Smyle Square

500.683.00.2


- Конзолна WC školka, скриено закачување, EFF3 прицврстување, Rimfree
- WC седиште, тенок дизајн, функција SoftClose, функција QuickRelease

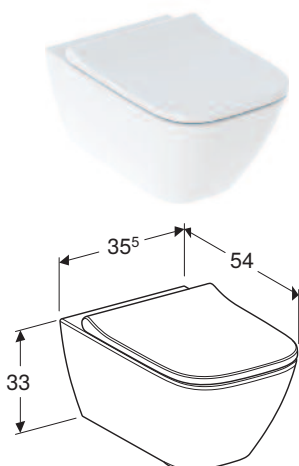

Пакет Geberit Селнова, Премиум

503.023.00.1


- Конзолна ВЦ školka, скриена монтажа, EFF3 прилог, Rimfree
- Седиште за WC, функција SoftClose, функција QuickRelease

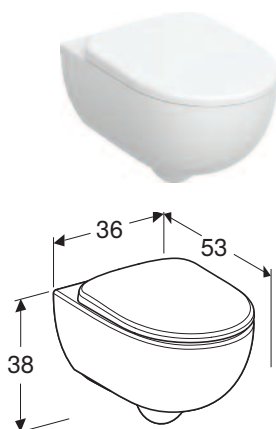

Пакет Geberit Selnova

501.750.00.1

- Конзолна WC školka, видливо закачување, Rimfree
- WC седиште, функција SoftClose, функција QuickRelease

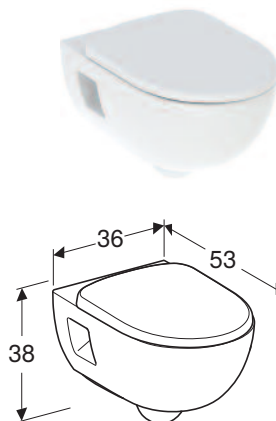

Нови

Пакет Geberit Selnova

503.083.00.1

- Конзолна WC шкољка, видливо закачување, Turboflush
- WC седиште, функција SoftClose, Функција QuickRelease




Пакет Geberit Selnova

501.751.00.1

- Конзолна WC школка, видливо закачување
- WC седиште

501.752.00.1*

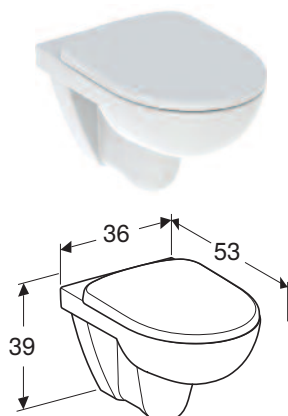

- *- Конзолна ВЦ школка, видливо закачување
- ВЦ седиште

Пакет Geberit Selnova

501.961.00.1

- Конзолна WC шкољка, видливо закачување, Rimfree
- WC седиште, функција SoftClose, Функција QuickRelease



Geberit prodaja d.o.o.
Претставништво за Србија,
Црна Гора и Северна Македонија
Војводе Скопљанца 24
РС-11000 Белград
Србија

T +381 11 30 96 430
info.beograd@geberit.com

→ www.geberit.rs

