

KVALITET I INOVACIJE

PRODAJNI KATALOG 2025


Geberit prodaja d.o.o.
Bezena 55a, SI - 2342 Ruše

**Predstavništvo za Srbiju,
Crnu Goru i Severnu Makedoniju**
Vojvode Skopljanca 24
SR - 11000 Beograd
T +381 11 30 96 430

info.beograd@geberit.com
www.geberit.rs

SADRŽAJ

PODNA WC ŠOLJA – predzidni vodokotliči	4
REZERVNI DELOVI – predzidni vodokotliči	6
GARNITURE za vodokotliče	7
PODNA WC ŠOLJA – ugradni vodokotliči	9
KONZOLNA WC ŠOLJA – Geberit Kombifix ugradni elementi	11
KORACI UGRADNJE Geberit Kombifix elementa	15
REZERVNI DELOVI – Geberit Kombifix sa Sigma (UP320) ugradnim vodokotličem	16
REZERVNI DELOVI – Geberit Kombifix Basic sa Delta (UP100) ugradnim vodokotličem	17
KONZOLNA WC ŠOLJA – Geberit Duofix ugradni element	18
KORACI UGRADNJE Geberit Duofix elementa, sa sistemskom šinom	25
REZERVNI DELOVI – Geberit Duofix sa Sigma (UP320) ugradnim vodokotličem	26
REZERVNI DELOVI – Geberit Duofix Basic sa Delta (UP100) ugradnim vodokotličem	27
PREGLED Geberit tipki za aktiviranje Sigma	28
PREGLED Geberit tipki za aktiviranje Omega	36
PREGLED Geberit tipki za daljinsko aktiviranje i Geberit Sigma pokrivnih ploča	37
PREGLED Geberit tipki za aktiviranje Delta	38
GEBERIT DUOFRESH MODUL	39
PRIBOR ZA PRIPREMU ELEKTRIČNOG NAPAJANJA	41
PRIBOR	43
UMIVAONIK – Geberit Duofix montažni element	46
BIDE – Geberit Duofix montažni element	51
PISOARI – pregled montažnih elemenata i uređaja za aktiviranje ispiranja	53
PISOARI – Preda, Selva i Narva sistem pisoara	54
PREGLED Geberit uređaja za beskontaktno ispiranje pisoara	58
PREGLED Geberit uređaja za pneumatsko ispiranje pisoara	59
PISOARI – uređaji za aktiviranje ispiranja	62
PISOARI – setovi za grubu montažu i Geberit Kombifix montažni elementi	63
PISOARI – Geberit Duofix montažni element	65
PISOARI – Geberit Duofix montažni element - dodatna oprema, sifoni i pribor	67
PODNI ODVODI ZA TUŠ PROSTOR – tuš kada Geberit Sestra	68
PODNI ODVODI ZA TUŠ PROSTOR – tuš kada Geberit Olona	72
PODNI ODVODI ZA TUŠ PROSTOR – tuš kada Geberit Nemea	73
PODNI ODVODI ZA TUŠEVE U RAVNI PODA – tuš kanal Geberit CleanLine	74
PODNI ODVODI ZA TUŠEVE U RAVNI PODA – podni odvod za tuš Geberit	78
ODVODNE GARNITURE za kade	79
ODVODNE GARNITURE za tuš kade	82
SIFONI za umivaonike	84
SIFONI za veš mašine i mašine za pranje sudova	87
GEBERIT NADGRADNI UMIVAONICI	88
GEBERIT SELNOVA SQUARE	90
GEBERIT WC SETOVI GRAB & GO	95

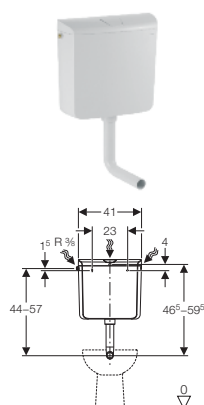


AP110/Rio

- Start-stop štedna tipka
- Proizveden od ABS plastike
- Podesiva količina punjenja 6-9 l
- Mogućnost priključenja vode sa 3 strane
- Izolacija protiv kondenzacije
- Tiho i brzo punjenje
- Sa priloženom cevi za ispiranje i šablonom za montažu

136.610.11.1

alpsko bela

Niska montaža

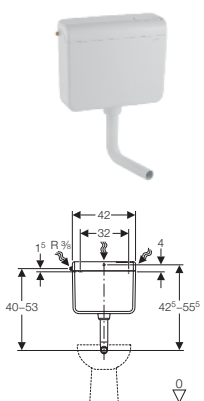

AP112/Fontana

- Start-stop štedna tipka
- Proizveden od ABS plastike
- Podesiva količina punjenja 6-9 l
- Mogućnost priključenja vode sa 3 strane
- Izolacija protiv kondenzacije
- Tiho i brzo punjenje
- Sa priloženom cevi za ispiranje i šablonom za montažu
- Moguća niska i visoka montaža

136.230.11.1


alpsko bela

Niska montaža

136.232.11.1

alpsko bela

Visoka montaža

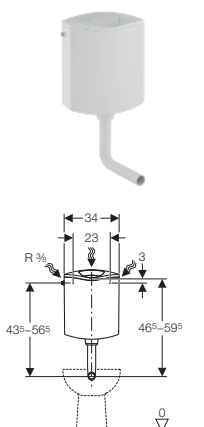


AP116

- 6-litarski predzidni vodokotlić
- Proizveden od ABS plastike
- Dvokoličinska tehnika ispiranja
- Podesiva količina vode 2,5-4 i 4,5-7,5l
- Priključak vode sa 3 strane
- Sa priloženom izlivnom cevi i šablonom za montažu

136.430.11.1

alpsko bela

Niska montaža

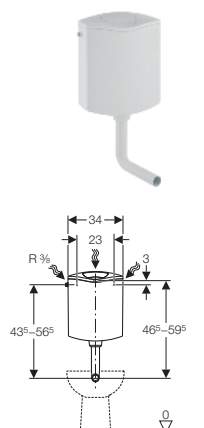

AP116plus


- 6-litarski predzidni vodokotlić
- Proizveden od ABS plastike
- Dvokoličinska tehnika ispiranja
- Podesiva količina vode 2,5-4 i 4,5-7,5l
- Priključak vode sa 3 strane
- Sa ugrađenim nosačem dezinfekcijskih kocki
- Sa priloženom izlivnom cevi i šablonom za montažu

136.444.11.1

alpsko bela

Niska montaža

Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju:
art. **244.600.00.1**

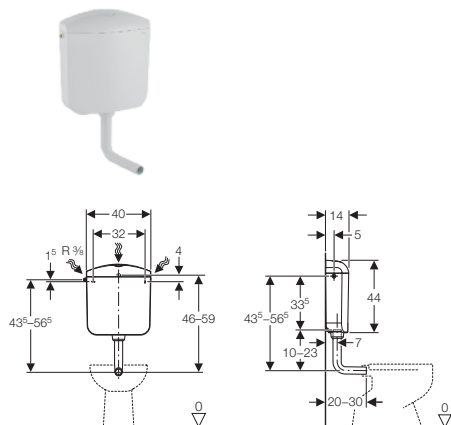


AP117/Montana Duo

- Tehnička savršenost
- izrađen od najboljeg materijala (ASA)
- Dvokoličinska tehnika ispiranja
- Podesiva količina vode 3/4,5 l i 6/9 l
- Mogućnost priključka vode sa 3 strane
- Izolacija protiv kondenzacije
- Tiho i brzo punjenje
- Montažni šablon
- Sa priloženom cevi za ispiranje za nisku montažu

136.530.11.1

alpsko bela

Mogućnost montaže direktno na WC šolju monobloka uz garnituru **238.190.00.1**

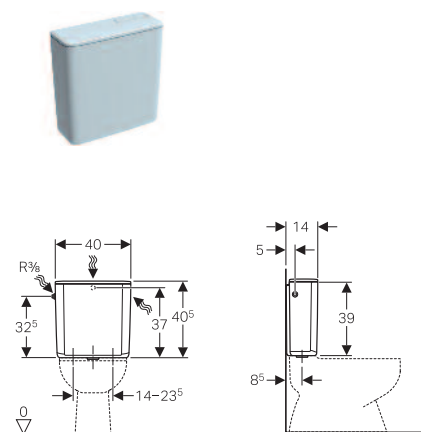


AP128

- Za montažu na WC šolju za monoblok
- Dvokoličinsko ispiranje
- Izolacija protiv kondenzacije
- Tiho punjenje
- Priključak za vodu bočno levo i desno
- Oslonac između predzidnog vodokotlića i zadnjeg zida
- Zaptivka od EPDM
- Materijal za pričvršćivanje

128.317.11.5

alpsko bela

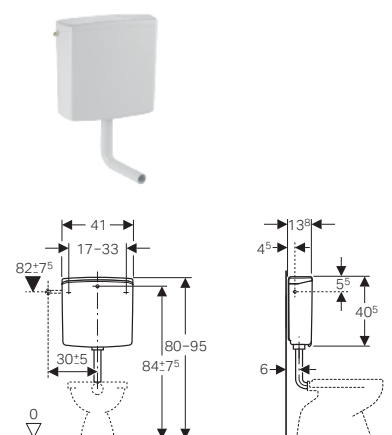

AP140/Twico

- Tehnička savršenost
- izrađen od najboljeg materijala (ASA)
- Dvokoličinska tehnika ispiranja
- Fabrički podešena količina vode 3-4 l i 6-9 l
- Mogućnost pneumatskog daljinskog aktiviranja
- Mogućnost priključka vode sa 3 strane
- Izolacija protiv kondenzacije
- Tiho punjenje
- Montažni šablon

140.333.11.1

alpsko bela




Nožni prekidač za AP140 tehnika jednokoličinskog ispiranja

115.918.00.1


inox

Tehnika jednokoličinskog ispiranja sastavljen od:


- kompletnog tela prekidača od hromnikal čelika
- okvira za učvršćenje
- cevčice (dužine 3,5 m)
- zaštitne cevi
- pneumatski ventili




↓ AP117 (Montana Duo)




↓ AP116/AP116plus






↓ AP113 (Natura)



↓ AP112 (Fontana)



↓ AP110 (Rio)

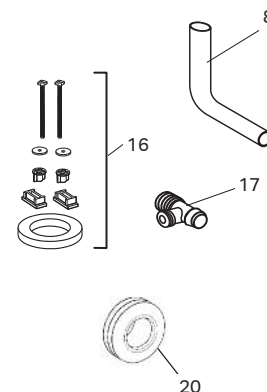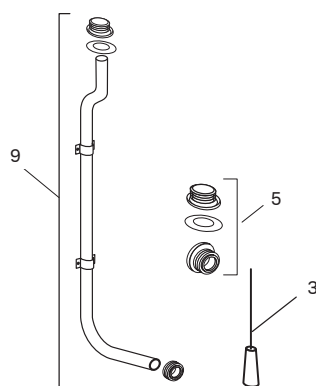

Pozicija	Opis	Art. br.
1A	Poklopac AP117, beli	238.187.11.1
1B	Poklopac AP113, beli	238.062.11.1
1C	Poklopac AP112, beli	238.059.11.1
1D	Poklopac AP110, beli	238.232.11.1
1E	Poklopac AP116 sa tipkom, beli	238.082.11.1
1E	Poklopac AP116plus sa tipkom, beli	238.085.11.1
2A	Tipka AP117 DUO kompl., bela	238.188.11.1
2C	Tipka AP112, bela	238.064.11.1
2D	Tipka AP110, bela	238.233.11.1
3	Ručka visokomontažna, bela	238.077.11.1
4	Dihtung Ø 64 za odvodni ventil (proizv. do 31. 12. 2010)	238.070.16.1
4	Dihtung Ø 63 za odvodni ventil (proizv. od 1. 1. 2011)	816.418.00.1
5	Dihtung za visoku montažu Ø 32	238.071.00.1
7	Obuhvatna matica S60x3 bela (proizv. do 31. 12. 2010)	238.074.11.1
7	Obuhvatna matica S60x3 bela (proizv. od 1. 1. 2011)	238.073.11.1
7	Obuhvatna matica AP117, bela (proizv. do 31. 12. 2010)	238.191.11.1
8	Ispirna cev, bela	118.003.11.1
9	Ispirna cev, bela za VM	238.076.11.1
10	Odvodni ventil AP110	238.234.00.1
11	Odvodni ventil AP112 (proizv. do 31. 12. 2010)	238.080.00.1
11	Odvodni ventil AP112 (proizv. od 1. 1. 2011)	238.112.00.1
12	Odvodni ventil AP113	238.081.00.1
13	Odvodni ventil AP116/AP116plus	238.116.00.1
14	Odvodni ventil AP117 Duo (proizv. do 31. 12. 2010)	238.189.00.1
14	Odvodni ventil AP117 Duo (proizv. od 1. 1. 2011)	238.117.00.1
16	Set za pričvršćenje AP117 na WC šolju	238.190.00.1
17	Ugaoni ventil za AP117	238.192.00.2
18	Dovodni ventil tip 333	136.700.00.3
20	Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev: Ø 45mm	119.668.00.1
21	Dihtung odvodnog ventila Ø 64	238.235.16.1

Dodatne informacije

• Dostupni su samo oni artikli koji su navedeni



↑
1-količinski

Odvodni ventil tip 290, jednokoličinsko ispiranje

- Za keramičke vodokotliče sa pitkom vodom
- Za otvor u poklopcu Ø 12-45 mm
- Podesiv po visini
- Podesiva količina ispiranja
- Prelivna cev podesiva po visini
- Jednostavna montaža
- Sa priloženim materijalom za pričvršćenje

282.050.21.2

Odvodni ventil tip 290
1-količinski



↑
2-količinski

Odvodni ventil tip 290, dvokoličinsko ispiranje

- Za keramičke vodokotliče sa pitkom vodom
- Za otvor u poklopcu Ø 12-45 mm
- Podesiv po visini
- Podesiva količina ispiranja
- Prelivna cev podesiva po visini
- Jednostavna montaža
- Sa priloženim materijalom za pričvršćenje

282.303.21.2

Odvodni ventil tip 290
2-količinski



↑
1-količinski



↑
2-količinski

Garnitura za keramički vodokotlić tip 290-383

- Jednostavna montaža
- Za keramičke vodokotliče
- Odvodni ventil tip 290
- Dotočni ventil tip 383
- Sa priloženim materijalom za pričvršćenje

283.050.21.5

1-količinska
Zamena za: 283.050.21.2
Dostupno od avgusta 2025.

283.350.21.5

2-količinska
Zamena za: 283.350.21.2
Dostupno od avgusta 2025.

Garnitura za keramički
vodokotlić tip 290-383

NOVO



Odvodni ventil za keramičke vodokotliče tip 240, dvokoličinsko ispiranje

- Jednostavna montaža
- Za keramičke vodokotliče
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Podesiv po visini
- Podesiva količina ispiranja
- Prelivna cev se može skratiti po visini
- Sa priloženim materijalom za pričvršćenje

136.900.21.2



Garnitura za keramički vodokotlić tip 240-333, dvokoličinsko ispiranje

136.932.21.3

- Jednostavna montaža
- Za keramičke vodokotliće
- Odvodni ventil tip 240
- Dotočni ventil tip 333
- Sa priloženim materijalom za pričvršćenje



↑
Dovodni ventil
tip 383



↑
Dovodni ventil
tip 360

Dovodni ventil tip 360/383

- Odgovara za sve keramičke i plastične vodokotliće
- Priključak vode sa strane (tip 380) ili ispod (tip 360)
- Podesiva visina punjenja
- Podesiv po visini (tip 360)
- Ventil se otvara nakon pada nivoa vode za 20 mm

240.715.00.5

Tip 383 WA
priključak sa strane 3/8"
Zamena za 240.715.00.1
Dostupno od aprila 2025.

281.214.00.1

Tip 360 WA
priključak ispod 3/8" sa
mesinganim navojem

281.204.00.1

Tip 360 WA
priključak ispod 3/8" sa
plastičnim navojem

NOVO



↑
Priključak
vode
sa strane



↑
Priključak
vode
ispod
136.754.00.1



↑
Priključak
vode
ispod
136.752.00.1

Dovodni ventil tip 333/323

- Odgovara za sve keramičke i plastične vodokotliće
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Podesiva visina punjenja

136.700.00.3

Tip 333
priključak vode sa strane 3/8"

136.754.00.1

Zamena za 136.727.00.1
Dostupno od aprila 2025.
Tip 323
priključak vode ispod, 3/8"

136.752.00.1

Zamena za 136.726.00.1
Dostupno od aprila 2025.
Tip 323
priključak vode ispod, 1/2"

NOVO

Set zaptivki, za Geberit dovodni ventil, tip 333

243.801.00.1





Ugradni vodokotliči Sigma (UP320) za podnu WC šolju, aktiviranje čono

109.300.00.5

Za ugradnju ispred ili u zid. Vodokotlić je potrebno sa prednje strane obzidati 2-9 cm ispred elemenata.

- Ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:


- predmontiran, ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- univerzalan priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinska zaštita otvora revizije koja se postavlja bez upotrebe alata
- ispirno koleno
- pričvršni materijal

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 28–35)

Priključna garnitura za povezivanje sa WC šoljom (art. **118.026.11.1**) se naručuje posebno

Za pripremu el. napajanja (DuoFresh, IR tipka, hig. ispir.) postoji više mogućnosti:

- 1) El. napajanje u blizini vodokotlića (do 1,5 m dužine):
 - ugradni set sa kutijom, art. **244.999.00.1**
 - jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**
- 2) Skriveni el. priključak u WC šolji (OBAVEZNO proveriti mogućnost montaže u unutrašnjosti WC šolje):
 - kombinovana priklj. kutija, art. **244.120.00.1**
 - jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**

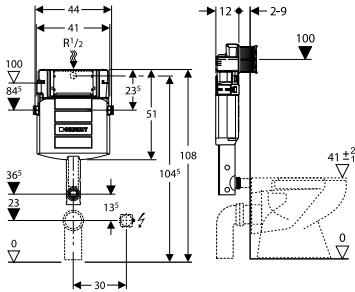

Ugradni vodokotlić Sigma 8cm, za podnu WC šolju, aktiviranje čono, serija 2016

109.791.00.1

Za ugradnju ispred ili u zid. Debljina elementa 8cm


- Ugradni vodokotlić Sigma (8 cm) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- predmontiran, ugradni vodokotlić Sigma (8 cm) izolovan od kondenzacije
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa integrisanim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu odgovarajuću i za tipku u ravni zida Sigma60
- ispirno koleno
- materijal za učvršćenje i direktno zidanje

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 28–35)

Priključna garnitura za povezivanje sa WC šoljom (art. **118.026.11.1**) se naručuje posebno

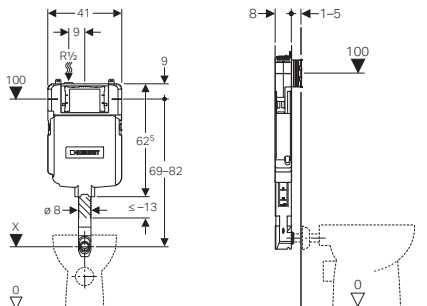

Ugradni vodokotlić Delta (UP100) za podnu WC šolju aktiviranje čono

109.100.00.1

Za ugradnju ispred ili u zid, debljina elementa 12 cm

- Ugradni vodokotlić Delta (UP100) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l


Element sadrži:

- izolovan od kondenzacije, ugradni vodokotlić UP100
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom 1/2"
- građevinska zaštita revizionog otvora od stiropora deb. 6 cm
- materijal za pričvršćenje

Tipke linije Delta se naručuju posebno (str. 38)

Priključna garnitura za povezivanje sa WC šoljom (art. **118.026.11.1**) se naručuje posebno

Minimalna debljina obloge ispred vodokotlića 10 mm

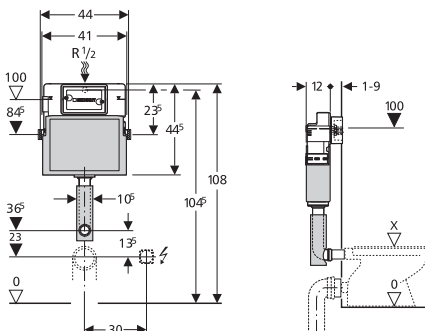



Ugradni vodokotlić Omega za podnu WC šolju, ugradna visina 82 cm, aktiviranje odozgo ili čeonu

109.040.00.1

visina 82 cm


Za ugradnju ispred ili u zid. Ispred ili iznad moguće dozidati do 9 cm, debljina elementa 12 cm

- Ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6l

Tipke linije Omega se naručuju posebno (str. 36)

Element sadrži:

- predmontiran, ugradni vodokotlić Omega izolovan od kondenzacije
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa integrisanim ugaonim ventilom
- priključni set za WC šolju, Ø 90
- PE izlivno koleno Ø 90/110 mm
- građevinsku zaštitu
- 2 zaštitna čepa
- pričvrсни materijal

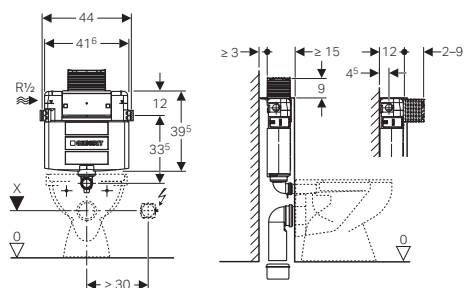

Ugradni vodokotlić Omega za podnu WC šolju, ugradna visina 98 cm, aktiviranje odozgo ili čeonu

109.050.00.1

visina 98 cm


Za ugradnju ispred ili u zid. Ispred ili iznad moguće dozidati do 9 cm, debljina elementa 12 cm

- Ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6l

Tipke linije Omega se naručuju posebno (str. 36)

Element sadrži:

- predmontiran, ugradni vodokotlić Omega izolovan od kondenzacije
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa integrisanim ugaonim ventilom
- priključni set za WC šolju, Ø 90
- PE izlivno koleno Ø 90/110 mm
- građevinsku zaštitu
- 2 zaštitna čepa
- pričvrсни materijal

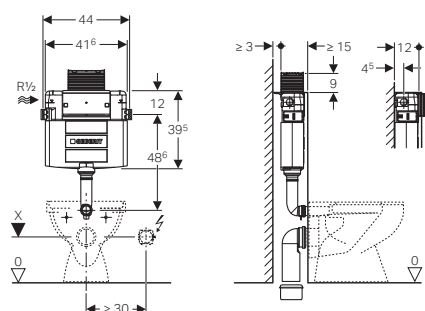



Geberit Kombifix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Sigma (UP320), aktiviranje čono

110.366.00.5

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 28–35)

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznom obziđivanjem 2-9 cm.


- montažni pocinkovani okvir plave boje debljine 12 cm sa uglovima za nameštanje po dubini 12-20 cm
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir plave boje
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320), izolovan od kondenzacije
- 4 pričvrsna elementa
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije, montaža bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- cev za priključak tuš WC-a
- set zvučne izolacije
- pričvrsni materijal

Za pripremu el. napajanja (DuoFresh, IR tipka, hig. ispir.) postoji više mogućnosti:

- 1) El. napajanje u blizini vodokotlića (do 1,5 m dužine):
 - ugradni set sa kutijom, art. **244.999.00.1**
 - jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**
- 2) Skriveni el. priključak u WC šolji (OBAVEZNO proveriti mogućnost montaže u unutrašnjosti WC šolje):
 - kombinovana priklj. kutija, art. **244.120.00.1**
 - jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**

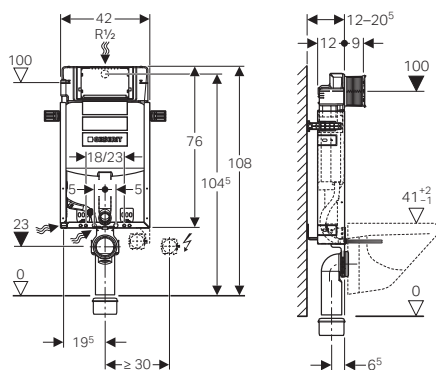

Kombifix sanitarni montažni element sa ugradnim vodokotlićem Sigma (UP320) za konzolnu WC šolju, aktiviranje čono, sa priključkom za odvod neprijatnih mirisa

110.367.00.5

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 28–35)


Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznom obziđivanjem 2-9 cm ispred elementa



- montažni pocinkovani okvir plave boje debljine 12 cm sa uglovima za nameštanje po dubini 12-20 cm
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir plave boje
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- 4 pričvrsna elementa
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (postavljaju se na razmaku 18 ili 23 cm)
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije koja se postavlja bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- set zvučne izolacije
- cev za priključak tuš WC-a
- priključak za odvod neprijatnih mirisa iz toaletne šolje kroz cev za ispiranje 50 mm
- pričvrsni materijal

Priključni set za odzračivanje art. **349.352.00.1**

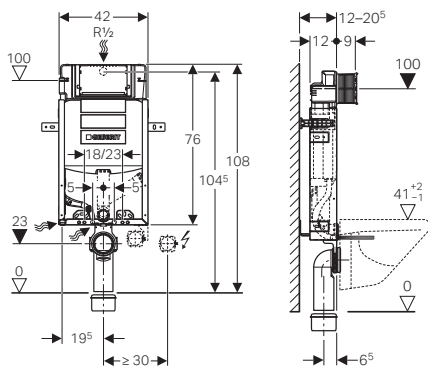

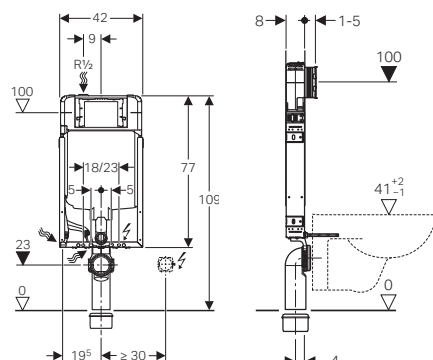

Geberit Kombifix montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Sigma debljine 8 cm, ugradna visina 109 cm, aktiviranje čeono, prilagođen za ugradnju u tanke pregradne zidove (opeka)

110.792.00.1


Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 28–35)

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznim obziđivanjem 2-5 cm.

- montažni pocinkovani okvir debljine 8 cm
- ugradni vodokotlić Sigma (2016) s 2-količinskom tehnikom ispiranja 3/6l

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir
- ugradni vodokotlić, izolovan od kondenzacije Sigma 8 cm (2016)
- 4 pričvrсна elementa
- 2 vijka sa maticama M12 koji nose konzolnu šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" spoljni navoj, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije odgovarajuću za tipke u ravni zida Sigma60
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- rabić mrežicu
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrсни materijal

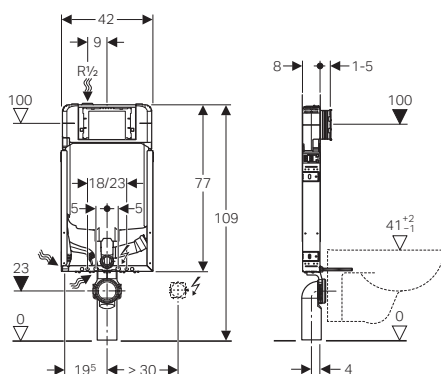

Geberit Kombifix montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Sigma debljine 8 cm, ugradna visina 109 cm, aktiviranje čeono, prilagođen za ugradnju u tanke pregradne zidove (opeka), sa priključkom za odvod neprijatnih mirisa iz WC šolje

110.791.00.1

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 28–35)

Priključni set za odzračivanje art. 349.352.00.1

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznim obziđivanjem 2-5 cm.

- montažni pocinkovani okvir debljine 8 cm
- ugradni vodokotlić Sigma 8 cm (2016) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir
- ugradni vodokotlić Sigma (UP720) izolovan od kondenzacije
- 4 pričvrсна elementa
- 2 šrafova sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije odgovarajuću za tipke u ravni zida Sigma60
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- rabić mrežicu
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrсни materijal



Geberit Kombifix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotličem Omega, aktiviranje odozgo ili čono, ugradna visina 82 cm


110.000.00.1

Visina 82 cm

Tipke linije Omega se naručuju posebno (str. 36)

Za ugradnju ispred zida ili u zid. Ispred ili iznad moguće dozidati do 9 cm, za montažu sa nameštanjem po dubini od 12 do 20,5 cm.

- ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

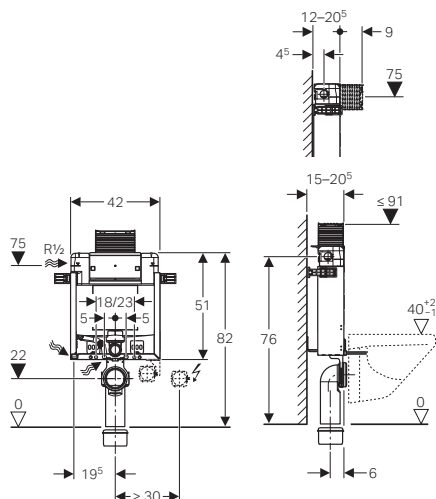

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir
- predmontiran, ugradni vodokotlić Omega izolovan od kondenzacije
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- PE zidno izlivno koleno Ø 90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (razmak 18 ili 23 cm)
- set zvučne izolacije
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- 2 zaštitna čepa
- pričvrtni materijal



Geberit Kombifix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotličem Omega, aktiviranje odozgo ili čono, ugradna visina 98 cm

110.010.00.1

Visina 98 cm


Tipke linije Omega se naručuju posebno (str. 36)

Za ugradnju ispred zida ili u zid. Ispred ili iznad moguće dozidati do 9 cm, za montažu sa nameštanjem po dubini od 12 do 20,5 cm.

- ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir
- predmontiran, ugradni vodokotlić Omega izolovan od kondenzacije
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- PE zidno izlivno koleno Ø 90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (razmak 18 ili 23 cm)
- set zvučne izolacije
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- 2 zaštitna čepa
- pričvrtni materijal

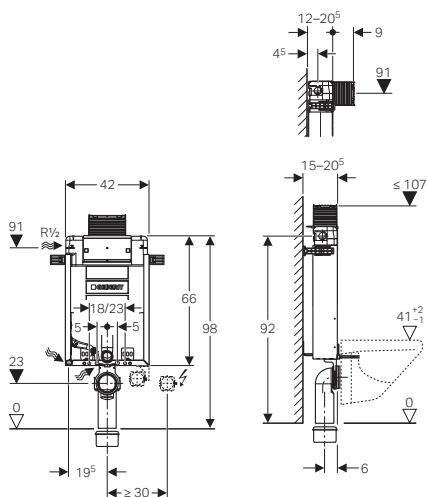



Kombifix BASIC sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju, sa vodokotlićem Delta (UP100), aktiviranje čeono

110.100.00.1


Tipke linije Delta
se naručuju posebno (str. 38)

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali je obavezno obzidati 1-6 cm ispred elementa

- montažni pocinkovani okvir dubine 12 cm
- ugradni vodokotlić sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 4/6 l


Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir
- ugradni vodokotlić Delta (UP100), ima izolaciju od kondenzacije vode
- 4 elementa za pričvršćenje
- 2 šrafa za razmak koji nose građevinsku zaštitu ali i tipku!
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- materijal za pričvršćenje

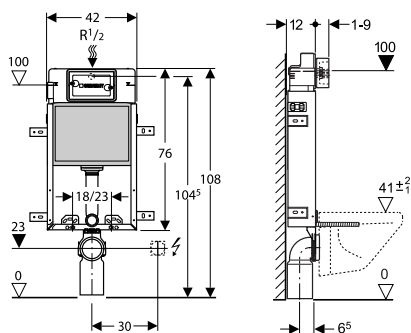

1 IZRADA NACRTA

Pre početka montaže potrebno je izraditi nacрте u kojima treba voditi računa i o položaju vodovodnih i kanalizacionih cevi, a i o optimalnom prostoru između različitih komponenti



2 PRIPREMA ZA UGRADNJU

Mesto buduće predzidne instalacije mora se označiti na zidu. Ovo je bitno kako bi se odredili tačni položaji elemenata i cevovoda.



3 MONTAŽA ELEMENATA

Elementi se moraju montirati na zadnji zid uz pomoć materijala za pričvršćivanje.



4 MONTAŽA DOVODA I ODVODA VODE

Nakon montaže elemenata, montiraju se vodovodne i kanalizacione cevi. Preporučujemo da koristite Geberit Mepla višeslojni sistem za dovod vode koji je pouzdan i fleksibilan. Za odvod možete koristiti naš Geberit PEHD program..

5 OBLAGANJE ZIDA OPEKOM

Budući da su Geberit Kombifix elementi bez čvrstog okvira, prostor oko ugradnih elemenata mora se ispuniti opekom. To važi naročito ispod elemenata, kako bi se stvorila stabilnost koja je potrebna za sedenje na WC šolji.




6 MALTERISANJE

Nakon zidanja, možete početi s malterisanjem zida uz obavezno postavljanje „rabc“ mrežice na ugradne elemente. Ovo je priprema za postavljanje keramičkih pločica.

7 MONTAŽA SANITARNIH UREĐAJA

Nakon malterisanja možete zalepiti pločice, a nakon toga i postaviti sanitarne uređaje.




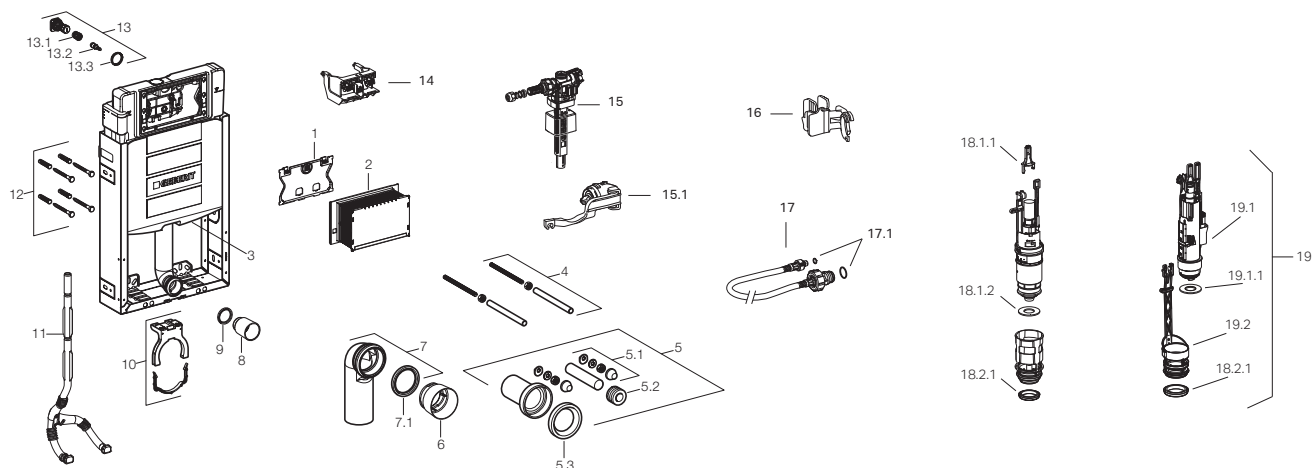

Pozicija	Opis	Art. br.	Komentar
1	Zaštitna ploča	241.824.00.1	
2	Građevinska zaštita	241.826.00.1	
3	UP320 ugradni vodokotlić		
4	Navojne šipke M12	240.189.00.1	za učvršćenje sanitarije
5	PE WC priključna garnitura	152.426.46.1	
5.1	Ukrasne kape sa podloškama	217.713.46.1	hromirane (2 kom)
5.2	Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev: Ø 45 mm	119.668.00.1	Ø 45 x 60 mm
5.3	Gumene manžetne priključka WC šolje	152.424.00.1	
6	Zaštitni čep, Ø 90 mm	366.820.92.1	
7	PE WC zidno koleno	367.925.16.1	PE-HD, Ø 90/110 mm
7.1	Dihtung Ø 90 mm	387.282.00.1	Ø 90 mm
8	Zaštitni čep Ø 45 mm	362.796.92.1	Ø 45 mm
9	O-dihtung za izlivnu cev	362.771.00.1	
10	Cevna objemnica	240.190.00.1	
11	Cev za priključak vode tuš WC-a	242.886.00.1	za AquaClean
12	Materijal za pričvršćenje	216.179.00.1	
13	Priključak za vodu R1/2"	240.269.00.1	sa integrisanim ugaonim ventilom
13.1	Vreteno za ugaoni ventil	240.298.00.1	
13.2	Kontra matica, plastična	241.857.00.1	
13.3	Poluga ugaonog ventila	240.347.00.1	
14	Most poluga za aktiviranje	241.829.00.1	
15	Geberit dovodni ventil tip 383	240.715.00.5	zamena za tip 380 (od 01.04.2025.)
15.1	Set zaptivki, za Geberit dovodni ventil tip 380	240.771.00.1	
16	Deo za fiksiranje dotočnog ventila	240.923.00.1	
17	Armirano crevo	240.921.00.1	
17.1	Set manžetni	240.922.00.1	
18.1.1	Most odvodnog ventila	241.167.00.1	za odvodni ventil tip 210
18.1.2	Manžetna odvodnog ventila	816.418.00.1	za odvodni ventil tip 210
18.2.1	Manžetna bazena odvodnog ventila	241.868.00.1	
19	Odvodni ventil tip 212, komplet	244.820.00.1	
19.1	Odvodni ventil tip 212	244.821.00.1	
19.1.1	Manžeta odvodnog ventila tip 212	244.244.00.1	
19.2	Koš bazena odvodnog ventila tip 212, komplet	244.823.00.1	

Dodatne informacije

• Dostupni su samo oni artikli koji su navedeni

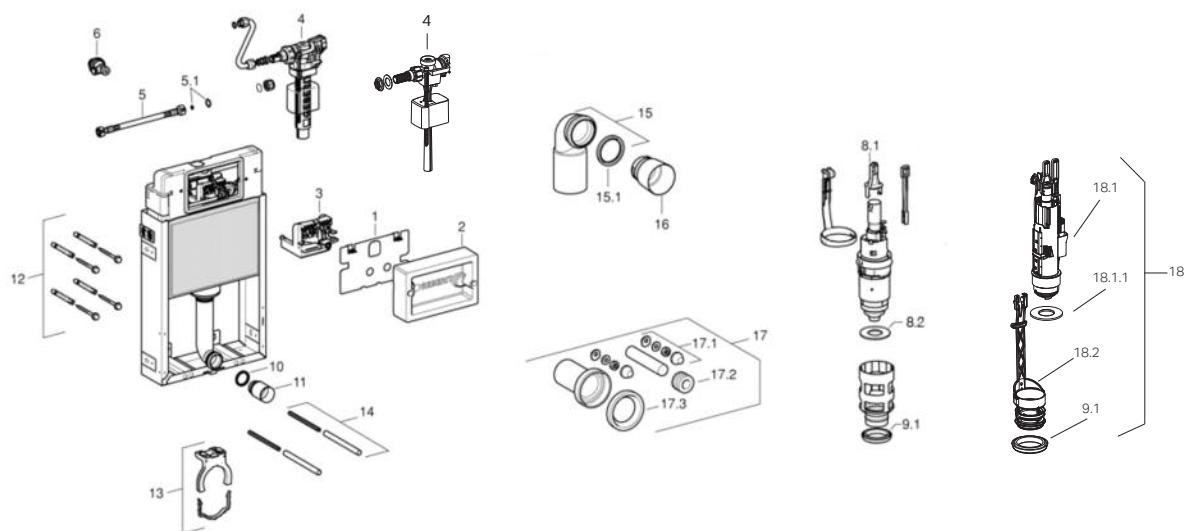

Pozicija	Opis	Art. br.	Komentar
1	Zaštitna ploča UP100	241.343.00.1	
2	Građevinska zaštita UP100	241.348.00.1	
3	Ležaj poluge za aktiviranje UP100	241.349.00.1	Komplet
4	Dovodni ventil tip 333	136.700.00.3	
5	Armirano crevo	241.982.00.1	
5.1	Set dihtunga	240.922.00.1	
6	Ugaoni ventil UP100 komplet	241.475.00.1	Komplet sa adapterom
8.1	Most	241.167.00.1	za odvodni ventil tip 210
8.2	Dihtung Ø 63x32 mm	816.418.00.1	za odvodni ventil tip 210
9.1	Profilni dihtung bazena	241.868.00.1	
10	Dihtung ispirne cevi	362.771.00.1	
11	Čep	362.796.92.1	
12	Pričvrtni materijal	216.179.00.1	
13	Cevna obujmica Kombifix komplet	240.190.00.1	
14	Navojna šipka komplet	240.189.00.1	
15	WC-izlivno koleno Ø 90/110 mm	367.925.16.1	
15.1	Manžetna EPDM 90 mm	387.282.00.1	
16	Čep manžetne	366.820.92.1	
17	PE priključna garnitura, komplet	152.426.46.1	
17.1	Ukrasne kape sa podloškama	217.713.46.1	
17.2	Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev: Ø 45 mm	119.668.00.1	
17.3	Gumeni dihtung priključka WC-a	152.424.00.1	
18	Odvodni ventil tip 212, komplet	244.820.00.1	
18.1	Odvodni ventil tip 212	244.821.00.1	
18.1.1	Manžeta odvodnog ventila tip 212	244.244.00.1	
18.2	Koš bazena odvodnog ventila tip 212, komplet	244.823.00.1	

Dodatne informacije

• Dostupni su samo oni artikli koji su navedeni


NOVO

Duofix montažni element sa ugradnim vodokotlićem Sigma (UP320) za konzolnu WC šolju, aktiviranje spreda, ugradna visina elementa H=112 cm

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2x12,5 mm) ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje pružene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (razmak od 18-23 cm)
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije koja se postavlja bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE podesiv po dubini na 6 različitih pozicija zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- set zvučne izolacije
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrtni materijal

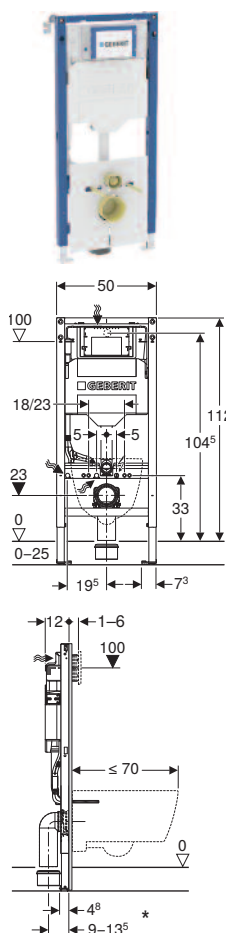

111.311.00.6

Zamena za 111.311.00.5

Dostupno od juna 2025.

Serija 2025

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 28-35)

Za pripremu el. napajanja (DuoFresh, IR tipka, hig. ispir.) postoji više mogućnosti:

- 1) El. napajanje u blizini vodokotlića (do 1,5 m dužine):
- ugradni set sa kutijom, art. **244.999.00.1**
- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**
- 2) Skriveni el. priključak u WC šolji (OBAVEZNO proveriti mogućnost montaže u unutrašnjosti WC šolje):
- kombinovana priklj. kutija, art. **244.120.00.1**
- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**
- 3) Integrisana priprema el. priključka na montažnom elementu:
- električna i komunikaciona razvodna kutija, art. **116.061.00.6**
- jedinica napajanja za električnu i komunikacionu razvodnu kutiju, art. **116.096.00.1**

NOVO


Duofix montažni element sa ugradnim vodokotlićem Sigma (UP320) za konzolnu WC šolju, aktiviranje spreda, sa priključkom za odvod neprijatnih mirisa, ugradna visina elementa H=112cm

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje pružene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (razmak 18 ili 23 cm)
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije koja se postavlja bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE podesiv po dubini na 6 različitih pozicija zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- set zvučne izolacije
- cev za priključak tuš WC-a
- priključak za odvod neprijatnih mirisa kroz cev za ispiranje Ø 50 mm
- pričvrtni materijal

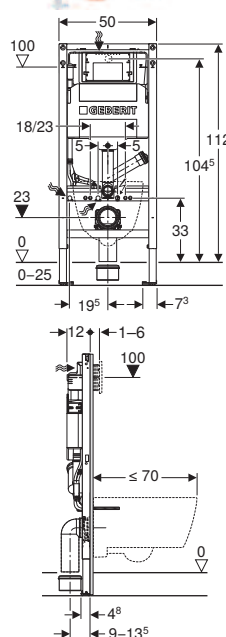

111.367.00.6


Zamena za 111.367.00.5

Dostupno od juna 2025.

Serija 2025

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 28-35)

Priključni set za odzračivanje art. **349.352.00.1**

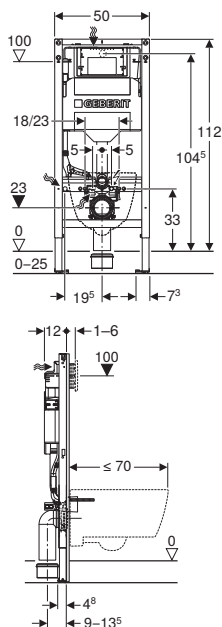


- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

- električnu i komunikacionu razvodnu kutiju
- praznu cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean
- zaštitni poklopac za električnu i komunikacionu razvodnu kutiju
- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrсна ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje pružene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (razmak od 18-23 cm)
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije koja se postavlja bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE podesiv po dubini na 6 različitim pozicija zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- set zvučne izolacije
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrсни materijal

Naručuje se dodatno: Geberit
jedinica napajanja za
električnu i komunikacionu
razvodnu kutiju, art.
116.096.00.1.

NOVO

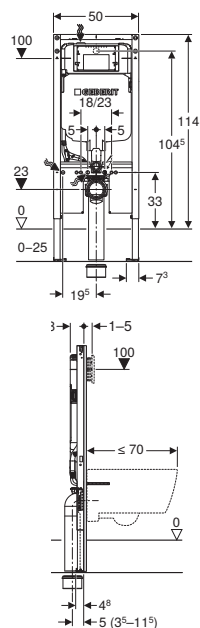


- ugradni vodokotlić Sigma 8 cm (2016) sa 2-količinskom tehnikom ispiranja

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrstna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje proužene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić, izolovan od kondenzacije
Sigma 8 cm (2016)
- noge stepenasto podesive po visini 0-25 cm
- 2 zidna sidra
- 2 vijka sa maticama M12 koji nose konzolnu šolju (na razmaku 18 ili 23 cm)
- univerzalni priključak vode 1/2" spoljni navoj, sa ugrađnim ugaonim ventilom
- građvinsku zaštitu otvora revizije, montaža bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrstni materijal

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 28–35).

NOVO

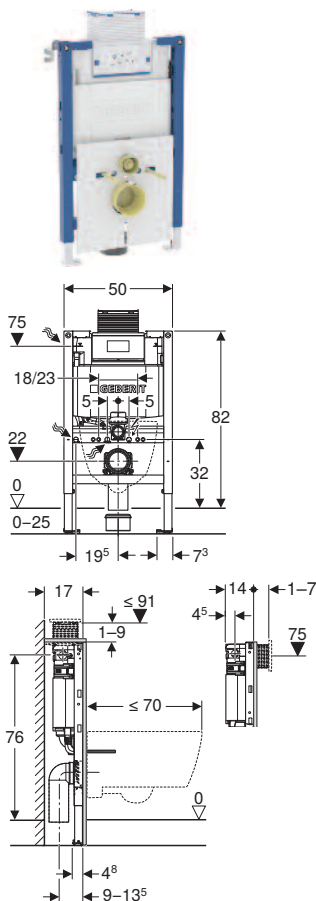

Geberit Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Omega, aktiviranje odozgo ili čeonu, ugradna visina 82 cm

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

- ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje prudužene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić izolovan od kondenzacije Omega
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- PE zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- cevi za izradu priključka vode za tuš WC
- pričvrtni materijal
- set zvučne izolacije
- 2 zidna sidra

111.011.00.2


Zamena za 111.011.00.1
Dostupno do aprila 2025.
Serija 2025

visina 82 cm

Za WC šolje dužine do 62 cm

Tipke linije Omega se naručuju posebno (str. 36)

NOVO

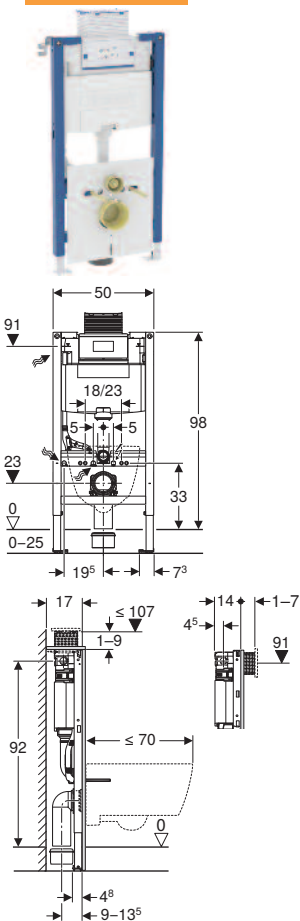

Geberit Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Omega, aktiviranje odozgo ili čeonu, ugradna visina 98 cm

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

- ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje prudužene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić izolovan od kondenzacije Omega
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- PE zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- cevi za izradu priključka vode za tuš WC
- pričvrtni materijal
- set zvučne izolacije
- 2 zidna sidra

111.038.00.2


Zamena za 111.038.00.1
Dostupno do aprila 2025.
Serija 2025

visina 98 cm

Za WC šolje dužine do 62 cm

Tipke linije Omega se naručuju posebno (str. 36)

NOVO

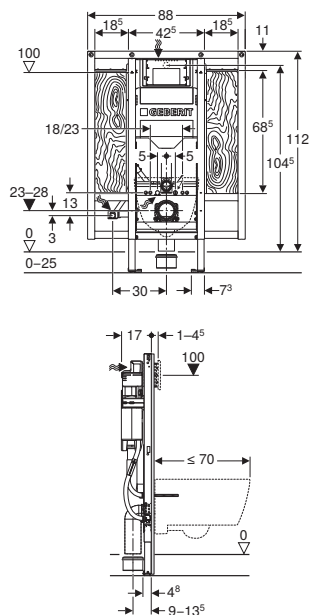

Geberit Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Sigma (UP320), aktiviranje čeno, ugradna visina 112 cm, specijalna namena za osobe sa invaliditetom, sa pripremom za postavljanje držača

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:


- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- Indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje prdužene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- noge podesive po visini 0-25 cm
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" SN sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- 4 elementa za predzidnu montažu
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrsni materijal

111.375.00.6

Zamena za 111.375.00.5
Dostupno od maja 2025.
Serija 2025

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 28–35)

NOVO

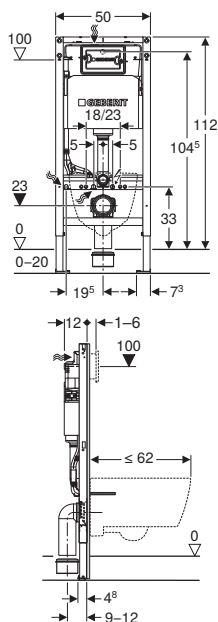

Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Delta (UP100), aktiviranje čeno, sa dodatnom gornjom prečkom i setom za predzidnu montažu, ugradna visina 112 cm

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- ugradni vodokotlić Delta (UP100) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje prdužene dubine
- predmontiran, ugradni vodokotlić Delta (UP100) izolovan od kondenzacije
- set za predzidnu montažu
- noge podesive po visini 0-25 cm
- 2 šrafa za razmak koji nose građevinsku zaštitu ali i tipku!
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije od stiropora deb. 6 cm
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- materijal za pričvršćenje


458.103.00.2

Zamena za 458.103.00.1
Dostupno od avgusta 2025.
Serija 2025

Tipke linije Delta se naručuju posebno (str. 38)



NOVO

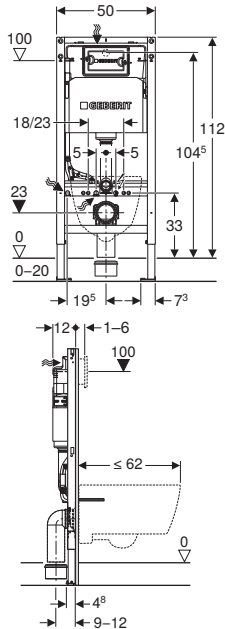

Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Delta01 okruglom tipkom, aktiviranje čeo, sa Delta01 tipkom, i setom za predzidnu montažu, ugradna visina 112 cm

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- ugradni vodokotlić Delta (UP100) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:


- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje produžene dubine
- predmontiran, ugradni vodokotlić Delta (UP100) izolovan od kondenzacije
- Delta01 okrugla tipka tipka (bele boje)
- noge podesive po visini 0-25 cm
- set za predzidnu montažu
- 2 šrafa za razmak koji nose građevinsku zaštitu ali i tipku!
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije od stiropora deb. 6 cm
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- materijal za pričvršćenje

111.154.11.3

Zamena za 111.154.11.2
Dostupno do avgusta 2025.
Serija 2025

bela tipka

NOVO

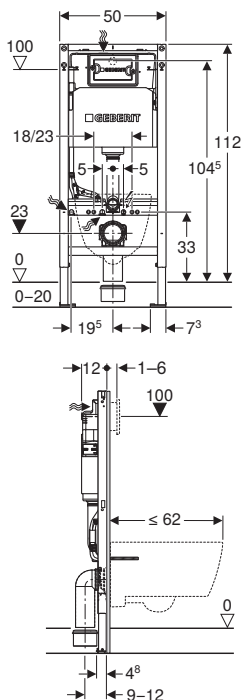

Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Delta (UP100), aktiviranje čeo, sa Delta20 okruglom tipkom, dodatnom gornjom prečkom i setom za predzidnu montažu, ugradna visina 112 cm

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- ugradni vodokotlić Delta (UP100) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje produžene dubine
- predmontiran, ugradni vodokotlić Delta (UP100) izolovan od kondenzacije
- Delta20 okrugla tipka (boja tipke zavisi od šifre)
- noge podesive po visini 0-25 cm
- set za predzidnu montažu
- 2 šrafa za razmak koji nose građevinsku zaštitu ali i tipku!
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije od stiropora deb. 6 cm
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- materijal za pričvršćenje

458.134.11.3

Zamena za 458.134.11.2
Dostupno od avgusta 2025.
Serija 2025


bela tipka

458.134.21.3

Zamena za 458.134.21.2
Dostupno od avgusta 2025.
Serija 2025

sjajna hrom tipka

NOVO

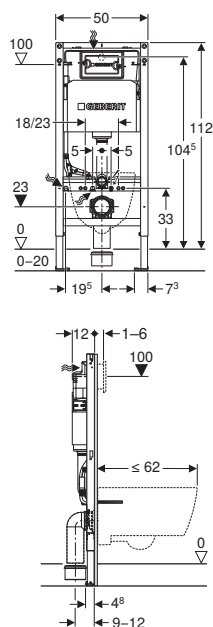

Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Delta (UP100), aktiviranje čeono, sa Delta50 pravougaonom tipkom, dodatnom gornjom prečkom i setom za predzidnu montažu, ugradna visina 112 cm

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- ugradni vodokotlić Delta (UP100) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje produžene dubine
- predmontiran, ugradni vodokotlić Delta (UP100) izolovan od kondenzacije
- Delta50 pravougaona tipka (boja tipke zavisi od šifre)
- noge podesive po visini 0-25 cm
- set za predzidnu montažu
- 2 šrafa za razmak koji nose građevinsku zaštitu ali i tipku!
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije od stiropora deb. 6 cm
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- set zvučne izolacije
- materijal za pričvršćenje

458.128.11.2

Zamena za 458.128.11.1
Dostupno od avgusta 2025.
Serija 2025

bela tipka

458.128.21.2

Zamena za 458.128.21.1
Dostupno od avgusta 2025.
Serija 2025

sjajna hrom tipka

1 MONTAŽA SISTEMSKE ŠINE

Budući instalacioni zid započinje montažom šina na pod, zid i plafon. One predstavljaju konture zida. Korišćenjem akustične izolacione trake između šine i građevinske konstrukcije možete sprečiti prenošenje buke ka Vašem komšiji.



2 POSTAVLJANJE OKVIRA

Okviri se postavljaju na odgovarajuće mesto i učvrste na sistemsku šinu. Šina osigurava da će svi okviri biti poravnati. Odvijačem i libelom okvire možete poravnati vertikalno.



3 IZRADA ŠAHTA

Ukoliko Vam je potreban instalacioni šaht do plafona, mogu se koristiti specijalni sistemski potporni stubovi koji idu od poda do plafona. Dodatno povezivanje sa zidovima građevine nije potrebno.



4 ODVOD

Stvoreni instalacioni zid je idealan za smeštanje kanalizacionih cevi, kao što su Geberit PEHD.

5 DOVOD VODE

Koristite preostali slobodan prostor instalacionog zida za montažu vodovodnih cevi. Geberit Mepla sistem vodovodnih cevi nudi fleksibilnost savijanjem, što ga čini idealnim za ovakvu ugradnju.



6 POKRIVANJE ELEMENTA PLOČAMA

Nakon postavljanja svih instalacija u zid, možete početi sa oblaganjem gips pločama. Prvo obložite okvire. Geberit nudi gips ploče sa unapred izbušenim rupama, bilo za WC šolju ili umivaonik.


7 PREKRIVANJE OSTATKA

Nakon pokrivanja okvira, pokrijte ostatak instalacionog zida, a rupe i pukotine ispuniti sredstvom za punjenje pukotina.



8 MONTAŽA SANITARNIH UREĐAJA


Zid je spreman za završni korak. Možete zalepiti pločice, a nakon toga i postaviti sanitarnu uređaje.

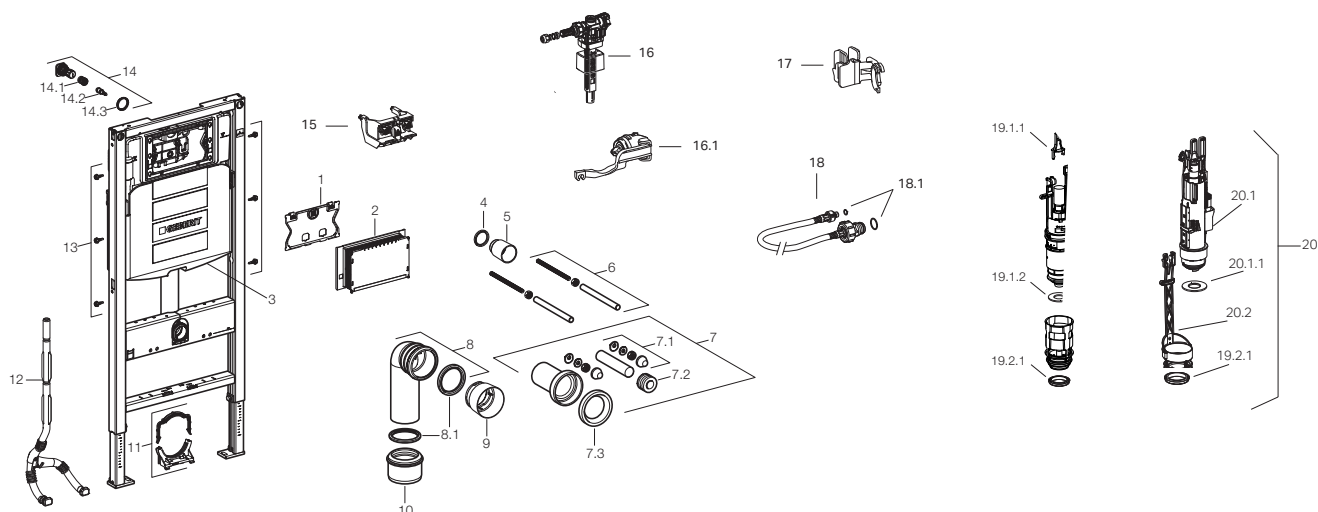

Pozicija	Opis	Art. br.	Komentar
1	Zaštitna ploča	241.824.00.1	
2	Građevinska zaštita	241.826.00.1	
3	UP320 ugradni vodokotlić		
4	Manžetna ispirne cevi	362.771.00.1	Ø 45 mm
5	Zaštitni čep Ø 45 mm	362.796.92.1	
6	Navojne šipke M12	240.189.00.1	za učvršćenje keramike
7	PE WC priključna garnitura	152.426.46.1	
7.1	Ukrasne kape sa podloškama	217.713.46.1	hromirane (2 kom)
7.2	Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev: Ø 45mm	119.668.00.1	Ø 45 mm
7.3	Gumene manžetne priključka WC šolje	152.424.00.1	
8	PE WC zidno koleno	366.061.16.1	PE-HD, Ø 90 mm
8.1	Manžetna kolena Ø 90 mm	387.282.00.1	Ø 90 mm
9	Zaštitni čep, Ø 90 mm	366.820.92.1	Ø 90 mm
10	PE redukcija, Ø 90/110 mm	367.928.16.1	Ø 90/110 mm
11	Cevna objumica	242.012.00.1	
12	Cev za priključak vode tuš WC-a	242.886.00.1	za AquaClean
13	Šrafovi za fiksiranje	111.892.00.1	5.5 x 19 mm
14	Ugaoni ventil, komplet	240.269.00.1	sa integrisanim ugaonim ventilom
14.1	Vreteno za ugaoni ventil	240.298.00.1	
14.2	Kontra matica, plastična	241.857.00.1	
14.3	Matica ugaonog ventila	240.347.00.1	
15	Most poluga za aktiviranje	241.829.00.1	
16	Geberit dovodni ventil tip 383	240.715.00.5	zamena za tip 380 (od 01.04.2025.)
16.1	Set zaptivki, za Geberit dovodni ventil tip 380	240.771.00.1	
17	Deo za fiksiranje dotočnog ventila	240.923.00.1	
18	Armirano crevo	240.921.00.1	
18.1	Set manžetni	240.922.00.1	
19.1.1	Most odvodnog ventila	241.167.00.1	za odvodni ventil tip 210
19.1.2	Manžetna odvodnog ventila	816.418.00.1	za odvodni ventil tip 210
19.2.1	Manžetna koša odvodnog ventila	241.868.00.1	
20	Odvodni ventil tip 212, komplet	244.820.00.1	
20.1	Odvodni ventil tip 212	244.821.00.1	
20.1.1	Manžeta odvodnog ventila tip 212	244.244.00.1	
20.2	Koš bazena odvodnog ventila tip 212, komplet	244.823.00.1	

Dodatne informacije

• Dostupni su samo oni artikli koji su navedeni

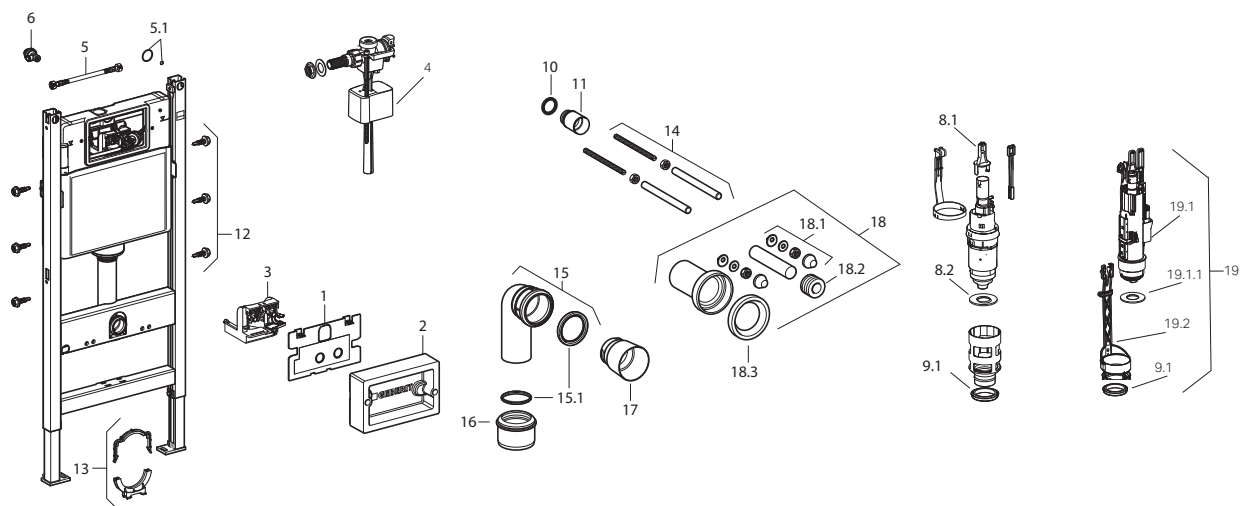

Pozicija	Opis	Art. br.	Komentar
1	Zaštitna ploča UP100	241.343.00.1	
2	Građevinska zaštita UP100	241.348.00.1	
3	Ležaj poluge za aktiviranje kompl. UP100	241.349.00.1	
4	Dovodni ventil tip 333	136.700.00.3	
5	Armirano crevo UP100	241.982.00.1	
5.1	Set dihtunga	240.922.00.1	
6	Ugaoni ventil UP100 kompl.	241.475.00.1	Sa adapterom za vodokotlić
8.1	Most	241.167.00.1	za odvodni ventil tip 210
8.2	Dihtung Ø 63x32 mm	816.418.00.1	za odvodni ventil tip 210
9.1	Profilni dihtung bazena	241.868.00.1	
10	Dihtung isplavne cevi Ø 50 mm	362.771.00.1	
11	Čep	362.796.92.1	
12	Samorezni vijci 5.5 x 19 mm	111.892.00.1	
13	Cevna objamnica komplet	240.401.00.1	
14	Navojna šipka M12 za učvrćenje WC šolje	240.189.00.1	Bez zvučne izolacije
15	WC-Izlivno koleno, PE-HD, Ø 90 mm	366.061.16.1	
15.1	Dihtung Ø 90 mm	387.282.00.1	
16	Prelazni komad Ø 90/110 mm	367.928.16.1	
17	Čep Ø 90 mm	366.820.92.1	
18	Priključna garnitura WC šolje	152.426.46.1	
18.1	Ukrasne kape, hromirane, 2 kom	217.713.46.1	
18.2	Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev: Ø 45mm	119.668.00.1	
18.3	Gumeni dihtung priključka WC-a	152.424.00.1	
19	Odvodni ventil tip 212, komplet	244.820.00.1	
19.1	Odvodni ventil tip 212	244.821.00.1	
19.1.1	Manžeta odvodnog ventila tip 212	244.244.00.1	
19.2	Koš bazena odvodnog ventila tip 212, komplet	244.823.00.1	

Dodatne informacije

- Dostupni su samo oni artikli koji su navedeni

Sigma01 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.770.11.5
Materijal: plastika
alpsko bela



→ 115.770.21.5
Materijal: plastika
sjajna hrom



→ 115.770.JQ.5
Materijal: plastika
mat hrom
easy-to-clean premaz




→ 115.770.DW.5
Materijal: plastika
crna RAL 9005




→ 115.770.KA.5
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom



→ 115.770.DT.5
Materijal: plastika
boja plemenitog mesinga



→ 115.770.LA.5
Materijal: plastika
bela/zuta/zelena




→ 115.770.LB.5
Materijal: plastika
bela/plava/crvena



→ 115.770.79.5
Materijal: plastika
**bela/šumsko zelena/
svetlozelena**



→ 115.770.FY.5
Materijal: plastika
**bela/karmin crvena/
narandžasta**



→ 115.770.SX.5
Materijal: plastika
**bela/okeansko plava/
svetloplava**

Sigma01 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm
→ Dostupno do jula 2025.



→ **Novo** 115.660.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela



→ **Novo** 115.660.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom



→ **Novo** 115.660.JQ.1
Materijal: plastika
mat hrom



→ **Novo** 115.660.DW.1
Materijal: plastika
crna RAL 9005

Sigma10 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska, automatska/bez dodira (IR)
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm
→ *Naručuje se dodatno: ugradni set sa napajanjem (art. br. 115.861.00.6)
→ **Sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.907.KJ.6 (230 V)*
→ 115.908.KJ.6 (3 V)
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom



→ 115.907.KK.6 (230 V)*
→ 115.908.KK.6 (3 V)
Materijal: plastika
bela/pozlaćena



→ 115.907.KM.6 (230 V)*
→ 115.908.KM.6 (3 V)
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom



→ 115.907.16.6 (230 V)*
→ 115.908.16.6 (3 V)
→ 115.906.16.6 (230 V)*
→ 115.909.16.6 (3 V)**
Materijal: inox
mat crna/crna/mat crna
easy-to-clean premaz



→ 115.907.DW.6 (230 V)*
→ 115.908.DW.6 (3 V)
→ 115.906.DW.6 (230 V)*
→ 115.909.DW.6 (3 V)**
Materijal: inox
crna/mat crna/crna
easy-to-clean premaz



→ 115.907.KH.6 (230 V)*
→ 115.908.KH.6 (3 V)
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom



→ 115.907.JQ.6 (230 V)*
→ 115.908.JQ.6
Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom
easy-to-clean premaz



→ 115.907.SN.6 (230 V)*
→ 115.908.SN.6 (3 V)
Materijal: inox
inox četkani/polirani/četkani



→ 115.906.SN.6 (230 V)*
→ 115.909.SN.6 (3 V)
Materijal: inox
inox četkani/polirani/četkani
- sa sigurnosnim pričvršćenjem

Sigma10 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska, automatska/bez dodira/ručna
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm
- sa sigurnosnim pričvršćenjem
→ *Naručuje se dodatno: ugradni set sa napajanjem (art. br. 115.861.00.6)



→ 115.890.SN.6 (230 V)*
→ 115.891.SN.6 (3 V)
Materijal: inox
inox četkani/polirani/četkani



→ 115.890.16.6 (230 V)*
→ 115.891.16.6 (3 V)
Materijal: inox
mat crna/crna/mat crna
easy-to-clean premaz



→ 115.890.DW.6 (230 V)*
→ 115.891.DW.6 (3 V)
Materijal: inox
crna/mat crna/crna

Sigma10 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: jednokoličinska, aktiviranje putem invalidskih držača

→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

→ *Naručuje se dodatno: ugradni set sa napajanjem (art. br. 115.861.00.6)



→ 115.867.SN.6 (230 V)*, radio
→ 115.863.SN.6 (230 V)*, ručno
Materijal: inox
inox četkani/polirani/četkani
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.758.KK.5
Materijal: plastika
bela/pozlaćena/bela



→ 115.787.SN.5
Materijal: inox
inox četkani/polirani/četkani
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.893.KJ.1
Materijal: liveni cink
bela/sjajna hrom/bela
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.867.16.6 (230 V)*, radio
→ 115.863.16.6 (230 V)*, ručno
Materijal: inox
mat crna/crna/mat crna
easy-to-clean premaz
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.758.KM.5
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom/crna



→ 115.893.JT.1
Materijal: liveni cink
mat bela/sjajna hrom/mat bela
lakirana, easy-to-clean premaz
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.869.SN.6 (3V), radio
Materijal: inox
inox četkani/polirani/četkani
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.758.14.5
Materijal: inox
mat crna/polirana/mat crna
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.893.14.1
Materijal: liveni cink
mat crna/sjajna hrom/mat crna
lakirana, easy-to-clean premaz
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.869.16.6 (3 V), radio
Materijal: inox
mat crna/crna/mat crna
easy-to-clean premaz
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.758.16.5
Materijal: inox
mat crna
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.893.KX.1
Materijal: liveni cink
četkani hrom/sjajna hrom/četkani hrom
lakirana, easy-to-clean premaz
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.758.KJ.5
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela



→ 115.758.JQ.5
Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom/mat hrom
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.893.KY.1
Materijal: liveni cink
sjajna hrom/četkani hrom/sjajna hrom
- sa sigurnosnim pričvršćenjem




→ 115.758.JT.5
Materijal: inox
mat bela/polirana/mat bela
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.758.KH.5
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom



→ 115.893.45.1
Materijal: liveni cink
pozlaćena
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.758.01.5
Materijal: inox
mat bela
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.758.SN.5
Materijal: inox
inox četkani/polirani/četkani

PREGLJED GEBERIT TIPKI ZA AKTIVIRANJE SIGMA

Sigma20 okrugla


→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.882.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela



→ 115.882.JT.1
Materijal: plastika
mat bela/sjajna hrom/mat bela
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.882.01.1
Materijal: plastika
mat bela/bela/mat bela
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.882.11.1
Materijal: plastika
bela/mat bela/bela



→ 115.882.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlaćena/bela



→ 115.882.JQ.1
Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom/mat hrom
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.882.KH.1
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom



→ 115.882.KM.1
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom/crna



→ 115.882.14.1
Materijal: plastika
mat crna/sjajna hrom/mat crna
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.882.16.1
Materijal: plastika
mat crna/crna/mat crna
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.882.DW.1
Materijal: plastika
crna/mat crna/crna



→ 115.882.SN.1
Materijal: inox
inox četkani/polirani/četkani



→ 115.889.SN.1
Materijal: inox
inox četkani/polirani/četkani
- sa sigurnosnim pričvršćenjem

Sigma20 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.883.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela



→ 115.883.JT.1
Materijal: plastika
mat bela/sjajna hrom/mat bela
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.883.01.1
Materijal: plastika
mat bela/bela/mat bela
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.883.11.1
Materijal: plastika
bela/mat bela/bela



→ 115.883.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlaćena/bela




→ 115.883.JQ.1
Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom/mat hrom
lakirana, easy-to-clean premaz




→ 115.883.KH.1
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom



→ 115.883.KM.1
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom/crna



→ 115.883.14.1
Materijal: plastika
mat crna/sjajna hrom/mat crna
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.883.16.1
Materijal: plastika
mat crna/crna/mat crna
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.883.DW.1
Materijal: plastika
crna/mat crna/crna



Sigma40 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 246 x 152 mm
→ Tanak dizajn: 4 mm
→ Dostupno od jula 2025.



→ **Novo** 115.628.SI.1

Materijal: staklo

belo staklo

→ **Novo** 115.628.JT.1

Materijal: inox

mat bela

easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.628.QF.1

Materijal: inox

boja mesinga

četkano, easy-to-clean premaz

Sigma40 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 246 x 152 mm
→ Tanak dizajn: 4 mm
→ Dostupno od jula 2025.



→ **Novo** 115.629.SI.1

Materijal: staklo

belo staklo

→ **Novo** 115.629.JT.1

Materijal: inox

mat bela

easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.629.QF.1

Materijal: inox

boja mesinga

četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.628.SJ.1

Materijal: staklo

crno staklo



→ **Novo** 115.628.QB.1

Materijal: inox

boja crvenog zlata

četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.629.SJ.1

Materijal: staklo

crno staklo



→ **Novo** 115.629.QB.1

Materijal: inox

boja crvenog zlata

četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.628.QD.1

Materijal: inox

crna hrom

četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.629.QD.1

Materijal: inox

crna hrom

četkano, easy-to-clean premaz




→ **Novo** 115.628.14.1

Materijal: inox

mat crna hrom

easy-to-clean premaz




→ **Novo** 115.629.14.1

Materijal: inox

mat crna hrom

easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.628.JK.1

Materijal: staklo

lava staklo



→ **Novo** 115.629.JK.1

Materijal: staklo

lava staklo



→ **Novo** 115.628.JL.1

Materijal: staklo

staklo peščano sive boje



→ **Novo** 115.629.JL.1

Materijal: staklo

staklo peščano sive boje



→ **Novo** 115.628.FW.1

Materijal: inox

četkani inox

easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.629.FW.1

Materijal: inox

četkani inox

easy-to-clean premaz

Napomena: Pregled boja Geberit tipki u elektronskom i/ili štampanom obliku mogu odstupati od originalne boje. Prirodni proizvodi mogu se razlikovati po boji i teksturi.

Sigma50 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska

→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

boja metala, hromirana



→ 115.884.SL.1
Materijal: staklo/liveni cink
belo staklo



→ 115.884.SJ.1
Materijal: staklo/liveni cink
crno staklo



→ 115.884.JM.1
Materijal: škrljast/liveni cink
Mustang škrljast




→ 115.884.JV.1
Materijal: keramika/liveni cink
izgled betona




→ 115.884.JX.1
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/liveni cink
američki orah



→ 115.884.00.1
Materijal: liveni cink
po želji kupca (okvir bez ispune)
*na slici je prikazan primer ispune



→ 115.884.JK.1
Materijal: staklo/liveni cink
lava staklo



→ 115.884.JL.1
Materijal: staklo/liveni cink
staklo peščano sive boje

boja metala, crveno zlato



→ 115.650.SL.1
Materijal: staklo/liveni cink
belo staklo



→ 115.650.SJ.1
Materijal: staklo/liveni cink
crno staklo



→ 115.650.JM.1
Materijal: škrljast/liveni cink
Mustang škrljast



→ 115.650.JV.1
Materijal: keramika/liveni cink
izgled betona



→ 115.650.JX.1
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/liveni cink
američki orah



→ 115.650.00.1
Materijal: liveni cink
po želji kupca (okvir bez ispune)
*na slici je prikazan primer ispune

boja metala, crni hrom



→ 115.651.SL.1
Materijal: staklo/liveni cink
belo staklo



→ 115.651.SJ.1
Materijal: staklo/liveni cink
crno staklo



→ 115.651.JM.1
Materijal: škrljast/liveni cink
Mustang škrljast



→ 115.651.JV.1
Materijal: keramika/liveni cink
izgled betona



→ 115.651.JX.1
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/liveni cink
američki orah



→ 115.651.00.1
Materijal: liveni cink
po želji kupca (okvir bez ispune)
*na slici je prikazan primer ispune

boja metala, mesing



→ 115.652.SL.1
Materijal: staklo/liveni cink
belo staklo



→ 115.652.SJ.1
Materijal: staklo/liveni cink
crno staklo



→ 115.652.JM.1
Materijal: škrljast/liveni cink
Mustang škrljast



→ 115.652.JV.1
Materijal: keramika/liveni cink
izgled betona



→ 115.652.JX.1
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/liveni cink
američki orah



→ 115.652.00.1
Materijal: liveni cink
po želji kupca (okvir bez ispune)
*na slici je prikazan primer ispune

Napomena: Pregled boja Geberit tipki u elektronskom i/ili štampanom obliku mogu odstupati od originalne boje. Prirodni proizvodi mogu se razlikovati po boji i teksturi.

Sigma50 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska

→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

boja metala, hromirana



→ 115.788.21.2
Materijal: liveni cink/mesing
sjajna hrom

boja metala, hromirana



→ 115.788.11.2
Materijal: akrilno staklo/liveni cink
alpsko bela

boja metala, crveno zlato



→ 115.670.11.2
Materijal: akrilno staklo/liveni cink
alpsko bela

boja metala, crni hrom



→ 115.671.11.2
Materijal: akrilno staklo/liveni cink
alpsko bela



→ 115.788.GH.2
Materijal: liveni cink/mesing
četkani hrom



→ 115.788.DW.2
Materijal: akrilno staklo/
liveni cink
crna RAL 9005



→ 115.670.DW.2
Materijal: akrilno staklo/
liveni cink
crna RAL 9005



→ 115.671.DW.2
Materijal: akrilno staklo/
liveni cink
crna RAL 9005



→ 115.788.JK.2
Materijal: staklo/liveni cink
lava staklo



→ 115.788.JM.2
Materijal: škrljajac/liveni cink
Mustang škrljajac



→ 115.670.JM.2
Materijal: škrljajac/liveni cink
Mustang škrljajac



→ 115.671.JM.2
Materijal: škrljajac/liveni cink
Mustang škrljajac



→ 115.788.JL.2
Materijal: staklo/liveni cink
staklo peščano sive boje



→ 115.788.JV.2
Materijal: keramika/liveni cink
izgled betona



→ 115.670.JV.2
Materijal: keramika/liveni cink
izgled betona



→ 115.671.JV.2
Materijal: keramika/liveni cink
izgled betona



→ 115.788.SD.2
Materijal: staklo/liveni cink
dimljeno staklo reflektujuće



→ 115.788.JX.2
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/
liveni cink
američki orah



→ 115.670.JX.2
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/
liveni cink
američki orah



→ 115.671.JX.2
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/
liveni cink
američki orah



→ 115.788.00.1 (stari model, pre 2013)
→ 115.788.00.2
Materijal: liveni cink
po želji kupca (okvir bez ispune)
*na slici je prikazan primer ispune



→ 115.670.QB.2
Materijal: liveni cink/mesing
boja crvenog zlata
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.671.QD.2
Materijal: liveni cink/mesing
crna hrom
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.670.00.2
Materijal: liveni cink
po želji kupca (okvir bez ispune)
*na slici je prikazan primer ispune



→ 115.671.00.2
Materijal: liveni cink
po želji kupca (okvir bez ispune)
*na slici je prikazan primer ispune

Sigma50 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm
boja metala, mesing



→ 115.672.11.2
Materijal: akrilno staklo/liveni cink
alpsko bela



→ 115.672.DW.2
Materijal: akrilno staklo/liveni cink
crna RAL 9005



→ 115.672.JM.2
Materijal: škrljast/liveni cink
Mustang škrljast



→ 115.672.JV.2
Materijal: keramika/liveni cink
izgled betona



→ 115.672.JX.2
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/
liveni cink
američki orah



→ 115.672.QF.2
Materijal: liveni cink/mesing
boja mesinga
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.672.00.2
Materijal: liveni cink
po želji kupca (okvir bez ispune)
*na slici je prikazan primer ispune

Sigma70 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 250 x 146 mm



→ 115.622.SI.1
Materijal: staklo
belo staklo
→ 115.622.JT.1
Materijal: inox
mat bela



→ 115.622.SJ.1
Materijal: staklo
crno staklo



→ 115.622.QD.1
Materijal: inox
crna hrom
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.622.14.1
Materijal: inox
crna hrom
easy-to-clean premaz



→ 115.622.JK.1
Materijal: staklo
lava staklo



→ 115.622.JL.1
Materijal: staklo/liveni cink
staklo peščano sive boje




→ 115.622.FW.1
Materijal: inox
četkani inox



→ 115.622.QF.1
Materijal: inox
boja mesinga
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.622.QB.1
Materijal: liveni cink
boja crvenog zlata
četkano, easy-to-clean premaz



Pokrivni okvir za Sigma70 pravougaonu tipku

→ Za prekrivanje neprecizno izrezanog otvora
→ Spoljne dimenzije: 257 x 157 mm



→ 115.623.21.1
Materijal: liveni cink
sjajna hrom



→ 115.623.QC.1
Materijal: liveni cink
crni hrom

Sigma80 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska, bez dodira
→ Spoljne dimenzije: 247 x 164 mm
→ **Poručuje se dodatno: ugradni set sa napajanjem (art. br. 115.861.00.6)**



Za ugradne vodokotliče Sigma, 12 cm
→ 116.090.SG.6
Materijal: staklo
crno staklo



Za ugradne vodokotliče Sigma, 12 cm
→ 116.090.SM.6
Materijal: staklo
reflektujuće staklo



Za ugradne vodokotliče Sigma, 8 cm (od 2016)
→ 116.092.SG.6
Materijal: staklo
crno staklo



Za ugradne vodokotliče Sigma, 8 cm (od 2016)
→ 116.092.SM.6
Materijal: staklo
reflektujuće staklo

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 212 x 142 mm
→ Montaža: čeno ili odozgo



→ 115.085.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela



→ 115.085.JT.1
Materijal: plastika
mat bela/sjajna hrom/mat bela
lakirana, easy-to-clean premaz




→ 115.085.01.1
Materijal: plastika
mat bela/bela/mat bela
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.085.11.1
Materijal: plastika
bela/mat bela/bela



→ 115.085.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlaćena/bela



→ 115.085.KM.1
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom/crna



→ 115.085.14.1
Materijal: plastika
mat crna/sjajna hrom/mat crna
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.085.16.1
Materijal: plastika
mat crna/crna/mat crna
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.085.DW.1
Materijal: plastika
crna/mat crna/crna



→ 115.085.KH.1
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom



→ 115.085.JQ.1
Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom/mat hrom
lakirana, easy-to-clean premaz

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 212 x 142 mm
→ Montaža: čeno ili odozgo



→ 115.080.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela



→ 115.080.JT.1
Materijal: plastika
mat bela/sjajna hrom/mat bela
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.080.01.1
Materijal: plastika
mat bela/bela/mat bela
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.080.11.1
Materijal: plastika
bela/mat bela/bela



→ 115.080.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlaćena/bela



→ 115.080.KM.1
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom/crna



→ 115.080.14.1
Materijal: plastika
mat crna/sjajna hrom/mat crna
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.080.16.1
Materijal: plastika
mat crna/crna/mat crna
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.080.DW.1
Materijal: plastika
crna/mat crna/crna



→ 115.080.KH.1
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom



→ 115.080.JQ.1
Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom/mat hrom
lakirana, easy-to-clean premaz

Napomena: Pregled boja Geberit tipki u elektronskom i/ili štampanom obliku mogu odstupati od originalne boje. Prirodni proizvodi mogu se razlikovati po boji i teksturi.

Omega60 pravougaona


- Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
- Spoljne dimenzije: 184 x 114 mm
- Montaža: čeonu ili odozgo
- U ravni zida



→ 115.081.SI.1
Materijal: liveni cink/staklo
belo staklo



→ 115.081.SJ.1
Materijal: liveni cink/staklo
crno staklo



→ 115.081.JK.1
Materijal: liveni cink/staklo
lava staklo



→ 115.081.JL.1
Materijal: liveni cink/staklo
staklo peščano sive boje



→ 115.081.GH.1
Materijal: liveni cink
četkani hrom

Pokrivni okvir Omega60

- Za prekrivanje neprecizno izrezanog otvora.
- Spoljne dimenzije: 209 x 139 mm



→ 115.086.GH.1
Materijal: liveni cink
brušeni hrom



→ 115.086.21.1
Materijal: liveni cink
sjajna hrom

Pokrivna ploča Omega


- Za pokrivanje servisnog otvora ugradnog vodokotlića Omega kod daljinskog aktiviranja ispiranja.
- Spoljne dimenzije: 212 x 142 mm



→ 115.082.SI.1
Materijal: liveni cink/staklo
belo staklo



→ 115.082.00.1
Materijal: liveni cink
po želji kupca



→ 115.087.00.1
ravna sa zidom
prilagođena kupcu



→ 115.088.00.1
sa okvirom ravna sa zidom
prilagođena kupcu

Pokrivna ploča Sigma

- Za pokrivanje servisnog otvora ugradnog vodokotlića Sigma kod daljinskog aktiviranja ispiranja.
- Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.768.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela



→ 115.768.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom



→ 115.768.46.1
Materijal: plastika
mat hrom



→ 115.766.SI.1
Materijal: liveni cink/staklo
belo staklo



→ 115.764.FW.1
Materijal: inox
četkani inox



→ 115.766.00.1
Materijal: liveni cink
po želji kupca



→ 115.696.00.1
ravna sa zidom*
prilagođena kupcu



→ 115.697.00.1
sa okvirom ravna sa zidom*
prilagođena kupcu

* U ravni zida: uz Geberit Sigma vodokotliče 12 cm potrebno je ugraditi set art. 243.168.00.1

PREGLED GEBERIT TIPKI ZA AKTIVIRANJE DELTA

Delta15 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: start/stop ispiranje
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.109.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela




→ 115.109.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom



→ 115.109.46.1
Materijal: plastika
mat hrom

Delta01 okrugla


→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.107.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela




→ 115.107.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom




→ 115.107.46.1
Materijal: plastika
mat hrom

Delta20 pravougaona


→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.137.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela



→ 115.137.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom



→ 115.137.46.1
Materijal: plastika
mat hrom

Delta10 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: start/stop ispiranje
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.108.00.1
Materijal: inox
inox četkani
sa sigurnosnim
pričvršćenjem



→ 115.127.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela



→ 115.127.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom



→ 115.127.46.1
Materijal: plastika
mat hrom



→ 115.119.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela




→ 115.119.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom



→ 115.119.46.1
Materijal: plastika
mat hrom




→ 115.119.14.1
Materijal: plastika
mat crna



→ 115.119.DW.1
Materijal: plastika
crna RAL 9005

Napomena: Pregled boja Geberit tipki u elektronskom i/ili štampanom obliku mogu odstupati od originalne boje. Prirodni proizvodi mogu se razlikovati po boji i teksturi.



Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje.

Za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm, proizvedene od 2008. Za ubacivanje Geberit DuoFresh uložka za dezinfekciju, koji se lako postavlja bez alata. [Za montažu u kombinaciji sa tipkama za aktiviranje Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50.](#)

Jedinica za pročišćavanje vazduha je integrisana u ugradnom vodokotliću. Mogućnost aktiviranja pročišćavanja vazduha sa mobilnom aplikacijom Geberit Home App. Mogućnost aktiviranja pročišćavanja vazduha sa funkcijom detekcije korisnika. Neutralizacija neprijatnih mirisa pomoću filtera sa keramičkim saćem zamenljivim bez alata. Svetlo za orijentaciju se aktivira pomoću senzora osvetljenja u prostoriji.

DuoFresh modul se sastoji od:

- montažnog okvira sa pokretnim mehanizmom
- uređaj za izvlačenje vazduha sa radialnim ventilatorom
- nosača za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- fioke sa filterom i držača za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- zaštite od vlage za praznu cev

115.050.21.2

sjajna hrom

115.050.BZ.2

antracit-siva RAL 7016

Jedinica napajanja sa kablom za strujno napajanje se naručuju posebno

Za pripremu el. napajanja (DuoFresh, IR tipka, hig. ispir.) postoji više mogućnosti:

1) El. napajanje u blizini vodokotlića (do 1,5 m dužine):

- ugradni set sa kutijom, art. **244.999.00.1**

- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art.

115.335.00.1

2) Skriveni el. priključak u WC šolji (OBAVEZNO proveriti mogućnost montaže u unutrašnjosti WC šolje):

- kombinovana priklj. kutija, art.

244.120.00.1

- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art.


115.335.00.1

3) Integrisana priprema el. priključka na montažnom elementu:

- električna i komunikaciona razvodna kutija, art. **116.061.00.6**

- jedinica napajanja za električnu i komunikacionu razvodnu kutiju, art.

116.096.00.1



Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje. Za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm, proizvedene od 2008. Za ubacivanje Geberit DuoFresh uložka za dezinfekciju, koji se lako postavlja bez alata.

[Za montažu u kombinaciji sa tipkama za aktiviranje Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50.](#)

Jedinica za pročišćavanje vazduha je integrisana u ugradnom vodokotliću. Aktiviranje preko unapred predviđenog prekidača. Mogućnost aktiviranja pročišćavanja vazduha sa mobilnom aplikacijom Geberit Home App. Neutralizacija neprijatnih mirisa pomoću filtera sa keramičkim saćem zamenljivim bez alata.

DuoFresh modul se sastoji od:

- montažnog okvira sa pokretnim mehanizmom
- uređaj za izvlačenje vazduha sa radialnim ventilatorom
- nosača za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- fioke sa filterom i držača za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- zaštite od vlage za praznu cev

115.051.21.2

sjajna hrom

115.051.BZ.2

antracit-siva RAL 7016

Jedinica napajanja sa kablom za strujno napajanje se naručuju posebno

Pri ugradnji je potrebno predvideti prekidač za aktiviranje DuoFresh modula

Za pripremu el. napajanja (DuoFresh, IR tipka, hig. ispir.) postoji više mogućnosti:

1) El. napajanje u blizini vodokotlića (do 1,5 m dužine):

- ugradni set sa kutijom, art. **244.999.00.1**

- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art.

115.335.00.1

2) Skriveni el. priključak u WC šolji (OBAVEZNO proveriti mogućnost montaže u unutrašnjosti WC šolje):

- kombinovana priklj. kutija, art.

244.120.00.1

- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art.


115.335.00.1

3) Integrisana priprema el. priključka na montažnom elementu:

- električna i komunikaciona razvodna kutija, art. **116.061.00.6**

- jedinica napajanja za električnu i komunikacionu razvodnu kutiju, art.

116.096.00.1

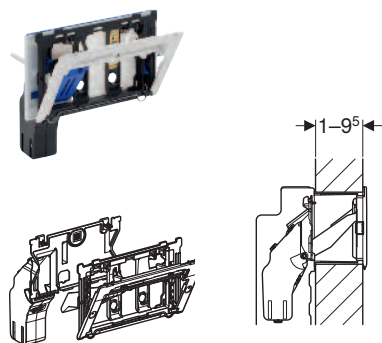

Geberit DuoFresh umetak za ubacivanje dezinfekcijskih kocki, za ugradni vodokotlić Sigma 12 cm

115.610.00.1

Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju bez hlora ili oksidirajućih sastojaka. Za Geberit tipke za aktiviranje Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 i Sigma50.

Element se sastoji od:

- montažnog okvira sa pokretnim mehanizmom
- nosača za ubacivanje kocke u vodokotlić
- zaštitne ploče




Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju

244.600.00.1

Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju.

Pakovanje sadrži 8 uložaka za dezinfekciju.

Uložak za dezinfekciju traje oko 7 dana.




Fioka sa držačem za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju

243.982.00.1

Za okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju.

NOVO



Geberit električna i komunikaciona razvodna kutija za element za konzolnu WC šolju


116.061.00.6

Zamena za
116.061.00.1
Dostupno od
aprila 2025.

Za Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm i Omega 12 cm. Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC, za Geberit DuoFresh modula ili za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem. Kao držač Geberit jedinice napajanja 12 V. Montaža bez alata.

Element sadrži:

- Električna i komunikaciona razvodna kutija
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean



Geberit jedinica napajanja za električnu i komunikacionu razvodnu kutiju


116.096.00.1



Za montažu u Geberit električnih i komunikacionih razvodnih kutija, za napajanje strujom Geberit uređaja za ispiranje WC-a i Geberit DuoFresh modula sa 12 V DC. Jedinica napajanja i priključni kabl sa LED indikatorom.

Element sadrži:

- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl
- Srednja polica sa terminalom



NOVO



Geberit set električne i komunikacione razvodne kutije i mrežnog adaptera za element za konzolnu WC šolju

116.098.00.6

Zamena za
116.098.00.1
Dostupno od
aprila 2025.

Za Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm i Omega 12 cm. Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC, za pripremu glavnih priključaka Geberit DuoFresh modula ili za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem. Jedinica napajanja i priključni kabl sa LED indikatorom. Montaža bez alata.

Element sadrži:

- Električna i komunikaciona razvodna kutija
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl
- Srednja polica sa terminalom
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean





Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul

244.999.00.1

Element sadrži:

- poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika $\varnothing$ 76 mm
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Čep
- Sigurnosna kopča

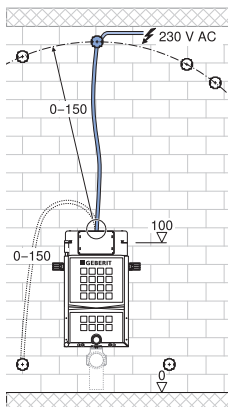




Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V

115.861.00.6

Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC, za Geberit DuoFresh module. Za masivnu i suhu konstrukciju. Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC.

Element sadrži:

- Poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika $\varnothing$ 76 mm
- Ulaz u cev
- Mrežni adapter
- Priključni kabl dužine 1,8 m
- Prazna cev dužine 1,5 m



Geberit kombinovana priključna kutija

244.120.00.1

Za priključenje Geberit DuoFresh modula. Za skriveni priključak u WC šolji.

Element sadrži:

- Poklopac
- 2 kablovska naglavka
- 2 čičak-trake

Potrebno je proveriti da li se kutija može montirati u unutrašnjost WC šolje.



Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom kutijom, za elektrodoznu

115.336.00.1

Za priključenje Geberit DuoFresh modula. Za skriveni priključak u WC šolji.

Element sadrži:

- Kombinovana razvodna kutija
- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m

Potrebno je proveriti da li se kutija može montirati u unutrašnjost WC šolje.




Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu

115.335.00.1

Za ugradnju u elektrodozne.

Element sadrži:


- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m



Napajanje 230 V/12 V/50 Hz, za Geberit DuoFresh modul

243.971.00.1

Za ugradnju u elektrodozne.



Fioka sa filterom, za Geberit DuoFresh modul


243.970.00.1

Za Geberit DuoFresh modul.




Membrana, za Geberit dovodni ventil tip 380

242.313.00.1




Geberit set za kompletiranje tipke Delta

241.465.00.1



Geberit set poluga/L-vijaka za tipke Sigma


241.874.00.1



PE priključna garnitura za konzolni WC

sa gumenim dihtungom i dve ukrasne hromirane kape za šrafove za učvršćenje, za priključak konzolnog WC-a

d	d1	L	l	l1	
90	45	18	14,5	15,5	152.426.46.1
110 za zamenu	45	18	14,5	15,5	152.422.46.1
90	45	30	26,5	27,5	152.441.46.1
110 za zamenu	45	30	26,5	27,5	152.439.46.1





PE priključna garnitura konzolnog WC-a, ekscentrična

posebna izrada, etažiranje za 2,5 cm

405.116.00.1


d = 90 mm


d1 = 45 mm



Zvučna izolacija - set za konzolni WC i bide

156.050.00.1



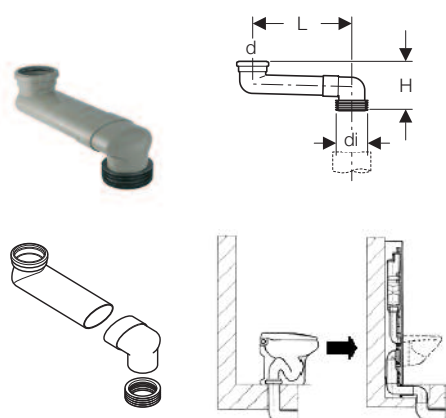

PVC prelazno koleno 90/110

Za spajanje odvoda konzolne WC šolje na Kombifix ili Duofix montažne elemente, na postojeći podni priključak odvoda

Element sadrži:

- gumenu zaptivku od EPDM
- manžetnu od EPDM

388.351.29.1

L = 13–33,4 cm

H = 16,7 cm

d = 90 mm

di = 100–105,6 mm

DN = 90



NOVO

Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

111.839.00.2


Zamena za 111.839.00.1

Serijski 2025

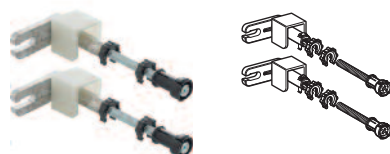


Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

111.815.00.1




Duofix ugradni set za Geberit Duofix montažni elementi za konzolnu WC šolju sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm.

111.013.00.1



NOVO

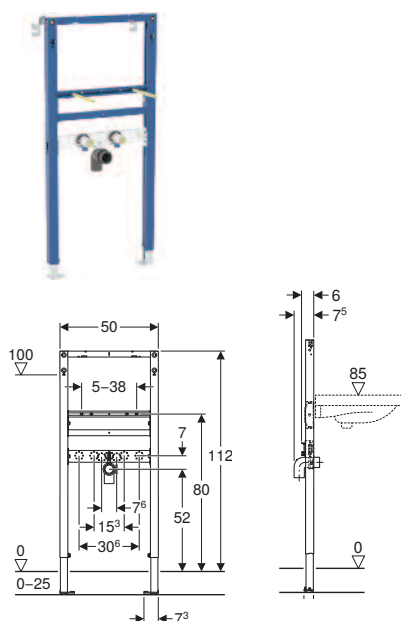

**Duofix sanitarni montažni element za umivaonik,
ugradna visina 112 cm**

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)


Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrstna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- armaturne priključke vode 1/2" SN, komplet sa toplotnom i zvučnom izolacijom i dihtunzima, ploča podesiva po visini
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- pričvrstni materijal

111.436.00.2

Zamena za 111.436.00.1
Dostupno od juna 2025.
Serija 2025

NOVO

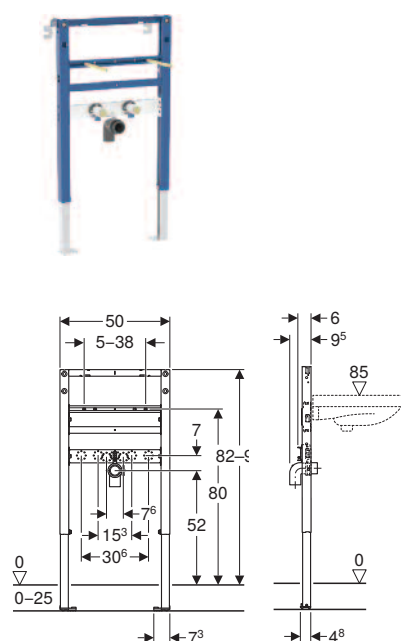

**Duofix sanitarni montažni element za umivaonik,
ugradna visina 82/98 cm**

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrсна ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- armaturne priključke vode 1/2" SN, komplet sa toplotnom i zvučnom izolacijom i dihtunzima, ploča podesiva po visini
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- pričvrсни materijal

111,486,00.2

Zamena za 111.486.00.1
Dostupno od maja 2025.
Serija 2025

NOVO


Geberit Duofix sanitarni montažni element za zidnu armaturu, ugradna visina 112-130 cm
111.493.00.2

Zamena za 111.493.00.1
Dostupno od juna 2025.
Serija 2025

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- ploču za armaturne priključke podesivu po visini
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- drvenu vodoopornu pričvrtnu ploču za montažu ugradne armature podesivu po visini i dubini
- pričvrtni materijal

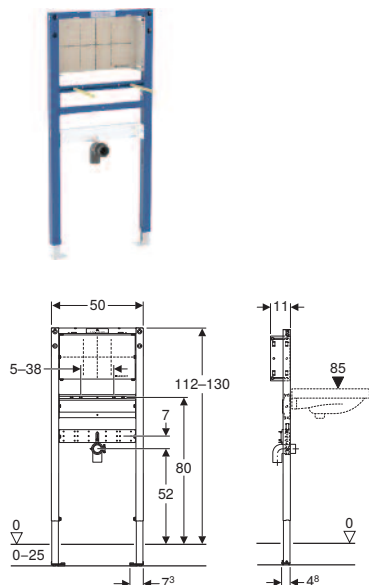

NOVO

Geberit Duofix elemenat za umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, 112 cm, za stojeću armaturu
111.553.00.2


Zamena za 111.563.00.1
Dostupno od juna 2025.
Serija 2025

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm). Za Geberit Piave i Brenta armature za ugradnu funkcionalnu kutiju. Za montažu na umivaonik.


Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- predmontirano ugradno kućište za ugradnu funkcionalnu kutiju
- terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- integrisane zaptivne ventile u ugradnom kućištu
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- zaptivku Ø 44/32 mm
- priključno koleno od PE-HD, Ø 50 mm
- građevinsku zaštitu sa poklopcem, za ugradno kućište
- pričvrtni materijal

Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju (art. **116.425.11.1**) se naručuje posebno

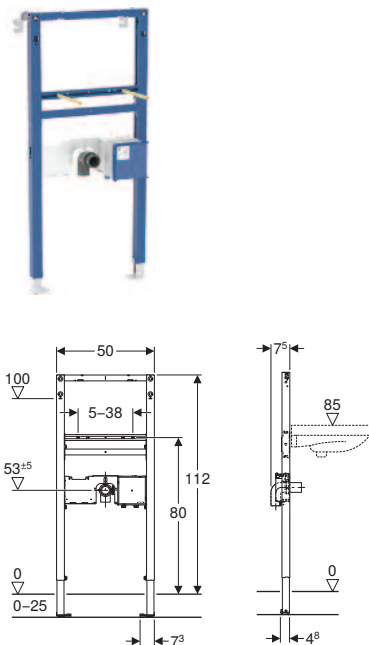

NOVO

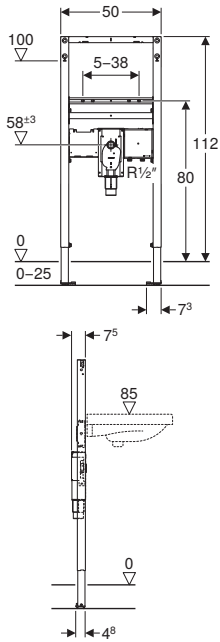

Geberit Duofix element za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom, 112cm, za stojeću armaturu

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).
Za Geberit Piave i Brenta armature za ugradnu funkcionalnu kutiju. Za montažu na umivaonik. Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom.

Element sadrži:


- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja (podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži)
- predmontirano ugradno kućište za ugradnu funkcionalnu kutiju
- terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- integrisane zaptivne ventile u ugradnom kućištu
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- građevinsku zaštitu sa poklopcem, za ugradno kućište
- pričvrtni materijal

111.563.00.2

Zamena za 111.563.00.1
Dostupno od juna 2025.
Serija 2025

Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon (art. **116.426.11.1**) se naručuje posebno

NOVO

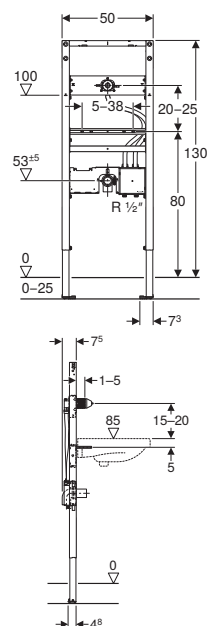

Geberit Duofix element za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom, 130 cm, za zidnu armaturu

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).
Za Geberit Piave i Brenta armature za ugradnu funkcionalnu kutiju.
Za zidnu montažu.

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- predmontirano ugradno kućište za ugradnu funkcionalnu kutiju
- traverzu za armaturene priključke, podesivu po visini
- učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- predmontirane spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu
- terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- integrisane zaptivne ventile u ugradnom kućištu
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- zaptivku Ø 44/32 mm
- priključno koleno od PE-HD, Ø 50 mm
- građevinsku zaštitu sa poklopcem, za ugradno kućište
- građevinsku zaštitu za učvršćenje zidne armature
- pričvrtni materijal

111.560.00.2

Zamena za 111.560.00.1
Dostupno od maja 2025.
Serija 2025

Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju (art. **116.425.11.1**) se naručuje posebno

NOVO

Geberit Duofix element za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom, 130cm, za zidnu armaturu

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm). Za Geberit Piave i Brenta armature za ugradnu funkcionalnu kutiju. Za zidnu montažu. Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom.


Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja (podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži)
- predmontirano ugradno kućište za ugradnu funkcionalnu kutiju
- traverzu za armaturne priključke, podesivu po visini
- učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- predmontirane spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu
- terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- integrisane zaptivne ventile u ugradnom kućištu
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- građevinsku zaštitu sa poklopcem, za ugradno kućište
- građevinsku zaštitu za učvršćenje zidne armature
- pričvrtni materijal

111.562.00.2

Zamena za 111.562.00.1
Dostupno od maja 2025.
Serija 2025

Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon (art. **116.426.11.1**) se naručuje posebno

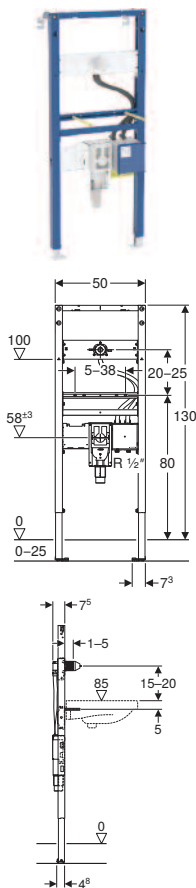

NOVO

Duofix Basic sanitarni montažni element za umivaonik

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2x12,5 mm)


Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- ploču za armaturne priključke podesivu po visini
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- materijal za pričvršćenje


111.471.00.2

Zamena za 111.471.00.1
Dostupno od aprila 2025.
Serija 2025

Bez armaturnih priključaka i seta za predzidnu montažu art. **111.839.00.2**

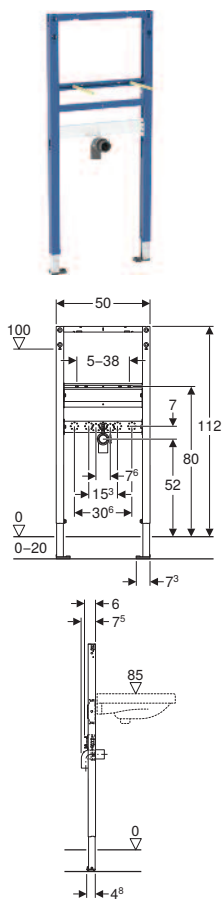

NOVO



Duofix sanitarni montažni element za bolnički umivaonik, ugradna visina 112 cm

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2x 12,5 mm)

Element sadrži:


- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- armaturne priključke vode 1/2" SN, komplet sa toplotnom i zvučnom izolacijom i dihtunzima, ploča podesiva po visini
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- Geberit ugradni zidni sifon za umivaonike dim. 18,5 x 15 cm
- pričvrtni materijal

111.480.00.2

Zamena za 111.480.00.1
Dostupno od juna 2025.
Serija 2025

Završni set sa maskom
art. **115.416.xx.1** ili art.
115.415.00.1 se naručuje
posebno

NOVO



Duofix sanitarni montažni element za bolnički umivaonik sa zidnom armaturom, ugradna visina 130 cm

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)


Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- armaturne priključke vode 1/2" SN, komplet sa toplotnom i zvučnom izolacijom i dihtunzima, ploča podesiva po visini
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- Geberit ugradni zidni sifon za umivaonike dim. 18,5 x 15 cm
- pričvrtni materijal

111.479.00.2

Zamena za 111.479.00.1
Dostupno od maja 2025.
Serija 2025

Završni set sa maskom
art. **115.416.xx.1** ili art.
115.415.00.1 se naručuje
posebno



Set za finu montažu ugradnog sifona za bolnički umivaonik

- sa plastično/metalnom pokrivnom pločom dim. 11,7 x 20 cm
- sa priključnim kolonom Ø 40 mm
- priključnom maticom 1 1/4"
- sa materijalom za dihtovanje


115.416.11.1
alpsko bela

115.416.21.1
hromirana visoki sjaj

115.415.00.1
nerđajući čelik

d = 32 mm
G = 1 1/4"

NOVO

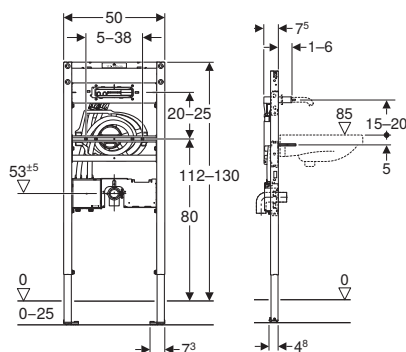

Geberit Duofix montažni element za umivaonik, Geberit ONE zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom, ugradna visina 112-130 cm

111.069.00.2

Zamena za 111.069.00.1
Dostupno od juna 2025.
Serija 2025


Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvo-montažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

Za montažu umivaonika. Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu kutiju. Razmak kačenja umivaonika 5-38 cm.

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- učvršćenje za zidnu armaturu Geberit ONE, predmontirano
- traverza za armaturene priključke podesive po visini
- spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- zaporne jedinice integrisane u ugradno kućište
- 2 vijka sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- manžetna Ø 44/32 mm
- građevinska zaštita sa pokrivnom pločom, za skrivenu ugradnju
- građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- pričvrsni materijal

NOVO

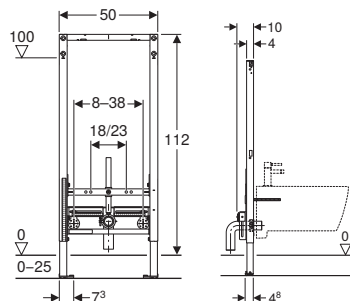

Geberit Duofix sanitarni montažni element za konzolni bide i stojeću armaturu, ugradna visina 112 cm

111.516.00.2


Zamena za 111.516.00.1
Dostupno od maja 2025.
Serija 2025

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolni bide (postavljaju se na razmaku 18 ili 23 cm)
- armaturene priključke vode 1/2" SN, komplet sa toplotnom i zvučnom izolacijom i dihtunzima
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- pričvrsni materijal

NOVO

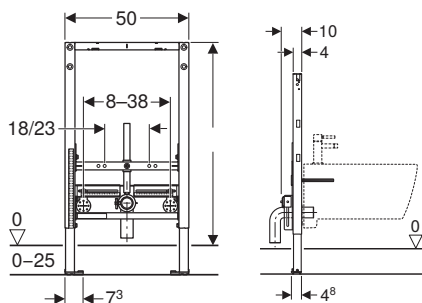

Geberit Duofix sanitarni montažni element za konzolni bide i stojeću armaturu, ugradna visina 82/98 cm

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra (111.536.00.1)
- 2 šrafa sa maticama koji nose konzolni bide (postavljaju se na razmaku 18 ili 23 cm)
- armaturne priključke vode 1/2" SN, komplet sa toplotnom i zvučnom izolacijom i dihtunzima
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivo koleno Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- pričvrtni materijal

111.515.00.2

82 cm


Zamena za 111.515.00.1
Dostupno od maja 2025.
Serija 2025

111.536.00.2

98 cm

Zamena za 111.536.00.1
Dostupno od maja 2025.
Serija 2025

NOVO

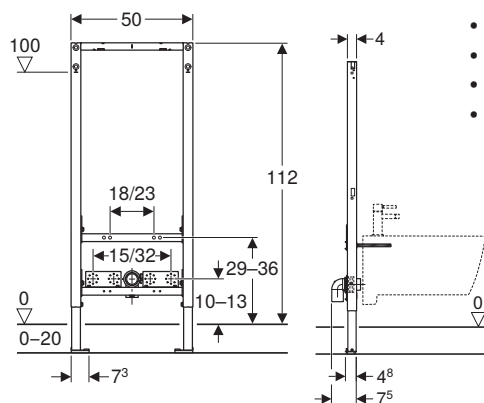

Duofix Basic montažni element za konzolni bide i stojeću armaturu

Za univerzalnu ugradnju: obzidati ili u "knauf" konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 18 ili 23 cm)
- ploču za armaturne priključke podesivu po visini
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- materijal za pričvršćenje

111.534.00.2


Zamena za 111.534.00.1
Dostupno od aprila 2025.
Serija 2025

Bez armaturnih priključaka i ugradnog seta za predzidnu montažu art. **111.839.00.2**

Način ugradnje	Visina ugradnje u cm	Naziv montažnog elementa	Broj artikla	Elektronsko aktiviranje		Pneumatsko aktiviranje
				Mrežno 220 V	Baterijsko 3 V	
Mokra ugradnja		Ugradni set - univerzalni	116.001.00.1	116.021.xx.5 116.023.FW.1 116.025.xx.1 116.026.GH.1 116.027.xx.1	116.031.xx.5 116.033.FW.1 116.035.xx.1 116.036.GH.1 116.037.xx.1	116.011.xx.5 116.013.FW.1 116.015.xx.1 116.016.00.1 116.016.xx.5 116.017.xx.1
		Ugradni set - Tamaro	116.002.00.1			
		Ugradni set sa ispirnom cevi - univerzalni	116.003.00.1			
	109-127	Kombifix - univerzalni	457.611.00.1			
		Kombifix - univerzalni, za glavu raspršivača	457.606.00.1			
		Kombifix - univerzalni, za nazidni ispirać ³⁾	457.686.00.1			
Suva ugradnja	112-130	Duofix - univerzalni	111.620.00.2	116.021.xx.5 116.023.FW.1 116.025.xx.1 116.026.GH.1 116.027.xx.1	116.031.xx.5 116.033.FW.1 116.035.xx.1 116.036.GH.1 116.037.xx.1	116.011.xx.5 116.013.FW.1 116.015.xx.1 116.016.00.1 116.016.xx.5 116.017.xx.1
		Duofix - univerzalni, za glavu raspršivača	111.676.00.2			
	144	Duofix - za Tamaro	111.619.00.2			
	98	Duofix - aktiviranje odozgo	111.617.00.2			
	112-130	Duofix - univerzalni, za nazidni ispirać ³⁾	111.686.00.2	Nije primereno ¹⁾	115.805.21.5 ²⁾	Nije primereno
	112-130	Duofix sa skrivenom elektronikom - univerzalni	111.613.00.2	116.086.00.1 za univerzalni pisoar	–	–
	130	Duofix Basic - univerzalni	111.695.xx.6	Elektronsko mrežno (220 V) aktiviranje je u setu		–

Napomene:

- 1) Osim uz pisoare Preda i Selva sa integrisanim upravljanjem, mrežno napajanje
- 2) Napajanje baterijom od 9 V
- 3) Moguće koristiti pisoare Preda i Selva sa integrisanim upravljanjem, mrežno ili baterijsko napajanje

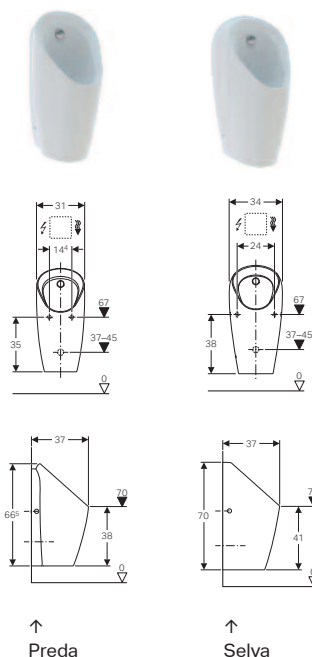

Pisoar Geberit Preda i Geberit Selva, za uređaje za ispiranje pisoara

Za priključenje na ugradni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara. Za ugradni set uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i Geberit Narva. Za Geberit montažne elemente za pisoare sa glavom raspršivača.

Bez iverice za ispiranje. Jednostavan za održavanje i čišćenje. Glavu raspršivača i sifon moguće zameniti bez skidanja pisoara. Čišćenje sistema odvodnje bez skidanja pisoara. Osigurano ispiranje pisoara sa 0,5 l, u skladu sa EN 13407. Mogući rad bez vode.

Element sadrži:

- isisavajući sifon pisoara
- poklopac odvoda
- dovodnu i odvodnu garnituru
- pričvrtni materijal


Preda
116.070.00.1

Selva
116.080.00.1

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 58–61)

Ugradni set za uređaje za aktiviranje pisoara Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i Geberit Narva. (art. **116.005.00.1**) se naručuje posebno.

Duofix montažni element (art. **111.676.00.2**) ili Kombifix montažni element (art. **457.606.00.1**) za pisoare sa glavom raspršivača naručuje se posebno.

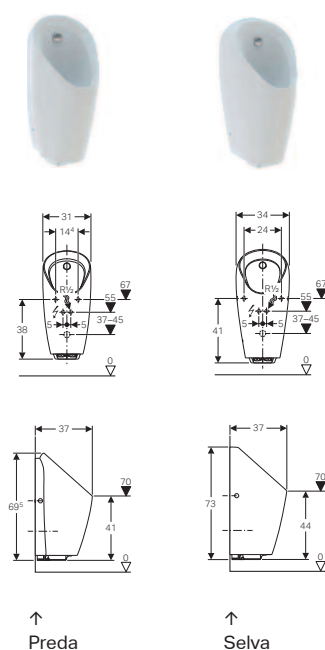

Pisoar Geberit Preda i Geberit Selva sa integrisanim upravljanjem ispiranja

Za rad sa automatskim ispiranjem koje štedi vodu. Za Geberit montažne elemente za pisoare sa integrisanim upravljanjem ispiranja.

IC detekcija nogu korisnika. Podesiv hibridni način rada sa uštedom vode. Podesivo vreme ispiranja. Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja. Funkcije se mogu podesiti i kontrolisati pomoću servisnog daljinskog upravljača. Bez iverice za ispiranje. Jednostavan za održavanje i čišćenje. Integrisano upravljanje ispiranja, glavu raspršivača i sifon moguće zameniti bez skidanja pisoara. Čišćenje sistema odvodnje bez skidanja pisoara. Osigurano ispiranje pisoara sa 0,5 l, u skladu sa EN 13407. Mogući rad bez vode.

Element sadrži:

- uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara sa napajanjem
- isisavajući sifon pisoara
- poklopac odvoda
- dovodnu i odvodnu garnituru
- pričvrtni materijal
- 2 alkalne baterije tip AA, 1,5 V (kod baterijskog napajanja)
- generator (kod napajanja generatorom)

Preda
116.072.00.1

mrežno napajanje

116.073.00.1

baterijsko napajanje

116.074.00.1

napajanje generatorom

Selva
116.082.00.1

mrežno napajanje

116.083.00.1

baterijsko napajanje

116.084.00.1



napajanje generatorom

Duofix montažni element (art. **111.686.00.2**) ili Kombifix montažni element (art. **457.686.00.1**) za pisoare sa nazidnim isprućem naručuje se posebno.

Više tehničkih informacija o celokupnoj ponudi pisoara možete naći u našem online katalogu proizvoda:

<https://catalog.geberit.rs/sr-RS-→WC šolje i pisoari>

Više opštih informacija o pisoarima možete naći na <https://www.geberit.rs/proizvodi-za-kupatilo/wc-solje-i-pisoari/pisoari/>

NOVO


Geberit Selnova S, M, L pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod sa zadnje strane ili ispod

Bez ivice za ispiranje. Za upotrebu sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode. Za sakrivene predzidne i ugradne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora. Skriveno učvršćenje.

Element sadrži:

- keramički pisoar
- materijal za pričvršćivanje pisoara
- odvodno sito
- razvodnik ispiranja

Novo 503.105.00.1



Selnova S pisoar
bela

Novo 503.125.00.1

Selnova M pisoar
bela

Novo 503.135.00.1

Selnova L pisoar
bela



Pisoar Geberit Narva, dovod sa zadnje strane, odvod sa zadnje strane

Bez ivice za ispiranje. Za upotrebu sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode. Za sakrivene predzidne i ugradne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora.

Jednostavno održavanje i čišćenje, skriveno učvršćenje.

Element sadrži:

- keramički pisoar
- odvodnu garnituru
- sito za odvod
- montažni ključ za odvodnu garnituru
- set priključka vode
- pričvrtni materijal

501.655.00.1

bela



501.655.00.8

bela / KeraTect

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 58–61)

Ugradni set za uređaje za aktiviranje pisoara Geberit Preda, Geberit Selva Geberit Tamina i Geberit Narva (art. **116.005.00.1**) se naručuje posebno.

Duofix montažni element (art. **111.676.00.2**) ili Kombifix montažni element (art. **457.606.00.1**) za pisoare sa glavom raspršivača naručuje se posebno.



Geberit Selnova pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod unazad ili ispod

Sa ispirnom ivicom. Za upotrebu sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode. Za sakrivene predzidne i ugradne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora. Skriveno učvršćenje.

Element sadrži:

- keramički pisoar

501.666.00.1

bela

Potrebno je poručiti pričvršćenje za pisoar Kerafix, (art. **551075000**)



Geberit Selnova pisoar trouglast, dovod odozgo, odvod unazad ili ispod

501.676.00.1



bela

Sa ispirnom ivicom. Za upotrebu sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode. Skriveno učvršćenje.

Element sadrži:

- keramički pisoar

Potrebno je poručiti pričvršćenje za pisoar Kerafix, (art. **551075000**)



NOVO

Geberit Selnova S pisoar, dovod odozgo, odvod unazad ili ispod



Novo 503.115.00.1

bela

Bez ivice za ispiranje, za poklopac WC-a. Za upotrebu sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode. Za sakrivene predzidne i ugradne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara. Skriveno učvršćenje.

Element sadrži:

- keramički pisoar
- poklopac pisoara
- materijal za pričvršćivanje pisoara
- odvodno sito
- razvodnik ispiranja





Tip01 okrugli

→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm




→ 116.021.11.5 (230V)
→ 116.031.11.5 (3V)
Materijal: liveni cink
alpsko bela



→ 116.021.21.5 (230V)
→ 116.031.21.5 (3V)
Materijal: liveni cink
sjajna hrom



→ 116.021.JQ.5
→ 116.031.JQ.5
Materijal: liveni cink
mat hrom
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.021.DW.5 (230V)
→ **Novo** 116.031.DW.5 (3V)
Materijal: liveni cink
crna RAL 9005
→ Dostupno do jula 2025.

Mambo

→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.023.FW.1 (230V)
→ 116.033.FW.1 (3V)
Materijal: inox
inox četkani

Tip01 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm
→ Dostupno od jula 2025.



→ **Novo** 116.093.11.1 (230 V)
→ **Novo** 116.094.11.1 (3V)
Materijal: liveni cink
alpsko bela



→ **Novo** 116.093.21.1 (230 V)
→ **Novo** 116.094.21.1 (3V)
Materijal: liveni cink
sjajna hrom



→ **Novo** 116.093.JQ.1 (230 V)
→ **Novo** 116.094.JQ.1 (3V)
Materijal: liveni cink
mat hrom
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.093.DW.1 (230 V)
→ **Novo** 116.094.DW.1 (3V)
Materijal: liveni cink
crna RAL 9005

Tip10 okrugla


→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.025.KH.1 (230V)
→ 116.035.KH.1 (3V)
Materijal: liveni cink
sjajna hrom/mat hrom



→ 116.025.KJ.1 (230V)
→ 116.035.KJ.1 (3V)
Materijal: liveni cink
bela/sjajna hrom



→ 116.025.KM.1 (230V)
→ 116.035.KM.1 (3V)
Materijal: liveni cink
crna/sjajna hrom



→ 116.025.DW.1 (230V)
→ 116.035.DW.1 (3V)
Materijal: nerđajući čelik
crna/ mat crna



→ 116.025.16.1 (230V)
→ 116.035.16.1 (3V)
Materijal: nerđajući čelik
mat crna/crna
easy-to-clean premaz



→ 116.025.JQ.1
→ 116.035.JQ.1
Materijal: nerđajući čelik
mat hrom/ sjajna hrom
easy-to-clean premaz



→ 116.025.KK.1 (230V)
→ 116.035.KK.1 (3V)
Materijal: liveni cink
bela/pozlaćena




→ 116.025.SN.1 (230V)
→ 116.035.SN.1 (3V)
Materijal: inox
inox četkani/polirani

Tip20 pravougaona


→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.027.KH.1 (230V)
→ 116.037.KH.1 (3V)
Materijal: liveni cink
sjajna hrom/mat hrom




→ 116.027.KJ.1 (230V)
→ 116.037.KJ.1 (3V)
Materijal: liveni cink
bela/sjajna hrom




→ 116.027.KM.1 (230V)
→ 116.037.KM.1 (3V)
Materijal: liveni cink
crna/sjajna hrom



→ 116.027.16.1 (230V)
→ 116.037.16.1 (3V)
Materijal: liveni cink
mat crna



→ 116.027.JQ.1
→ 116.025.JQ.1
Materijal: liveni cink
četkani hrom/sjajna hrom
easy-to-clean premaz



→ 116.027.KX.1 (230V)
→ 116.037.KX.1 (3V)
Materijal: liveni cink
četkani hrom/sjajna hrom

Tip40 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm
→ Dostupno od jula 2025.



→ **Novo** 116.024.SI.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.SI.1 (3V)
Materijal: staklo
bela



→ **Novo** 116.024.SJ.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.SJ.1 (3V)
Materijal: staklo
crno staklo



→ **Novo** 116.024.JK.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.JK.1 (3V)
Materijal: staklo
lava staklo



→ **Novo** 116.024.JL.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.JL.1 (3V)
Materijal: staklo
staklo peščano sive boje



→ **Novo** 116.024.FW.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.FW.1 (3V)
Materijal: inox
četkani inox
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.024.QB.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.QB.1 (3V)
Materijal: inox
boja crvenog zlata
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.024.QD.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.QD.1 (3V)
Materijal: inox
crna hrom
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.024.QF.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.QF.1 (3V)
Materijal: inox
boja mesinga
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.024.14.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.14.1 (3V)
Materijal: inox
mat crna hrom
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.024.JT.1 (230V)
→ **Novo** 116.034.JT.1 (3V)
Materijal: inox
mat bela
easy-to-clean premaz

Tip40 pravougaona


→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm
→ Dostupno od jula 2025.



→ **Novo** 116.227.SI.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.SI.1 (3V)
Materijal: staklo
bela



→ **Novo** 116.227.SJ.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.SJ.1 (3V)
Materijal: staklo
crno staklo




→ **Novo** 116.227.JK.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.JK.1 (3V)
Materijal: staklo
lava staklo



→ **Novo** 116.227.JL.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.JL.1 (3V)
Materijal: staklo
staklo peščano sive boje




→ **Novo** 116.227.FW.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.FW.1 (3V)
Materijal: inox
četkani inox
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.QB.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QB.1 (3V)
Materijal: inox
boja crvenog zlata
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.QD.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QD.1 (3V)
Materijal: inox
crna hrom
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.QF.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QF.1 (3V)
Materijal: inox
boja mesinga
četkano, easy-to-clean premaz




→ **Novo** 116.227.14.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.14.1 (3V)
Materijal: inox
mat crna hrom
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.QB.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QB.1 (3V)
Materijal: inox
boja crvenog zlata
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.QD.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QD.1 (3V)
Materijal: inox
crna hrom
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.QF.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QF.1 (3V)
Materijal: inox
boja mesinga
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.14.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.14.1 (3V)
Materijal: inox
mat crna hrom
easy-to-clean premaz




→ **Novo** 116.227.JT.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.JT.1 (3V)
Materijal: inox
mat bela
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.QB.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QB.1 (3V)
Materijal: inox
boja crvenog zlata
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.QD.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QD.1 (3V)
Materijal: inox
crna hrom
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.QF.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.QF.1 (3V)
Materijal: inox
boja mesinga
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.14.1 (230V)
→ **Novo** 116.237.14.1 (3V)
Materijal: inox
mat crna hrom
easy-to-clean premaz

PREGLJED GEBERIT UREĐAJA ZA PNEUMATSKO ISPIRANJE PISOARA

Tip01 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.011.11.5
Materijal: plastika
alpsko bela



→ 116.011.21.5
Materijal: plastika
sjajna hrom



→ 116.011.JQ.5
Materijal: plastika
mat hrom
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.011.DW.5
Materijal: plastika
crna RAL 9005
→ Dostupno od jula 2025.

Mambo


→ Tehnologija ispiranja: pneumatska
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm




→ 116.013.FW.1
Materijal: inox
četkani inox

Tip01 pravougaona


→ Tehnologija ispiranja: pneumatska
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm
→ Dostupno od jula 2025.



→ **Novo** 116.064.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela



→ **Novo** 116.064.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom



→ **Novo** 116.064.JQ.1
Materijal: plastika
mat hrom
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.064.DW.1
Materijal: plastika
crna RAL 9005

Tip10 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm




→ 116.015.KH.1
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom



→ 116.015.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela



→ 116.015.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlaćena/bela



→ 116.015.KM.1
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom/crna



→ 116.015.16.1
Materijal: inox
crna mat/crna/crna mat
easy-to-clean premaz



→ 116.015.DW.1
Materijal: inox
crna/crna mat/crna



→ 116.015.JQ.1
Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom/mat hrom
easy-to-clean premaz



→ 116.015.SN.1
Materijal: inox
inox četkani/polirani/četkani

Tip20 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.017.KH.1
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom



→ 116.017.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela



→ 116.017.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlaćena/bela



→ 116.017.KM.1
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom/crna



→ 116.017.16.1
Materijal: inox
crna mat/crna/crna mat
easy-to-clean premaz



→ 116.017.DW.1
Materijal: inox
crna/crna mat/crna



→ 116.017.JQ.1
Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom/mat hrom

Napomena: Pregled boja Geberit tipki u elektronskom i/ili štampanom obliku mogu odstupati od originalne boje

Tip40 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm
→ Dostupno od jula 2025.



→ **Novo** 116.014.SI.1
Materijal: staklo
bela



→ **Novo** 116.014.SJ.1
Materijal: staklo
crno staklo




→ **Novo** 116.014.JK.1
Materijal: staklo
lava staklo



→ **Novo** 116.014.JL.1
Materijal: staklo
staklo peščano sive boje




→ **Novo** 116.014.FW.1
Materijal: inox
četkan inox
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.014.QB.1
Materijal: inox
boja crvenog zlata
četkano, easy-to-clean premaz




→ **Novo** 116.014.QD.1
Materijal: inox
crna hrom
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.014.QF.1
Materijal: inox
boja mesinga
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.014.14.1
Materijal: inox
mat crna hrom
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.014.JT.1
Materijal: inox
mat bela
easy-to-clean premaz

Tip50 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.016.11.5
Materijal: liveni cink / plastika
alpsko bela



→ 116.016.DW.5
Materijal: liveni cink / plastika
crna RAL 9005



→ 116.016.SD.5
Materijal: liveni cink / staklo
dimljeno staklo reflektujuće

Tip40 pravougaona


→ Tehnologija ispiranja: pneumatska
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm
→ Dostupno od jula 2025.



→ **Novo** 116.217.SI.1
Materijal: staklo
bela




→ **Novo** 116.217.SJ.1
Materijal: staklo
crno staklo



→ **Novo** 116.217.JK.1
Materijal: staklo
lava staklo



→ **Novo** 116.217.JL.1
Materijal: staklo
staklo peščano sive boje



→ **Novo** 116.217.FW.1
Materijal: inox
četkan inox
easy-to-clean premaz



→ 116.016.JK.5
Materijal: liveni cink / staklo
lava



→ 116.016.GH.5
Materijal: liveni cink / hromirani mesing
četkan hrom




→ 116.016.JL.5
Materijal: liveni cink / staklo
peščano siva



→ **Novo** 116.217.QB.1
Materijal: inox
boja crvenog zlata
četkano, easy-to-clean premaz




→ **Novo** 116.217.QD.1
Materijal: inox
crna hrom
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.217.QF.1
Materijal: inox
boja mesinga
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.217.14.1
Materijal: inox
mat crna hrom
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.217.JT.1
Materijal: inox
mat bela
easy-to-clean premaz



→ 116.016.00.5
Materijal: liveni cink / hromirani mesing
četkan hrom



→ 116.016.00.1 (stariji model)
Materijal: liveni cink
po želji kupca (okvir bez ispune)



→ 116.016.00.5
Materijal: liveni cink / hromirani mesing
po želji kupca (okvir bez ispune)
*na skici prikazan primer ispune



Geberit ugradna elektronika za pisoar sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, skriveno

116.086.00.1

Uz Duofix montažni element
art. **111.613.00.1**

Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara.
Za instalacije pisoara sa dovodom sa zadnje strane i odvodom sa zadnje strane.

Sadrži:

- upravljačka elektronika
- sifon pisoara sa senzorom
- zaštita od prskanja
- magnetni ventil
- napajanje
- pričvrtni materijal



Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, predzidno, skriveno

116.076.00.1

mrežno napajanje


Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara.
Za instalacije pisoara sa dovodom sa zadnje strane i odvodom sa zadnje strane.

Sadrži:

- upravljačka elektronika
- sifon pisoara sa senzorom
- cev za vodu sa magnetnim ventilom

116.077.00.1

baterijsko napajanje



Predzidna elektronika pisoara

115.805.21.5

sjajna hrom

Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara,
za zamenu ručnih predzidnih uređaja za ispiranje
pisoara i spoja pisoara sa priključkom vode odozgo

Element sadrži:

- telo armature
- infracrvena kontrola
- elektromagnetni ventil
- litijumska baterija tipa CR-P2 6 V
- zidna priključna priрубnica R 1/2"



Pokrивna ploča inox, za Geberit uređaje za ispiranje pisoara

116.069.FW.1


četkani inox


Materijal: inox

Za pokrivanje servisnog otvora ugradnih
setova za Geberit uređaje za aktiviranje
ispiranja pisoara kod rada bez vode.
Za kasniju promenu sa rada bez vode na
rad sa ispiranjem.

Element sadrži:

- pričvrstnog okvira
- zaporni vijak





Ugradni set uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara, univerzalni




Za ugradnju u masivne zidove

Element se sastoji od:

- zaštitne kutije sa poklopcem
- univerzalnog priključka vode 1/2"
- ugaonog ventila
- priključne garniture
- priključne kleme

116.001.00.1

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuju dodatno (str. 58–61)



Ugradni set uređaja za aktiviranje ispiranja Laufen Taro-Nova i Tamaro pisoara




Za ugradnju u masivne zidove

Element se sastoji od:

- zaštitne kutije sa poklopcem
- univerzalnog priključka vode 1/2" sa MeplaFix adapterom
- ugaonog ventila
- ispirne cevi sa kolenom 1"
- priključne kleme

116.002.00.1

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuju dodatno (str. 58–61)



Ugradni set uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara, univerzalni, sa ispirnom cevi



Za ugradnju u masivne zidove

Element se sastoji od:

- zaštitne kutije sa poklopcem
- univerzalnog priključka vode 1/2" sa MeplaFix adapterom
- ugaonog ventila
- ispirne cevi sa kolenom d32
- priključne kleme

116.003.00.1

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuju dodatno (str. 58–61)






**Ugradni set uređaja za aktiviranje ispiranja
Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i
Geberit Narva pisoara**

Za ugradnju u masivne zidove.
Za pisoare Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i Geberit Narva.
Za priključenje uređaja za ispiranje pisoara (od 2009)


116.005.00.1

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje dodatno (str. 58–61)

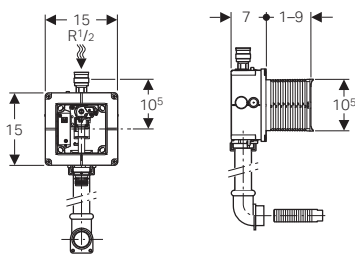

Element se sastoji od:

- zaštitne kutije sa poklopcem
- univerzalnog priključka vode 1/2" sa MeplaFix adapterom
- priključne klemu
- zapornog ventila
- ispirne cevi sa kolenom G1"
- priključnog komada u pisoaru

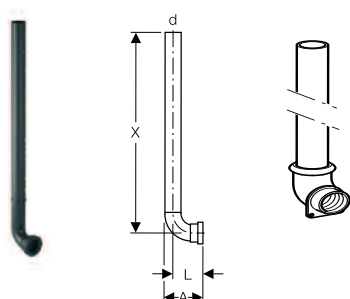

Ugradna ispirna cev


za pojedine uređaje

119.704.16.1

d = 32 mm
L = 6,0 cm
X = 52 cm
A = 7,5 cm

119.703.16.1

d = 32 mm
G = 1"
L = 4 cm
X = 44 cm
A = 6,5 cm



PE ulivna garnitura

sa manžetnom, Ø 32 x 35 mm

152.489.16.1

d = 32 mm
di = 35 mm

NOVO

Duofix sanitarni montažni element za pisoar (univerzalni), ugradna visina 112-130 cm

111.620.00.2


Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

Zamena za 111.620.00.1
Dostupno od jula 2025.
Serija 2025

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M8 koji nose pisoar (podesivi razmak)
- armaturni priključak vode 1/2" SN, sa prigušnim ventilom
- fleksibilna ulivna cev
- PE odvodno koleno red. od Ø 63/75 mm na Ø 50/44 mm, dihtung 57/50 mm
- univerzalni ugradni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja
- sifon
- pričvrtni materijal
- ugradni set sa zaštitom

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 58)

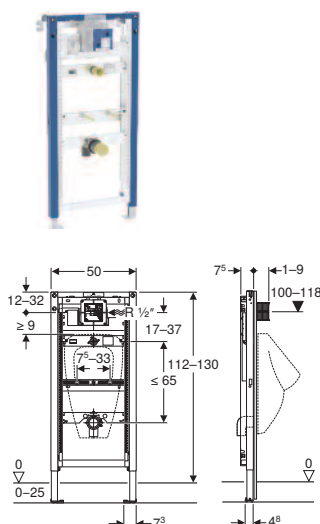

NOVO

Duofix montažni element za pisoar, univerzalni, visina ugradnje 112-130 cm, za glave raspršivača

111.676.00.2


Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za ugradnju ispred ili u zid. Za pisoare Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i Geberit Narva.

Zamena za 111.676.00.1
Dostupno od jula 2025.
Serija 2025

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge stepenasto podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- dva kompleta vijaka za učvršćenje keramike M8
- univerzalnog priključka vode 1/2"
- fleksibilnu ulivnu cev i priključno koleno 1/2"
- PE odvodno koleno redukovano sa Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnu garnituru
- sifon
- materijal za učvršćenje
- ugradni set sa zaštitom

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 58)



NOVO

Duofix montažni element za pisoar, univerzalni, visina ugradnje 112-130 cm, za nazidne isprache


111.686.00.2

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za integraciju ispred ili u zid. Za montažu pisoara sa integrisanom elektronikom za ispiranje. Za pisoare Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i Geberit Narva. Za nazidni isprach.


Zamena za 111.686.00.1
Dostupno od jula 2025.
Serija 2025

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge stepenasto podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- dva kompleta vijaka za učvršćenje keramike M8
- univerzalni priključak vode 1/2"
- PE odvodno koleno redukovano sa Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnu garnituru
- sifon
- materijal za učvršćivanje



NOVO



Duofix montažni element za pisoar Laufen Taro-Nova i Tamaro visina ugradnje 144 cm

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za ugradnju ispred ili u zid.

Element sadrži:


- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- dva kompleta šrafova za učvršćenje keramike M8
- univerzalni priključak vode 1/2"
- ulivnu cev pisoara 1"
- fleksibilnu ulivnu cev
- PE izlivno koleno redukovano sa Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnu garnituru
- sifon
- materijal za učvršćenje
- ugradni set sa zaštitom

111.619.00.2

Zamena za 111.619.00.1
Dostupno od jula 2025.
Serija 2025

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 58)

NOVO



Duofix montažni element za pisoar, aktiviranje ispiranja odozgo, visina ugradnje 98 cm

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za ugradnju ispred ili u zid.

Element sadrži:


- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- dva kompleta šrafova za učvršćenje keramike M8
- univerzalni priključak vode 1/2"
- ulivnu cev pisoara Ø 32 mm sa dihtungom
- fleksibilnu ulivnu cev
- PE izlivno koleno redukovano sa Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnu garnituru
- sifon
- materijal za učvršćenje
- ugradni set sa zaštitom

111.617.00.2

Zamena za 111.617.00.1
Dostupno od jula 2025.
Serija 2025

Pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 58)

NOVO



Duofix montažni element za pisoar (univerzalni) sa skrivenom elektronikom, visina ugradnje 112-130 cm

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za ugradnju ispred ili u zid.

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- dva kompleta šrafova za učvršćenje keramike M8
- univerzalni priključak vode 1/2"
- ulivnu cev pisoara Ø 32 mm sa dihtungom
- fleksibilnu ulivnu cev
- PE izlivno koleno redukovano sa Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnu garnituru
- sifon
- materijal za učvršćenje
- ugradni set sa zaštitom

111.613.00.2

Zamena za 111.617.00.1
Dostupno od jula 2025.
Serija 2025

Uređaj za skriveno aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 62)

NOVO

Duofix Basic montažni element za pisoar sa senzorskim uređajem, visina ugradnje 130 cm

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za ugradnju ispred ili u zid.

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50
- dva kompleta šrafova za učvršćenje keramike M8
- univerzalni priključak vode 1/2"
- ulivnu cev pisoara Ø 32 mm sa dihtungom
- PE izlivno koleno redukovano sa Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- materijal za učvršćenje
- ugradni set sa senzorskim uređajem 230V
- isisavajući sifon d50, uklj. zaptivku na pisoaru

111.695.11.6

beli poklopac

Zamena za 111.695.11.5

Dostupno od jula 2025.

Serijski 2025

111.695.46.6

poklopac mat hrom

Zamena za 111.695.11.5



Dostupno od jula 2025.

Serijski 2025

Za baterijsko napajanje

dodatno naručiti


art. **241.945.00.1**

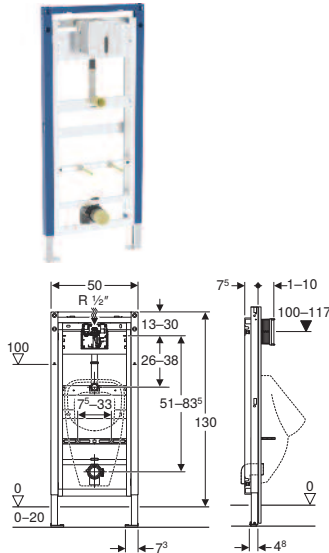

Geberit kutija za baterije

241.945.00.1

Za automatsko elektronsko IC aktiviranje ispiranja pisoara kod uređaja sa baterijskim napajanjem

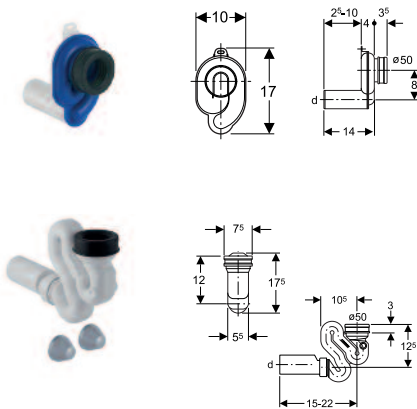

Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod


152.950.11.1

za pisoare sa horizontalnim odvodom

- za skriveni priključak pisoara sa horizontalnim odvodom Ø 50 mm

152.942.11.1

za pisoare sa vertikalnim odvodom, spiralni sifon

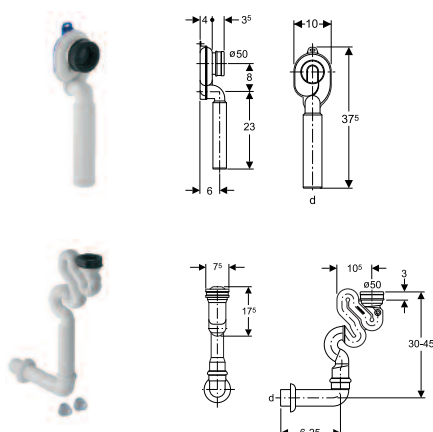

Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod

152.951.11.1

za pisoare sa horizontalnim odvodom

- za skriveni priključak pisoara sa vertikalnim odvodom Ø 50 mm

152.941.11.1

za pisoare sa vertikalnim odvodom, spiralni sifon






Tuš kada Geberit Sestra

Tuš kada izrađena od kamene smole. Za ugradnju unutar zgrada, za upotrebu kao površina za tuširanje u visini poda ili za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda.

Za podne konstrukcije sa nogicama tuš kade do gornje ivice gotovog poda 10 - 25 cm. Strukturirana površina sa odvodom u obliku tuš kanalice Geberit CleanLine. Klasa otpornosti na klizanje u skladu sa NF: PN 24 (DIN: razred C). Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1.



Mogućnost ugradnje sa Geberit ugradnim setom za tuš kade od kamene smole, str. 70–71

B x L	Boja: bela	B x L	Boja: siva	B x L	Boja: grafit
70 x 90 cm	550.202.00.2	70 x 90 cm	550.212.00.2	70 x 90 cm	550.222.00.2
70 x 100 cm	550.203.00.2	70 x 100 cm	550.213.00.2	70 x 100 cm	550.223.00.2
70 x 120 cm	550.204.00.2	70 x 120 cm	550.214.00.2	70 x 120 cm	550.224.00.2
70 x 140 cm	550.205.00.2	70 x 140 cm	550.215.00.2	70 x 140 cm	550.225.00.2
70 x 160 cm	550.206.00.2	70 x 160 cm	550.216.00.2	70 x 160 cm	550.226.00.2
70 x 170 cm	550.207.00.2	70 x 170 cm	550.217.00.2	70 x 170 cm	550.227.00.2
80 x 80 cm	550.290.00.2	80 x 80 cm	550.291.00.2	80 x 80 cm	550.292.00.2
80 x 100 cm	550.252.00.2	80 x 100 cm	550.262.00.2	80 x 100 cm	550.272.00.2
80 x 120 cm	550.254.00.2	80 x 120 cm	550.264.00.2	80 x 120 cm	550.274.00.2
80 x 140 cm	550.256.00.2	80 x 140 cm	550.266.00.2	80 x 140 cm	550.276.00.2
80 x 160 cm	550.258.00.2	80 x 160 cm	550.268.00.2	80 x 160 cm	550.278.00.2
90 x 90 cm	550.250.00.2	90 x 90 cm	550.260.00.2	90 x 90 cm	550.270.00.2
90 x 100 cm	550.253.00.2	90 x 100 cm	550.263.00.2	90 x 100 cm	550.273.00.2
90 x 120 cm	550.255.00.2	90 x 120 cm	550.265.00.2	90 x 120 cm	550.275.00.2
90 x 140 cm	550.257.00.2	90 x 140 cm	550.267.00.2	90 x 140 cm	550.277.00.2
90 x 160 cm	550.259.00.2	90 x 160 cm	550.269.00.2	90 x 160 cm	550.279.00.2
170 x 80 cm	550.228.00.2 N	170 x 80 cm	550.234.00.2 N	170 x 80 cm	550.237.00.2 N
170 x 90 cm	550.229.00.2 N	170 x 90 cm	550.235.00.2 N	170 x 90 cm	550.238.00.2 N
180 x 90 cm	550.233.00.2 N	180 x 90 cm	550.236.00.2 N	180 x 90 cm	550.239.00.2 N



Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE

550.018.00.1

Za ugradnju unutar zgrada, odgovara isključivo za Geberit Sestra tuš kade.

Element sadrži:

- sifon
- umetak sa zupcima
- pričvrtni materijal


Kapacitet oticanja

0,6 l/s

Visina sifoniranja

50 mm

d = 40 mm



Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE

550.019.00.1

Za ugradnju unutar zgrada, odgovara isključivo za Geberit Sestra tuš kade.

Element sadrži:

- sifon
- umetak sa zupcima
- pričvrtni materijal


Kapacitet oticanja

0,47 l/s

Visina sifoniranja

30 mm

d = 40 mm






Geberit ugradni set za tuš kade od kamenog kompozita, do uključujući 140 cm

Za ugradnju tuš kada Geberit Sestra i Olona i njihovo podešavanje po visini.

Element sadrži:

- noge
- traverze
- pričvrсни materijal



L x H	
62,5 x 6 – 12 cm	554.955.00.1*
62,5 x 9 – 21 cm	554.955.00.2*
70 x 6 – 12 cm	554.958.00.1**
70 x 9 – 21 cm	554.958.00.2**
80 x 6 – 12 cm	554.961.00.1***
80 x 9 – 21 cm	554.961.00.2***
110 x 6 – 12 cm	554.964.00.1****
110 x 9 – 21 cm	554.964.00.2****

B = 7,3 cm

* Za tuš kade Sestra širine
B = 70 - 75 cm

** Za tuš kade Sestra širine
B = 80 cm

*** Za tuš kade Sestra širine
B = 90 - 100 cm

**** Za tuš kade Sestra širine
B = 120 cm




Geberit ugradni set za tuš kade od kamenog kompozita, od 160 cm

Za ugradnju tuš kada Geberit Sestra i Olona i njihovo podešavanje po visini.

Element sadrži:

- noge
- traverze
- pričvrсни materijal



L x H	
62,5 x 6 – 12 cm	554.956.00.1*
62,5 x 9 – 21 cm	554.956.00.2*
70 x 6 – 12 cm	554.959.00.1**
70 x 9 – 21 cm	554.959.00.2**
80 x 6 – 12 cm	554.962.00.1***
80 x 9 – 21 cm	554.962.00.2***

B = 7,3 cm

* Za tuš kade Sestra i Olona širine
B = 75 cm

** Za tuš kade Sestra i Olona širine
B = 80 cm

*** Za tuš kade Sestra i Olona širine
B = 90 - 100 cm





Geberit set nogu za tuš kade od kamenog kompozita, do 140 cm

H
6 – 12 cm **554.952.00.1**
9 – 21 cm **554.953.00.1**

Za ugradnju tuš kada Geberit Sestra i Olona i njihovo podešavanje po visini.

Element sadrži:

- nogice: set 9 kom





Geberit set nogu za tuš kade od kamenog kompozita, od 140 cm

H
6 – 12 cm **554.952.00.2**
9 – 21 cm **554.953.00.2**

Za ugradnju tuš kada Geberit Sestra i Olona i njihovo podešavanje po visini.

Element sadrži:

- nogice: set 12 kom





Geberit zaptivni set za tuš kade

550.083.00.1

Element sadrži:

- Zaptivno vlakno, kotur, dužina 5 m
- Zaptivno vlakno za unutrašnji ugao
- 3 zaptivna vlakna za spoljašnje uglove



Tuš kada Geberit Olona, sa hidroizolacionim platnom

Tuš kada od kamenog kompozita, mat bele boje. Za ugradnju unutar zgrada kao površina za tuširanje u ravni poda ili povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda (uz korišćenje nogica za tuš kade).

Klasa otpornosti na klizanje prema DIN-u: klasa C. Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1. Fabrički postavljeno hidroizolaciono platno.

Geberit odvod tuš kade d90
150.550.00.1

Visina ugradnje sifona
minimum 78 mm.



Geberit odvod tuš kade d90
150.581.00.1

Visina ugradnje sifona
minimum 58 mm.

Mogućnost ugradnje sa Geberit ugradnim setom za tuš kade od kamenog kompozita, str. 70–71

B x L	
75 x 90 cm	550.905.00.1
75 x 170 cm	550.927.00.1
80 x 80 cm	550.900.00.1
80 x 100 cm	550.909.00.1
80 x 120 cm	550.913.00.1
80 x 140 cm	550.918.00.1
80 x 160 cm	550.923.00.1
80 x 170 cm	550.928.00.1
90 x 90 cm	550.901.00.1
90 x 100 cm	550.910.00.1

B x L	
90 x 120 cm	550.914.00.1
90 x 140 cm	550.919.00.1
90 x 160 cm	550.924.00.1
90 x 170 cm	550.929.00.1
90 x 180 cm	550.940.00.1
100 x 100 cm	550.902.00.1
100 x 120 cm	550.915.00.1
100 x 140 cm	550.920.00.1
100 x 160 cm	550.925.00.1
120 x 120 cm	550.903.00.1



Tuš kada Geberit Olona

Tuš kada od kamenog kompozita, mat bele boje. Za ugradnju u unutar zgrada kao površina za tuširanje u ravni poda ili povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda (uz korišćenje nogica za tuš kade).

Klasa otpornosti na klizanje prema DIN-u: klasa C. Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1.

Geberit odvod tuš kade d90
150.550.00.1

Visina ugradnje sifona
minimum 78 mm.

Geberit odvod tuš kade d90
150.581.00.1

Visina ugradnje sifona
minimum 58 mm.

Mogućnost ugradnje sa Geberit ugradnim setom za tuš kade od kamenog kompozita, str. 70–71


B x L	
70 x 90 cm	550.754.00.1
70 x 100 cm	550.757.00.1
70 x 120 cm	550.761.00.1
70 x 140 cm	550.766.00.1
70 x 160 cm	550.771.00.1
70 x 170 cm	550.776.00.1
75 x 90 cm	550.755.00.1
75 x 170 cm	550.777.00.1
80 x 80 cm	550.750.00.1
80 x 100 cm	550.759.00.1
80 x 120 cm	550.763.00.1
80 x 140 cm	550.768.00.1
80 x 160 cm	550.773.00.1
80 x 170 cm	550.778.00.1

B x L	
90 x 90 cm	550.751.00.1
90 x 100 cm	550.760.00.1
90 x 120 cm	550.764.00.1
90 x 140 cm	550.769.00.1
90 x 160 cm	550.774.00.1
90 x 170 cm	550.779.00.1
90 x 180 cm	550.790.00.1
100 x 100 cm	550.752.00.1
100 x 120 cm	550.765.00.1
100 x 140 cm	550.770.00.1
100 x 160 cm	550.775.00.1



Tuš kada Geberit Nemea

Tuš kada od sanitarnog akrila. Za ugradnju unutar zgrada, za upotrebu kao površina za tuširanje u ravni poda. Klasa otpornosti na klizanje A prema DIN 51097 (samo za modele sa mat površinom). Ispunjava zahteve u skaldy sa EN 14527, klasa 1.



B x L	Boja: bela/sjajno
75 x 90 cm	550.572.00.1
80 x 80 cm	550.570.00.1
80 x 100 cm	550.573.00.1
80 x 120 cm	550.575.00.1
80 x 140 cm	550.577.00.1
90 x 90 cm	550.571.00.1
90 x 100 cm	550.574.00.1
90 x 120 cm	550.576.00.1
90 x 140 cm	550.578.00.1

B x L	Boja: bela/mat
75 x 90 cm	550.592.00.1
80 x 80 cm	550.590.00.1
80 x 100 cm	550.593.00.1
80 x 120 cm	550.595.00.1
80 x 140 cm	550.597.00.1
90 x 90 cm	550.591.00.1
90 x 100 cm	550.594.00.1
90 x 120 cm	550.596.00.1
90 x 140 cm	550.598.00.1

Geberit odvod tuš kade d90
150.551.21.1 ili 150.550.00.1
Visina ugradnje sifona
minimum 78 mm.

Geberit odvod tuš kade d90
150.583.21.1 ili 150.581.00.1
Visina ugradnje sifona
minimum 58 mm.

Kod odvoda tuš kada bez poklopca, poklopac se naručuje posebno. Poklopci odvoda **150.266.xx.1**, str. 83

Mogućnost ugradnje sa setom noga i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila, str. 73





Geberit set nogu i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila

550.950.00.1

Za postavljanje, nameštanje visine i učvršćivanje tuš kada od akrila.

Opseg isporuke

- 4 noge, podesive po visini
- 2 traverze
- 3 traverze, zvučno odvojene
- 2 zidna sidra
- Pričvršni materijal



CleanLine građevinski set za podni odvod kanalice, visina ugradnje min. 90 mm

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tuš prostora u ravni poda sa tuš kanalom Clean Line, za podove debljine 90-200 mm, sa fabrički montiranim hidroizolacionim platnom, za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvat vode iz pojedinačnih glava tuša. PE odvodna priključna cev Ø 50 mm.

Element sadrži:

- hidroizolacionu foliju ispod zaštitnog poklopca sa mogućnošću skraćivanja radi montaže uz zid
- sifon iz PE-HD
- EPS ležište za sifon za pričvršćenje i zvučnu izolaciju
- pričvrсни materijal

154.150.00.1

CleanLine tuš kanal je potrebno naručiti posebno.

Kapacitet oticanja

0,8 l/s

Visina sifona

50 mm

d = 50 mm

B = 13 cm



L = 30 cm

L1 = 35,8 cm

H = 9 cm

H1 = 9–22 cm

h = 4,2 cm



CleanLine građevinski set za podni odvod kanalice, visina ugradnje min. 65 mm

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tuš prostora u ravni poda sa tuš kanalom Clean Line, za podove debljine 65-90 mm, sa fabrički montiranim hidroizolacionim platnom, za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvat vode iz pojedinačnih glava tuša. PE odvodna priključna cev Ø 40 mm.

Element sadrži:

- hidroizolacionu foliju ispod zaštitnog poklopca sa mogućnošću skraćivanja radi montaže uz zid
- sifon od PE-HD
- EPS ležište za sifon za pričvršćenje i zvučnu izolaciju
- pričvrсни materijal

154.152.00.1

CleanLine tuš kanal je potrebno naručiti posebno.

Kapacitet oticanja

0,4 l/s

Visina sifona

30 mm

d = 40 mm

B = 13 cm


L = 30 cm

L1 = 35,8 cm

H = 6,5 cm

H1 = 6,5–17,5 cm

h = 3,2 cm



CleanLine građevinski set bez sifona, za podni odvod kanalice, za instalacije kroz pod

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tuš prostora u ravni poda sa tuš kanalom Clean Line, za debljine poda 2–25 cm, za instalacije kroz pod, sa fabrički montiranim hidroizolacionim platnom, za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvat vode iz pojedinačnih glava tuša. Minimalna visina estriha na podnom odvodu 20 mm. PE odvodna priključna cev Ø 50 mm.

Element sadrži:

- hidroizolacionu foliju ispod zaštitnog poklopca sa mogućnošću skraćivanja radi montaže uz zid
- poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- umetak za tanku podlogu
- ravan priključak od PE-HD, Ø 50 mm


154.153.00.1

CleanLine tuš kanal je potrebno naručiti posebno.

d = 50 mm

H = 34 cm

h = 21 cm



Tuš kanal CleanLine20

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u ravni poda, za ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu keramičkih pločica 8–35 mm. Moguće ju je skratiti, te prilagoditi po visini i nagibu.

Element sadrži:

- češalj za hvatanje kose
- ulivni nastavak sa prstenom za izjednačavanje
- 2 završna komada, utična

L= 30 – 90 cm

154.450.KS.1

polirana ivica/četkani inox

L= 30 – 110 cm

Novo 154.461.KS.1

polirana ivica/četkani inox

L= 30 – 130 cm

154.451.KS.1

polirana ivica/četkani inox

L= 30–160 cm



154.453.KS.1

polirana ivica/četkani inox

B = 4,3 cm

H = 0,8 cm

NOVO



Tuš kanal CleanLine50

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u ravni poda, za ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu keramičkih pločica 10–35 mm. Moguće ju je skratiti (30–90 ili 30–130 cm), te prilagoditi po visini i nagibu. Odvod vode iznad gotovog poda pri upotrebi zaptivne manžetne. Tuš kanalica CleanLine50 ima integrisan nagib i sloj zaštite od otisaka prstiju.

Element sadrži:

- češalj za hvatanje kose
- ulivni nastavak sa prstenom za izjednačavanje
- zaptivnu manžetnu
- vakuumski podizač

L=30-90 cm

154.446.KS.2

četkani inox

154.446.QC.2

prevučen inox/crni hrom

L= 30 – 110 cm

Novo 154.448.KS.2

četkani inox

Novo 154.448.QC.2

prevučen inox/crni hrom

L=30-130 cm

154.447.KS.2


četkani inox

154.447.QC.2

prevučen inox/crni hrom

B=3 cm

H=1 cm



Tuš kanal CleanLine60 za tanke pločice

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u ravni poda, za ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu keramičkih pločica 4–30 mm. Za ugradnju u gotove površine na bazi epoksidnih i PUR smola. Moguće ju je skratiti, te prilagoditi po visini i nagibu.

Element sadrži:

- češalj za hvatanje kose
- ulivni nastavak sa prstenom za izjednačavanje
- zaptivnu manžetnu
- vakuumski podizač

L= 30 – 90 cm

154.458.00.1

četkani inox

L= 30 – 130 cm

154.459.00.1

četkani inox

B = 4,7 cm

H = 0,4 cm

Tuš kanalica Geberit Cleanline80

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u ravni poda, za ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu keramičkih pločica 10-35 mm. Moguće ju je skratiti (30–90 ili 30–130 cm), te prilagoditi po visini i nagibu. Odvod vode iznad gotovog poda pri upotrebi zaptivne manžetne. Tuš kanalica CleanLine80 ima integrisan nagib i sloj zaštite od otisaka prstiju.

Element sadrži:

- češalj za hvatanje kose
- ulivni nastavak sa prstenom za izjednačavanje
- zaptivnu manžetnu
- vakuumski podizač

L= 30–90 cm

154.440.39.1

prevučen inox/boja šampanjca

154.440.KS.1

četkani inox

154.440.QC.1

prevučen inox/crni hrom

L= 30–110 cm

Novo 154.442.39.1

prevučen inox/boja šampanjca

Novo 154.442.KS.1

četkani inox

Novo 154.442.QC.1

prevučen inox/crni hrom

L= 30–130 cm

154.441.39.1

prevučen inox/boja šampanjca

154.441.KS.1






četkani inox

154.441.QC.1

prevučen inox/crni hrom

B = 4,4 cm

H = 1,0 cm



Tuš kanal CleanLine, za oblaganje keramičkim pločicama

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u visini poda, za ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu keramičkih pločica 13-35 mm. Prilagodljiva po visini i nagibu.




Element sadrži:

- češalj za hvatanje kose
- ulivni priključak sa prstenom za poravnanje

154.455.00.1

za oblaganje keramičkim pločicama





Podni odvod za tuš, visina ugradnje min. 90 mm

154.050.00.1

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tuš prostora u ravni poda, za podove debljine 90-200 mm, sa fabrički montiranim hidroizolacionim platnom, za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvatanje vode iz pojedinačnih glava tuša i za oblaganje keramičkim pločicama 2-40 mm. PE odvodna priključna cev Ø 50 mm.

Moguće dodatno naručiti dizajniranu rešetku.

Kapacitet oticanja

0.8 l/s

Visina sifona

50 mm

Element sadrži:

- hidroizolacionu foliju ispod zaštitnog poklopca sa mogućnošću skraćivanja radi montaže uz zid
- podlogu za polaganje pločica
- češalj za hvatanje kose
- nosač rešetke sa prstenom za izjednačavanje
- standardnu rešetku
- sifon od PE-HD
- EPS ležište za sifon za pričvršćenje i zvučnu izolaciju
- pričvrtni materijal

d = 50 mm

B = 13 cm


L = 30 cm

L1 = 35,8 cm

H = 9 cm

H1 = 9–22 cm

h = 4,2 cm



Podni odvod za tuš, visina ugradnje min. 65 mm

154.052.00.1

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tuš prostora u ravni poda, za podove debljine 65-90 mm, sa fabrički montiranim hidroizolacionim platnom, za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvatanje vode iz pojedinačnih glava tuša i za oblaganje keramičkim pločicama 2-30 mm. PE odvodna priključna cev Ø 40 mm.

Moguće dodatno naručiti dizajniranu rešetku.

Kapacitet oticanja

0.4 l/s

Visina sifona

30 mm

Element sadrži:

- hidroizolacionu foliju ispod zaštitnog poklopca sa mogućnošću skraćivanja radi montaže uz zid
- podlogu za polaganje pločica
- češalj za hvatanje kose
- nosač rešetke sa prstenom za izjednačavanje
- standardnu rešetku
- sifon od PE-HD
- EPS ležište za sifon za pričvršćenje i zvučnu izolaciju
- pričvrtni materijal

d = 40 mm

B = 13 cm

L = 30 cm


L1 = 35,8 cm

H = 6,5 cm

H1 = 6,5–17,5 cm


h = 3,2 cm

Rešetke za podni odvod za tuš Geberit za podne odvode tuševa u ravni poda




154.310.00.1

Sa vijcima za sigurnosno učvršćenje






154.311.00.1


Okrugli dizajn



154.312.00.1

Kvadratni dizajn





Geberit odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem PushControl, d52, dužina 26 cm, sa setom za finu montažu i priključnim kolonom

Prednosti:

- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- aktiviranje na pritisak na nivou kade
- sa prelivom
- zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Element sadrži:

- otočni ventil
- sifon
- priključno koleno 45° od PE-HD, ø40 / 50 mm
- set za finu montažu
- građevinska zaštita
- materijal za pričvršćivanje

150.755.21.6

standardna
L = 14,5-26 cm
H = 23-46 cm

150.756.21.6

produžena
L = 24-50 cm
H = 23-46 cm

150.757.21.6

povišena
L = 15-28 cm
H = 44-60 cm

Kapacitet oticanja


1 l/s

Prelivna snaga

0,65 l/s

Visina sifona

50 mm



Geberit odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 26 cm, sa montažnim setom

Prednosti:

- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- sa prelivom
- zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Element sadrži:

- set za finu montažu
- otočni ventil
- sifon
- priključno koleno od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- građevinska zaštita
- materijal za pričvršćivanje

150.520.21.6

Kapacitet oticanja

0,8 l/s

Prelivna snaga

0,6 l/s

Visina sifona

50 mm



Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem

Element sadrži:

- rozeta za aktiviranje
- čep za ventil
- materijal za pričvršćivanje

150.281.11.1

alpsko bela

150.281.21.1

sjajna hrom



Geberit set za finu montažu Split, d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem

Element sadrži:

- rozeta za aktiviranje
- čep za ventil
- materijal za pričvršćivanje

150.300.14.1

matirana crna


150.300.21.1

sjajna hrom

150.300.KJ.1

Pokrivna ploča: bela

Ukrasni prsten: sjajni hrom

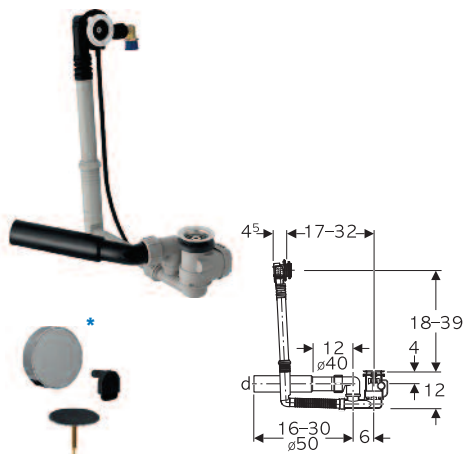

Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode, d52, dužina 32 cm, sa priključnim kolenom, kontratok princip

Prednosti:

- ispunjava zahteve u skladu sa EN 274
- sa prelivom i dovodnim vodom
- ulazni mlaz sa mogućnošću usmeravanja
- zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Element sadrži:

- otočni ventil
- sifon
- glava preliva sa dovodnim vodom
- priključno koleno 90° sa MasterFix, 1/2", radialno zaptivajuće
- priključno koleno 45° od PE-HD, Ø 40 / 50 mm
- građevinska zaštita
- materijal za pričvršćivanje

150.702.00.6

*Set za finu montažu
(150.481.xx.1) poručuje se
naknadno

Dovod vode kod 3 bar

0,35 l/s

Kapacitet oticanja

0,85 l/s

Prelivna snaga

0,6 l/s

Visina sifona

50 mm



Geberit set za finu montažu Split, d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode

Element sadrži:

- rozeta za aktiviranje
- regulator mlaza
- čep za ventil
- material za pričvrščivanje

150.481.11.1

alpsko bela

150.481.14.1

matirana crna

150.481.21.1


sjajna hrom

150.481.KJ.1

Pokrivna ploča: bela

Ukrasni prsten: sjajni hrom





Geberit odvodna izlivna sifonska garnitura za tuš Ø 50

- za pločke kade sa otvorom za ventil Ø 50 mm ugradne visine 85 mm
- sa direktnim pristupom za čišćenje odozgo
- sa zakretnim i fleksibilnim zglobovima izlivnim priključkom Ø 40 / 50 mm
- sa hromiranim ventilom i hromiranim pokrivom izliva

150.681.21.1

sjajna hrom

Visina sifona


50 mm

Kapacitet oticanja

0,65 l/s

d = 50 mm

K = 4,7 cm



Geberit odvodna sifonska garnitura za tuš Ø 90, s poklopcem odvoda, visina sifona 50 mm

- za tuš kade sa otvorom Ø 90 mm ugradne visine 78 mm
- sa direktnim pristupom za čišćenje odozgo
- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- sa hromiranim ventilom i hromiranim čepom
- za tuš kade bez preliva
- materijal za pričvršćivanje

150.551.21.1

sjajna hrom

Visina sifona

50 mm

Kapacitet oticanja


0,65 l/s

d = 50 mm

H = 7,8 cm

h = 3,3 cm

L = 16,3 cm



Geberit odvodna sifonska garnitura za tuš Ø 90, s poklopcem odvoda, visina sifona 30 mm

- za tuš kade sa otvorom Ø 90 mm ugradne visine 58 mm
- sa direktnim pristupom za čišćenje odozgo
- odstupa od zahteva standarda EN 274, visina sifona iznosi samo 30 mm
- za tuš kade bez preliva
- materijal za pričvršćivanje

150.583.21.1

sjajna hrom

Visina sifona

30 mm

Kapacitet oticanja

0,5 l/s

d = 40 mm

H = 5,8 cm

h = 2,2 cm

L = 16,3 cm



Poklopac odvoda Ø 90, za Geberit odvodnu sifonsku garnituru za tuš kade

- za geberit odvodne sifonske garniture za tuš kade
- za otvore ventila Ø 90 mm

150.265.01.1
keramika, bela

150.265.11.1
plastika, alpsko bela

150.265.14.1
plastika, matirana crna

150.265.21.1
plastika, sjajna hrom

150.265.46.1
plastika, mat hrom



Geberit poklopac odvoda Split, d90, za odvod za tuš kade


- za Geberit odvode za tuš kade
- za otvore ventila Ø 90 mm"

150.266.11.1
Pokrivna ploča: bela
Ukrasni prsten: mat hrom

150.266.16.1
Pokrivna ploča: crna / mat
Ukrasni prsten: crna / sjaj

150.266.21.1
Pokrivna ploča: sjajna hrom
Ukrasni prsten: mat hrom

150.266.KJ.1
Pokrivna ploča: bela / mat
Ukrasni prsten: mat hrom

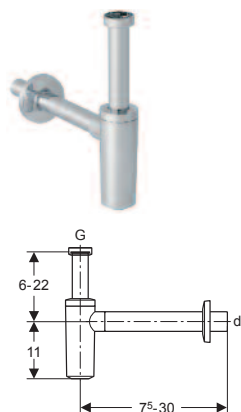

Samočisteći direktni sifon

- sa podešavajućim ulazom
- komplet sa izlivnom cevi i zidnom rozetnom
- komplet sa dihtujućim materijalom za Ø 32 ili Ø 40 priključak
- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3

151.034.21.1

Ø 32, sjajna hrom

151.034.14.1

Ø 32, matirana crna


151.035.21.1

Ø 40, sjajna hrom

151.035.14.1

Ø 40, matirana crna

G = 1 1/4"

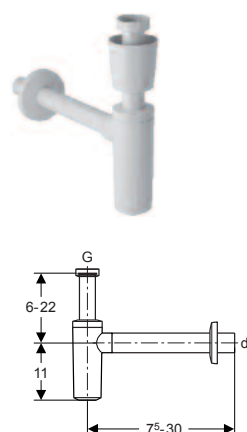

Samočisteći direktni sifon, sa rozetnom ventila

- sa podešavajućim ulazom
- komplet sa izlivnom cevi, zidnom rozetnom i rozetnom ventila
- komplet sa dihtujućim materijalom za Ø 32 ili Ø 40 priključak
- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3


151.034.11.1

Ø 32, alpsko bela

151.035.11.1

Ø 40, alpsko bela

G = 1 1/4"

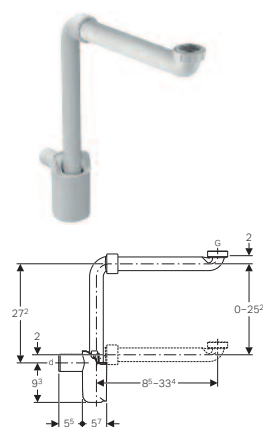

Samočisteći sifon, model koji štedi prostor, horizontalni odvod

Za priključenje umivaonika u kupatilski nameštaj, s uštedom prostora. Dostupan za čišćenje.

Element sadrži:

- manžetne
- priključnog kolena sa navojnom maticom
- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3

151.116.11.1

Ø 32, alpsko bela

151.117.11.1

Ø 40, alpsko bela

G = 1 1/4"



Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila

Za umivaonike bez preliva.

Element sadrži:

- sito
- zaptivke

L = 5 cm

152.050.21.1

sjajna hrom

152.050.14.1

matirana crna

L = 8 cm


152.080.21.1


sjajna hrom

152.080.14.1

matirana crna

G = 1 1/4"



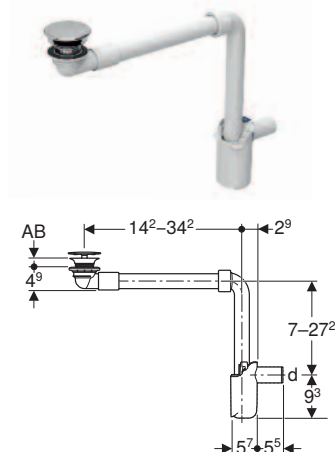

Geberit odvod za umivaonik, model koji štedi prostor, sa slobodnim izlivom i poklopcem ventila

Za umivaonike bez preliva. Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika sa bazom bez otvora za sifon.

Kontrolisani kvalitet prema EN 274-3.

Element sadrži:

- priključno koleno 90° od PP-a
- naglavak manžetne od EPDM-a
- direktni samočisteći sifon
- poklopac ventila
- priključak za umivaonik

152.084.21.1

Ø 32

AB = 15 - 20 mm

152.092.21.1

Ø 40


AB = 15 - 20 mm

152.091.21.1

Ø 32

AB = 40 - 45 mm

Poklopac ventila
hrom sjajne boje

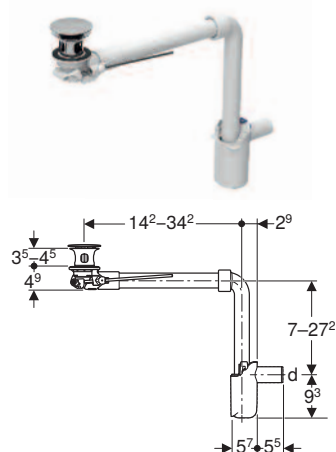

Geberit odvod za umivaonik, model koji štedi prostor, sa čepom izlivnog ventila koji se aktivira ručicom

Za umivaonike sa prelivom. Za umivaonike debljine 40 - 45 mm. Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika sa bazom bez otvora za sifon.

Kontrolisan kvalitet prema EN 274-3.

Element sadrži:

- priključno koleno 90° od PP-a
- ručica za aktiviranje
- naglavak manžetne od EPDM-a
- direktni samočisteći sifon
- poklopac ventila
- priključak za umivaonik


152.072.21.1

Ø 32

152.074.21.1

Ø 40

Poklopac ventila
hrom sjajne boje

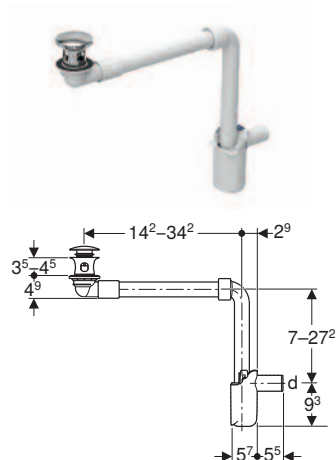

Geberit odvod za umivaonik, model koji štedi prostor, sa čepom izlivnog ventila koji se aktivira pritiskom

Za umivaonike sa prelivom. Za umivaonike debljine 40 - 45 mm. Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika sa bazom bez otvora za sifon.

Kontrolisan kvalitet prema EN 274-3.

Element sadrži:

- priključno koleno 90° od PP-a
- naglavak manžetne od EPDM-a
- direktni samočisteći sifon
- poklopac ventila
- priključak za umivaonik


152.073.21.1

Ø 32

152.075.21.1

Ø 40

Poklopac ventila
hrom sjajne boje

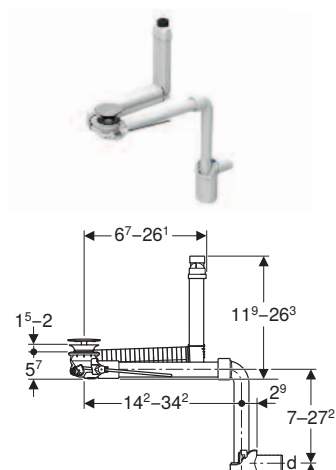

Geberit odvod za umivaonik Clou, model koji štedi prostor, sa ručicom za aktiviranje i poklopcem ventila

Za umivaonike sa prelivom. Za umivaonike debljine 15 - 20 mm. Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika sa bazom bez otvora za sifon.

Kontrolisan kvalitet prema EN 274-3.

Element sadrži:

- priključno koleno 90° od PP-a
- ručica za aktiviranje
- naglavak manžetne od EPDM-a
- direktni samočisteći sifon
- poklopac ventila
- priključak za umivaonik


152.049.21.1

Ø 32

152.059.21.1

Ø 40

Poklopac ventila
hrom sjajne boje



Sifoni za umivaonike Zidni ugradni sifon za umivaonik

- sa belim poklopcem 18,2 x 33,5 cm
- priključnim kolenom Ø 40 mm
- belom priključnom maticom 11,4"
- izlivom Ø 50 i Ø 56 mm
- komplet sa dihtujućim materijalom

151.120.11.1


alpsko bela

151.120.21.1

sjajna hrom

G = 1 1/4"

d1 = 32 mm



Cevni sifon

iz belog PP, sa kuglastim osiguračem od povrata sa redukcijom 6/4" x 5/4"

152.860.11.1


d = 40 mm

G = 6/4" x 5/4"

152.861.11.1

d = 50 mm

G = 6/4" x 5/4"



152.881.11.1

d = 50 mm

G = horizontalni izlaz -
dihtung 46 x 40



Poklopac sifona


- bez čepa

241.503.00.1

nerđajući čelik

241.504.00.1

nerđajući čelik, poliran



Gornji deo sifona Geberit, sa slobodnim izlivom, sito

Za javne i polujavne prostore. Za umivaonike bez mogućnosti zatvaranja čepom.

Element sadrži:

- sito
- manžetnu

152.005.00.1

G = 1 1/4"

D = 63 mm

H = 35 mm

h = 0 - 50 mm



Ugradni sifon veš mašina i mašina za pranje sudova

sa hromiranim rozetnom i nastavkom za cev


152.234.21.1

Ø 40, hromirani

152.234.11.1

Ø 40, alpsko bela

d = 40 mm



Ugradni sifon za veš mašine i mašine za pranje sudova


Ugradno kučište sa poklopcem od inoxa
dim. 14,8 x 14,9 cm, sa priključkom za cev
19 ili 23 mm, odvodom Ø 50/56, sa dihtungom.

152.232.00.1

standardni

152.233.00.1

sa priključkom za sušilicu


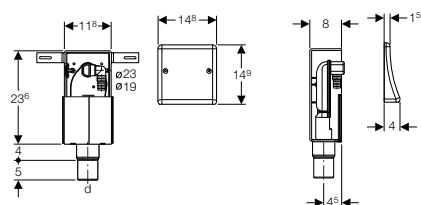




Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli

500.768.01.2



- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu



Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni

500.771.01.2



- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Ovalni
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu



Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti

500.774.01.2


- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Elipsasti
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu




Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni

500.779.01.2

- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Pravougaoni
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu






Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu

- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu

500.769.01.2
vidljiv preliv

500.770.01.2
bez preliva




Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni

- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Ovalni
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu

500.772.01.2
vidljiv preliv

500.773.01.2
bez preliva



Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu



- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Elipsasti
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu

Širina 50 cm:
500.775.01.2
vidljiv preliv

500.776.01.2
bez preliva

Širina 60 cm:
500.777.01.2
vidljiv preliv

500.778.01.2
bez preliva



Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu

- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Pravougaoni
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu

500.780.01.2
vidljiv preliv

500.781.01.2
bez preliva







Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dve fioke

Umivaonik sa uskom ivicom sa ormarićem za umivaonik. Ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Ormarić sa dve fioke. Fioka sa mehanizmom za prigušivanje.

Element sadrži:

- Umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje



Boja: bela / lakirano, visoki sjaj

B = 55 cm	501.232.00.1
B = 60 cm	501.236.00.1
B = 80 cm	501.240.00.1
B = 100 cm	501.244.00.1

Boja: orah hickory / melamin, struktura drveta

B = 55 cm	501.234.00.1
B = 60 cm	501.238.00.1
B = 80 cm	501.242.00.1
B = 100 cm	501.246.00.1

Boja: lava / lakirano, mat

B = 55 cm	501.233.00.1
B = 60 cm	501.237.00.1
B = 80 cm	501.241.00.1
B = 100 cm	501.245.00.1

Boja: orah hickory, svetli / melamin, struktura drveta

B = 55 cm	501.235.00.1
B = 60 cm	501.239.00.1
B = 80 cm	501.243.00.1
B = 100 cm	501.247.00.1

H = 65,2 cm
T = 50,2 cm







Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, jedna vrata

Umivaonik sa uskom ivicom sa ormarićem za umivaonik. Ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Ormarić sa jednim vratima. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje. Strana graničnika levo ili desno.

Element sadrži:

- Umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje



Boja: bela / lakirano, visoki sjaj

B = 55 cm	501.248.00.1
B = 60 cm	501.252.00.1

Boja: orah hickory / melamin, struktura drveta

B = 55 cm	501.250.00.1
B = 60 cm	501.254.00.1

Boja: lava / lakirano, mat

B = 55 cm	501.249.00.1
B = 60 cm	501.253.00.1

Boja: orah hickory, svetli / melamin, struktura drveta

B = 55 cm	501.251.00.1
B = 60 cm	501.255.00.1





H = 65,2 cm
T = 50,2 cm


Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dvoja vrata

Umivaonik sa uskom ivicom sa ormarićem za umivaonik. Ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Ormarić sa dvoja vrata. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje.

Element sadrži:

- Umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

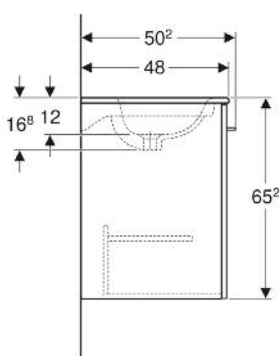

Boja: bela /
lakirano, visoki sjaj
B = 80 cm **501.256.00.1**
B = 100 cm **501.260.00.1**

Boja: orah hickory /
melamin, struktura drveta
B = 80 cm **501.258.00.1**
B = 100 cm **501.262.00.1**

Boja: lava / lakirano, mat
B = 80 cm **501.257.00.1**
B = 100 cm **501.261.00.1**

Boja: orah hickory, svetli /
melamin, struktura drveta
B = 80 cm **501.259.00.1**
B = 100 cm **501.263.00.1**





H = 65,2 cm
T = 50,2 cm


Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa dvoja vrata

Ormarić sa ogledalom sa dvoja vrata. Ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Sa četiri staklene pomične police, sa otvorenom površinom za odlaganje.

Element sadrži:

- 4 staklene police
- Materijal za pričvršćivanje






Boja: bela /
lakirano, visoki sjaj
B = 58,8 cm **501.264.00.1**
B = 78,8 cm **501.268.00.1**

Boja: orah hickory /
melamin, struktura drveta
B = 58,8 cm **501.266.00.1**
B = 78,8 cm **501.270.00.1**

Boja: lava / lakirano, mat
B = 58,8 cm **501.265.00.1**
B = 78,8 cm **501.269.00.1**

Boja: orah hickory, svetli /
melamin, struktura drveta
B = 58,8 cm **501.267.00.1**
B = 78,8 cm **501.271.00.1**

H = 85 cm
T = 17,5 cm



Geberit Selnova Square bočni element sa jednim vratima

Element s jednim vratima. Element od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje. Otvaranje vrata levo ili desno.

Element sadrži:

- Pričvrсни materijal
- Ručka





Boja: bela /
lakirano, visoki sjaj
B = 33 cm **501.272.00.1**

Boja: orah hickory /
melamin, struktura drveta
B = 33 cm **501.273.00.1**

Boja: lava / lakirano, mat
B = 33 cm **501.274.00.1**

Boja: orah hickory, svetli /
melamin, struktura drveta
B = 33 cm **501.275.00.1**

H = 65 cm
T = 29,7 cm

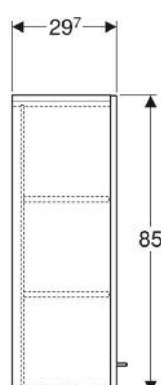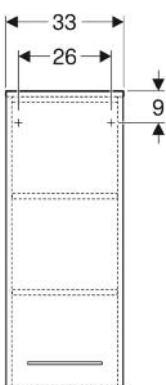

Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima

Bočni, srednje visoki ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje. Strana graničnika levo ili desno.

Element sadrži:

- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje


Boja: bela /
lakirano, visoki sjaj
B = 33 cm **501.276.00.1**

Boja: orah hickory /
melamin, struktura drveta
B = 33 cm **501.277.00.1**

Boja: lava / lakirano, mat
B = 33 cm **501.278.00.1**

Boja: orah hickory, svetli /
melamin, struktura drveta
B = 33 cm **501.279.00.1**

H = 85 cm
T = 29,7 cm








Geberit svetlo za ormarić sa ogledalom

501.280.00.1

hrom

Boja svetla 4000 K,



Geberit Selnova Square umivaonik

Otvor za armaturu na sredini,
Vidljiv preliv

B = 55 cm

500.290.01.7

Bez otvora za armaturu,
Vidljiv preliv

B = 55 cm

500.291.01.7

Otvor za armaturu na sredini,
Vidljiv preliv




B = 60 cm

500.300.01.7

Otvor za armaturu na sredini,
Vidljiv preliv

B = 65 cm

500.299.01.5



Geberit Selnova umivaonik

Otvor za armaturu na sredini,
Vidljiv preliv

B = 55 cm

500.315.01.7

Bez otvora za armaturu,
Vidljiv preliv

B = 55 cm

500.304.01.7

Otvor za armaturu na sredini,
Vidljiv preliv




B = 60 cm

500.305.01.7

Otvor za armaturu na sredini,
Vidljiv preliv

B = 65 cm

500.297.01.7







Geberit Selnova Square komplet, umivaonik za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata

Umivaonik sa ormarićem za umivaonik. Ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Ormarić sa jednim vratima. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje. Strana graničnika levo ili desno.

Element sadrži:

- Umivaonik
- Ormarić
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

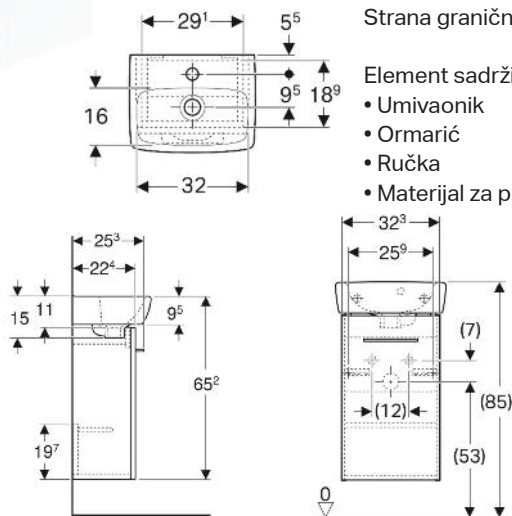

Boja: bela / lakirano, visoki sjaj

B = 36 cm **502.742.00.1**

B = 45 cm **502.746.00.1**

B = 50 cm **502.750.00.1**

Boja: orah hickory / melamin, struktura drveta

B = 36 cm **502.744.00.1**

B = 45 cm **502.748.00.1**

B = 50 cm **502.752.00.1**

Boja: lava / lakirano, mat

B = 36 cm **502.743.00.1**

B = 45 cm **502.747.00.1**

B = 50 cm **502.751.00.1**

Boja: orah hickory, svetli / melamin, struktura drveta


B = 36 cm **502.745.00.1**

B = 45 cm **502.749.00.1**

B = 50 cm **502.753.00.1**

H = 64,9 cm

T = 28 cm / 35 cm / 42 cm



Geberit Selnova Square ogledala

Ogledalo sa materijalom za pričvršćivanje.

B = 60 cm **502.891.00.1**

B = 80 cm **502.892.00.1**

H = 75 cm

T = 1 cm



Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree


Konzolna Rimfree WC šolja, vidljivo kačenje.
Tip 1, puno ispiranje 6/5 l, prema propisu EN 997

501.546.01.1

B=35 cm

H=33 cm

T=54 cm

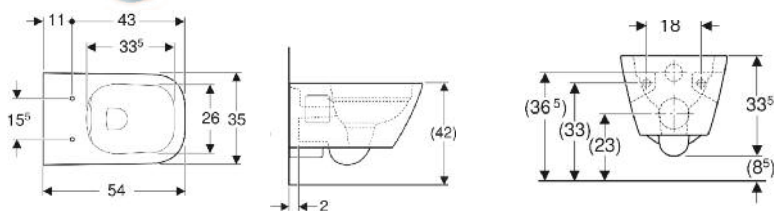

Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane

WC sedište četvrtastog dizajna, šarke od metala, materijal Duroplast.


501.555.01.1

501.556.01.1

Funkcija Softclosing

501.557.01.1


Funkcija Softclosing,
Funkcija Quickrelease

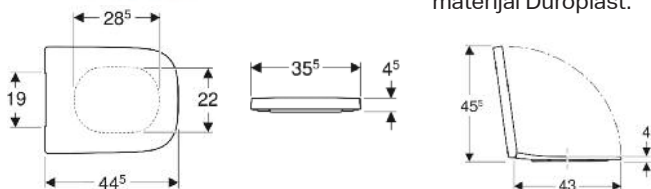

Paket Geberit Acanto

502.718.00.1

- Konzolna WC šolja, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, TurboFlush
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)

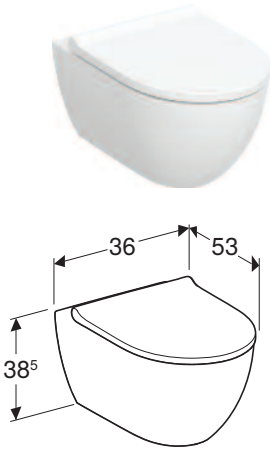


NOVO

Paket Geberit iCon

503.045.00.1

- Konzolna WC šolja, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, TurboFlush
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)

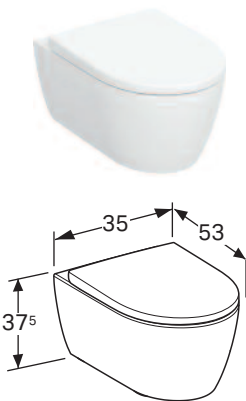


NOVO

Paket Geberit iCon, smanjena dubina

503.048.00.1

- Konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, TurboFlush
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)

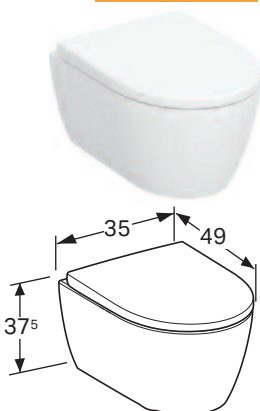

Paket Geberit iCon

501.664.00.1

- Konzolna WC šolja, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)



Set Geberit iCon, smanjena dubina

502.381.00.1




- Konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)



Paket Geberit Smyle Square

500.683.00.2

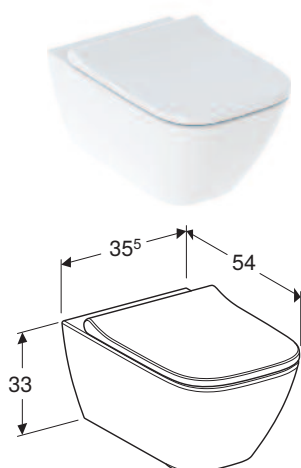


- Konzolna WC šolja, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, Rimfree
- WC sedište, tanki dizajn, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease



Paket Geberit Selnova, Premium

503.023.00.1

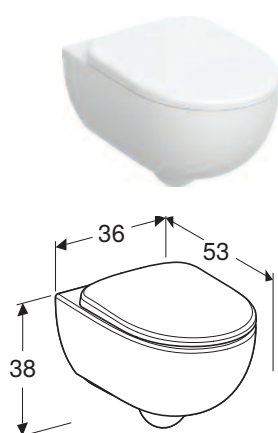


- Konzolna WC šolja, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease



Paket Geberit Selnova

501.750.00.1

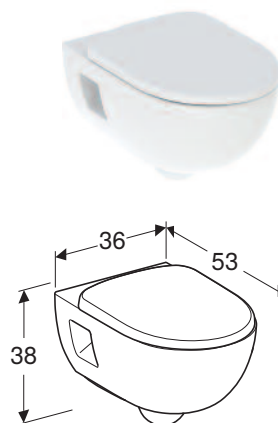

- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease



NOVO

Paket Geberit Selnova

503.083.00.1

- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Turboflush
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease



Paket Geberit Selnova

501.751.00.1

- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease

501.752.00.1*



- *- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje
- WC sedište

Paket Geberit Selnova Square

501.961.00.1

- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease



Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju,
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS-11000 Beograd

T +381 11 30 96 430
info.beograd@geberit.com

→ www.geberit.rs

