

KVALITET I INOVACIJE

# PRODAJNI KATALOG 2026




Geberit prodaja d.o.o.  
Bezena 55a, SI - 2342 Ruše

**Predstavništvo za Srbiju,  
Crnu Goru i Severnu Makedoniju**  
Vojvode Skopljanca 24  
SR - 11000 Beograd  
T +381 11 30 96 430

[info.beograd@geberit.com](mailto:info.beograd@geberit.com)  
[www.geberit.rs](http://www.geberit.rs)

# SADRŽAJ

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PODNA WC ŠOLJA</b> – predzidni vodokotlići                                          | <b>4</b>  |
| <b>REZERVNI DELOVI</b> – predzidni vodokotlići                                         | <b>6</b>  |
| <b>GARNITURE</b> za vodokotliće                                                        | <b>7</b>  |
| <b>PODNA WC ŠOLJA</b> – ugradni vodokotlići                                            | <b>9</b>  |
| <b>KONZOLNA WC ŠOLJA</b> – Geberit Kombifix ugradni elementi                           | <b>11</b> |
| <b>KORACI UGRADNJE</b> Geberit Kombifix elementa                                       | <b>15</b> |
| <b>REZERVNI DELOVI</b> – Geberit Kombifix sa Sigma (UP320) ugradnim vodokotlićem       | <b>16</b> |
| <b>REZERVNI DELOVI</b> – Geberit Kombifix Basic sa Delta (UP100) ugradnim vodokotlićem | <b>17</b> |
| <b>KONZOLNA WC ŠOLJA</b> – Geberit Duofix ugradni element                              | <b>18</b> |
| <b>KORACI UGRADNJE</b> Geberit Duofix elementa, sa sistemskom šinom                    | <b>25</b> |
| <b>REZERVNI DELOVI</b> – Geberit Duofix sa Sigma (UP320) ugradnim vodokotlićem         | <b>26</b> |
| <b>REZERVNI DELOVI</b> – Geberit Duofix Basic sa Delta (UP100) ugradnim vodokotlićem   | <b>27</b> |
| <b>REZERVNI DELOVI</b> – za ugradni vodokotlić                                         | <b>28</b> |
| <b>PREGLED</b> Geberit tipki za aktiviranje Sigma                                      | <b>30</b> |
| <b>PREGLED</b> Geberit tipki za aktiviranje Omega                                      | <b>38</b> |
| <b>PREGLED</b> Geberit tipki za daljinsko aktiviranje i Geberit Sigma pokrivnih ploča  | <b>39</b> |
| <b>PREGLED</b> Geberit tipki za aktiviranje Delta                                      | <b>40</b> |
| <b>GEBERIT DUOFRESH MODUL</b>                                                          | <b>41</b> |
| <b>PRIBOR ZA PRIPREMU ELEKTRIČNOG NAPAJANJA</b>                                        | <b>43</b> |
| <b>PRIBOR</b>                                                                          | <b>45</b> |
| <b>UMIVAONIK</b> – Geberit Duofix montažni element                                     | <b>48</b> |
| <b>BIDE</b> – Geberit Duofix montažni element                                          | <b>53</b> |
| <b>PISOARI</b> – pregled montažnih elemenata i uređaja za aktiviranje ispiranja        | <b>54</b> |
| <b>PISOARI</b> – Preda, Selva i Narva sistem pisoara                                   | <b>55</b> |
| <b>PREGLED</b> Geberit uređaja za beskontaktno ispiranje pisoara                       | <b>59</b> |
| <b>PREGLED</b> Geberit uređaja za pneumatsko ispiranje pisoara                         | <b>62</b> |
| <b>PISOARI</b> – uređaji za aktiviranje ispiranja                                      | <b>66</b> |
| <b>PISOARI</b> – setovi za grubu montažu i Geberit Kombifix montažni elementi          | <b>67</b> |
| <b>PISOARI</b> – Geberit Duofix montažni element                                       | <b>69</b> |
| <b>PISOARI</b> – Geberit Duofix montažni element - dodatna oprema, sifoni i pribor     | <b>71</b> |
| <b>PODNI ODVODI ZA TUŠ PROSTOR</b> – tuš kada Geberit Sestra                           | <b>73</b> |
| <b>PODNI ODVODI ZA TUŠ PROSTOR</b> – tuš kada Geberit CleanFloor30                     | <b>76</b> |
| <b>PODNI ODVODI ZA TUŠ PROSTOR</b> – tuš kada Geberit Nemea                            | <b>77</b> |
| <b>PODNI ODVODI ZA TUŠEVE U RAVNI PODA</b> – tuš kanal Geberit CleanLine               | <b>78</b> |
| <b>PODNI ODVODI ZA TUŠEVE U RAVNI PODA</b> – podni odvod za tuš Geberit                | <b>82</b> |
| <b>ODVODNE GARNITURE</b> za kade                                                       | <b>83</b> |
| <b>ODVODNE GARNITURE</b> za tuš kade                                                   | <b>86</b> |
| <b>SIFONI</b> za umivaonike                                                            | <b>88</b> |
| <b>SIFONI</b> za veš mašine i mašine za pranje sudova                                  | <b>91</b> |
| <b>GEBERIT NADGRADNI UMIVAONICI</b>                                                    | <b>92</b> |
| <b>GEBERIT SELNOVA SQUARE</b>                                                          | <b>94</b> |
| <b>GEBERIT WC SETOVI GRAB &amp; GO</b>                                                 | <b>99</b> |

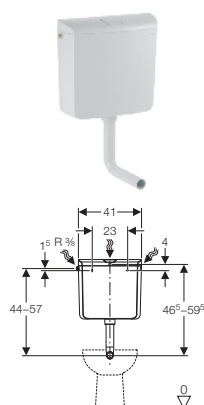


## AP110/Rio

- Start-stop štedna tipka
- Proizveden od ABS plastike
- Podesiva količina punjenja 6-9 l
- Mogućnost priključenja vode sa 3 strane
- Izolacija protiv kondenzacije
- Tiho i brzo punjenje
- Sa priloženom cevi za ispiranje i šablonom za montažu

**136.610.11.1**

alpsko bela

Niska montaža

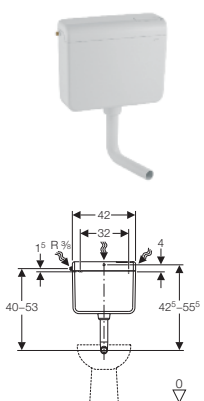

## AP112/Fontana

- Start-stop štedna tipka
- Proizveden od ABS plastike
- Podesiva količina punjenja 6-9 l
- Mogućnost priključenja vode sa 3 strane
- Izolacija protiv kondenzacije
- Tiho i brzo punjenje
- Sa priloženom cevi za ispiranje i šablonom za montažu
- Moguća niska i visoka montaža

**136.230.11.1**


alpsko bela

Niska montaža

**136.232.11.1**

alpsko bela

Visoka montaža

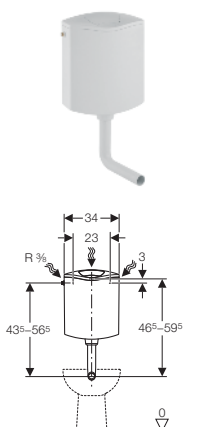


## AP116

- 6-litarski predzidni vodokotlić
- Proizveden od ABS plastike
- Dvokoličinska tehnika ispiranja
- Podesiva količina vode 2,5-4 i 4,5-7,5l
- Priključak vode sa 3 strane
- Sa priloženom izlivnom cevi i šablonom za montažu

**136.430.11.1**

alpsko bela

Niska montaža

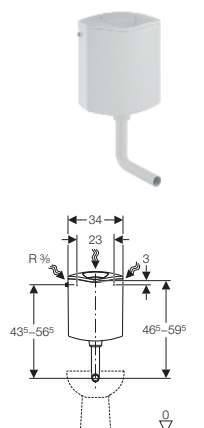

## AP116plus

- 6-litarski predzidni vodokotlić
- Proizveden od ABS plastike
- Dvokoličinska tehnika ispiranja
- Podesiva količina vode 2,5-4 i 4,5-7,5l
- Priključak vode sa 3 strane
- Sa ugrađenim nosačem dezinfekcijskih kocki
- Sa priloženom izlivnom cevi i šablonom za montažu


**136.444.11.1**

alpsko bela

Niska montaža

Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju:  
art. **244.600.00.1**



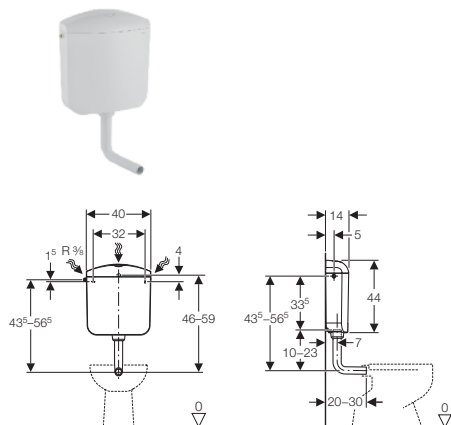


#### AP117/Montana Duo

**136.530.11.1**

alpsko bela

- Tehnička savršenost
- izrađen od najboljeg materijala (ASA)
- Dvokoličinska tehnika ispiranja
- Podesiva količina vode 3/4,5 l i 6/9 l
- Mogućnost priključka vode sa 3 strana
- Izolacija protiv kondenzacije
- Tiho i brzo punjenje
- Montažni šablon
- Sa priloženom cevi za ispiranje za nisku montažu

Mogućnost montaže direktno na WC šolju monobloka uz garnituru **238.190.00.1**

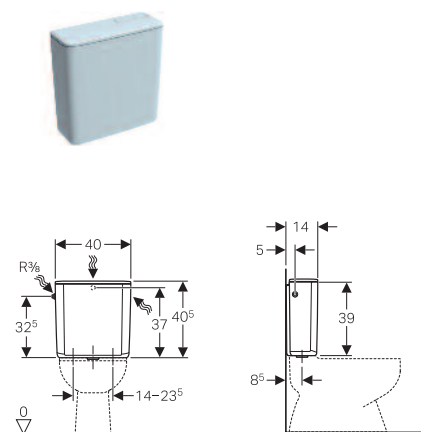


#### AP128

**128.317.11.5**

alpsko bela

- Za montažu na WC šolju za monoblok
- Dvokoličinsko ispiranje
- Izolacija protiv kondenzacije
- Tiho punjenje
- Priključak za vodu bočno levo i desno
- Oslonac između predzidnog vodokotlića i zadnjeg zida
- Zaptivka od EPDM
- Materijal za pričvršćivanje

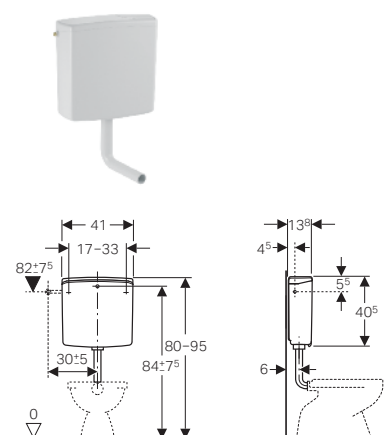

#### AP140/Twico

**140.333.11.1**

alpsko bela

- Tehnička savršenost
- izrađen od najboljeg materijala (ASA)
- Dvokoličinska tehnika ispiranja
- Fabrički podešena količina vode 3-4 l i 6-9 l
- Mogućnost pneumatskog daljinskog aktiviranja
- Mogućnost priključka vode sa 3 strana
- Izolacija protiv kondenzacije
- Tiho punjenje
- Montažni šablon




#### Nožni prekidač za AP140 tehnika jednokoličinskog ispiranja








**115.918.00.1**

inox

Tehnika jednokoličinskog ispiranja sastavljen od:

- kompletnog tela prekidača od hromnikal čelika
- okvira za učvršćenje
- cevčice (dužine 3,5 m)
- zaštitne cevi
- pneumatski ventili



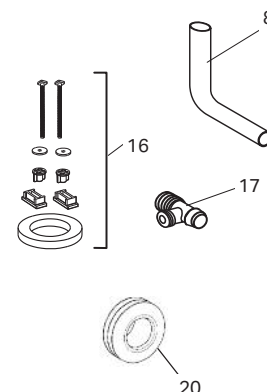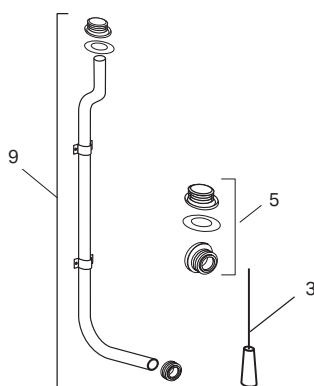**↓ AP117 (Montana Duo)**

**↓ AP116/AP116plus**

**↓ AP113 (Natura)**

**↓ AP112 (Fontana)**

**↓ AP110 (Rio)**


| Pozicija | Opis                                                     | Art. br.     |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1A       | Poklopac AP117, beli                                     | 238.187.11.1 |
| 1B       | Poklopac AP113, beli                                     | 238.062.11.1 |
| 1C       | Poklopac AP112, beli                                     | 238.059.11.1 |
| 1D       | Poklopac AP110, beli                                     | 238.232.11.1 |
| 1E       | Poklopac AP116 sa tipkom, beli                           | 238.082.11.1 |
| 1E       | Poklopac AP116plus sa tipkom, beli                       | 238.085.11.1 |
| 2A       | Tipka AP117 DUO kompl., bela                             | 238.188.11.1 |
| 2C       | Tipka AP112, bela                                        | 238.064.11.1 |
| 2D       | Tipka AP110, bela                                        | 238.233.11.1 |
| 3        | Ručka visokomontažna, bela                               | 238.077.11.1 |
| 4        | Dihtung Ø 64 za odvodni ventil (proizv. do 31. 12. 2010) | 238.070.16.1 |
| 4        | Dihtung Ø 63 za odvodni ventil (proizv. od 1. 1. 2011)   | 816.418.00.1 |
| 5        | Dihtung za visoku montažu Ø 32                           | 238.071.00.1 |
| 7        | Obuhvatna matica S60x3 bela (proizv. do 31. 12. 2010)    | 238.074.11.1 |
| 7        | Obuhvatna matica S60x3 bela (proizv. od 1. 1. 2011)      | 238.073.11.1 |
| 7        | Obuhvatna matica AP117, bela (proizv. do 31. 12. 2010)   | 238.191.11.1 |
| 8        | Ispirna cev, bela                                        | 118.003.11.1 |
| 9        | Ispirna cev, bela za VM                                  | 238.076.11.1 |
| 10       | Odvodni ventil AP110                                     | 238.234.00.1 |
| 11       | Odvodni ventil AP112 (proizv. do 31. 12. 2010)           | 238.080.00.1 |
| 11       | Odvodni ventil AP112 (proizv. od 1. 1. 2011)             | 238.112.00.1 |
| 12       | Odvodni ventil AP113                                     | 238.081.00.1 |
| 13       | Odvodni ventil AP116/AP116plus                           | 238.116.00.1 |
| 14       | Odvodni ventil AP117 Duo (proizv. do 31. 12. 2010)       | 238.189.00.1 |
| 14       | Odvodni ventil AP117 Duo (proizv. od 1. 1. 2011)         | 238.117.00.1 |
| 16       | Set za pričvršćenje AP117 na WC šolju                    | 238.190.00.1 |
| 17       | Ugaoni ventil za AP117                                   | 238.192.00.2 |
| 18       | Dovodni ventil tip 333                                   | 136.700.00.3 |
| 20       | Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev: Ø 45mm    | 119.668.00.1 |
| 21       | Dihtung odvodnog ventila Ø 64                            | 238.235.16.1 |

**Dodatne informacije**

• Dostupni su samo oni artikli koji su navedeni



↑  
1-količinski

#### Odvodni ventil tip 290, jednokoličinsko ispiranje

- Za keramičke vodokotliče sa pitkom vodom
- Za otvor u poklopcu Ø 12-45 mm
- Podesiv po visini
- Podesiva količina ispiranja
- Prelivna cev podesiva po visini
- Jednostavna montaža
- Sa priloženim materijalom za pričvršćenje

**282.050.21.2**

Odvodni ventil tip 290  
1-količinski



↑  
2-količinski

#### Odvodni ventil tip 290, dvokoličinsko ispiranje

- Za keramičke vodokotliče sa pitkom vodom
- Za otvor u poklopcu Ø 12-45 mm
- Podesiv po visini
- Podesiva količina ispiranja
- Prelivna cev podesiva po visini
- Jednostavna montaža
- Sa priloženim materijalom za pričvršćenje

**282.303.21.2**

Odvodni ventil tip 290  
2-količinski



↑  
1-količinski



↑  
2-količinski

#### Garnitura za keramički vodokotlić tip 290-383

- Jednostavna montaža
- Za keramičke vodokotliče
- Odvodni ventil tip 290
- Dotočni ventil tip 383
- Sa priloženim materijalom za pričvršćenje

**283.050.21.5**

1-količinska

**283.350.21.5**

2-količinska

Garnitura za keramički  
vodokotlić tip 290-383



#### Odvodni ventil za keramičke vodokotliče tip 240, dvokoličinsko ispiranje

- Jednostavna montaža
- Za keramičke vodokotliče
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Podesiv po visini
- Podesiva količina ispiranja
- Prelivna cev se može skratiti po visini
- Sa priloženim materijalom za pričvršćenje

**136.900.21.2**



## Garnitura za keramički vodokotlić tip 240-333, dvokoličinsko ispiranje

**136.932.21.3**

- Jednostavna montaža
- Za keramičke vodokotliće
- Odvodni ventil tip 240
- Dotočni ventil tip 333
- Sa priloženim materijalom za pričvršćenje



↑  
Dovodni ventil  
tip 383



↑  
Dovodni ventil  
tip 360

## Dovodni ventil tip 360/383

- Odgovara za sve keramičke i plastične vodokotliće
- Priključak vode sa strane (tip 380) ili ispod (tip 360)
- Podesiva visina punjenja
- Podesiv po visini (tip 360)
- Ventil se otvara nakon pada nivoa vode za 20 mm

**240.715.00.5**

Tip 383 WA  
priključak sa strane 3/8"

**281.214.00.1**

Tip 360 WA  
priključak ispod 3/8" sa  
mesinganim navojem

**281.204.00.1**

Tip 360 WA  
priključak ispod 3/8" sa  
plastičnim navojem



↑  
Priključak  
vode  
sa strane  
136.700.00.3



↑  
Priključak  
vode  
ispod  
136.754.00.1



↑  
Priključak  
vode  
ispod  
136.752.00.1

## Dovodni ventil tip 333/323

- Odgovara za sve keramičke i plastične vodokotliće
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Podesiva visina punjenja

**136.700.00.3**

Tip 333  
priključak vode sa strane 3/8"

**136.754.00.1**

Tip 323  
priključak vode ispod, 3/8"

**136.752.00.1**

Tip 323  
priključak vode ispod, 1/2"



## Set zaptivki, za Geberit dovodni ventil, tip 333

**243.801.00.1**



### Ugradni vodokotliči Sigma (UP320) za podnu WC šolju, aktiviranje čeo

**109.300.00.5**

Za ugradnju ispred ili u zid. Vodokotlić je potrebno sa prednje strane obzidati 2-9 cm ispred elemenata.

- Ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:


- predmontiran, ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- univerzalan priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinska zaštita otvora revizije koja se postavlja bez upotrebe alata
- ispirno koleno
- pričvršni materijal

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 28–35)

Priključna garnitura za povezivanje sa WC šoljom (art. **118.026.11.1**) se naručuje posebno

Za pripremu el. napajanja (DuoFresh, IR tipka, hig. ispir.) postoji više mogućnosti:

- 1) El. napajanje u blizini vodokotlića (do 1,5 m dužine):
  - ugradni set sa kutijom, art. **244.999.00.1**
  - jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**
- 2) Skriveni el. priključak u WC šolji (OBAVEZNO proveriti mogućnost montaže u unutrašnjosti WC šolje):
  - kombinovana priklj. kutija, art. **244.120.00.1**
  - jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**

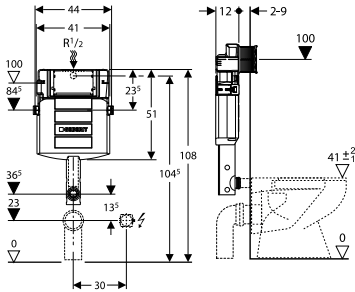

### Ugradni vodokotlić Sigma 8cm, za podnu WC šolju, aktiviranje čeo

**109.791.00.1**

Za ugradnju ispred ili u zid. Debljina elementa 8cm


- Ugradni vodokotlić Sigma (8 cm) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- predmontiran, ugradni vodokotlić Sigma (8 cm) izolovan od kondenzacije
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa integrisanim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu odgovarajuću i za tipku u ravni zida Sigma60
- ispirno koleno
- materijal za učvršćenje i direktno zidanje

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 30–37)

Priključna garnitura za povezivanje sa WC šoljom (art. **118.026.11.1**) se naručuje posebno

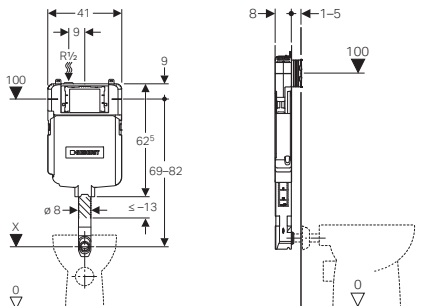

### Ugradni vodokotlić Delta (UP100) za podnu WC šolju aktiviranje čeo

**109.100.00.1**

Za ugradnju ispred ili u zid, debljina elementa 12 cm

- Ugradni vodokotlić Delta (UP100) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l


Element sadrži:

- izolovan od kondenzacije, ugradni vodokotlić UP100
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom 1/2"
- građevinska zaštita revizionog otvora od stropora deb. 6 cm
- materijal za pričvršćenje

Tipke linije Delta se naručuju posebno (str. 40)

Priključna garnitura za povezivanje sa WC šoljom (art. **118.026.11.1**) se naručuje posebno

Minimalna debljina obloge ispred vodokotlića 10 mm

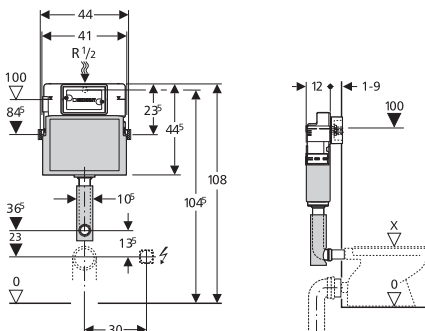





## Ugradni vodokotlić Omega za podnu WC šolju, ugradna visina 82 cm, aktiviranje odozgo ili čeonu

**109.040.00.1**

visina 82 cm


Za ugradnju ispred ili u zid. Ispred ili iznad moguće dozidati do 9 cm, debljina elementa 12 cm

- Ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6l

Tipke linije Omega se naručuju posebno (str. 38)

Element sadrži:

- predmontiran, ugradni vodokotlić Omega izolovan od kondenzacije
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa integrisanim ugaonim ventilom
- priključni set za WC šolju, Ø 90
- PE izlivno koleno Ø 90/110 mm
- građevinsku zaštitu
- 2 zaštitna čepa
- pričvrtni materijal

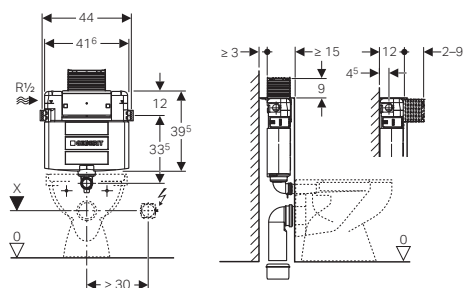

## Ugradni vodokotlić Omega za podnu WC šolju, ugradna visina 98 cm, aktiviranje odozgo ili čeonu

**109.050.00.1**

visina 98 cm


Za ugradnju ispred ili u zid. Ispred ili iznad moguće dozidati do 9 cm, debljina elementa 12 cm

- Ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6l

Tipke linije Omega se naručuju posebno (str. 38)

Element sadrži:

- predmontiran, ugradni vodokotlić Omega izolovan od kondenzacije
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa integrisanim ugaonim ventilom
- priključni set za WC šolju, Ø 90
- PE izlivno koleno Ø 90/110 mm
- građevinsku zaštitu
- 2 zaštitna čepa
- pričvrtni materijal

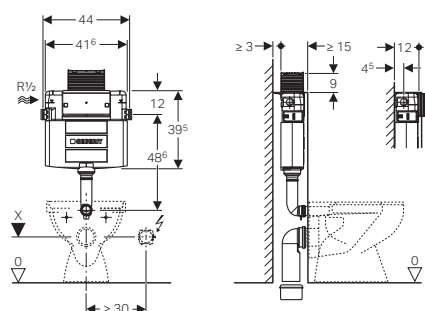



**Geberit Kombifix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Sigma (UP320), aktiviranje čono**

**110.366.00.5**

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 30–37)

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznim obziđivanjem 2-9 cm.


- montažni pocinkovani okvir plave boje debljine 12 cm sa uglovima za nameštanje po dubini 12-20 cm
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir plave boje
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320), izolovan od kondenzacije
- 4 pričvrsna elementa
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije, montaža bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivo koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- cev za priključak tuš WC-a
- set zvučne izolacije
- pričvrsni materijal

Za pripremu el. napajanja (DuoFresh, IR tipka, hig. ispir.) postoji više mogućnosti:

- 1) El. napajanje u blizini vodokotlića (do 1,5 m dužine):
  - ugradni set sa kutijom, art. **244.999.00.1**
  - jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**
- 2) Skriveni el. priključak u WC šolji (OBAVEZNO proveriti mogućnost montaže u unutrašnjosti WC šolje):
  - kombinovana priklj. kutija, art. **244.120.00.1**
  - jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**

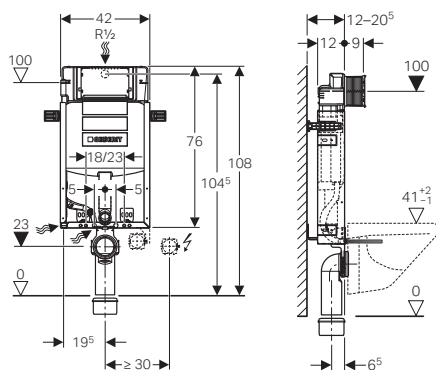

**Kombifix sanitarni montažni element sa ugradnim vodokotlićem Sigma (UP320) za konzolnu WC šolju, aktiviranje čono, sa priključkom za odvod neprijatnih mirisa**

**110.367.00.5**

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 30–37)


Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznim obziđivanjem 2-9 cm ispred elementa


- montažni pocinkovani okvir plave boje debljine 12 cm sa uglovima za nameštanje po dubini 12-20 cm
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir plave boje
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- 4 pričvrsna elementa
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (postavljaju se na razmaku 18 ili 23 cm)
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije koja se postavlja bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivo koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- set zvučne izolacije
- cev za priključak tuš WC-a
- priključak za odvod neprijatnih mirisa iz toaletne šolje kroz cev za ispiranje 50 mm
- pričvrsni materijal

Priključni set za odzračivanje art. **349.352.00.1**

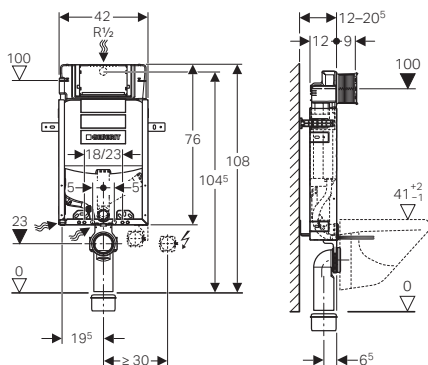



**Geberit Kombifix montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Sigma debljine 8 cm, ugradna visina 109 cm, aktiviranje čeonu, prilagođen za ugradnju u tanke pregradne zidove (opeka)**

**110.792.00.1**



Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 30–37)

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznim obziđivanjem 2-5 cm.

- montažni pocinkovani okvir debljine 8 cm
- ugradni vodokotlić Sigma (2016) s 2-količinskom tehnikom ispiranja 3/6l

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir
- ugradni vodokotlić, izolovan od kondenzacije Sigma 8 cm (2016)
- 4 pričvrсна elementa
- 2 vijka sa maticama M12 koji nose konzolnu šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" spoljni navoj, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije odgovarajuću za tipke u ravni zida Sigma60
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- rabić mrežicu
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrсни materijal

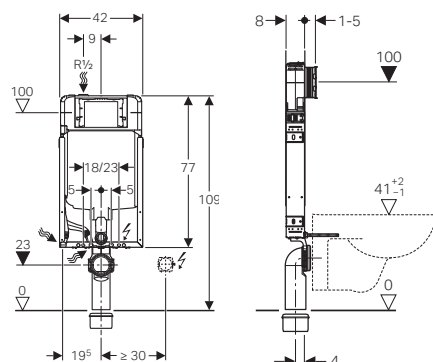

**Geberit Kombifix montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Sigma debljine 8 cm, ugradna visina 109 cm, aktiviranje čeonu, prilagođen za ugradnju u tanke pregradne zidove (opeka), sa priključkom za odvod neprijatnih mirisa iz WC šolje**

**110.791.00.1**

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 30–37)


Priključni set za odzračivanje art. **349.352.00.1**

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznim obziđivanjem 2-5 cm.

- montažni pocinkovani okvir debljine 8 cm
- ugradni vodokotlić Sigma 8 cm (2016) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir
- ugradni vodokotlić Sigma (UP720) izolovan od kondenzacije
- 4 pričvrсна elementa
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije odgovarajuću za tipke u ravni zida Sigma60
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- rabić mrežicu
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrсни materijal

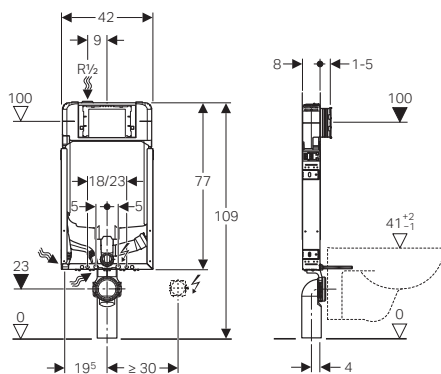



**Geberit Kombifix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotličem Omega, aktiviranje odozgo ili čono, ugradna visina 82 cm**


**110.000.00.1**

Visina 82 cm

Tipke linije Omega se naručuju posebno (str. 38)

Za ugradnju ispred zida ili u zid. Ispred ili iznad moguće dozidati do 9 cm, za montažu sa nameštanjem po dubini od 12 do 20,5 cm.

- ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

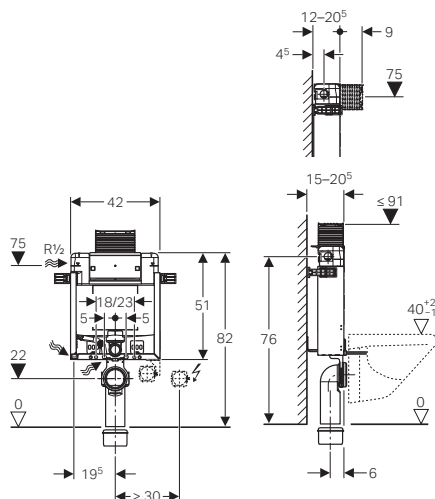

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir
- predmontiran, ugradni vodokotlić Omega izolovan od kondenzacije
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- PE zidno izlivno koleno Ø 90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (razmak 18 ili 23 cm)
- set zvučne izolacije
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- 2 zaštitna čepa
- pričvrtni materijal



**Geberit Kombifix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotličem Omega, aktiviranje odozgo ili čono, ugradna visina 98 cm**

**110.010.00.1**

Visina 98 cm


Tipke linije Omega se naručuju posebno (str. 38)

Za ugradnju ispred zida ili u zid. Ispred ili iznad moguće dozidati do 9 cm, za montažu sa nameštanjem po dubini od 12 do 20,5 cm.

- ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir
- predmontiran, ugradni vodokotlić Omega izolovan od kondenzacije
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- PE zidno izlivno koleno Ø 90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (razmak 18 ili 23 cm)
- set zvučne izolacije
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- 2 zaštitna čepa
- pričvrtni materijal

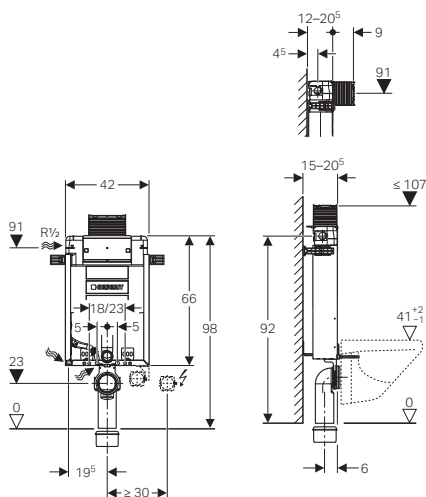



## Kombifix BASIC sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju, sa vodokotlićem Delta (UP100), aktiviranje čeono

110.100.00.1


Tipke linije Delta  
se naručuju posebno (str. 40)

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali je obavezno obzidati 1-6 cm ispred elementa

- montažni pocinkovani okvir dubine 12 cm
- ugradni vodokotlić sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 4/6 l


Element sadrži:

- metalni pocinkovani okvir
- ugradni vodokotlić Delta (UP100), ima izolaciju od kondenzacije vode
- 4 elementa za pričvršćenje
- 2 šrafova za razmak koji nose građevinsku zaštitu ali i tipku!
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- materijal za pričvršćenje

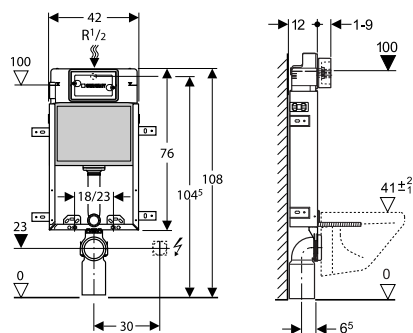

## 1 IZRADA NACRTA

Pre početka montaže potrebno je izraditi nacрте u kojima treba voditi računa i o položaju vodovodnih i kanalizacionih cevi, a i o optimalnom prostoru između različitih komponenti



## 2 PRIPREMA ZA UGRADNJU

Mesto buduće predžidne instalacije mora se označiti na zidu. Ovo je bitno kako bi se odredili tačni položaji elemenata i cevovoda.



## 3 MONTAŽA ELEMENATA

Elementi se moraju montirati na zadnji zid uz pomoć materijala za pričvršćivanje.



## 4 MONTAŽA DOVODA I ODVODA VODE

Nakon montaže elemenata, montiraju se vodovodne i kanalizacione cevi. Preporučujemo da koristite Geberit Mepla višeslojni sistem za dovod vode koji je pouzdan i fleksibilan. Za odvod možete koristiti naš Geberit PEHD program..

## 5 OBLAGANJE ZIDA OPEKOM

Budući da su Geberit Kombifix elementi bez čvrstog okvira, prostor oko ugradnih elemenata mora se ispuniti opekom. To važi naročito ispod elemenata, kako bi se stvorila stabilnost koja je potrebna za sedenje na WC šolji.



## 6 MALTERISANJE


Nakon zidanja, možete početi s malterisanjem zida uz obavezno postavljanje „rabit“ mrežice na ugradne elemente. Ovo je priprema za postavljanje keramičkih pločica.

## 7 MONTAŽA SANITARNIH UREĐAJA

Nakon malterisanja možete zalepiti pločice, a nakon toga i postaviti sanitarne uređaje.






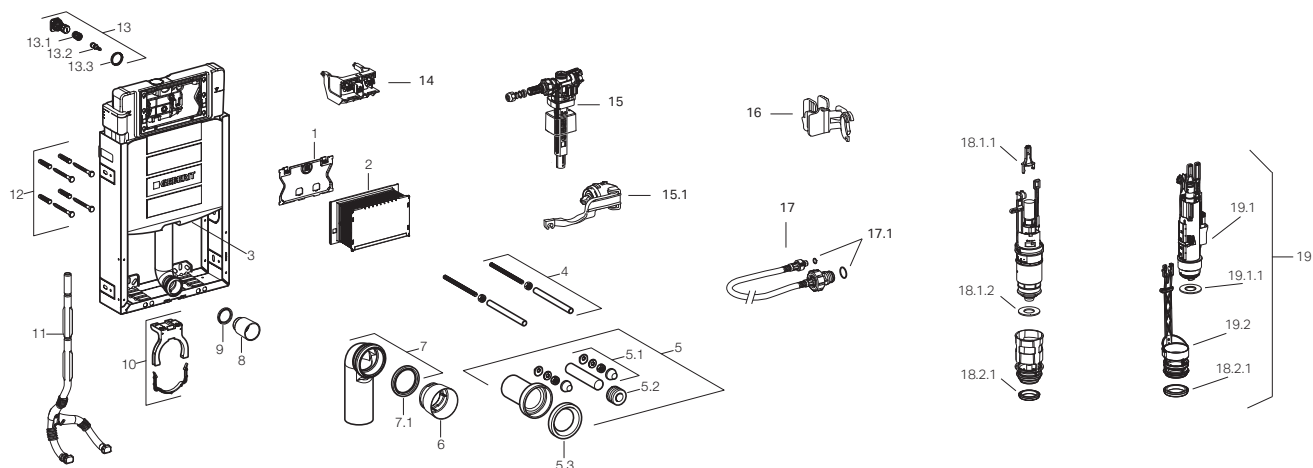

| Pozicija | Opis                                                   | Art. br.     | Komentar                           |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1        | Zaštitna ploča                                         | 241.824.00.1 |                                    |
| 2        | Građevinska zaštita                                    | 241.826.00.1 |                                    |
| 3        | UP320 ugradni vodokotlić                               |              |                                    |
| 4        | Navojne šipke M12                                      | 240.189.00.1 | za učvršćenje sanitarije           |
| 5        | PE WC priključna garnitura                             | 152.426.46.1 |                                    |
| 5.1      | Ukrasne kape sa podloškama                             | 217.713.46.1 | hromirane (2 kom)                  |
| 5.2      | Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev: Ø 45 mm | 119.668.00.1 | Ø 45 x 60 mm                       |
| 5.3      | Gumene manžetne priključka WC šolje                    | 152.424.00.1 |                                    |
| 6        | Zaštitni čep, Ø 90 mm                                  | 366.820.92.1 |                                    |
| 7        | PE WC zidno koleno                                     | 367.925.16.1 | PE-HD, Ø 90/110 mm                 |
| 7.1      | Dihtung Ø 90 mm                                        | 387.282.00.1 | Ø 90 mm                            |
| 8        | Zaštitni čep Ø 45 mm                                   | 362.796.92.1 | Ø 45 mm                            |
| 9        | O-dihtung za izlivnu cev                               | 362.771.00.1 |                                    |
| 10       | Cevna obujmica                                         | 240.190.00.1 |                                    |
| 11       | Cev za priključak vode tuš WC-a                        | 242.886.00.1 | za AquaClean                       |
| 12       | Materijal za pričvršćenje                              | 216.179.00.1 |                                    |
| 13       | Priključak za vodu R1/2"                               | 240.269.00.1 | sa integrisanim ugaonim ventilom   |
| 13.1     | Vretno za ugaoni ventil                                | 240.298.00.1 |                                    |
| 13.2     | Kontra matica, plastična                               | 241.857.00.1 |                                    |
| 13.3     | Poluga ugaonog ventila                                 | 240.347.00.1 |                                    |
| 14       | Most poluga za aktiviranje                             | 241.829.00.1 |                                    |
| 15       | Geberit dovodni ventil tip 383                         | 240.715.00.5 | zamena za tip 380 (od 01.04.2025.) |
| 15.1     | Set zaptivki, za Geberit dovodni ventil tip 380        | 240.771.00.1 |                                    |
| 16       | Deo za fiksiranje dotočnog ventila                     | 240.923.00.1 |                                    |
| 17       | Armirano crevo                                         | 240.921.00.1 |                                    |
| 17.1     | Set manžetni                                           | 240.922.00.1 |                                    |
| 18.1.1   | Most odvodnog ventila                                  | 241.167.00.1 | za odvodni ventil tip 210          |
| 18.1.2   | Manžetna odvodnog ventila                              | 816.418.00.1 | za odvodni ventil tip 210          |
| 18.2.1   | Manžetna bazena odvodnog ventila                       | 241.868.00.1 |                                    |
| 19       | Odvodni ventil tip 212, komplet                        | 244.820.00.1 |                                    |
| 19.1     | Odvodni ventil tip 212                                 | 244.821.00.1 |                                    |
| 19.1.1   | Manžeta odvodnog ventila tip 212                       | 244.244.00.1 |                                    |
| 19.2     | Koš bazena odvodnog ventila tip 212, komplet           | 244.823.00.1 |                                    |

**Dodatne informacije**

• Dostupni su samo oni artikli koji su navedeni

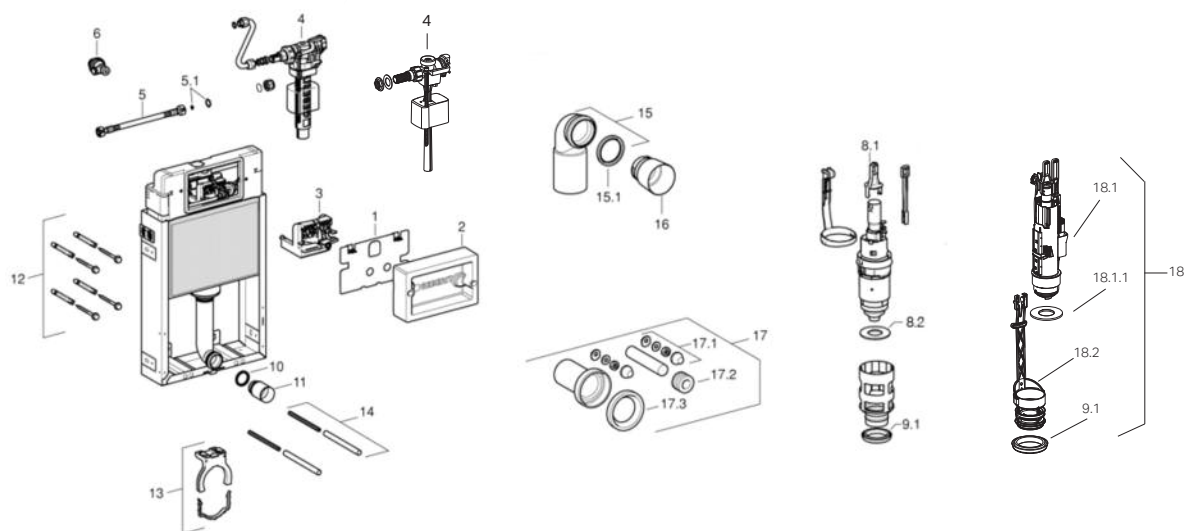

| Pozicija | Opis                                                   | Art. br.     | Komentar                  |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1        | Zaštitna ploča UP100                                   | 241.343.00.1 |                           |
| 2        | Građevinska zaštita UP100                              | 241.348.00.1 |                           |
| 3        | Ležaj poluge za aktiviranje UP100                      | 241.349.00.1 | Komplet                   |
| 4        | Dovodni ventil tip 333                                 | 136.700.00.3 |                           |
| 5        | Armirano crevo                                         | 241.982.00.1 |                           |
| 5.1      | Set dihtunga                                           | 240.922.00.1 |                           |
| 6        | Ugaoni ventil UP100 komplet                            | 241.475.00.1 | Komplet sa adapterom      |
| 8.1      | Most                                                   | 241.167.00.1 | za odvodni ventil tip 210 |
| 8.2      | Dihtung Ø 63x32 mm                                     | 816.418.00.1 | za odvodni ventil tip 210 |
| 9.1      | Profilni dihtung bazena                                | 241.868.00.1 |                           |
| 10       | Dihtung ispirne cevi                                   | 362.771.00.1 |                           |
| 11       | Čep                                                    | 362.796.92.1 |                           |
| 12       | Pričvrsni materijal                                    | 216.179.00.1 |                           |
| 13       | Cevna obujmica Kombifix komplet                        | 240.190.00.1 |                           |
| 14       | Navojna šipka komplet                                  | 240.189.00.1 |                           |
| 15       | WC-izlivno koleno Ø 90/110 mm                          | 367.925.16.1 |                           |
| 15.1     | Manžetna EPDM 90 mm                                    | 387.282.00.1 |                           |
| 16       | Čep manžetne                                           | 366.820.92.1 |                           |
| 17       | PE priključna garnitura, komplet                       | 152.426.46.1 |                           |
| 17.1     | Ukrasne kape sa podloškama                             | 217.713.46.1 |                           |
| 17.2     | Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev: Ø 45 mm | 119.668.00.1 |                           |
| 17.3     | Gumeni dihtung priključka WC-a                         | 152.424.00.1 |                           |
| 18       | Odvodni ventil tip 212, komplet                        | 244.820.00.1 |                           |
| 18.1     | Odvodni ventil tip 212                                 | 244.821.00.1 |                           |
| 18.1.1   | Manžeta odvodnog ventila tip 212                       | 244.244.00.1 |                           |
| 18.2     | Koš bazena odvodnog ventila tip 212, komplet           | 244.823.00.1 |                           |

**Dodatne informacije**

- Dostupni su samo oni artikli koji su navedeni

## Duofix montažni element sa ugradnim vodokotlićem Sigma (UP320) za konzolnu WC šolju, aktiviranje spreda, ugradna visina elementa H=112 cm

111.311.00.6

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2x12,5 mm) ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 I

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje pružene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (razmak od 18-23 cm)
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije koja se postavlja bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE podesiv po dubini na 6 različitih pozicija zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- set zvučne izolacije
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrsni materijal


Zamena za 111.311.00.5

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 30-37)

Za pripremu el. napajanja

(DuoFresh, IR tipka, hig. ispir.) postoji više mogućnosti:

- 1) El. napajanje u blizini vodokotlića (do 1,5 m dužine):  
- ugradni set sa kutijom, art. **244.999.00.1**  
- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**
- 2) Skriveni el. priključak u WC šolji (OBAVEZNO proveriti mogućnost montaže u unutrašnjosti WC šolje):  
- kombinovana priklj. kutija, art. **244.120.00.1**  
- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**
- 3) Integrisana priprema el. priključka na montažnom elementu:  
- električna i komunikaciona razvodna kutija, art. **116.061.00.6**  
- jedinica napajanja za električnu i komunikacionu razvodnu kutiju, art. **116.096.00.1**

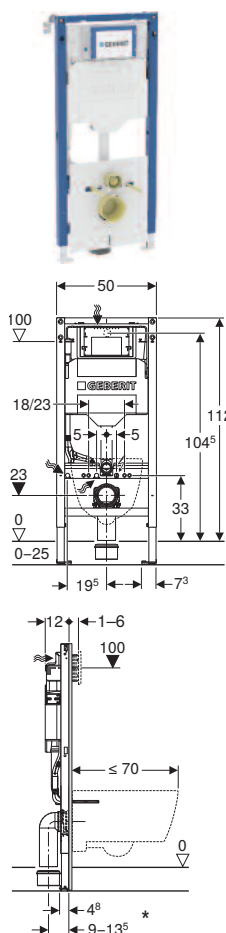

## Duofix montažni element sa ugradnim vodokotlićem Sigma (UP320) za konzolnu WC šolju, aktiviranje spreda, sa priključkom za odvod neprijatnih mirisa, ugradna visina elementa H=112cm

111.367.00.6

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 I


Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje pružene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (razmak 18 ili 23 cm)
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije koja se postavlja bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE podesiv po dubini na 6 različitih pozicija zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- set zvučne izolacije
- cev za priključak tuš WC-a
- priključak za odvod neprijatnih mirisa kroz cev za ispiranje Ø 50 mm
- pričvrsni materijal

Zamena za 111.367.00.5

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 30-37)

Priključni set za odzračivanje art. **349.352.00.1**

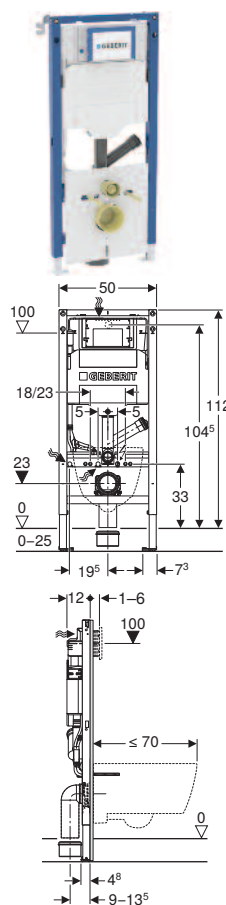

**Duofix montažni element sa ugradnim vodokotlićem Sigma (UP320) i električnom i komunikacionom razvodnom kutijom, za konzolnu WC šolju, aktiviranje spreda, ugradna visina elementa 112 cm**

111.921.00.6

Zamena za 111.921.00.5

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm). Za skriveni glavni priključak iza WC šolje. Nije pogodno za protivpožarne setove za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena.


- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 30-37).

Naručuje se dodatno: Geberit jedinica napajanja za električnu i komunikacionu razvodnu kutiju, art. **116.096.00.1.**

Element sadrži:

- električnu i komunikacionu razvodnu kutiju
- praznu cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean
- zaštitni poklopac za električnu i komunikacionu razvodnu kutiju
- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje pružene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju (razmak od 18-23 cm)
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije koja se postavlja bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE podesiv po dubini na 6 različitih pozicija zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- set zvučne izolacije
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrsni materijal

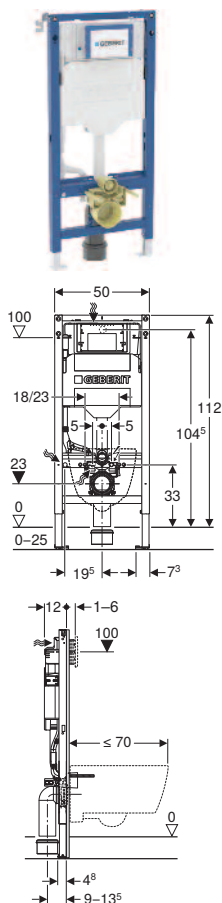

**Geberit Duofix montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Sigma debljine 8 cm (2016), aktiviranje čeonu, ugradna visina 114 cm**

111.796.00.2

Zamena za 111.796.00.1


Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

- ugradni vodokotlić Sigma 8 cm (2016) sa 2-količinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 30-37).

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje pružene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić, izolovan od kondenzacije Sigma 8 cm (2016)
- noge stepenasto podesive po visini 0-25 cm
- 2 zidna sidra
- 2 vijka sa maticama M12 koji nose konzolnu šolju (na razmaku 18 ili 23 cm)
- univerzalni priključak vode 1/2" spoljni navoj, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije, montaža bez upotrebe alata
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrsni materijal

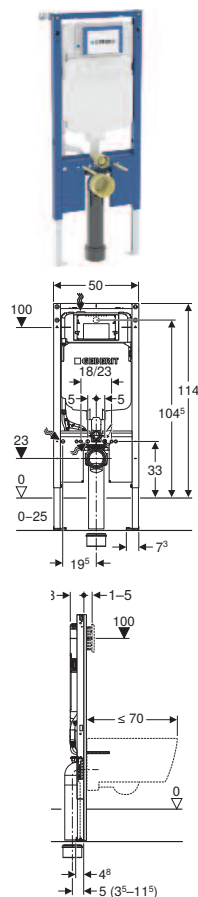

## Geberit Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Omega, aktiviranje odozgo ili čeonu, ugradna visina 82 cm

111.011.00.2

Zamena za 111.011.00.1

visina 82 cm

Za WC šolje dužine do 62 cm


Tipke linije Omega se  
naručuju posebno (str. 38)

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

- ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje prdužene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić izolovan od kondenzacije Omega
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- PE zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- cevi za izradu priključka vode za tuš WC
- pričvrtni materijal
- set zvučne izolacije
- 2 zidna sidra

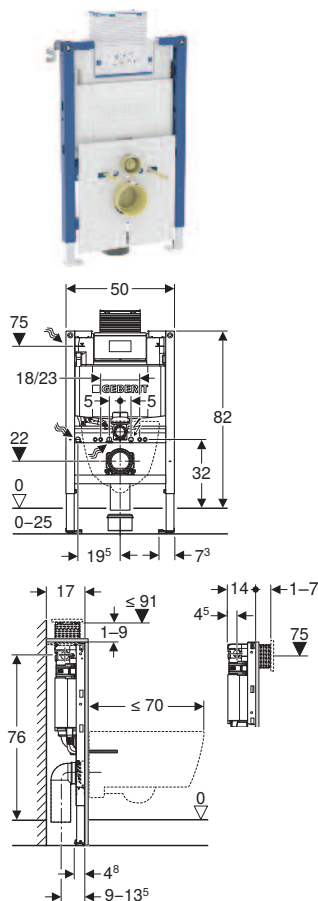

## Geberit Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Omega, aktiviranje odozgo ili čeonu, ugradna visina 98 cm

111.038.00.2

Zamena za 111.038.00.1

visina 98 cm

Za WC šolje dužine do 62 cm


Tipke linije Omega se  
naručuju posebno (str. 38)

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

- ugradni vodokotlić Omega sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje prdužene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić izolovan od kondenzacije Omega
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- PE zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- cevi za izradu priključka vode za tuš WC
- pričvrtni materijal
- set zvučne izolacije
- 2 zidna sidra

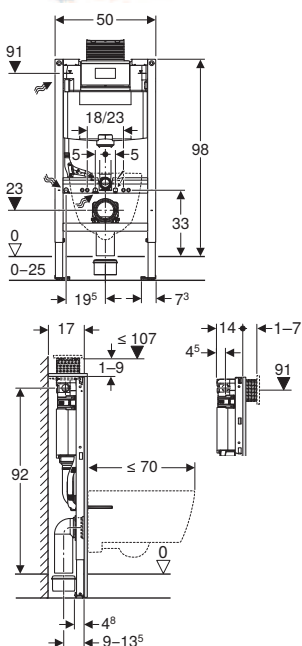



**Geberit Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju sa ugradnim vodokotlićem Sigma (UP320), aktiviranje čeonu, ugradna visina 112 cm, specijalna namena za osobe sa invaliditetom, sa pripremom za postavljanje držača**

**111.375.00.6**

Zamena za 111.375.00.5


Tipke linije Sigma se naručuju posebno (str. 30-37)

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- Indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje prdužene dubine
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- kontinuirano podesiva cevna obujmica
- ugradni vodokotlić Sigma (UP320) izolovan od kondenzacije
- noge podesive po visini 0-25 cm
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC šolju
- univerzalni priključak vode 1/2" SN sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- 4 elementa za predzidnu montažu
- cev za priključak tuš WC-a
- pričvrsni materijal

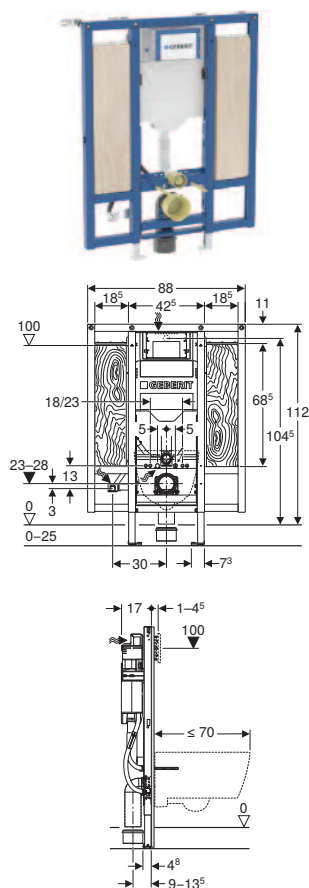

**Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Delta (UP100), aktiviranje čeonu, sa dodatnom gornjom prečkom i setom za predzidnu montažu, ugradna visina 112 cm**

**458.103.00.2**

Zamena za 458.103.00.1


Tipke linije Delta se naručuju posebno (str. 40)

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- ugradni vodokotlić Delta (UP100) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje prdužene dubine
- predmontiran, ugradni vodokotlić Delta (UP100) izolovan od kondenzacije
- set za predzidnu montažu
- noge podesive po visini 0-25 cm
- 2 šrafa za razmak koji nose građevinsku zaštitu ali i tipku!
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije od stiropora deb. 6 cm
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- materijal za pričvršćenje

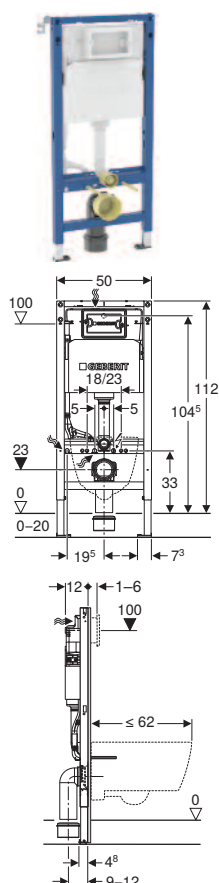







**Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Delta01 okruglom tipkom, aktiviranje čeon, sa Delta01 tipkom, i setom za predzidnu montažu, ugradna visina 112 cm**

**111.154.11.3**

Zamena za 111.154.11.2


bela tipka

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- ugradni vodokotlić Delta (UP100) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje produžene dubine
- predmontiran, ugradni vodokotlić Delta (UP100) izolovan od kondenzacije
- Delta01 okrugla tipka tipka (bele boje)
- noge podesive po visini 0-25 cm
- set za predzidnu montažu
- 2 šrafa za razmak koji nose građevinsku zaštitu ali i tipku!
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije od stiropora deb. 6 cm
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- materijal za pričvršćenje

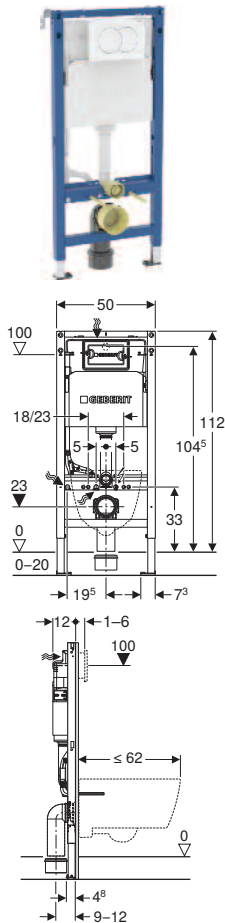

**Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Delta (UP100), aktiviranje čeon, sa Delta20 okruglom tipkom, dodatnom gornjom prečkom i setom za predzidnu montažu, ugradna visina 112 cm**

**458.134.11.3**

Zamena za 458.134.11.2

bela tipka

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- ugradni vodokotlić Delta (UP100) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l


Element sadrži:


- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje produžene dubine
- predmontiran, ugradni vodokotlić Delta (UP100) izolovan od kondenzacije
- Delta20 okrugla tipka (boja tipke zavisi od šifre)
- noge podesive po visini 0-25 cm
- set za predzidnu montažu
- 2 šrafa za razmak koji nose građevinsku zaštitu ali i tipku!
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije od stiropora deb. 6 cm
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- materijal za pričvršćenje

**458.134.21.3**

Zamena za 458.134.21.2

sjajna hrom tipka

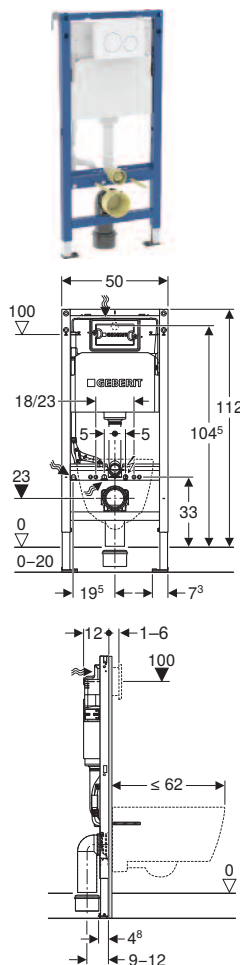

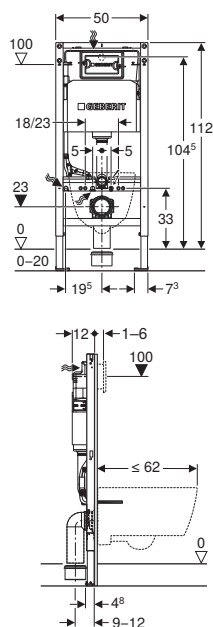

**Duofix sanitarni montažni element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Delta (UP100), aktiviranje čeonu, sa Delta50 pravougaonom tipkom, dodatnom gornjom prečkom i setom za predzidnu montažu, ugradna visina 112 cm**

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- ugradni vodokotlić Delta (UP100) sa dvokoličinskom tehnikom ispiranja 3/6 l

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- indikator visine navojnih šipki i priključnog kolena
- pogodan za WC šolje produžene dubine
- predmontiran, ugradni vodokotlić Delta (UP100) izolovan od kondenzacije
- Delta50 pravougaona tipka (boja tipke zavisi od šifre)
- noge podesive po visini 0-25 cm
- set za predzidnu montažu
- 2 šrafa za razmak koji nose građevinsku zaštitu ali i tipku!
- univerzalni priključak vode 1/2" SN, sa ugrađenim ugaonim ventilom
- građevinsku zaštitu otvora revizije od stiropora deb. 6 cm
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 90/90 mm
- PE prelazni komad Ø 90/110 mm
- garnituru manžetni Ø 90 mm
- set zvučne izolacije
- materijal za pričvršćenje

**458.128.11.2**

Zamena za 458.128.11.1

bela tipka

**458.128.21.2**

Zamena za 458.128.21.1

sjajna hrom tipka

## 1 MONTAŽA SISTEMSKE ŠINE

Budući instalacioni zid započinje montažom šina na pod, zid i plafon. One predstavljaju konture zida. Korišćenjem akustične izolacione trake između šine i građevinske konstrukcije možete sprečiti prenošenje buke ka Vašem komšiji.



## 2 POSTAVLJANJE OKVIRA

Okviri se postavljaju na odgovarajuće mesto i učvrste na sistemsku šinu. Šina osigurava da će svi okviri biti poravnati. Odvijačem i libelom okvire možete poravnati vertikalno.

## 3 IZRADA ŠAHTA

Ukoliko Vam je potreban instalacioni šaht do plafona, mogu se koristiti specijalni sistemski potporni stubovi koji idu od poda do plafona. Dodatno povezivanje sa zidovima građevine nije potrebno.



## 4 ODVOD

Stvoreni instalacioni zid je idealan za smeštanje kanalizacionih cevi, kao što su Geberit PEHD.

## 5 DOVOD VODE

Koristite preostali slobodan prostor instalacionog zida za montažu vodovodnih cevi. Geberit Mepla sistem vodovodnih cevi nudi fleksibilnost savijanjem, što ga čini idealnim za ovakvu ugradnju.



## 6 POKRIVANJE ELEMENATA PLOČAMA

Nakon postavke svih instalacija u zid, možete početi sa oblaganjem gips pločama. Prvo obložite okvire. Geberit nudi gips ploče sa unapred izbušenim rupama, bilo za WC šolju ili umivaonik.


## 7 PREKRIVANJE OSTATKA

Nakon pokrivanja okvira, pokrijte ostatak instalacionog zida, a rupe i pukotine ispunite sredstvom za punjenje pukotina.



## 8 MONTAŽA SANITARNIH UREĐAJA


Zid je spreman za završni korak. Možete zalepiti pločice, a nakon toga i postaviti sanitarnu uređaje.

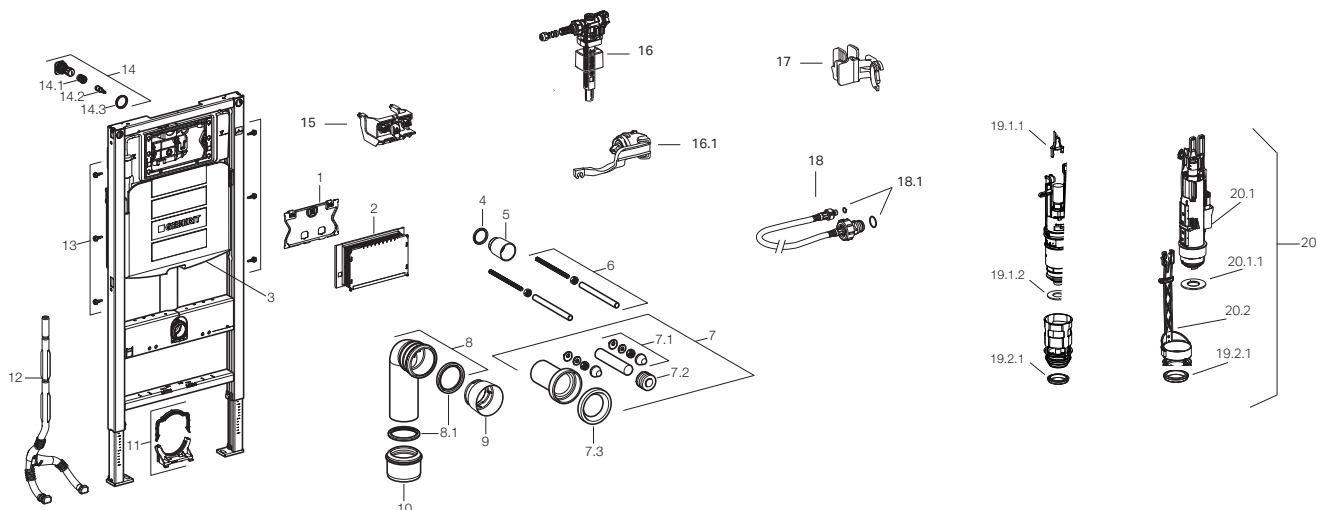

| Pozicija | Opis                                                  | Art. br.     | Komentar                           |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1        | Zaštitna ploča                                        | 241.824.00.1 |                                    |
| 2        | Građevinska zaštita                                   | 241.826.00.1 |                                    |
| 3        | UP320 ugradni vodokotlić                              |              |                                    |
| 4        | Manžetna ispirne cevi                                 | 362.771.00.1 | Ø 45 mm                            |
| 5        | Zaštitni čep Ø 45 mm                                  | 362.796.92.1 |                                    |
| 6        | Navojne šipke M12                                     | 240.189.00.1 | za učvršćenje keramike             |
| 7        | PE WC priključna garnitura                            | 152.426.46.1 |                                    |
| 7.1      | Ukrasne kape sa podloškama                            | 217.713.46.1 | hromirane (2 kom)                  |
| 7.2      | Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev: Ø 45mm | 119.668.00.1 | Ø 45 mm                            |
| 7.3      | Gumene manžetne priključka WC šolje                   | 152.424.00.1 |                                    |
| 8        | PE WC zidno koleno                                    | 366.061.16.1 | PE-HD, Ø 90 mm                     |
| 8.1      | Manžetna kolena Ø 90 mm                               | 387.282.00.1 | Ø 90 mm                            |
| 9        | Zaštitni čep, Ø 90 mm                                 | 366.820.92.1 | Ø 90 mm                            |
| 10       | PE redukcija, Ø 90/110 mm                             | 367.928.16.1 | Ø 90/110 mm                        |
| 11       | Cevna objumica                                        | 242.012.00.1 |                                    |
| 12       | Cev za priključak vode tuš WC-a                       | 242.886.00.1 | za AquaClean                       |
| 13       | Šrafovi za fiksiranje                                 | 111.892.00.1 | 5.5 x 19 mm                        |
| 14       | Ugaoni ventil, komplet                                | 240.269.00.1 | sa integrisanim ugaonim ventilom   |
| 14.1     | Vreteno za ugaoni ventil                              | 240.298.00.1 |                                    |
| 14.2     | Kontra matica, plastična                              | 241.857.00.1 |                                    |
| 14.3     | Matica ugaonog ventila                                | 240.347.00.1 |                                    |
| 15       | Most poluga za aktiviranje                            | 241.829.00.1 |                                    |
| 16       | Geberit dovodni ventil tip 383                        | 240.715.00.5 | zamena za tip 380 (od 01.04.2025.) |
| 16.1     | Set zaptivki, za Geberit dovodni ventil tip 380       | 240.771.00.1 |                                    |
| 17       | Deo za fiksiranje dotočnog ventila                    | 240.923.00.1 |                                    |
| 18       | Armirano crevo                                        | 240.921.00.1 |                                    |
| 18.1     | Set manžetni                                          | 240.922.00.1 |                                    |
| 19.1.1   | Most odvodnog ventila                                 | 241.167.00.1 | za odvodni ventil tip 210          |
| 19.1.2   | Manžetna odvodnog ventila                             | 816.418.00.1 | za odvodni ventil tip 210          |
| 19.2.1   | Manžetna koša odvodnog ventila                        | 241.868.00.1 |                                    |
| 20       | Odvodni ventil tip 212, komplet                       | 244.820.00.1 |                                    |
| 20.1     | Odvodni ventil tip 212                                | 244.821.00.1 |                                    |
| 20.1.1   | Manžeta odvodnog ventila tip 212                      | 244.244.00.1 |                                    |
| 20.2     | Koš bazena odvodnog ventila tip 212, komplet          | 244.823.00.1 |                                    |

**Dodatne informacije**

• Dostupni su samo oni artikli koji su navedeni








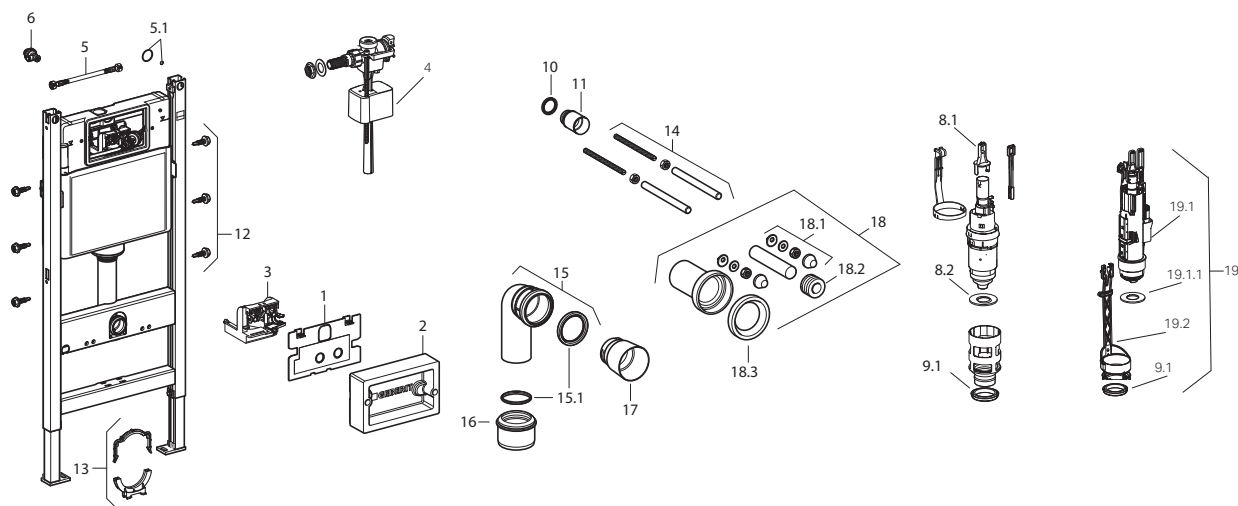









| Pozicija | Opis                                                  | Art. br.     | Komentar                   |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1        | Zaštitna ploča UP100                                  | 241.343.00.1 |                            |
| 2        | Građevinska zaštita UP100                             | 241.348.00.1 |                            |
| 3        | Ležaj poluge za aktiviranje kompl. UP100              | 241.349.00.1 |                            |
| 4        | Dovodni ventil tip 333                                | 136.700.00.3 |                            |
| 5        | Armirano crevo UP100                                  | 241.982.00.1 |                            |
| 5.1      | Set dihtunga                                          | 240.922.00.1 |                            |
| 6        | Ugaoni ventil UP100 kompl.                            | 241.475.00.1 | Sa adapterom za vodokotlić |
| 8.1      | Most                                                  | 241.167.00.1 | za odvodni ventil tip 210  |
| 8.2      | Dihtung Ø 63x32 mm                                    | 816.418.00.1 | za odvodni ventil tip 210  |
| 9.1      | Profilni dihtung bazena                               | 241.868.00.1 |                            |
| 10       | Dihtung isplavne cevi Ø 50 mm                         | 362.771.00.1 |                            |
| 11       | Čep                                                   | 362.796.92.1 |                            |
| 12       | Samorezni vijci 5.5 x 19 mm                           | 111.892.00.1 |                            |
| 13       | Cevna objumica komplet                                | 240.401.00.1 |                            |
| 14       | Navojna šipka M12 za učvrćenje WC šolje               | 240.189.00.1 | Bez zvučne izolacije       |
| 15       | WC-Izlivno koleno, PE-HD, Ø 90 mm                     | 366.061.16.1 |                            |
| 15.1     | Dihtung Ø 90 mm                                       | 387.282.00.1 |                            |
| 16       | Prelazni komad Ø 90/110 mm                            | 367.928.16.1 |                            |
| 17       | Čep Ø 90 mm                                           | 366.820.92.1 |                            |
| 18       | Priključna garnitura WC šolje                         | 152.426.46.1 |                            |
| 18.1     | Ukrasne kape, hromirane, 2 kom                        | 217.713.46.1 |                            |
| 18.2     | Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev: Ø 45mm | 119.668.00.1 |                            |
| 18.3     | Gumeni dihtung priključka WC-a                        | 152.424.00.1 |                            |
| 19       | Odvodni ventil tip 212, komplet                       | 244.820.00.1 |                            |
| 19.1     | Odvodni ventil tip 212                                | 244.821.00.1 |                            |
| 19.1.1   | Manžeta odvodnog ventila tip 212                      | 244.244.00.1 |                            |
| 19.2     | Koš bazena odvodnog ventila tip 212, komplet          | 244.823.00.1 |                            |

**Dodatne informacije**

• Dostupni su samo oni artikli koji su navedeni




| 1964 - 1970.                                                                                                    | 1970 - 1974.                                                                                                                                                           | 1974 - 1998.                                                                                                                                                            | 1988 - 1998.                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 34 x 18,5 cm                                                                                                    | 34 x 18,5 cm                                                                                                                                                           | 34 x 18,5 cm                                                                                                                                                            | 34 x 18,5 cm                                                                                                                                                             |
|                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| Ispiranje                                                                                                       | Ispiranje<br>Start/Stop                                                                                                                                                | Ispiranje<br>Start/Stop                                                                                                                                                 | Ispiranje<br>Start/Stop                                                                                                                                                  |
| <br>Set<br>215.421.00.5      | <br>Dovodni<br>ventil tip 383<br>240.715.00.5<br><br>Odvodni ventil<br>240.114.00.1 | <br>Dovodni<br>ventil tip 383<br>240.715.00.5<br><br>Odvodni ventil<br>240.114.00.1 | <br>Dovodni<br>ventil tip 383<br>240.715.00.5<br><br>Odvodni ventil<br>240.114.00.1 |
| <br>Zaptivka<br>816.418.00.1 | <br>Zaptivka<br>816.418.00.1                                                        | <br>Zaptivka<br>816.418.00.1                                                        | <br>Zaptivka<br>816.418.00.1                                                        |
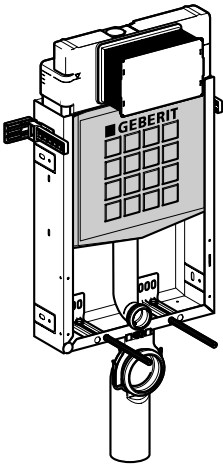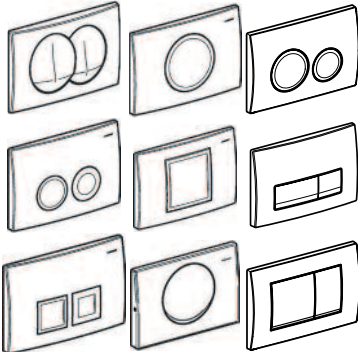
| 1998 - 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2001 - 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2005 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>34 x 18,5 cm</b><br><br>Ispiranje Start/Stop ili<br>dvokoličinsko ispiranje<br>6/3 l<br><br><br>Tipka za aktiviranje<br><b>115.899.xx.1</b> | <b>24,6 x 16,4 cm</b><br><br>Ispiranje Start/Stop ili<br>dvokoličinsko ispiranje<br>6/3 l                                                                                                                                                                                                                                     | <b>24,6 x 16,4 cm</b><br><br>Ispiranje Start/Stop<br>ili dvokoličinsko ispiranje<br>6/3 l                                                                                                                                                                                                                                     | <b>24,6 x 16,4 cm</b><br><br>Ispiranje Start/Stop<br>ili dvokoličinsko<br>ispiranje 6/3 l                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>Dovodni<br>ventil tip 383<br><b>240.715.00.5</b><br><br>Odvodni ventil<br><b>240.501.00.1</b><br><br><br>Zaptivka<br><b>816.418.00.1</b> | <br>Dovodni<br>ventil tip 383<br><b>240.715.00.5</b><br><br>Odvodni ventil tip 212,<br>kompletan, za ugradni<br>vodokotlić Sigma, Delta<br>i UP300<br><b>244.820.00.1</b><br><br><br>Zaptivka za<br>odvodni ventil<br><b>244.244.00.1</b> | <br>Dovodni<br>ventil tip 333<br><b>136.700.00.3</b><br><br>Odvodni ventil tip 212,<br>kompletan, za ugradni<br>vodokotlić Sigma, Delta<br>i UP300<br><b>244.820.00.1</b><br><br><br>Zaptivka za<br>odvodni ventil<br><b>244.244.00.1</b> | <br>Dovodni<br>ventil tip 383<br><b>240.715.00.5</b><br><br>Odvodni ventil tip 212,<br>kompletan, za ugradni<br>vodokotlić Sigma, Delta<br>i UP300<br><b>244.820.00.1</b><br><br><br>Zaptivka za<br>odvodni ventil<br><b>244.244.00.1</b> |

## Sigma01 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.770.11.5  
Materijal: plastika  
**alpsko bela**



→ 115.770.79.5  
Materijal: plastika  
**bela/šumsko zelena/  
svetlozelena**




→ 115.770.21.5  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom**



→ 115.770.FY.5  
Materijal: plastika  
**bela/karmin crvena/  
narandžasta**



→ 115.770.JQ.5  
Materijal: plastika  
**mat hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 115.770.SX.5  
Materijal: plastika  
**bela/okeansko plava/  
svetloplava**



→ 115.770.DW.5  
Materijal: plastika  
**crna RAL 9005**

**Sigma01 pravougaona**  
→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.660.11.1  
Materijal: plastika  
**alpsko bela**



→ 115.770.KA.5  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom/mat hrom**




→ 115.660.21.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom**




→ 115.770.DT.5  
Materijal: plastika  
**boja plemenitog mesinga**



→ 115.660.JQ.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom**



→ 115.770.LB.5  
Materijal: plastika  
**bela/plava/crvena**



→ 115.660.DW.1  
Materijal: plastika  
**crna RAL 9005**

## Sigma10 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska, automatska/bez dodira (IR)  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm  
→ \*Naručuje se dodatno: ugradni set sa napajanjem (art. br. 115.861.00.6)  
→ \*\*Sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.907.KJ.6 (230 V)\*  
→ 115.908.KJ.6 (3 V)  
Materijal: plastika  
**bela/sjajna hrom**




→ 115.907.SN.6 (230 V)\*  
→ 115.908.SN.6 (3 V)  
Materijal: inox  
**inox četkani/polirani/četkani**



→ 115.907.KK.6 (230 V)\*  
→ 115.908.KK.6 (3 V)  
Materijal: plastika  
**bela/pozlaćena**



→ 115.906.SN.6 (230 V)\*  
→ 115.909.SN.6 (3 V)  
Materijal: inox  
**inox četkani/polirani/četkani**  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.907.KM.6 (230 V)\*  
→ 115.908.KM.6 (3 V)  
Materijal: plastika  
**crna/sjajna hrom**



→ 115.907.16.6 (230 V)\*  
→ 115.908.16.6 (3 V)  
→ 115.906.16.6 (230 V)\* \*\*  
→ 115.909.16.6 (3 V)\* \*\*  
Materijal: inox  
**mat crna/crna/mat crna**  
easy-to-clean premaz

**Sigma10 okrugla**  
→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska, automatska/bez dodira/ručna  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem  
→ \*Naručuje se dodatno: ugradni set sa napajanjem (art. br. 115.861.00.6)



→ 115.907.DW.6 (230 V)\*  
→ 115.908.DW.6 (3 V)  
→ 115.906.DW.6 (230 V)\* \*\*  
→ 115.909.DW.6 (3 V)\* \*\*  
Materijal: inox  
**crna/mat crna/crna**  
easy-to-clean premaz



→ 115.890.SN.6 (230 V)\*  
→ 115.891.SN.6 (3 V)  
Materijal: inox  
**inox četkani/polirani/četkani**



→ 115.907.KH.6 (230 V)\*  
→ 115.908.KH.6 (3 V)  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom/mat hrom**



→ 115.890.16.6 (230 V)\*  
→ 115.891.16.6 (3 V)  
Materijal: inox  
**mat crna/crna/mat crna**  
easy-to-clean premaz



→ 115.907.JQ.6 (230 V)\*  
→ 115.908.JQ.6  
Materijal: plastika  
**mat hrom/sjajna hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 115.890.DW.6 (230 V)\*  
→ 115.891.DW.6 (3 V)  
Materijal: inox  
**crna/mat crna/crna**

## Sigma10 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: jednokoličinska, aktiviranje putem invalidskih držača  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm  
→ \*Naručuje se dodatno: ugradni set sa napajanjem (art. br. 115.861.00.6)



→ 115.867.SN.6 (230 V)\*, radio  
→ 115.863.SN.6 (230 V)\*, ručno  
Materijal: inox  
**inox četkani/polirani/četkani**  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.867.16.6 (230 V)\*, radio  
→ 115.863.16.6 (230 V)\*, ručno  
Materijal: inox  
**mat crna/crna/mat crna**  
easy-to-clean premaz  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.869.SN.6 (3V), radio  
Materijal: inox  
**inox četkani/polirani/četkani**  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem




→ 115.869.16.6 (3 V), radio  
Materijal: inox  
**mat crna/crna/mat crna**  
easy-to-clean premaz  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.758.KJ.5  
Materijal: plastika  
**bela/sjajna hrom/bela**



→ 115.758.JT.5  
Materijal: inox  
**mat bela/polirana/mat bela**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.758.01.5  
Materijal: inox  
**mat bela**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.758.KK.5  
Materijal: plastika  
**bela/pozlaćena/bela**



→ 115.758.KM.5  
Materijal: plastika  
**crna/sjajna hrom/crna**



→ 115.758.14.5  
Materijal: inox  
**mat crna/polirana/mat crna**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.758.16.5  
Materijal: inox  
**mat crna**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.758.JQ.5  
Materijal: plastika  
**mat hrom/sjajna hrom/mat hrom**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.758.KH.5  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom**



→ 115.758.SN.5  
Materijal: inox  
**inox četkani/polirani/četkani**



→ 115.787.SN.5  
Materijal: inox  
**inox četkani/polirani/četkani**  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ **Novo** 115.705.16.6  
Materijal: inox  
**mat crna**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.705.SN.6  
Materijal: inox  
**Inox četkani**  
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.706.16.6  
Materijal: inox  
**mat crna**



→ **Novo** 115.706.SN.6  
Materijal: inox  
**inox četkani**  
easy-to-clean premaz

## Sigma10 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: start/stop  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.893.KJ.1  
Materijal: liveni cink  
**bela/sjajna hrom/bela**  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.893.JT.1  
Materijal: liveni cink  
**mat bela/sjajna hrom/mat bela**  
lakirana, easy-to-clean premaz  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.893.14.1  
Materijal: liveni cink  
**mat crna/sjajna hrom/mat crna**  
lakirana, easy-to-clean premaz  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.893.KX.1  
Materijal: liveni cink  
**četkani hrom/sjajna hrom/četkani hrom**  
lakirana, easy-to-clean premaz  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.893.KY.1  
Materijal: liveni cink  
**sjajna hrom/četkani hrom/sjajna hrom**  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem



→ 115.893.45.1  
Materijal: liveni cink  
**pozlaćena**  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem

# PREGLJED GEBERIT TIPKI ZA AKTIVIRANJE SIGMA

## Sigma20 okrugla


→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.882.KJ.1  
Materijal: plastika  
**bela/sjajna hrom/bela**



→ 115.882.JT.1  
Materijal: plastika  
**mat bela/sjajna hrom/mat bela**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.882.01.1  
Materijal: plastika  
**mat bela/bela/mat bela**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.882.11.1  
Materijal: plastika  
**bela/mat bela/bela**



→ 115.882.KK.1  
Materijal: plastika  
**bela/pozlaćena/bela**



→ 115.882.JQ.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom/sjajna hrom/mat hrom**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.882.KH.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom**



→ 115.882.KM.1  
Materijal: plastika  
**crna/sjajna hrom/crna**



→ 115.882.14.1  
Materijal: plastika  
**mat crna/sjajna hrom/mat crna**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.882.16.1  
Materijal: plastika  
**mat crna/crna/mat crna**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.882.DW.1  
Materijal: plastika  
**crna/mat crna/crna**



→ 115.882.SN.1  
Materijal: inox  
**inox četkani/polirani/četkani**



→ 115.889.SN.1  
Materijal: inox  
**inox četkani/polirani/četkani**  
- sa sigurnosnim pričvršćenjem

## Sigma20 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.883.KJ.1  
Materijal: plastika  
**bela/sjajna hrom/bela**



→ 115.883.JT.1  
Materijal: plastika  
**mat bela/sjajna hrom/mat bela**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.883.01.1  
Materijal: plastika  
**mat bela/bela/mat bela**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.883.11.1  
Materijal: plastika  
**bela/mat bela/bela**



→ 115.883.KK.1  
Materijal: plastika  
**bela/pozlaćena/bela**



→ 115.883.JQ.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom/sjajna hrom/mat hrom**  
lakirana, easy-to-clean premaz




→ 115.883.KH.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom**




→ 115.883.KM.1  
Materijal: plastika  
**crna/sjajna hrom/crna**



→ 115.883.14.1  
Materijal: plastika  
**mat crna/sjajna hrom/mat crna**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.883.16.1  
Materijal: plastika  
**mat crna/crna/mat crna**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.883.DW.1  
Materijal: plastika  
**crna/mat crna/crna**





# PREGLED GEBERIT TIPKI ZA AKTIVIRANJE SIGMA

## Sigma40 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 152 mm  
→ Tanak dizajn: 4 mm



→ 115.628.SI.1  
Materijal: staklo  
**belo staklo**  
→ 115.628.JT.1  
Materijal: inox  
**mat bela**  
easy-to-clean premaz



→ 115.628.QF.1  
Materijal: inox  
**boja mesinga**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.628.SJ.1  
Materijal: staklo  
**crno staklo**



→ 115.628.QB.1  
Materijal: inox  
**boja crvenog zlata**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.628.QD.1  
Materijal: inox  
**crna hrom**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.628.ID.1  
Materijal: brušen niki  
**nikl**  
četkano, easy-to-clean premaz  
→ Dostupno od jula 2026



→ 115.628.14.1  
Materijal: inox  
**mat crna hrom**  
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 004.610.00.2  
Materijal: galvazirana  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.



→ 115.628.JK.1  
Materijal: staklo  
**lava staklo**



→ 115.628.JL.1  
Materijal: staklo  
**staklo peščano sive boje**



→ **Novo** 004.610.00.3  
Materijal: galvazirano i lakirano  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.



→ 115.628.FW.1  
Materijal: inox  
**četkani inox**  
easy-to-clean premaz

## Sigma40 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 152 mm  
→ Tanak dizajn: 4 mm



→ 115.629.SI.1  
Materijal: staklo  
**belo staklo**  
→ 115.629.JT.1  
Materijal: inox  
**mat bela**  
easy-to-clean premaz



→ 115.629.QF.1  
Materijal: inox  
**boja mesinga**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.629.SJ.1  
Materijal: staklo  
**crno staklo**




→ 115.629.QB.1  
Materijal: inox  
**boja crvenog zlata**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.629.QD.1  
Materijal: inox  
**crna hrom**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.629.ID.1  
Materijal: brušen niki  
**nikl**  
četkano, easy-to-clean premaz  
→ Dostupno od jula 2026



→ 115.629.14.1  
Materijal: inox  
**mat crna hrom**  
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 004.611.00.2  
Materijal: galvazirana  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.



→ 115.629.JK.1  
Materijal: staklo  
**lava staklo**



→ 115.629.JL.1  
Materijal: staklo  
**staklo peščano sive boje**



→ **Novo** 004.611.00.3  
Materijal: galvazirano i lakirano  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.



→ 115.629.FW.1  
Materijal: inox  
**četkani inox**  
easy-to-clean premaz

Napomena: Pregled boja Geberit tipki u elektronskom i/ili štampanom obliku mogu odstupati od originalne boje. Prirodni proizvodi mogu se razlikovati po boji i teksturi.



## Sigma50 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska

→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

**boja metala, hromirana**



→ 115.884.SL.1

Materijal: staklo/liveni cink  
**belo staklo**



→ 115.884.SJ.1

Materijal: staklo/liveni cink  
**crno staklo**



→ 115.884.JM.1

Materijal: škrljaj/liveni cink  
**Mustang škrljaj**



→ 115.884.JV.1

Materijal: keramika/liveni cink  
**izgled betona**




→ 115.884.JX.1

Materijal: drvo (prirodni proizvod)/liveni cink  
**američki orah**




→ 115.884.00.1

Materijal: liveni cink  
**po želji kupca (okvir bez ispune)**  
\*na slici je prikazan primer ispune



→ 115.884.JK.1

Materijal: staklo/liveni cink  
**lava staklo**



→ 115.884.JL.1

Materijal: staklo/liveni cink  
**staklo peščano sive boje**

**boja metala, crveno zlato**



→ 115.650.SL.1

Materijal: staklo/liveni cink  
**belo staklo**



→ 115.650.SJ.1

Materijal: staklo/liveni cink  
**crno staklo**



→ 115.650.JM.1

Materijal: škrljaj/liveni cink  
**Mustang škrljaj**



→ 115.650.JV.1

Materijal: keramika/liveni cink  
**izgled betona**



→ 115.650.JX.1

Materijal: drvo (prirodni proizvod)/liveni cink  
**američki orah**



→ 115.650.00.1

Materijal: liveni cink  
**po želji kupca (okvir bez ispune)**  
\*na slici je prikazan primer ispune

**boja metala, crni hrom**



→ 115.651.SL.1

Materijal: staklo/liveni cink  
**belo staklo**



→ 115.651.SJ.1

Materijal: staklo/liveni cink  
**crno staklo**



→ 115.651.JM.1

Materijal: škrljaj/liveni cink  
**Mustang škrljaj**



→ 115.651.JV.1

Materijal: keramika/liveni cink  
**izgled betona**



→ 115.651.JX.1

Materijal: drvo (prirodni proizvod)/liveni cink  
**američki orah**



→ 115.651.00.1

Materijal: liveni cink  
**po želji kupca (okvir bez ispune)**  
\*na slici je prikazan primer ispune

**boja metala, mesing**



→ 115.652.SL.1

Materijal: staklo/liveni cink  
**belo staklo**



→ 115.652.SJ.1

Materijal: staklo/liveni cink  
**crno staklo**



→ 115.652.JM.1

Materijal: škrljaj/liveni cink  
**Mustang škrljaj**



→ 115.652.JV.1

Materijal: keramika/liveni cink  
**izgled betona**



→ 115.652.JX.1

Materijal: drvo (prirodni proizvod)/liveni cink  
**američki orah**



→ 115.652.00.1

Materijal: liveni cink  
**po želji kupca (okvir bez ispune)**  
\*na slici je prikazan primer ispune

## Sigma50 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska

→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

**boja metala, hromirana**



→ 115.788.21.2  
Materijal: liveni cink/mesing  
**sjajna hrom**

**boja metala, hromirana**



→ 115.788.11.2  
Materijal: akrilno staklo/liveni cink  
**alpsko bela**

**boja metala, crveno zlato**



→ 115.670.11.2  
Materijal: akrilno staklo/liveni cink  
**alpsko bela**

**boja metala, crni hrom**



→ 115.671.11.2  
Materijal: akrilno staklo/liveni cink  
**alpsko bela**



→ 115.788.GH.2  
Materijal: liveni cink/mesing  
**četkani hrom**



→ 115.788.DW.2  
Materijal: akrilno staklo/  
liveni cink  
**crna RAL 9005**



→ 115.670.DW.2  
Materijal: akrilno staklo/  
liveni cink  
**crna RAL 9005**



→ 115.671.DW.2  
Materijal: akrilno staklo/  
liveni cink  
**crna RAL 9005**



→ 115.788.JK.2  
Materijal: staklo/liveni cink  
**lava staklo**



→ 115.788.JM.2  
Materijal: škrljajac/liveni cink  
**Mustang škrljajac**



→ 115.670.JM.2  
Materijal: škrljajac/liveni cink  
**Mustang škrljajac**



→ 115.671.JM.2  
Materijal: škrljajac/liveni cink  
**Mustang škrljajac**



→ 115.788.JL.2  
Materijal: staklo/liveni cink  
**staklo peščano sive boje**



→ 115.788.JV.2  
Materijal: keramika/liveni cink  
**izgled betona**



→ 115.670.JV.2  
Materijal: keramika/liveni cink  
**izgled betona**



→ 115.671.JV.2  
Materijal: keramika/liveni cink  
**izgled betona**



→ 115.788.SD.2  
Materijal: staklo/liveni cink  
**dimljeno staklo reflektujuće**



→ 115.788.JX.2  
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/  
liveni cink  
**američki orah**



→ 115.670.JX.2  
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/  
liveni cink  
**američki orah**



→ 115.671.JX.2  
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/  
liveni cink  
**američki orah**



→ 115.788.00.1 (stari model, pre 2013)  
→ 115.788.00.2  
Materijal: liveni cink  
**po želji kupca (okvir bez ispune)**  
\*na slici je prikazan primer ispune



→ 115.670.QB.2  
Materijal: liveni cink/mesing  
**boja crvenog zlata**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.671.QD.2  
Materijal: liveni cink/mesing  
**crna hrom**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.670.00.2  
Materijal: liveni cink  
**po želji kupca (okvir bez ispune)**  
\*na slici je prikazan primer ispune



→ 115.671.00.2  
Materijal: liveni cink  
**po želji kupca (okvir bez ispune)**  
\*na slici je prikazan primer ispune

## Sigma50 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm  
**boja metala, mesing**



→ 115.672.11.2  
Materijal: akrilno staklo/liveni cink  
**alpsko bela**



→ 115.672.DW.2  
Materijal: akrilno staklo/liveni cink  
**crna RAL 9005**



→ 115.672.JM.2  
Materijal: škrljajac/liveni cink  
**Mustang škrljajac**



→ 115.672.JV.2  
Materijal: keramika/liveni cink  
**izgled betona**



→ 115.672.JX.2  
Materijal: drvo (prirodni proizvod)/  
liveni cink  
**američki orah**



→ 115.672.QF.2  
Materijal: liveni cink/mesing  
**boja mesinga**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.672.00.2  
Materijal: liveni cink  
**po želji kupca (okvir bez ispune)**  
\*na slici je prikazan primer ispune

## Sigma70 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 250 x 146 mm



→ 115.622.SI.1  
Materijal: staklo  
**belo staklo**  
→ 115.622.JT.1  
Materijal: inox  
**mat bela**



→ 115.622.SJ.1  
Materijal: staklo  
**crno staklo**



→ 115.622.QD.1  
Materijal: inox  
**crna hrom**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.622.14.1  
Materijal: inox  
**crna hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 115.622.JK.1  
Materijal: staklo  
**lava staklo**




→ 115.622.JL.1  
Materijal: staklo/liveni cink  
**staklo peščano sive boje**



→ 115.622.FW.1  
Materijal: inox  
**četkani inox**



→ 115.622.QF.1  
Materijal: inox  
**boja mesinga**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 115.622.QB.1  
Materijal: liveni cink  
**boja crvenog zlata**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ **Novo** 115.622.ID.1  
Materijal: brušen niki  
**nikl**  
četkano, easy-to-clean premaz  
Dostupno od jula 2026

## Pokrivni okvir za Sigma70 pravougaonu tipku

→ Za prekrivanje neprecizno izrezanog  
otvora  
→ Spoljne dimenzije: 257 x 157 mm



→ 115.623.21.1  
Materijal: liveni cink  
**sjajna hrom**



→ 115.623.QC.1  
Materijal: liveni cink  
**crni hrom**

## Sigma80 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska,  
bez dodira  
→ Spoljne dimenzije: 247 x 164 mm  
→ **Poručuje se dodatno: ugradni set sa  
napajanjem (art. br. 115.861.00.6)**



Za ugradne vodokotiče Sigma,  
12 cm  
→ 116.090.SG.6  
Materijal: staklo  
**crno staklo**



Za ugradne vodokotiče Sigma,  
12 cm  
→ 116.090.SM.6  
Materijal: staklo  
**reflektujuće staklo**



Za ugradne vodokotiče Sigma,  
8 cm (od 2016)  
→ 116.092.SG.6  
Materijal: staklo  
**crno staklo**



Za ugradne vodokotiče Sigma,  
8 cm (od 2016)  
→ 116.092.SM.6  
Materijal: staklo  
**reflektujuće staklo**



# PREGLJED GEBERIT TIPKI ZA AKTIVIRANJE OMEGA

## Omega20 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 212 x 142 mm  
→ Montaža: čeno ili odozgo



→ 115.085.KJ.1  
Materijal: plastika  
**bela/sjajna hrom/bela**



→ 115.085.JT.1  
Materijal: plastika  
**mat bela/sjajna hrom/mat bela**  
lakirana, easy-to-clean premaz




→ 115.085.01.1  
Materijal: plastika  
**mat bela/bela/mat bela**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.085.11.1  
Materijal: plastika  
**bela/mat bela/bela**



→ 115.085.KK.1  
Materijal: plastika  
**bela/pozlaćena/bela**



→ 115.085.KM.1  
Materijal: plastika  
**crna/sjajna hrom/crna**



→ 115.085.14.1  
Materijal: plastika  
**mat crna/sjajna hrom/mat crna**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.085.16.1  
Materijal: plastika  
**mat crna/crna/mat crna**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.085.DW.1  
Materijal: plastika  
**crna/mat crna/crna**



→ 115.085.KH.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom**



→ 115.085.JQ.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom/sjajna hrom/mat hrom**  
lakirana, easy-to-clean premaz

## Omega20 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 212 x 142 mm  
→ Montaža: čeno ili odozgo



→ 115.080.KJ.1  
Materijal: plastika  
**bela/sjajna hrom/bela**



→ 115.080.JT.1  
Materijal: plastika  
**mat bela/sjajna hrom/mat bela**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.080.01.1  
Materijal: plastika  
**mat bela/bela/mat bela**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.080.11.1  
Materijal: plastika  
**bela/mat bela/bela**



→ 115.080.KK.1  
Materijal: plastika  
**bela/pozlaćena/bela**



→ 115.080.KM.1  
Materijal: plastika  
**crna/sjajna hrom/crna**



→ 115.080.14.1  
Materijal: plastika  
**mat crna/sjajna hrom/mat crna**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.080.16.1  
Materijal: plastika  
**mat crna/crna/mat crna**  
lakirana, easy-to-clean premaz



→ 115.080.DW.1  
Materijal: plastika  
**crna/mat crna/crna**



→ 115.080.KH.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom**



→ 115.080.JQ.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom/sjajna hrom/mat hrom**  
lakirana, easy-to-clean premaz

Napomena: Pregled boja Geberit tipki u elektronskom i/ili štampanom obliku mogu odstupati od originalne boje. Prirodni proizvodi mogu se razlikovati po boji i teksturi.

## Omega60 pravougaona


- Tehnologija ispiranja: dvokoličinska
- Spoljne dimenzije: 184 x 114 mm
- Montaža: čeonu ili odozgo
- U ravni zida



→ 115.081.SI.1  
Materijal: liveni cink/staklo  
**belo staklo**



→ 115.081.SJ.1  
Materijal: liveni cink/staklo  
**crno staklo**



→ 115.081.JK.1  
Materijal: liveni cink/staklo  
**lava staklo**



→ 115.081.JL.1  
Materijal: liveni cink/staklo  
**staklo peščano sive boje**



→ 115.081.GH.1  
Materijal: liveni cink  
**četkani hrom**

## Pokrivni okvir Omega60

- Za prekrivanje neprecizno izrezanog otvora.
- Spoljne dimenzije: 209 x 139 mm



→ 115.086.GH.1  
Materijal: liveni cink  
**brušeni hrom**



→ 115.086.21.1  
Materijal: liveni cink  
**sjajna hrom**

## Pokrivna ploča Omega


- Za pokrivanje servisnog otvora ugradnog vodokotlića Omega kod daljinskog aktiviranja ispiranja.
- Spoljne dimenzije: 212 x 142 mm



→ 115.082.SI.1  
Materijal: liveni cink/staklo  
**belo staklo**



→ 115.082.00.1  
Materijal: liveni cink  
**po želji kupca**



→ 115.087.00.1  
ravna sa zidom  
**prilagođena kupcu**



→ 115.088.00.1  
sa okvirom ravna sa zidom  
**prilagođena kupcu**

## Pokrivna ploča Sigma

- Za pokrivanje servisnog otvora ugradnog vodokotlića Sigma kod daljinskog aktiviranja ispiranja.
- Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.768.11.1  
Materijal: plastika  
**alpsko bela**



→ 115.768.21.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom**



→ 115.768.46.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom**



→ 115.766.SI.1  
Materijal: liveni cink/staklo  
**belo staklo**



→ 115.764.FW.1  
Materijal: inox  
**četkani inox**



→ 115.766.00.1  
Materijal: liveni cink  
**po želji kupca**



→ 115.696.00.1  
ravna sa zidom\*  
**prilagođena kupcu**



→ 115.697.00.1  
sa okvirom ravna sa zidom\*  
**prilagođena kupcu**

\* U ravni zida: uz Geberit Sigma vodokotliće 12 cm potrebno je ugraditi set art. 243.168.00.1

# 

### Delta15 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: start/stop ispiranje  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.109.11.1  
Materijal: plastika  
**alpsko bela**




→ 115.109.21.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom**



→ 115.109.46.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom**

### Delta01 okrugla


→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.107.11.1  
Materijal: plastika  
**alpsko bela**




→ 115.107.21.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom**




→ 115.107.46.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom**

### Delta20 pravougaona


→ Tehnologija ispiranja: dvokoličinska  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.137.11.1  
Materijal: plastika  
**alpsko bela**



→ 115.137.21.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom**



→ 115.137.46.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom**

### Delta10 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: start/stop ispiranje  
→ Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm



→ 115.108.00.1  
Materijal: inox  
**inox četkani**  
sa sigurnosnim  
pričvršćenjem



→ 115.127.11.1  
Materijal: plastika  
**alpsko bela**



→ 115.127.21.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom**



→ 115.127.46.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom**



→ 115.119.11.1  
Materijal: plastika  
**alpsko bela**



→ 115.119.21.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom**



→ 115.119.46.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom**




→ 115.119.14.1  
Materijal: plastika  
**mat crna**



→ 115.119.DW.1  
Materijal: plastika  
**crna RAL 9005**

Napomena: Pregled boja Geberit tipki u elektronskom i/ili štampanom obliku mogu odstupati od originalne boje. Prirodni proizvodi mogu se razlikovati po boji i teksturi.



**Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm**

Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje.

Za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm, proizvedene od 2008. Za ubacivanje Geberit DuoFresh uložka za dezinfekciju, koji se lako postavlja bez alata. [Za montažu u kombinaciji sa tipkama za aktiviranje Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50.](#)

Jedinica za pročišćavanje vazduha je integrisana u ugradnom vodokotliću. Mogućnost aktiviranja pročišćavanja vazduha sa mobilnom aplikacijom Geberit Home App. Mogućnost aktiviranja pročišćavanja vazduha sa funkcijom detekcije korisnika. Neutralizacija neprijatnih mirisa pomoću filtera sa keramičkim saćem zamenljivim bez alata. Svetlo za orijentaciju se aktivira pomoću senzora osvetljenja u prostoriji.

DuoFresh modul se sastoji od:

- montažnog okvira sa pokretnim mehanizmom
- uređaj za izvlačenje vazduha sa radialnim ventilatorom
- nosača za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- fioke sa filterom i držača za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- zaštite od vlage za praznu cev

**115.050.21.2**

sjajna hrom

**115.050.BZ.2**

antracit-siva RAL 7016

Jedinica napajanja sa kablom za strujno napajanje se naručuju posebno

Za pripremu el. napajanja (DuoFresh, IR tipka, hig. ispir.) postoji više mogućnosti:

1) El. napajanje u blizini vodokotlića (do 1,5 m dužine):


- ugradni set sa kutijom, art. **244.999.00.1**
- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**

2) Skriveni el. priključak u WC šolji (OBAVEZNO proveriti mogućnost montaže u unutrašnjosti WC šolje):

- kombinovana priklj. kutija, art. **244.120.00.1**
- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**

3) Integrisana priprema el. priključka na montažnom elementu:

- električna i komunikaciona razvodna kutija, art. **116.061.00.6**
- jedinica napajanja za električnu i komunikacionu razvodnu kutiju, art. **116.096.00.1**



**Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm**

Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje. Za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm, proizvedene od 2008. Za ubacivanje Geberit DuoFresh uložka za dezinfekciju, koji se lako postavlja bez alata.

[Za montažu u kombinaciji sa tipkama za aktiviranje Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50.](#)

Jedinica za pročišćavanje vazduha je integrisana u ugradnom vodokotliću. Aktiviranje preko unapred predviđenog prekidača. Mogućnost aktiviranja pročišćavanja vazduha sa mobilnom aplikacijom Geberit Home App. Neutralizacija neprijatnih mirisa pomoću filtera sa keramičkim saćem zamenljivim bez alata.

DuoFresh modul se sastoji od:

- montažnog okvira sa pokretnim mehanizmom
- uređaj za izvlačenje vazduha sa radialnim ventilatorom
- nosača za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- fioke sa filterom i držača za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- zaštite od vlage za praznu cev

**115.051.21.2**

sjajna hrom

**115.051.BZ.2**

antracit-siva RAL 7016

Jedinica napajanja sa kablom za strujno napajanje se naručuju posebno

Pri ugradnji je potrebno predvideti prekidač za aktiviranje DuoFresh modula

Za pripremu el. napajanja (DuoFresh, IR tipka, hig. ispir.) postoji više mogućnosti:

1) El. napajanje u blizini vodokotlića (do 1,5 m dužine):

- ugradni set sa kutijom, art. **244.999.00.1**
- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**


2) Skriveni el. priključak u WC šolji (OBAVEZNO proveriti mogućnost montaže u unutrašnjosti WC šolje):

- kombinovana priklj. kutija, art. **244.120.00.1**
- jedinica napajanja sa kablom 1,8 m, art. **115.335.00.1**

3) Integrisana priprema el. priključka na montažnom elementu:

- električna i komunikaciona razvodna kutija, art. **116.061.00.6**
- jedinica napajanja za električnu i komunikacionu razvodnu kutiju, art. **116.096.00.1**



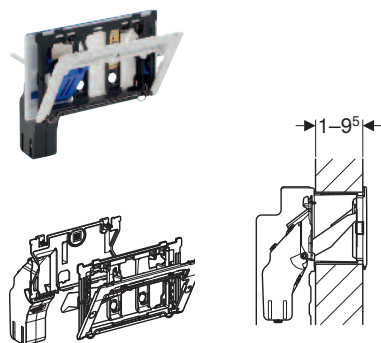

**Geberit DuoFresh umetak za ubacivanje dezinfekcijskih kocki, za ugradni vodokotlić Sigma 12 cm**

**115.610.00.1**

Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju bez hlora ili oksidirajućih sastojaka. Za Geberit tipke za aktiviranje Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 i Sigma50.

Element se sastoji od:

- montažnog okvira sa pokretnim mehanizmom
- nosača za ubacivanje kocke u vodokotlić
- zaštitne ploče




**Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju**

**244.600.00.1**

Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju.

Pakovanje sadrži 8 uložaka za dezinfekciju.

Uložak za dezinfekciju traje oko 7 dana.




**Fioka sa držačem za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju**

**243.982.00.1**

Za okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju.

**Geberit električna i komunikaciona razvodna kutija za element za konzolnu WC šolju**


116.061.00.6



Za Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm i Omega 12 cm. Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC, za Geberit DuoFresh modula ili za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem. Kao držač Geberit jedinice napajanja 12 V. Montaža bez alata.

Element sadrži:

- Električna i komunikaciona razvodna kutija
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean



**Geberit jedinica napajanja za električnu i komunikacionu razvodnu kutiju**


116.096.00.1



Za montažu u Geberit električnih i komunikacionih razvodnih kutija, za napajanje strujom Geberit uređaja za ispiranje WC-a i Geberit DuoFresh modula sa 12 V DC. Jedinica napajanja i priključni kabl sa LED indikatorom.

Element sadrži:

- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl
- Srednja polica sa terminalom



**Geberit set električne i komunikacione razvodne kutije i mrežnog adaptera za element za konzolnu WC šolju**

116.098.00.6



Za Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm i Omega 12 cm. Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC, za pripremu glavnih priključaka Geberit DuoFresh modula ili za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem. Jedinica napajanja i priključni kabl sa LED indikatorom. Montaža bez alata.



Element sadrži:

- Električna i komunikaciona razvodna kutija
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl
- Srednja polica sa terminalom
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean



**Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul**

244.999.00.1

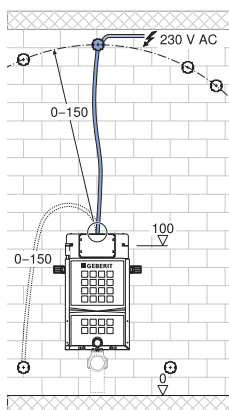

Element sadrži:

- poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika  $\varnothing$  76 mm
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Čep
- Sigurnosna kopča




**Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V**

**115.861.00.6**

Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC, za Geberit DuoFresh module. Za masivnu i suhu konstrukciju. Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC.

Element sadrži:

- Poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika  $\varnothing$  76 mm
- Ulaz u cev
- Mrežni adapter
- Priključni kabl dužine 1,8 m
- Prazna cev dužine 1,5 m



**Geberit kombinovana priključna kutija**

**244.120.00.1**

Za priključenje Geberit DuoFresh modula. Za skriveni priključak u WC šolji.

Element sadrži:

- Poklopac
- 2 kablovska naglavka
- 2 čičak-trake

Potrebno je proveriti da li se kutija može montirati u unutrašnjost WC šolje.



**Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom kutijom, za elektrodoznu**

**115.336.00.1**

Za priključenje Geberit DuoFresh modula. Za skriveni priključak u WC šolji.

Element sadrži:

- Kombinovana razvodna kutija
- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m

Potrebno je proveriti da li se kutija može montirati u unutrašnjost WC šolje.




**Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu**

**115.335.00.1**

Za ugradnju u elektrodozne.

Element sadrži:


- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m



**Napajanje 230 V/12 V/50 Hz, za Geberit DuoFresh modul**

**243.971.00.1**

Za ugradnju u elektrodozne.



**Fioka sa filterom, za Geberit DuoFresh modul**


**243.970.00.1**

Za Geberit DuoFresh modul.




Membrana, za Geberit dovodni ventil tip 380

242.313.00.1



Geberit set za kompletiranje tipke Delta

241.465.00.1




Geberit set poluga/L-vijaka za tipke Sigma

241.874.00.1



### PE priključna garnitura za konzolni WC

sa gumenim dihtungom i dve ukrasne hromirane kape za šrafove za učvršćenje, za priključak konzolnog WC-a



| d                | d1 | L  | l    | l1   |                              |
|------------------|----|----|------|------|------------------------------|
| 90               | 45 | 18 | 14,5 | 15,5 | <a href="#">152.426.46.1</a> |
| 110<br>za zamenu | 45 | 18 | 14,5 | 15,5 | <a href="#">152.422.46.1</a> |
| 90               | 45 | 30 | 26,5 | 27,5 | <a href="#">152.441.46.1</a> |
| 110<br>za zamenu | 45 | 30 | 26,5 | 27,5 | <a href="#">152.439.46.1</a> |




### PE priključna garnitura konzolnog WC-a, ekscentrična

[405.116.00.1](#)

posebna izrada, etažiranje za 2,5 cm


d = 90 mm

d1 = 45 mm




### Zvučna izolacija - set za konzolni WC i bide

[156.050.00.1](#)





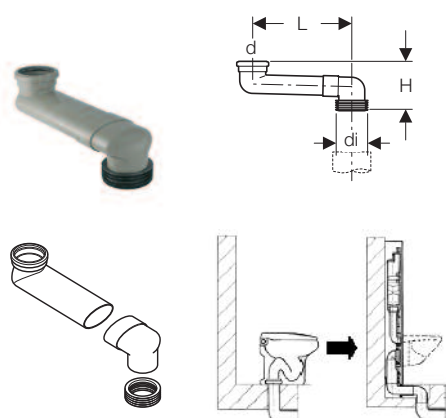

### PVC prelazno koleno 90/110

**388.351.29.1**

L = 13–33,4 cm

Za spajanje odvoda konzolne WC šolje na Kombifix ili Duofix montažne elemente, na postojeći podni priključak odvoda

H = 16,7 cm

d = 90 mm

di = 100–105,6 mm


DN = 90

Element sadrži:

- gumenu zaptivku od EPDM
- manžetnu od EPDM


### Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

**111.839.00.2**




### Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

**111.815.00.1**

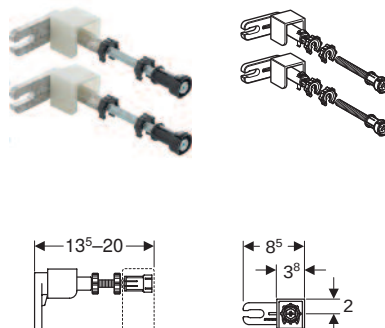

### Duofix ugradni set za Geberit Duofix montažni elementi za konzolnu WC šolju sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm.

**111.013.00.1**



**Duofix sanitarni montažni element za umivaonik, ugradna visina 112 cm**


**111.436.00.2**

Zamena za 111.436.00.1

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrstna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- armaturne priključke vode 1/2" SN, komplet sa toplotnom i zvučnom izolacijom i dihtunzima, ploča podesiva po visini
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- pričvrstni materijal

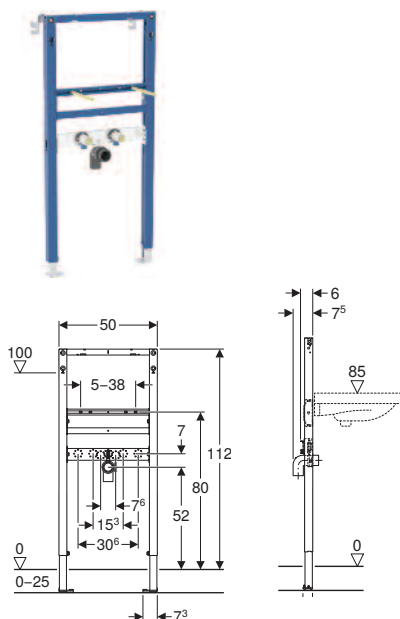

**Duofix sanitarni montažni element za umivaonik, ugradna visina 82/98 cm**


**111.486.00.2**

Zamena za 111.486.00.1

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrstna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- armaturne priključke vode 1/2" SN, komplet sa toplotnom i zvučnom izolacijom i dihtunzima, ploča podesiva po visini
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- pričvrstni materijal

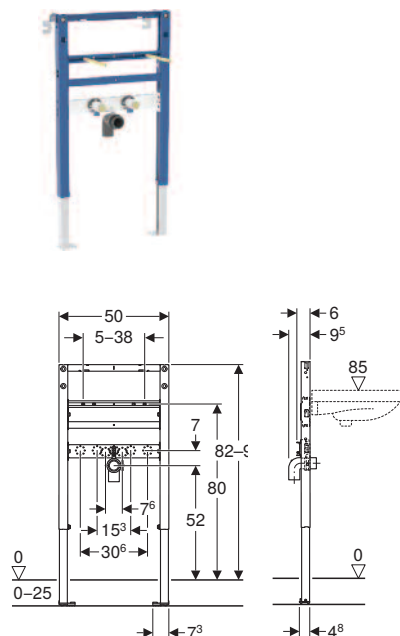

### Geberit Duofix sanitarni montažni element za zidnu armaturu, ugradna visina 112-130 cm


111.493.00.2

Zamena za 111.493.00.1

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- ploču za armaturne priključke podesivu po visini
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- drvenu vodoopornu pričvrtnu ploču za montažu ugradne armature podesivu po visini i dubini
- pričvrtni materijal

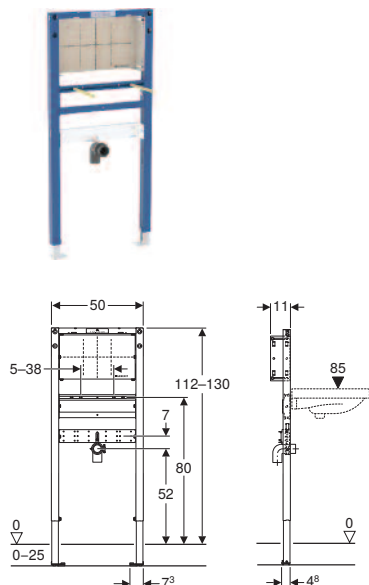

### Geberit Duofix element za umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, 112 cm, za stojeću armaturu

111.553.00.2


Zamena za 111.563.00.1

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm). Za Geberit Piave i Brenta armature za ugradnu funkcionalnu kutiju. Za montažu na umivaonik.

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- predmontirano ugradno kućište za ugradnu funkcionalnu kutiju
- terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- integrisane zaptivne ventile u ugradnom kućištu
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- zaptivku Ø 44/32 mm
- priključno koleno od PE-HD, Ø 50 mm
- građevinsku zaštitu sa poklopcem, za ugradno kućište
- pričvrtni materijal

Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju (art. 116.425.11.1) se naručuje posebno

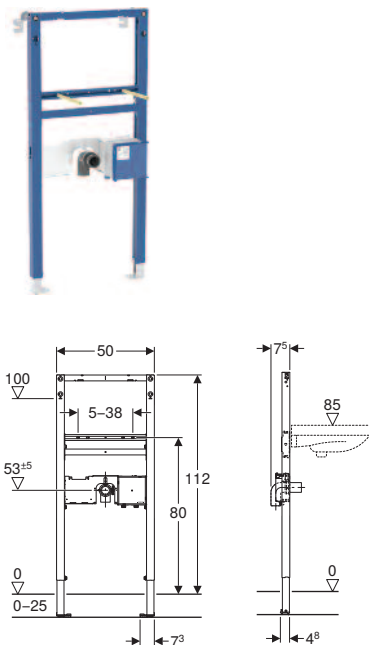


**Geberit Duofix element za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom, 112cm, za stojeću armaturu**

**111.563.00.2**

Zamena za 111.563.00.1

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).  
Za Geberit Piave i Brenta armature za ugradnu funkcionalnu kutiju. Za montažu na umivaonik. Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom.

Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon (art. **116.426.11.1**) se naručuje posebno

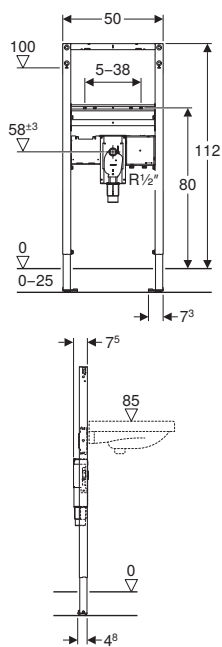

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrstna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja (podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži)
- predmontirano ugradno kućište za ugradnu funkcionalnu kutiju
- terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- integrisane zaptivne ventile u ugradnom kućištu
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- građevinsku zaštitu sa poklopcem, za ugradno kućište
- pričvrstni materijal


**Geberit Duofix element za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom, 130 cm, za zidnu armaturu**

**111.560.00.2**

Zamena za 111.560.00.1

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm).  
Za Geberit Piave i Brenta armature za ugradnu funkcionalnu kutiju.  
Za zidnu montažu.

Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju (art. **116.425.11.1**) se naručuje posebno

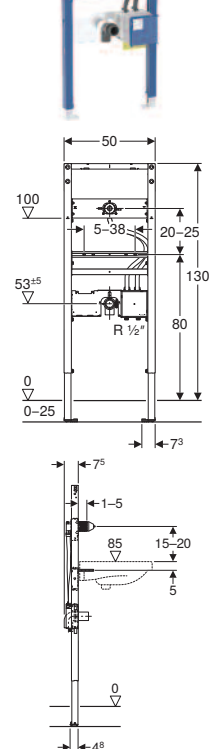

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrstna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- predmontirano ugradno kućište za ugradnu funkcionalnu kutiju
- traverzu za armaturene priključke, podesivu po visini
- učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- predmontirane spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu
- terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- integrisane zaptivne ventile u ugradnom kućištu
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- zaptivku Ø 44/32 mm
- priključno koleno od PE-HD, Ø 50 mm
- građevinsku zaštitu sa poklopcem, za ugradno kućište
- građevinsku zaštitu za učvršćenje zidne armature
- pričvrstni materijal

### Geberit Duofix element za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom, 130cm, za zidnu armaturu


111.562.00.2

Zamena za 111.562.00.1

Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon (art. 116.426.11.1) se naručuje posebno

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrstna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja (podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži)
- predmontirano ugradno kućište za ugradnu funkcionalnu kutiju
- traverzu za armaturne priključke, podesivu po visini
- učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- predmontirane spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu
- terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- integrisane zaptivne ventile u ugradnom kućištu
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- građevinsku zaštitu sa poklopcem, za ugradno kućište
- građevinsku zaštitu za učvršćenje zidne armature
- pričvrstni materijal

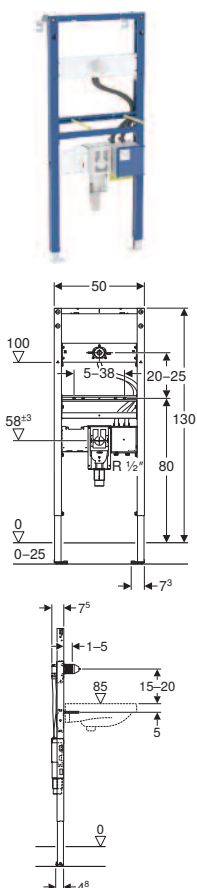

### Duofix Basic sanitarni montažni element za umivaonik

111.471.00.2


Zamena za 111.471.00.1

Bez armaturnih priključaka i seta za predzidnu montažu art. 111.839.00.2

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2x12,5 mm)

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- ploču za armaturne priključke podesivu po visini
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- materijal za pričvršćenje

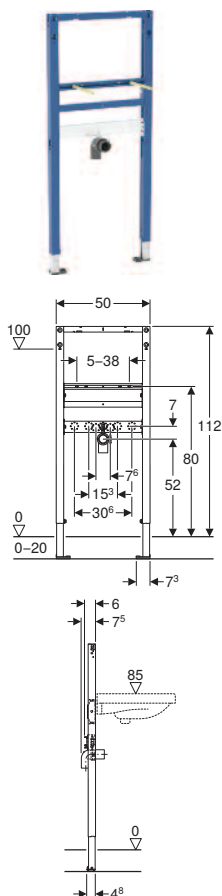




**Geberit Duofix montažni element za umivaonik, Geberit ONE zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom, ugradna visina 112-130 cm**

**111.069.00.2**

Zamena za 111.069.00.1

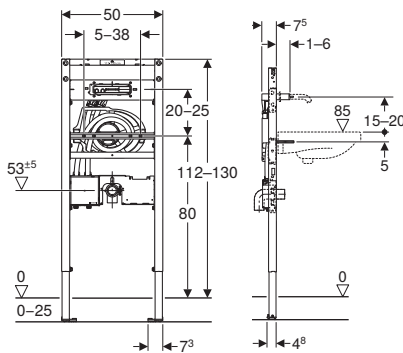

Element sadrži:


- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- učvršćenje za zidnu armaturu Geberit ONE, predmontirano
- traverza za armaturne priključke podesive po visini
- spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- zaporne jedinice integrisane u ugradno kućište
- 2 vijka sa maticama M10 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- manžetna Ø 44/32 mm
- građevinska zaštita sa pokrivnom pločom, za skrivenu ugradnju
- građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- pričvrsni materijal

**Geberit Duofix sanitarni montažni element za konzolni bide i stojeću armaturu, ugradna visina 112 cm**

**111.516.00.2**

Zamena za 111.516.00.1

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)



Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose konzolni bide (postavljaju se na razmaku 18 ili 23 cm)
- armaturne priključke vode 1/2" SN, komplet sa toplotnom i zvučnom izolacijom i dihtunzima
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivno koleno Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- pričvrsni materijal

### Geberit Duofix sanitarni montažni element za konzolni bide i stojeću armaturu, ugradna visina 82/98 cm

**111.515.00.2**

82 cm

Zamena za 111.515.00.1

Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)


Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra (111.536.00.1)
- 2 šrafa sa maticama koji nose konzolni bide (postavljaju se na razmaku 18 ili 23 cm)
- armaturne priključke vode 1/2" SN, komplet sa toplotnom i zvučnom izolacijom i dihtunzima
- zvučno izolovano učvršćenje odvoda
- PE zidno izlivo koleni Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- pričvrtni materijal

**111.536.00.2**

98 cm

Zamena za 111.536.00.1

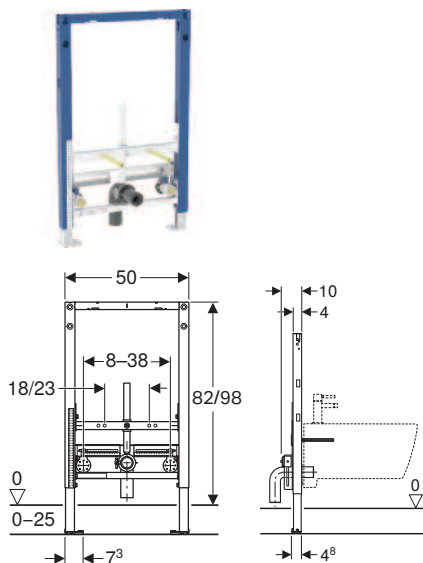

### Duofix Basic montažni element za konzolni bide i stojeću armaturu

**111.534.00.2**


Zamena za 111.534.00.1

Za univerzalnu ugradnju: obzidati ili u "knauf" konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- noge podesive po visini 0-25 cm
- 2 šrafa sa maticama M12 koji nose umivaonik (postavljaju se na razmaku 18 ili 23 cm)
- ploču za armaturne priključke podesivu po visini
- učvršćenje odvoda
- PE zidno odvodno koleno Ø 50 mm
- gumeni dihtung za sifon Ø 44 x 32 mm
- materijal za pričvršćenje


Bez armaturnih priključaka i ugradnog seta za predzidnu montažu art. **111.839.00.2**

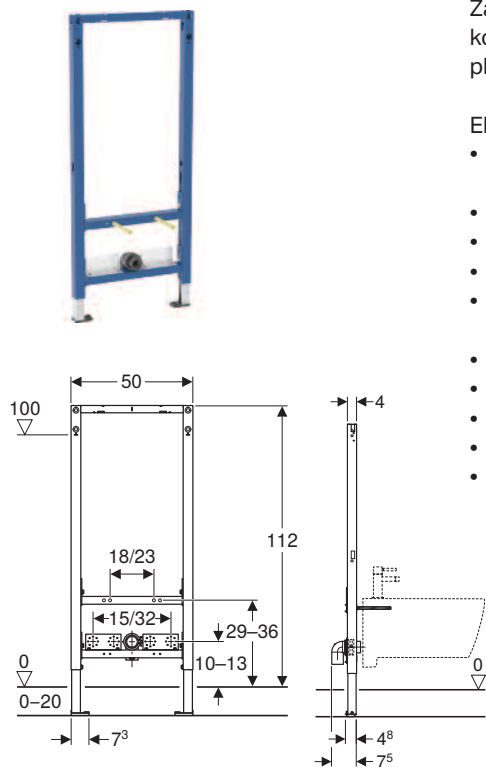

| Način ugradnje | Visina ugradnje u cm | Naziv montažnog elementa                                 | Broj artikla | Elektronsko aktiviranje                                                      |                                                                              | Pneumatsko aktiviranje                                                                       |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                      |                                                          |              | Mrežno 220 V                                                                 | Baterijsko 3 V                                                               |                                                                                              |
| Mokra ugradnja |                      | Ugradni set - univerzalni                                | 116.001.00.1 | 116.021.xx.5<br>116.023.FW.1<br>116.025.xx.1<br>116.027.xx.1                 | 116.031.xx.5<br>116.035.SN.1<br>116.035.xx.1<br>116.036.GH.1<br>116.037.xx.1 | 116.011.xx.5<br>116.013.FW.1<br>116.015.xx.1<br>116.016.00.1<br>116.016.xx.5<br>116.017.xx.1 |
|                |                      | Ugradni set - Tamaro                                     | 116.002.00.1 |                                                                              |                                                                              |                                                                                              |
|                |                      | Ugradni set sa ispirnom cevi - univerzalni               | 116.003.00.1 |                                                                              |                                                                              |                                                                                              |
|                | 109-127              | Kombifix - univerzalni                                   | 457.611.00.1 |                                                                              |                                                                              |                                                                                              |
|                |                      | Kombifix - univerzalni, za glavu raspršivača             | 457.606.00.1 |                                                                              |                                                                              |                                                                                              |
|                |                      | Kombifix - univerzalni, za nazidni ispirać <sup>3)</sup> | 457.686.00.1 |                                                                              |                                                                              |                                                                                              |
| Suva ugradnja  | 112-130              | Duofix - univerzalni                                     | 111.620.00.2 | 116.021.xx.5<br>116.023.FW.1<br>116.025.xx.1<br>116.026.GH.1<br>116.027.xx.1 | 116.031.xx.5<br>116.033.FW.1<br>116.035.xx.1<br>116.036.GH.1<br>116.037.xx.1 | 116.011.xx.5<br>116.013.FW.1<br>116.015.xx.1<br>116.016.00.1<br>116.016.xx.5<br>116.017.xx.1 |
|                |                      | Duofix - univerzalni, za glavu raspršivača               | 111.676.00.2 |                                                                              |                                                                              |                                                                                              |
|                | 144                  | Duofix - za Tamaro                                       | 111.619.00.2 |                                                                              |                                                                              |                                                                                              |
|                | 98                   | Duofix - aktiviranje odozgo                              | 111.617.00.2 |                                                                              |                                                                              |                                                                                              |
|                | 112-130              | Duofix - univerzalni, za nazidni ispirać <sup>3)</sup>   | 111.686.00.2 | Nije primereno <sup>1)</sup>                                                 | 115.805.21.5 <sup>2)</sup>                                                   | Nije primereno                                                                               |
|                | 112-130              | Duofix sa skrivenom elektronikom - univerzalni           | 111.613.00.2 | 116.086.00.1 za univerzalni pisoar                                           | –                                                                            | –                                                                                            |
|                | 130                  | Duofix Basic - univerzalni                               | 111.695.xx.6 | Elektronsko mrežno (220 V) aktiviranje je u setu                             |                                                                              | –                                                                                            |

**Napomene:**

- 1) Osim uz pisoare Preda i Selva sa integrisanim upravljanjem, mrežno napajanje
- 2) Napajanje baterijom od 9 V
- 3) Moguće koristiti pisoare Preda i Selva sa integrisanim upravljanjem, mrežno ili baterijsko napajanje

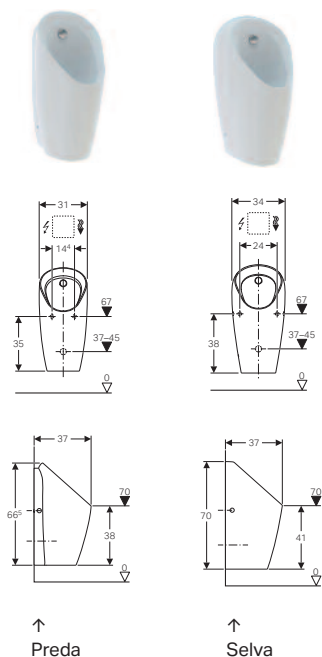

### Pisoar Geberit Preda i Geberit Selva, za uređaje za ispiranje pisoara

Za priključenje na ugradni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara. Za ugradni set uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i Geberit Narva. Za Geberit montažne elemente za pisoare sa glavom raspršivača.

Bez ivice za ispiranje. Jednostavan za održavanje i čišćenje. Glavu raspršivača i sifon moguće zameniti bez skidanja pisoara. Čišćenje sistema odvodnje bez skidanja pisoara. Osigurano ispiranje pisoara sa 0,5 l, u skladu sa EN 13407. Mogući rad bez vode.

Element sadrži:

- isisavajući sifon pisoara
- poklopac odvoda
- dovodnu i odvodnu garnituru
- pričvrсни materijal


**Preda**  
**116.070.00.1**

**Selva**  
**116.080.00.1**

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 59-62)

Ugradni set za uređaje za aktiviranje pisoara Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i Geberit Narva. (art. **116.005.00.1**) se naručuje posebno.

Duofix montažni element (art. **111.676.00.2**) ili Kombifix montažni element (art. **457.606.00.1**) za pisoare sa glavom raspršivača naručuje se posebno.

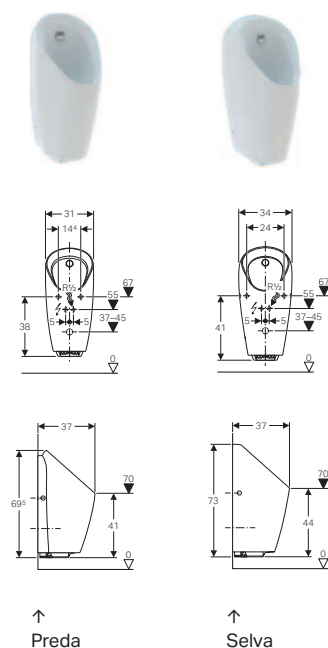

### Pisoar Geberit Preda i Geberit Selva sa integrisanim upravljanjem ispiranja

Za rad sa automatskim ispiranjem koje štedi vodu. Za Geberit montažne elemente za pisoare sa integrisanim upravljanjem ispiranja.

IC detekcija nogu korisnika. Podesiv hibridni način rada sa uštedom vode. Podesivo vreme ispiranja. Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja. Funkcije se mogu podesiti i kontrolisati pomoću servisnog daljinskog upravljača. Bez ivice za ispiranje. Jednostavan za održavanje i čišćenje. Integrisano upravljanje ispiranja, glavu raspršivača i sifon moguće zameniti bez skidanja pisoara. Čišćenje sistema odvodnje bez skidanja pisoara. Osigurano ispiranje pisoara sa 0,5 l, u skladu sa EN 13407. Mogući rad bez vode.

Element sadrži:

- uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara sa napajanjem
- isisavajući sifon pisoara
- poklopac odvoda
- dovodnu i odvodnu garnituru
- pričvrсни materijal
- 2 alkalne baterije tip AA, 1,5 V (kod baterijskog napajanja)
- generator (kod napajanja generatorom)

**Preda**  
**116.072.00.1**  
mrežno napajanje

**116.073.00.1**  
baterijsko napajanje

**116.074.00.1**  
napajanje generatorom

**Selva**  
**116.082.00.1**  
mrežno napajanje

**116.083.00.1**  
baterijsko napajanje


**116.084.00.1**  
napajanje generatorom

Duofix montažni element (art. **111.686.00.2**) ili Kombifix montažni element (art. **457.686.00.1**) za pisoare sa nazidnim ispiračem naručuje se posebno.

Više tehničkih informacija o celokupnoj ponudi pisoara možete naći u našem online katalogu proizvoda:

<https://catalog.geberit.rs/sr-RS> → WC šolje i pisoari

Više opštih informacija o pisoarima možete naći na <https://www.geberit.rs/proizvodi-za-kupatilo/wc-solje-i-pisoari/pisoari/>



Selva S

### Geberit Selnova S, M, L pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod sa zadnje strane ili ispod

Bez ivice za ispiranje. Za upotrebu sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode. Za sakrivene predzidne i ugradne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora. Skriveno učvršćenje.

Element sadrži:

- keramički pisoar
- materijal za pričvršćivanje pisoara
- odvodno sito
- razvodnik ispiranja

### 503.105.00.1


Selnova S pisoar  
bela

### 503.125.00.1


Selnova M pisoar  
bela

### 503.135.00.1

Selnova L pisoar  
bela



Selva M

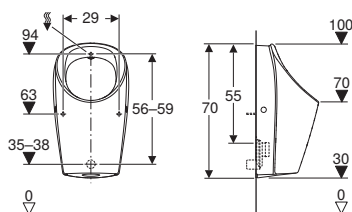

Selva L



### Pisoar Geberit Narva, dovod sa zadnje strane, odvod sa zadnje strane

Bez ivice za ispiranje. Za upotrebu sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode. Za sakrivene predzidne i ugradne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora. Jednostavno održavanje i čišćenje, skriveno učvršćenje.

Element sadrži:

- keramički pisoar
- odvodnu garnituru
- sito za odvod
- montažni ključ za odvodnu garnituru
- set priključka vode
- pričvrtni materijal

### 501.655.00.1

bela



### 501.655.00.8

bela / KeraTect

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 59-62)

Ugradni set za uređaje za aktiviranje pisoara Geberit Preda, Geberit Selva Geberit Tamina i Geberit Narva (art. 116.005.00.1) se naručuje posebno.

Duofix montažni element (art. 111.676.00.2) ili Kombifix montažni element (art. 457.606.00.1) za pisoare sa glavom raspršivača naručuje se posebno.



### Geberit Selnova pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod unazad ili ispod

Sa ispirnom ivicom. Za upotrebu sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode. Za sakrivene predzidne i ugradne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora. Skriveno učvršćenje.


Element sadrži:

- keramički pisoar

### 501.666.00.1

bela

Potrebno je poručiti pričvršćenje za pisoar Kerafix, (art. 551075000)

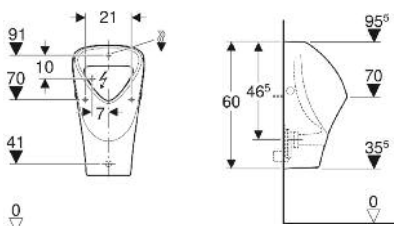





**Geberit Selnova pisoar trouglast, dovod odozgo, odvod unazad ili ispod**

**501.676.00.1**


bela

Sa ispirnom ivicom. Za upotrebu sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode. Skriveno učvršćenje.

Potrebno je poručiti pričvršćenje za pisoar Kerafix, (art. **551075000**)

Element sadrži:

- keramički pisoar

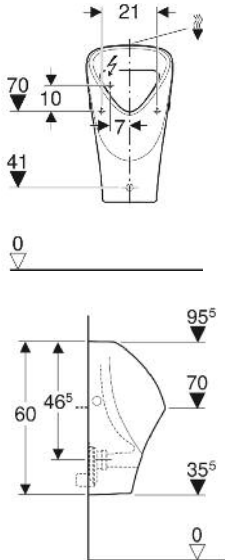

**Geberit Selnova S pisoar, dovod odozgo, odvod unazad ili ispod**


**503.115.00.1**

bela

Bez ivice za ispiranje, za poklopac WC-a. Za upotrebu sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode. Za sakrivene predzidne i ugradne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora. Skriveno učvršćenje.

Element sadrži:

- keramički pisoar
- poklopac pisaora
- materijal za pričvršćivanje pisaora
- odvodno sito
- razvodnik ispiranja

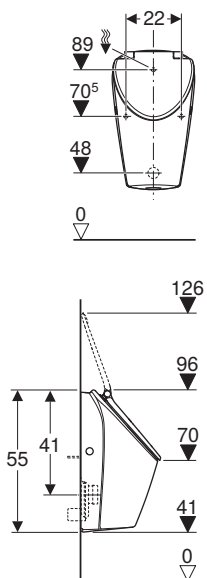



## Tip01 okrugli

→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm




→ 116.021.11.5 (230V)  
→ 116.031.11.5 (3V)  
Materijal: liveni cink  
**alpsko bela**



→ 116.021.21.5 (230V)  
→ 116.031.21.5 (3V)  
Materijal: liveni cink  
**sjajna hrom**



→ 116.021.JQ.5  
→ 116.031.JQ.5  
Materijal: liveni cink  
**mat hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 116.021.DW.5 (230V)  
→ 116.031.DW.5 (3V)  
Materijal: liveni cink  
**crna RAL 9005**  
→ Dostupno do jula 2025.

## Mambo

→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm




→ 116.023.FW.1 (230V)  
→ 116.033.FW.1 (3V)  
Materijal: inox  
**inox četkani**

## Tip01 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm




→ 116.093.11.1 (230 V)  
→ 116.094.11.1 (3V)  
Materijal: liveni cink  
**alpsko bela**



→ 116.093.21.1 (230 V)  
→ 116.094.21.1 (3V)  
Materijal: liveni cink  
**sjajna hrom**



→ 116.093.JQ.1 (230 V)  
→ 116.094.JQ.1 (3V)  
Materijal: liveni cink  
**mat hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 116.093.DW.1 (230 V)  
→ 116.094.DW.1 (3V)  
Materijal: liveni cink  
**crna RAL 9005**

## Tip10 okrugla


→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.025.KH.1 (230V)  
→ 116.035.KH.1 (3V)  
Materijal: liveni cink  
**sjajna hrom/mat hrom**



→ 116.025.KJ.1 (230V)  
→ 116.035.KJ.1 (3V)  
Materijal: liveni cink  
**bela/sjajna hrom**



→ 116.025.KM.1 (230V)  
→ 116.035.KM.1 (3V)  
Materijal: liveni cink  
**crna/sjajna hrom**



→ 116.025.DW.1 (230V)  
→ 116.035.DW.1 (3V)  
Materijal: nerđajući čelik  
**crna/ mat crna**



→ 116.025.16.1 (230V)  
→ 116.035.16.1 (3V)  
Materijal: nerđajući čelik  
**mat crna/crna**  
easy-to-clean premaz



→ 116.025.JQ.1  
→ 116.035.JQ.1  
Materijal: nerđajući čelik  
**mat hrom/ sjajna hrom**  
easy-to-clean premaz




→ 116.025.KK.1 (230V)  
→ 116.035.KK.1 (3V)  
Materijal: liveni cink  
**bela/pozlaćena**



→ 116.025.SN.1 (230V)  
→ 116.035.SN.1 (3V)  
Materijal: inox  
**inox četkani/polirani**

## Tip20 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.025.JQ.1  
Materijal: liveni cink  
**četkani hrom/sjajna hrom**  
easy-to-clean premaz


# PREGLAD GEBERIT UREĐAJA ZA BESKONTAKTNO ISPIRANJE PISOARA

## Tip40 okrugli

→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.024.SI.1 (230V)  
→ 116.034.SI.1 (3V)  
Materijal: staklo  
**bela**



→ 116.024.SJ.1 (230V)  
→ 116.034.SJ.1 (3V)  
Materijal: staklo  
**crno staklo**



→ 116.024.JK.1 (230V)  
→ 116.034.JK.1 (3V)  
Materijal: staklo  
**lava staklo**



→ 116.024.JL.1 (230V)  
→ 116.034.JL.1 (3V)  
Materijal: staklo  
**staklo pešćano sive boje**



→ 116.024.FW.1 (230V)  
→ 116.034.FW.1 (3V)  
Materijal: inox  
**četkani inox**  
s slojem easy-to-clean



→ 116.024.QB.1 (230V)  
→ 116.034.QB.1 (3V)  
Materijal: inox  
**boja crvenog zlata**  
četkano, s slojem easy-to-clean



→ 116.024.QD.1 (230V)  
→ 116.034.QD.1 (3V)  
Materijal: inox  
**crna krom**  
četkano, s slojem easy-to-clean



→ 116.024.QF.1 (230V)  
→ 116.034.QF.1 (3V)  
Materijal: inox  
**boja mesinga**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 116.024.14.1 (230V)  
→ 116.034.14.1(3V)  
Materijal: inox  
**mat crna hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 116.024.JT.1 (230V)  
→ 116.034.JT.1 (3V)  
Materijal: inox  
**mat bela**  
easy-to-clean premaz




→ **Novo** 116.024.ID.1 (230V)  
→ **Novo** 116.034.ID.1 (3V)  
Materijal: inox  
**nikl/četkano**  
easy-to-clean premaz  
Dostupno od jula 2026




→ **Novo** 004.790.00.2 (230V)  
→ **Novo** 004.800.00.2 (3V)  
Materijal: galvazirana  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.



→ **Novo** 004.790.00.3 (230V)  
→ **Novo** 004.800.00.3 (3V)  
Materijal: galvazirano i lakirano  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.



→ **Novo** 004.791.00.2 (230V)  
→ **Novo** 004.801.00.2 (3V)  
Materijal: galvazirana  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.



→ **Novo** 004.791.00.3 (230V)  
→ **Novo** 004.801.00.3 (3V)  
Materijal: galvazirano i lakirano  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.

## Tip40 pravougaona


→ Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.227.SI.1 (230V)  
→ 116.237.SI.1 (3V)  
Materijal: staklo  
**bela**



→ 116.227.SJ.1 (230V)  
→ 116.237.SJ.1 (3V)  
Materijal: staklo  
**crno staklo**



→ 116.227.JK.1 (230V)  
→ 116.237.JK.1 (3V)  
Materijal: staklo  
**lava staklo**



→ 116.227.JL.1 (230V)  
→ 116.237.JL.1 (3V)  
Materijal: staklo  
**staklo pešćano sive boje**



→ 116.227.FW.1 (230V)  
→ 116.237.FW.1 (3V)  
Materijal: inox  
**četkani inox**  
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.227.ID.1 (230V)  
→ **Novo** 116.237.ID.1 (3V)  
Materijal: inox / **nikl/četkano** / easy-to-clean premaz  
Dostupno od jula 2026



→ 116.227.QB.1 (230V)  
→ 116.237.QB.1 (3V)  
Materijal: inox  
**boja crvenog zlata**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 116.227.QD.1 (230V)  
→ 116.237.QD.1 (3V)  
Materijal: inox  
**crna hrom**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 116.227.QF.1 (230V)  
→ 116.237.QF.1 (3V)  
Materijal: inox  
**boja mesinga**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 116.227.14.1 (230V)  
→ 116.237.14.1(3V)  
Materijal: inox  
**mat crna hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 116.227.JT.1 (230V)  
→ 116.237.JT.1 (3V)  
Materijal: inox  
**mat bela**  
easy-to-clean premaz

Napomena: Pregled boja Geberit tipki u elektronskom i/ili štampanom obliku mogu odstupati od originalne boje

# PREGLJED GEBERIT UREĐAJA ZA PNEUMATSKO ISPIRANJE PISOARA

## Tip01 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.011.11.5  
Materijal: plastika  
**alpsko bela**



→ 116.011.21.5  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom**




→ 116.011.JQ.5  
Materijal: plastika  
**mat hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 116.011.DW.5  
Materijal: plastika  
**crna RAL 9005**  
→ Dostupno od jula 2025.

## Tip01 pravougaona


→ Tehnologija ispiranja: pneumatska  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm




→ 116.064.11.1  
Materijal: plastika  
**alpsko bela**



→ 116.064.21.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom**



→ 116.064.JQ.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 116.064.DW.1  
Materijal: plastika  
**crna RAL 9005**

## Tip10 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.015.KH.1  
Materijal: plastika  
**sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom**



→ 116.015.KJ.1  
Materijal: plastika  
**bela/sjajna hrom/bela**



→ 116.015.KK.1  
Materijal: plastika  
**bela/pozlaćena/bela**



→ 116.015.KM.1  
Materijal: plastika  
**crna/sjajna hrom/crna**



→ 116.015.16.1  
Materijal: inox  
**crna mat/crna/crna mat**  
easy-to-clean premaz



→ 116.015.DW.1  
Materijal: inox  
**crna/crna mat/crna**



→ 116.015.JQ.1  
Materijal: plastika  
**mat hrom/sjajna hrom/mat hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 116.015.SN.1  
Materijal: inox  
**inox četkani/polirani/četkani**

## Tip40 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.014.SI.1  
Materijal: staklo  
**bela**



→ 116.014.SJ.1  
Materijal: staklo  
**crno staklo**




→ 116.014.JK.1  
Materijal: staklo  
**lava staklo**



→ 116.014.JL.1  
Materijal: staklo  
**staklo peščano sive boje**



→ 116.014.FW.1  
Materijal: inox  
**četkani inox**  
easy-to-clean premaz



→ 116.014.QB.1  
Materijal: inox  
**boja crvenog zlata**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 116.014.QD.1  
Materijal: inox  
**crna hrom**  
četkano, easy-to-clean premaz

## Mambo

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm




→ 116.013.FW.1  
Materijal: inox  
**četkani inox**



# PREGLED GEBERIT UREĐAJA ZA PNEUMATSKO ISPIRANJE PISOARA

## Tip40 okrugla

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm




→ 116.014.QF.1  
Materijal: inox  
**boja mesinga**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 116.014.14.1  
Materijal: inox  
**mat crna hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 116.014.JT.1  
Materijal: inox  
**mat bela**  
easy-to-clean premaz



→ **Novo** 116.014.ID.1  
Materijal: inox  
**nikl/četkano**  
easy-to-clean premaz  
Dostupno od jula 2026




→ **Novo** 004.780.00.2  
Materijal: galvanizirana  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.




→ **Novo** 004.780.00.3  
Materijal: galvanizirano i lakirano  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.

## Tip40 pravougaona


→ Tehnologija ispiranja: pneumatska  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.217.SL.1  
Materijal: staklo  
**bela**




→ 116.217.SJ.1  
Materijal: staklo  
**crno staklo**



→ 116.217.JK.1  
Materijal: staklo  
**lava staklo**



→ 116.217.JL.1  
Materijal: staklo  
**staklo peščano sive boje**



→ 116.217.FW.1  
Materijal: inox  
**četkani inox**  
easy-to-clean premaz




→ **Novo** 116.217.ID.1  
Materijal: inox  
**nikl/četkano**  
easy-to-clean premaz  
Dostupno od jula 2026



→ 116.217.QB.1  
Materijal: inox  
**boja crvenog zlata**  
četkano, easy-to-clean premaz




→ 116.217.QD.1  
Materijal: inox  
**crna hrom**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 116.217.QF.1  
Materijal: inox  
**boja mesinga**  
četkano, easy-to-clean premaz



→ 116.217.14.1  
Materijal: inox  
**mat crna hrom**  
easy-to-clean premaz



→ 116.217.JT.1  
Materijal: inox  
**mat bela**  
easy-to-clean premaz

## Tip50 pravougaona

→ Tehnologija ispiranja: pneumatska  
→ Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm



→ 116.016.11.5  
Materijal: liveni cink / akrilno staklo  
**alpsko bela**



→ 116.016.DW.5  
Materijal: liveni cink / akrilno staklo  
**crna RAL 9005**



→ 116.016.SD.5  
Materijal: liveni cink / staklo  
**dimljeno staklo reflektujuće**



→ 116.016.JK.5  
Materijal: liveni cink / staklo  
**lava**



→ 116.016.JL.5  
Materijal: liveni cink / staklo  
**peščano siva**



→ 116.016.GH.5  
Materijal: liveni cink / hromirani mesing  
**četkani hrom**



→ 116.016.00.5  
→ 116.016.00.1 (stariji model)  
Materijal: liveni cink  
**po želji kupca (okvir bez ispune)**  
\*na skici prikazan primer ispune




→ **Novo** 004.781.00.2  
Materijal: galvanizirana  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.




→ **Novo** 004.781.00.3  
Materijal: galvanizirano i lakirano  
**boja prilagođena kupcu**  
Napomena: Boja i šifra određuju se na osnovu uzoraka završne obrade boja.

Napomena: Pregled boja Geberit tipki u elektronskom i/ili štampanom obliku mogu odstupati od originalne boje

Uređaji od 1997 do 2016

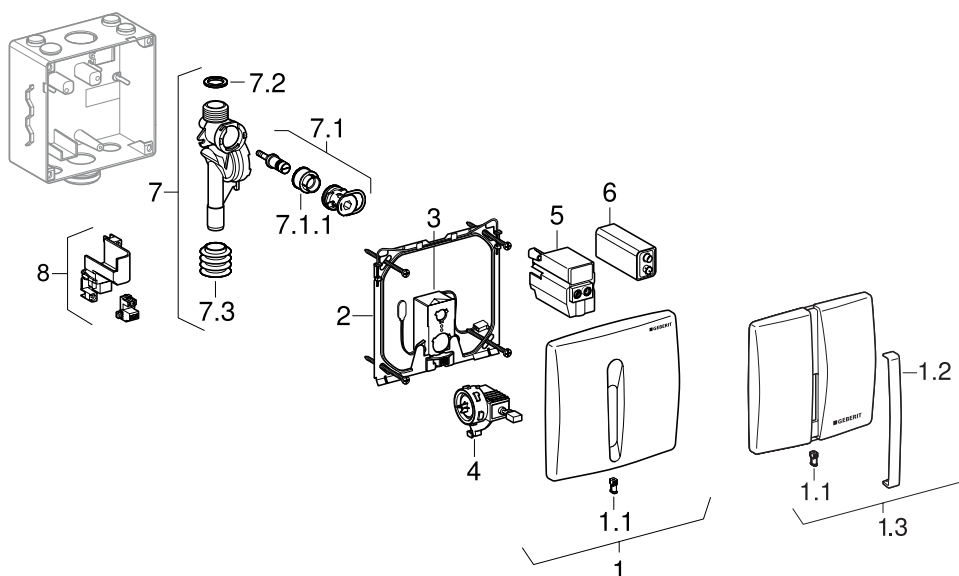


Uređaji od 2013 dalje

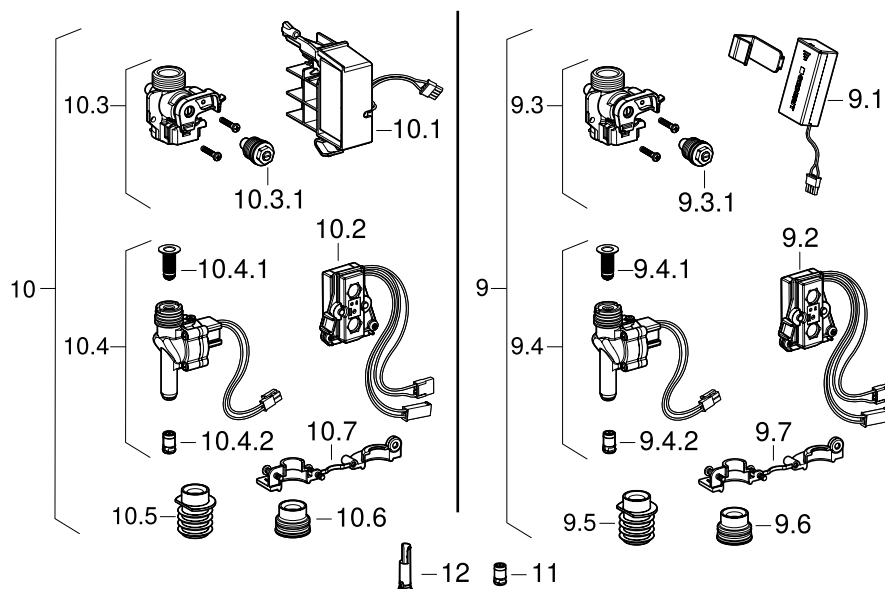

| Poz. | Br. art.                                     | Opis                                                                                                                                                                                                        | Zamena za | Napomene                               |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 1    | 240.966.11.1                                 | Geberit pokrivna ploča od plastike: alpsko bela                                                                                                                                                             |           |                                        |
| 1    | 240.966.46.1                                 | Geberit pokrivna ploča od plastike: mat hrom                                                                                                                                                                |           |                                        |
| 1.1  | 240.565.00.1                                 | Obrtna osovinica za pokrivnu ploču, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara                                                                                                                                  |           |                                        |
| 1.2  | 240.525.00.1                                 | Infracrveno okno, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, pokrivna ploča od cinka livenog pod pritiskom                                                              |           |                                        |
| 1.3  | 240.560.11.1<br>240.560.21.1<br>240.560.46.1 | Geberit pokrivna ploča od cinka livenog pod pritiskom: alpsko bela<br>Geberit pokrivna ploča od cinka livenog pod pritiskom: sjajna hrom<br>Geberit pokrivna ploča od cinka livenog pod pritiskom: mat hrom |           |                                        |
| 2    | 240.521.00.1                                 | Montažni okvir, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara Basic                                                                                                                                                |           |                                        |
| 3    | 240.524.00.1                                 | IR elektronika, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja                                                                                                               |           |                                        |
| 4    | 240.523.00.1                                 | Geberit elektromagnetni ventil, 7V bayonet                                                                                                                                                                  |           |                                        |
| 5    | 240.531.00.1                                 | Geberit jedinica napajanja, 230V / 12V DC                                                                                                                                                                   |           |                                        |
| 6    | 240.535.00.1                                 | Geberit baterija, litijumska, 9 V                                                                                                                                                                           |           |                                        |
| 7    | 240.035.00.1                                 | Vodena sekcija, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara, crni                                                                                                                                                |           | Samo kao zamena za crnu vodenu sekciju |

## REZERVNI DELOVI - BASIC UREĐAJI ZA BESKONTAKTNO ISPIRANJE PISOARA

| Poz.                  | Br. art.     | Opis                                                                                                                   | Zamena za | Napomene                               |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 7                     | 240.517.00.1 | Vodena sekcija, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara, sivi                                                           |           | Samo kao zamena za sivu vodenu sekciju |
| 7.1                   | 241.060.00.1 | Držać filtera sa prigušnim vijkom, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja       |           |                                        |
| 7.1.1                 | 240.520.00.1 | Filter, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara                                                                         |           |                                        |
| 7.2                   | 240.871.00.1 | Geberit zaptivka, d24/175x2                                                                                            |           |                                        |
| 7.3                   | 243.008.00.1 | Geberit manžetna, d29x16                                                                                               |           |                                        |
| 8                     | 240.522.00.1 | Elektronska zaštitna izolacija, za ugradni set za montažu, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara Basic                |           |                                        |
| Uređaji od 2013 dalje |              |                                                                                                                        |           |                                        |
| 9                     | 115.849.00.1 | Set za prepravku, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, baterijsko napajanje                            |           |                                        |
| 9.1                   | 241.945.00.1 | Odeljak baterije, za Geberit uređaje za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje |           |                                        |
| 9.2<br>10.2           | 242.775.00.1 | Geberit senzor-elektronika sa adapterom                                                                                |           |                                        |
| 9.3<br>10.3           | 242.789.00.1 | Geberit Basic prigušnica                                                                                               |           |                                        |
| 9.3.1<br>10.3.1       | 241.933.00.1 | Geberit prigušni vijak                                                                                                 |           |                                        |
| 9.4<br>10.4           | 242.770.00.1 | Geberit elektromagnetni ventil, skraćen                                                                                |           |                                        |
| 9.4.1<br>10.4.1       | 241.932.00.1 | Geberit filter sa korpom                                                                                               |           |                                        |
| 9.4.2<br>10.4.2       | 243.327.00.1 | Geberit regulator količine protoka                                                                                     |           |                                        |
| 9.5<br>10.5           | 242.772.00.1 | Geberit profilna zaptivka                                                                                              |           |                                        |
| 9.6<br>10.6           | 242.773.00.1 | Geberit zaptivka                                                                                                       |           |                                        |
| 9.7<br>10.7           | 243.790.00.1 | Geberit nosač otočnog elektromagnetnog ventila, za set za prepravku                                                    |           |                                        |
| 10                    | 115.848.00.1 | Set za prepravku, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, mrežno napajanje                                |           |                                        |
| 10.1                  | 242.774.00.1 | Geberit jedinica napajanja sa adapterom                                                                                |           |                                        |
| 11                    | 243.579.00.1 | Regulator količine 9 l/min, za Geberit uređaje za ispiranje pisoara                                                    |           |                                        |
| 12                    | 242.771.00.1 | Geberit ograničavač protoka                                                                                            |           |                                        |

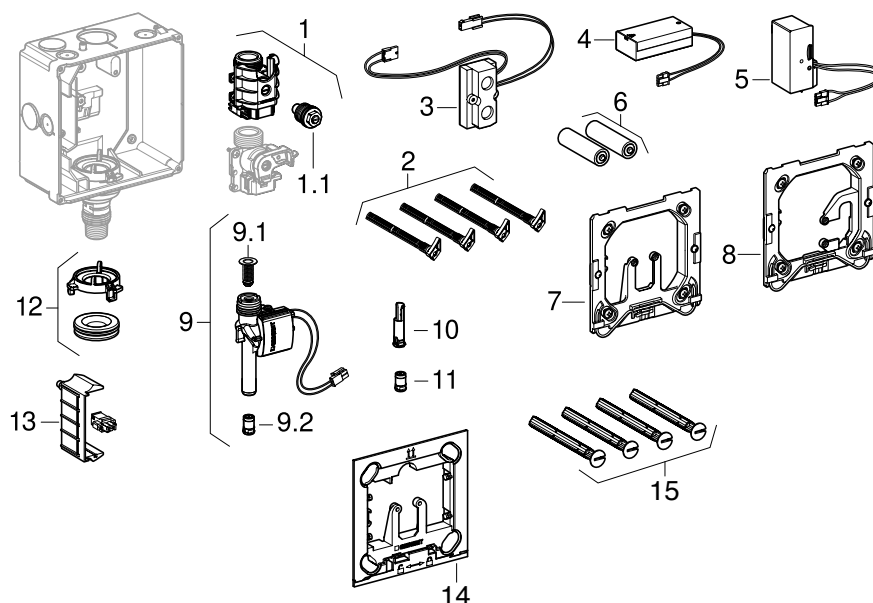

| Poz. | Br. art.     | Opis                                                                                                                                                                                | Zamena za    | Napomene                |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1    | 241.934.00.1 | Geberit prigušnica, mesing                                                                                                                                                          | 242.789.00.1 |                         |
| 1.1  | 241.933.00.1 | Geberit prigušni vijak                                                                                                                                                              |              |                         |
| 2    | 241.931.00.1 | Geberit komplet vijaka za razmak (4 kom.)                                                                                                                                           |              |                         |
| 3    | 241.941.00.1 | Geberit senzor-elektronika                                                                                                                                                          |              |                         |
| 4    | 241.945.00.1 | Odeljak baterije, za Geberit uređaje za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje                                                              |              |                         |
| 5    | 241.944.00.1 | Geberit jedinica napajanja                                                                                                                                                          |              |                         |
| 6    | 243.137.00.1 | Geberit baterija, alkalna, 1.5V, AA, 2 komada                                                                                                                                       |              | (standardni)            |
| 7    | 241.942.00.1 | Geberit montažni okvir, vertikalni                                                                                                                                                  |              |                         |
| 8    | 241.943.00.1 | Geberit montažni okvir, horizontalni                                                                                                                                                |              | Za pokrivnu ploču Tango |
| 9    | 241.946.00.1 | Geberit elektromagnetni ventil                                                                                                                                                      |              |                         |
| 9.1  | 241.932.00.1 | Geberit filter sa korpom                                                                                                                                                            |              |                         |
| 9.2  | 243.327.00.1 | Geberit regulator količine protoka                                                                                                                                                  |              |                         |
| 10   | 242.484.00.1 | Ograničavač protoka, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja ili za Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja |              |                         |
| 11   | 243.579.00.1 | Regulator količine 9 l/min, za Geberit uređaje za ispiranje pisoara                                                                                                                 |              |                         |
| 12   | 242.156.00.1 | Komplet bajonetnih zatvarača sa gumenom zaptivkom, za Geberit uređaj za ispiranje pisoara                                                                                           |              |                         |
| 13   | 241.947.00.1 | Geberit priključna klema sa poklopcem                                                                                                                                               |              |                         |
| 14   | 241.926.GH.1 | Geberit pokrivna ploča, tip 50: hrom brušeni                                                                                                                                        |              |                         |
| 15   | 241.926.QB.1 | Geberit pokrivna ploča, tip 50: roze-zlatna / četkano                                                                                                                               |              |                         |



**Geberit ugradna elektronika za pisoar sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, skriveno**

**116.086.00.1**

Uz Duofix montažni element  
art. 111.613.00.2

Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara.  
Za instalacije pisoara sa dovodom sa zadnje strane i odvodom sa zadnje strane.

Sadrži:

- upravljačka elektronika
- sifon pisoara sa senzorom
- zaštita od prskanja
- magnetni ventil
- napajanje
- pričvrtni materijal



**Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, predzidno, skriveno**

**116.076.00.1**

mrežno napajanje


**116.077.00.1**

baterijsko napajanje

Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara.  
Za instalacije pisoara sa dovodom sa zadnje strane i odvodom sa zadnje strane.

Sadrži:

- upravljačka elektronika
- sifon pisoara sa senzorom
- cev za vodu sa magnetnim ventilom



**Predzidna elektronika pisoara**


**115.805.21.5**

sjajna hrom

Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara,  
za zamenu ručnih predzidnih uređaja za ispiranje  
pisoara i spoja pisoara sa priključkom vode odozgo

Element sadrži:

- telo armature
- infracrvena kontrola
- elektromagnetni ventil
- litijumska baterija tipa CR-P2 6 V
- zidna priključna priрубnica R 1/2"



**Pokrivna ploča inox, za Geberit uređaje za ispiranje pisoara**

**116.069.FW.1**

četkani inox


Materijal: inox

Za pokrivanje servisnog otvora ugradnih  
setova za Geberit uređaje za aktiviranje  
ispiranja pisoara kod rada bez vode.  
Za kasniju promenu sa rada bez vode na  
rad sa ispiranjem.

Element sadrži:

- pričvrstnog okvira
- zaporni vijak





### Ugradni set uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara, univerzalni




Za ugradnju u masivne zidove

Element se sastoji od:

- zaštitne kutije sa poklopcem
- univerzalnog priključka vode 1/2"
- ugaonog ventila
- priključne garniture
- priključne kleme

**116.001.00.1**

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje dodatno (str. 59-62)



### Ugradni set uređaja za aktiviranje ispiranja Laufen Taro-Nova i Tamaro pisoara




Za ugradnju u masivne zidove

Element se sastoji od:

- zaštitne kutije sa poklopcem
- univerzalnog priključka vode 1/2" sa MeplaFix adapterom
- ugaonog ventila
- ispirne cevi sa kolenom 1"
- priključne kleme

**116.002.00.1**

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje dodatno (str. 59-62)



### Ugradni set uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara, univerzalni, sa ispirnom cev



Za ugradnju u masivne zidove

Element se sastoji od:

- zaštitne kutije sa poklopcem
- univerzalnog priključka vode 1/2" sa MeplaFix adapterom
- ugaonog ventila
- ispirne cevi sa kolenom d32
- priključne kleme

**116.003.00.1**

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje dodatno (str. 59-62)





**Ugradni set uređaja za aktiviranje ispiranja  
Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i  
Geberit Narva pisoara**



**116.005.00.1**

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuju dodatno (str. 59-62)

Za ugradnju u masivne zidove.  
Za pisoare Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i Geberit Narva.  
Za priključenje uređaja za ispiranje pisoara (od 2009)

Element se sastoji od:

- zaštitne kutije sa poklopcem
- univerzalnog priključka vode 1/2" sa MeplaFix adapterom
- priključne klemu
- zapornog ventila
- ispirne cevi sa kolenom G1"
- priključnog komada u pisoaru

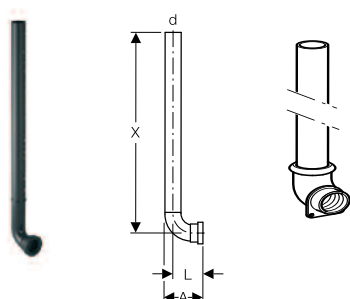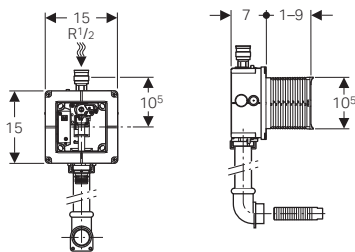

**Ugradna ispirna cev**


za pojedine uređaje

**119.704.16.1**

d = 32 mm  
L = 6,0 cm  
X = 52 cm  
A = 7,5 cm

**119.703.16.1**

d = 32 mm  
G = 1"  
L = 4 cm  
X = 44 cm  
A = 6,5 cm




**PE ulivna garnitura**

sa manžetnom, Ø 32 x 35 mm

**152.489.16.1**

d = 32 mm  
di = 35 mm



**Geberit adapter**

za naknadnu montažu za dovod vode Rp 1/2", pisoar

**242.309.00.1**

### Duofix sanitarni montažni element za pisoar (univerzalni), ugradna visina 112-130 cm

111.620.00.2


Za univerzalnu ugradnju: obziđivanjem ili u suvomontažnu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim pločama (18 ili 2 x 12,5 mm)

Zamena za 111.620.00.1

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 59)

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm sa zaokretnom pločom za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- 2 šrafa sa maticama M8 koji nose pisoar (podesivi razmak)
- armaturni priključak vode 1/2" SN, sa prigušnim ventilom
- fleksibilna ulivna cev
- PE odvodno koleno red. od Ø 63/75 mm na Ø 50/44 mm, dihtung 57/50 mm
- univerzalni ugradni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja
- sifon
- pričvrtni materijal
- ugradni set sa zaštitom

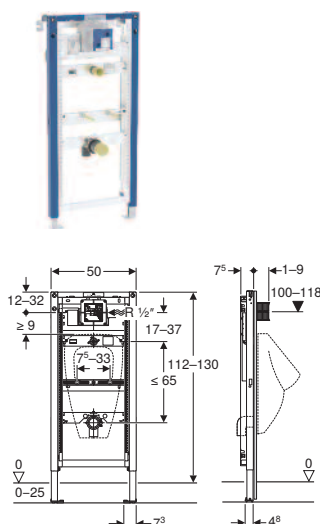

### Duofix montažni element za pisoar, univerzalni, visina ugradnje 112-130 cm, za glave raspršivača

111.676.00.2


Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za ugradnju ispred ili u zid. Za pisoare Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i Geberit Narva.

Zamena za 111.676.00.1

Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 59)

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge stepenasto podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- dva kompleta vijaka za učvršćenje keramike M8
- univerzalnog priključka vode 1/2"
- fleksibilnu ulivnu cev i priključno koleno 1/2"
- PE odvodno koleno redukovano sa Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnu garnituru
- sifon
- materijal za učvršćenje
- ugradni set sa zaštitom



### Duofix montažni element za pisoar, univerzalni, visina ugradnje 112-130 cm, za predzidni ispirać pod pritiskom


111.686.00.2

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za ugradnju ispred ili u zid. Za montažu pisoara sa integrisanom elektronikom za ispiranje. Za pisoare Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina i Geberit Narva. Za nazidni ispirać.

Zamena za 111.686.00.1

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrtna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge stepenasto podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- dva kompleta vijaka za učvršćenje keramike M8
- univerzalni priključak vode 1/2"
- PE odvodno koleno redukovano sa Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnu garnituru
- sifon
- materijal za učvršćivanje




### Duofix montažni element za pisoar Laufen Taro-Nova i Tamaro visina ugradnje 144 cm

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za ugradnju ispred ili u zid.

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- bočna pričvrsna ploča na izvlačenje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- dva kompleta šrafova za učvršćenje keramike M8
- univerzalni priključak vode 1/2"
- ulivnu cev pisoara 1"
- fleksibilnu ulivnu cev
- PE izlivno koleno redukovano sa Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnu garnituru
- sifon
- materijal za učvršćenje
- ugradni set sa zaštitom

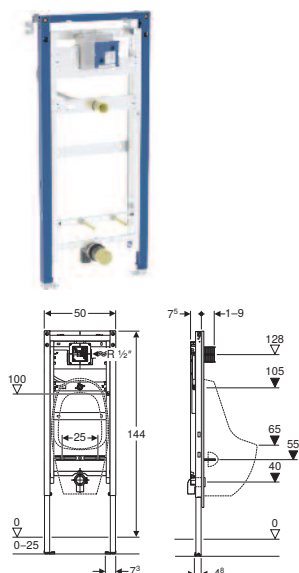

111.619.00.2

Zamena za 111.619.00.1


Beskontaktno ili pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 59)

### Duofix montažni element za pisoar, aktiviranje ispiranja odozgo, visina ugradnje 98 cm

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za ugradnju ispred ili u zid.

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- dva kompleta šrafova za učvršćenje keramike M8
- univerzalni priključak vode 1/2"
- ulivnu cev pisoara Ø 32 mm sa dihtungom
- fleksibilnu ulivnu cev
- PE izlivno koleno redukovano sa Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnu garnituru
- sifon
- materijal za učvršćenje
- ugradni set sa zaštitom

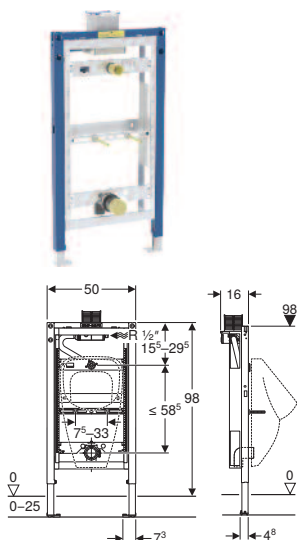

111.617.00.2

Zamena za 111.617.00.1


Pneumatsko aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 59)

### Duofix montažni element za pisoar (univerzalni) sa skrivenom elektronikom, visina ugradnje 112-130 cm

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za ugradnju ispred ili u zid.

Element sadrži:

- montažni čelični okvir □40/40, optimizovane statike, sa zaštitnim premazom plave Geberit boje
- različiti položaji za pričvršćivanje zidnih sidara
- moguća ugradnja i za visinu poda od 25 cm
- pametno dizajniran donji deo noge - može se montirati preko šrafova
- noge podesive po visini 0-25 cm za ugradnju u profil UW50 ili UW75
- 2 zidna sidra
- dva kompleta šrafova za učvršćenje keramike M8
- univerzalni priključak vode 1/2"
- ulivnu cev pisoara Ø 32 mm sa dihtungom
- fleksibilnu ulivnu cev
- PE izlivno koleno redukovano sa Ø 63/57 mm na Ø 50/44 mm
- priključnu garnituru
- sifon
- materijal za učvršćenje
- ugradni set sa zaštitom

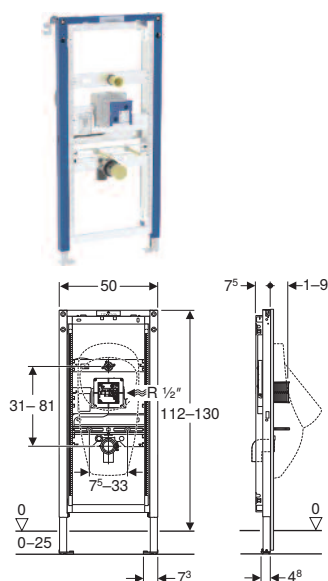

111.613.00.2

Zamena za 111.617.00.1

Uređaj za skriveno aktiviranje ispiranja se naručuje posebno (str. 66)










### Tuš kada Geberit Sestra

Tuš kada izrađena od kamene smole. Za ugradnju unutar zgrada, za upotrebu kao površina za tuširanje u visini poda ili za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda.

Za podne konstrukcije sa nogicama tuš kade do gornje ivice gotovog poda 10 - 25 cm. Strukturirana površina sa odvodom u obliku tuš kanalice Geberit CleanLine. Klasa otpornosti na klizanje u skladu sa NF: PN 24 (DIN: razred C). Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1.



Mogućnost ugradnje sa Geberit ugradnim setom za tuš kade od kamene smole, str. 70–71

| B x L       | Boja: bela                   | B x L       | Boja: siva                   | B x L       | Boja: grafit                 |
|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 70 x 90 cm  | <a href="#">550.202.00.2</a> | 70 x 90 cm  | <a href="#">550.212.00.2</a> | 70 x 90 cm  | <a href="#">550.222.00.2</a> |
| 70 x 100 cm | <a href="#">550.203.00.2</a> | 70 x 100 cm | <a href="#">550.213.00.2</a> | 70 x 100 cm | <a href="#">550.223.00.2</a> |
| 70 x 120 cm | <a href="#">550.204.00.2</a> | 70 x 120 cm | <a href="#">550.214.00.2</a> | 70 x 120 cm | <a href="#">550.224.00.2</a> |
| 70 x 140 cm | <a href="#">550.205.00.2</a> | 70 x 140 cm | <a href="#">550.215.00.2</a> | 70 x 140 cm | <a href="#">550.225.00.2</a> |
| 70 x 160 cm | <a href="#">550.206.00.2</a> | 70 x 160 cm | <a href="#">550.216.00.2</a> | 70 x 160 cm | <a href="#">550.226.00.2</a> |
| 70 x 170 cm | <a href="#">550.207.00.2</a> | 70 x 170 cm | <a href="#">550.217.00.2</a> | 70 x 170 cm | <a href="#">550.227.00.2</a> |
| 80 x 80 cm  | <a href="#">550.290.00.2</a> | 80 x 80 cm  | <a href="#">550.291.00.2</a> | 80 x 80 cm  | <a href="#">550.292.00.2</a> |
| 80 x 100 cm | <a href="#">550.252.00.2</a> | 80 x 100 cm | <a href="#">550.262.00.2</a> | 80 x 100 cm | <a href="#">550.272.00.2</a> |
| 80 x 120 cm | <a href="#">550.254.00.2</a> | 80 x 120 cm | <a href="#">550.264.00.2</a> | 80 x 120 cm | <a href="#">550.274.00.2</a> |
| 80 x 140 cm | <a href="#">550.256.00.2</a> | 80 x 140 cm | <a href="#">550.266.00.2</a> | 80 x 140 cm | <a href="#">550.276.00.2</a> |
| 80 x 160 cm | <a href="#">550.258.00.2</a> | 80 x 160 cm | <a href="#">550.268.00.2</a> | 80 x 160 cm | <a href="#">550.278.00.2</a> |
| 90 x 90 cm  | <a href="#">550.250.00.2</a> | 90 x 90 cm  | <a href="#">550.260.00.2</a> | 90 x 90 cm  | <a href="#">550.270.00.2</a> |
| 90 x 100 cm | <a href="#">550.253.00.2</a> | 90 x 100 cm | <a href="#">550.263.00.2</a> | 90 x 100 cm | <a href="#">550.273.00.2</a> |
| 90 x 120 cm | <a href="#">550.255.00.2</a> | 90 x 120 cm | <a href="#">550.265.00.2</a> | 90 x 120 cm | <a href="#">550.275.00.2</a> |
| 90 x 140 cm | <a href="#">550.257.00.2</a> | 90 x 140 cm | <a href="#">550.267.00.2</a> | 90 x 140 cm | <a href="#">550.277.00.2</a> |
| 90 x 160 cm | <a href="#">550.259.00.2</a> | 90 x 160 cm | <a href="#">550.269.00.2</a> | 90 x 160 cm | <a href="#">550.279.00.2</a> |
| 170 x 80 cm | <a href="#">550.228.00.2</a> | 170 x 80 cm | <a href="#">550.234.00.2</a> | 170 x 80 cm | <a href="#">550.237.00.2</a> |
| 170 x 90 cm | <a href="#">550.229.00.2</a> | 170 x 90 cm | <a href="#">550.235.00.2</a> | 170 x 90 cm | <a href="#">550.238.00.2</a> |
| 180 x 90 cm | <a href="#">550.233.00.2</a> | 180 x 90 cm | <a href="#">550.236.00.2</a> | 180 x 90 cm | <a href="#">550.239.00.2</a> |



### Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE

**550.018.00.1**

Za ugradnju unutar zgrada, odgovara isključivo za Geberit Sestra tuš kade.

Element sadrži:

- sifon
- umetak sa zupcima
- pričvrtni materijal


**Kapacitet oticanja**

0,6 l/s

**Visina sifoniranja**

50 mm

d = 40 mm



### Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE

**550.019.00.1**

Za ugradnju unutar zgrada, odgovara isključivo za Geberit Sestra tuš kade.

Element sadrži:

- sifon
- umetak sa zupcima
- pričvrtni materijal


**Kapacitet oticanja**

0,47 l/s

**Visina sifoniranja**

30 mm

d = 40 mm






**Geberit ugradni set za tuš kade od kamenog kompozita, do uključujući 140 cm**

Za ugradnju tuš kade Geberit Sestra i Cleanfloor30 i njihovo podešavanje po visini.

Element sadrži:

- noge
- traverze
- pričvrсни materijal



| L x H            |                         |
|------------------|-------------------------|
| 62,5 x 6 – 12 cm | <b>554.955.00.1*</b>    |
| 62,5 x 9 – 21 cm | <b>554.955.00.2*</b>    |
| 70 x 6 – 12 cm   | <b>554.958.00.1**</b>   |
| 70 x 9 – 21 cm   | <b>554.958.00.2**</b>   |
| 80 x 6 – 12 cm   | <b>554.961.00.1***</b>  |
| 80 x 9 – 21 cm   | <b>554.961.00.2***</b>  |
| 110 x 6 – 12 cm  | <b>554.964.00.1****</b> |
| 110 x 9 – 21 cm  | <b>554.964.00.2****</b> |

B = 7,3 cm

- \* Za tuš kade Sestra širine  
B = 70 - 75 cm
- \*\* Za tuš kade Sestra širine  
B = 80 cm
- \*\*\* Za tuš kade Sestra širine  
B = 90 - 100 cm
- \*\*\*\* Za tuš kade Sestra širine  
B = 120 cm




**Geberit ugradni set za tuš kade od kamenog kompozita, od 160 cm**

Za ugradnju tuš kade Geberit Sestra i Cleanfloor30 i njihovo podešavanje po visini.

Element sadrži:

- noge
- traverze
- pričvrсни materijal



| L x H            |                        |
|------------------|------------------------|
| 62,5 x 6 – 12 cm | <b>554.956.00.1*</b>   |
| 62,5 x 9 – 21 cm | <b>554.956.00.2*</b>   |
| 70 x 6 – 12 cm   | <b>554.959.00.1**</b>  |
| 70 x 9 – 21 cm   | <b>554.959.00.2**</b>  |
| 80 x 6 – 12 cm   | <b>554.962.00.1***</b> |
| 80 x 9 – 21 cm   | <b>554.962.00.2***</b> |

B = 7,3 cm

- \* Za tuš kade Sestra i CleanFloor30 širine  
B = 75 cm
- \*\* Za tuš kade Sestra i CleanFloor30 širine  
B = 80 cm
- \*\*\* Za tuš kade Sestra i CleanFloor30 širine  
B = 90 - 100 cm





**Geberit set nogu za tuš kade od kamenog kompozita, do 140 cm**

H  
6 – 12 cm [554.952.00.1](#)  
9 – 21 cm [554.953.00.1](#)

Za ugradnju tuš kada Geberit Sestra i Cleanfloor30 i njihovo podešavanje po visini.

Element sadrži:  
• nogice: set 9 kom





**Geberit set nogu za tuš kade od kamenog kompozita, od 140 cm**

H  
6 – 12 cm [554.952.00.2](#)  
9 – 21 cm [554.953.00.2](#)

Za ugradnju tuš kada Geberit Sestra i Cleanfloor30 i njihovo podešavanje po visini.

Element sadrži:  
• nogice: set 12 kom



**Geberit zaptivni set za tuš kade**

[550.083.00.1](#)



Element sadrži:  
• Zaptivno vlakno, kotur, dužina 5 m  
• Zaptivno vlakno za unutrašnji ugao  
• 3 zaptivna vlakna za spoljašnje uglove

NOVO



### Tuš kada Geberit CleanFloor30

Tuš kada od mineralnih materijala. Za ugradnju unutar zgrada kao površina za tuširanje u ravni poda ili povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda. Klasa zaštite od klizanja B prema EN 16165 (bosonogo hodanje). Klasa zaštite od klizanja prema NF:PN 18. Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1. Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg. Tuš podloga sa mogućnošću sečenja na odgovarajuću dimenziju (pratiti uputstva za montažu). Zahvalno za održavanje.

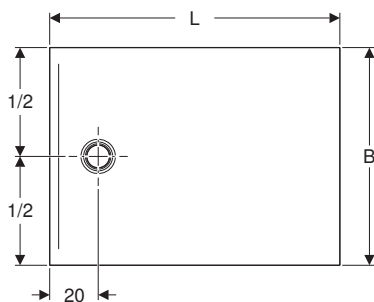

Geberit odvod tuš kade d90  
**150.550.00.1**

**Visina ugradnje sifona**  
minimum 78 mm.

Geberit odvod tuš kade d90  
**150.581.00.1**

**Visina ugradnje sifona**  
minimum 58 mm.

Mogućnost ugradnje sa  
Geberit ugradnim setom  
za tuš kade od kamenog  
kompozita, str. 73-75

| B x L        | Boja: bela/mat      |
|--------------|---------------------|
| 75 x 90 cm   | <b>551.200.00.1</b> |
| 75 x 170 cm  | <b>551.201.00.1</b> |
| 80 x 80 cm   | <b>551.202.00.1</b> |
| 80 x 90 cm   | <b>551.203.00.1</b> |
| 80 x 100 cm  | <b>551.204.00.1</b> |
| 80 x 110 cm  | <b>551.205.00.1</b> |
| 80 x 120 cm  | <b>551.206.00.1</b> |
| 80 x 140 cm  | <b>551.207.00.1</b> |
| 80 x 150 cm  | <b>551.208.00.1</b> |
| 80 x 160 cm  | <b>551.209.00.1</b> |
| 80 x 170 cm  | <b>551.210.00.1</b> |
| 90 x 90 cm   | <b>551.211.00.1</b> |
| 90 x 100 cm  | <b>551.212.00.1</b> |
| 90 x 110 cm  | <b>551.213.00.1</b> |
| 90 x 120 cm  | <b>551.214.00.1</b> |
| 90 x 140 cm  | <b>551.215.00.1</b> |
| 90 x 150 cm  | <b>551.216.00.1</b> |
| 90 x 160 cm  | <b>551.217.00.1</b> |
| 90 x 170 cm  | <b>551.218.00.1</b> |
| 90 x 180 cm  | <b>551.219.00.1</b> |
| 100 x 100 cm | <b>551.220.00.1</b> |
| 100 x 110 cm | <b>551.221.00.1</b> |
| 100 x 120 cm | <b>551.222.00.1</b> |
| 100 x 140 cm | <b>551.223.00.1</b> |
| 100 x 150 cm | <b>551.224.00.1</b> |
| 100 x 160 cm | <b>551.225.00.1</b> |
| 120 x 120 cm | <b>551.226.00.1</b> |

| B x L        | Boja: siva/mat      |
|--------------|---------------------|
| 75 x 90 cm   | <b>551.200.29.1</b> |
| 75 x 170 cm  | <b>551.201.29.1</b> |
| 80 x 80 cm   | <b>551.202.29.1</b> |
| 80 x 90 cm   | <b>551.203.29.1</b> |
| 80 x 100 cm  | <b>551.204.29.1</b> |
| 80 x 110 cm  | <b>551.205.29.1</b> |
| 80 x 120 cm  | <b>551.206.29.1</b> |
| 80 x 140 cm  | <b>551.207.29.1</b> |
| 80 x 150 cm  | <b>551.208.29.1</b> |
| 80 x 160 cm  | <b>551.209.29.1</b> |
| 80 x 170 cm  | <b>551.210.29.1</b> |
| 90 x 90 cm   | <b>551.211.29.1</b> |
| 90 x 100 cm  | <b>551.212.29.1</b> |
| 90 x 110 cm  | <b>551.213.29.1</b> |
| 90 x 120 cm  | <b>551.214.29.1</b> |
| 90 x 140 cm  | <b>551.215.29.1</b> |
| 90 x 150 cm  | <b>551.216.29.1</b> |
| 90 x 160 cm  | <b>551.217.29.1</b> |
| 90 x 170 cm  | <b>551.218.29.1</b> |
| 90 x 180 cm  | <b>551.219.29.1</b> |
| 100 x 100 cm | <b>551.220.29.1</b> |
| 100 x 110 cm | <b>551.221.29.1</b> |
| 100 x 120 cm | <b>551.222.29.1</b> |
| 100 x 140 cm | <b>551.223.29.1</b> |
| 100 x 150 cm | <b>551.224.29.1</b> |
| 100 x 160 cm | <b>551.225.29.1</b> |
| 120 x 120 cm | <b>551.226.29.1</b> |


| B x L        | Boja: grafitna/mat  |
|--------------|---------------------|
| 75 x 90 cm   | <b>551.200.DM.1</b> |
| 75 x 170 cm  | <b>551.201.DM.1</b> |
| 80 x 80 cm   | <b>551.202.DM.1</b> |
| 80 x 90 cm   | <b>551.203.DM.1</b> |
| 80 x 100 cm  | <b>551.204.DM.1</b> |
| 80 x 110 cm  | <b>551.205.DM.1</b> |
| 80 x 120 cm  | <b>551.206.DM.1</b> |
| 80 x 140 cm  | <b>551.207.DM.1</b> |
| 80 x 150 cm  | <b>551.208.DM.1</b> |
| 80 x 160 cm  | <b>551.209.DM.1</b> |
| 80 x 170 cm  | <b>551.210.DM.1</b> |
| 90 x 90 cm   | <b>551.211.DM.1</b> |
| 90 x 100 cm  | <b>551.212.DM.1</b> |
| 90 x 110 cm  | <b>551.213.DM.1</b> |
| 90 x 120 cm  | <b>551.214.DM.1</b> |
| 90 x 140 cm  | <b>551.215.DM.1</b> |
| 90 x 150 cm  | <b>551.216.DM.1</b> |
| 90 x 160 cm  | <b>551.217.DM.1</b> |
| 90 x 170 cm  | <b>551.218.DM.1</b> |
| 90 x 180 cm  | <b>551.219.DM.1</b> |
| 100 x 100 cm | <b>551.220.DM.1</b> |
| 100 x 110 cm | <b>551.221.DM.1</b> |
| 100 x 120 cm | <b>551.222.DM.1</b> |
| 100 x 140 cm | <b>551.223.DM.1</b> |
| 100 x 150 cm | <b>551.224.DM.1</b> |
| 100 x 160 cm | <b>551.225.DM.1</b> |
| 120 x 120 cm | <b>551.226.DM.1</b> |





### Tuš kada Geberit Nemea

Tuš kada od sanitarnog akrila. Za ugradnju unutar zgrada, za upotrebu kao površina za tuširanje u ravni poda. Klasa otpornosti na klizanje A prema DIN 51097 (samo za modele sa mat površinom). Ispunjava zahteve u skaldy sa EN 14527, klasa 1.



| B x L       | Boja: bela/sjajno   |
|-------------|---------------------|
| 75 x 90 cm  | <b>550.572.00.1</b> |
| 80 x 80 cm  | <b>550.570.00.1</b> |
| 80 x 100 cm | <b>550.573.00.1</b> |
| 80 x 120 cm | <b>550.575.00.1</b> |
| 80 x 140 cm | <b>550.577.00.1</b> |
| 90 x 90 cm  | <b>550.571.00.1</b> |
| 90 x 100 cm | <b>550.574.00.1</b> |
| 90 x 120 cm | <b>550.576.00.1</b> |
| 90 x 140 cm | <b>550.578.00.1</b> |

| B x L       | Boja: bela/mat      |
|-------------|---------------------|
| 75 x 90 cm  | <b>550.592.00.1</b> |
| 80 x 80 cm  | <b>550.590.00.1</b> |
| 80 x 100 cm | <b>550.593.00.1</b> |
| 80 x 120 cm | <b>550.595.00.1</b> |
| 80 x 140 cm | <b>550.597.00.1</b> |
| 90 x 90 cm  | <b>550.591.00.1</b> |
| 90 x 100 cm | <b>550.594.00.1</b> |
| 90 x 120 cm | <b>550.596.00.1</b> |
| 90 x 140 cm | <b>550.598.00.1</b> |

Geberit odvod tuš kade d90  
**150.551.21.1 ili 150.550.00.1**  
**Visina ugradnje sifona**  
minimum 78 mm.

Geberit odvod tuš kade d90  
**150.583.21.1 ili 150.581.00.1**  
**Visina ugradnje sifona**  
minimum 58 mm.

Kod odvoda tuš kada bez poklopca, poklopac se naručuje posebno. Poklopci odvoda **150.266.xx.1**, str. 83

Mogućnost ugradnje sa setom noga i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila, str. 77





### Geberit set nogu i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila

**550.950.00.1**

Za postavljanje, nameštanje visine i učvršćivanje tuš kada od akrila.

- Opseg isporuke
- 4 noge, podesive po visini
  - 2 traverze
  - 3 traverze, zvučno odvojene
  - 2 zidna sidra
  - Pričvršni materijal



**CleanLine građevinski set za podni odvod kanalice, visina ugradnje min. 90 mm**

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tuš prostora u ravni poda sa tuš kanalom Clean Line, za podove debljine 90-200 mm, sa fabrički montiranim hidroizolacionim platnom, za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvat vode iz pojedinačnih glava tuša. PE odvodna priključna cev Ø 50 mm.

Element sadrži:

- hidroizolacionu foliju ispod zaštitnog poklopca sa mogućnošću skraćivanja radi montaže uz zid
- sifon iz PE-HD
- EPS ležište za sifon za pričvršćenje i zvučnu izolaciju
- pričvrсни materijal

**154.150.00.1**

CleanLine tuš kanal je potrebno naručiti posebno.

**Kapacitet oticanja**

0,8 l/s

**Visina sifona**

50 mm

d = 50 mm

B = 13 cm



L = 30 cm

L1 = 35,8 cm

H = 9 cm

H1 = 9–22 cm

h = 4,2 cm



**CleanLine građevinski set za podni odvod kanalice, visina ugradnje min. 65 mm**

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tuš prostora u ravni poda sa tuš kanalom Clean Line, za podove debljine 65-90 mm, sa fabrički montiranim hidroizolacionim platnom, za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvat vode iz pojedinačnih glava tuša. PE odvodna priključna cev Ø 40 mm.

Element sadrži:

- hidroizolacionu foliju ispod zaštitnog poklopca sa mogućnošću skraćivanja radi montaže uz zid
- sifon od PE-HD
- EPS ležište za sifon za pričvršćenje i zvučnu izolaciju
- pričvrсни materijal

**154.152.00.1**

CleanLine tuš kanal je potrebno naručiti posebno.

**Kapacitet oticanja**

0,4 l/s

**Visina sifona**

30 mm

d = 40 mm

B = 13 cm


L = 30 cm

L1 = 35,8 cm

H = 6,5 cm

H1 = 6,5–17,5 cm

h = 3,2 cm



**CleanLine građevinski set bez sifona, za podni odvod kanalice, za instalacije kroz pod**

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tuš prostora u ravni poda sa tuš kanalom Clean Line, za debljine poda 2–25 cm, za instalacije kroz pod, sa fabrički montiranim hidroizolacionim platnom, za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvat vode iz pojedinačnih glava tuša. Minimalna visina estriha na podnom odvodu 20 mm. PE odvodna priključna cev Ø 50 mm.

Element sadrži:

- hidroizolacionu foliju ispod zaštitnog poklopca sa mogućnošću skraćivanja radi montaže uz zid
- poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- umetak za tanku podlogu
- ravan priključak od PE-HD, Ø 50 mm


**154.153.00.1**

CleanLine tuš kanal je potrebno naručiti posebno.

d = 50 mm

H = 34 cm

h = 21 cm



### Tuš kanal CleanLine20

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u ravni poda, za ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu keramičkih pločica 8–35 mm. Moguće ju je skratiti, te prilagoditi po visini i nagibu.

Element sadrži:

- češalj za hvatanje kose
- ulivni nastavak sa prstenom za izjednačavanje
- 2 završna komada, utična
- vakuumski podizač

**L= 30 – 90 cm**

**154.450.KS.1**

polirana ivica/četkani inox

**L= 30 – 110 cm**

**154.461.KS.1**

polirana ivica/četkani inox

**L= 30 – 130 cm**

**154.451.KS.1**

polirana ivica/četkani inox

**L= 30–160 cm**

**154.453.KS.1**

polirana ivica/četkani inox

B = 4,3 cm

H = 0,8 cm

**NOVO**



### Tuš kanal CleanLine30

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u ravni poda, za ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu keramičkih pločica 8-35 mm. Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom. Moguće ju je skratiti, te prilagoditi po visini, nagibu i visinskoj razlici. Jednostavno čišćenje. Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje. Klasa opterećenja K 3.

Element sadrži:

- češalj za hvatanje kose
- ulivni nastavak sa prstenom za izjednačavanje
- zaptivnu manžetnu
- vakuumski podizač

**L=30-90 cm**

**154.501.KS.1**

četkani inox

**154.501.TE.1**

prevučen inox/crna

**L= 30 – 110 cm**

**Novo 154.502.KS.1**

četkani inox

**Novo 154.502.TE.1**

prevučen inox/crna

**L=30-130 cm**

**154.503.KS.1**

četkani inox

**154.503.TE.1**

prevučen inox/crna

**L=30-160 cm**

**154.504.KS.1**



četkani inox

**154.504.TE.1**

prevučen inox/crna

B=4,3 cm

H=0,8 cm



### Tuš kanal CleanLine50

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u ravni poda, za ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu keramičkih pločica 10-35 mm. Moguće ju je skratiti (30–90 ili 30–130 cm), te prilagoditi po visini i nagibu. Odvod vode iznad gotovog poda pri upotrebi zaptivne manžetne. Tuš kanalica CleanLine50 ima integrisan nagib i sloj zaštite od otisaka prstiju.

Element sadrži:

- češalj za hvatanje kose
- ulivni nastavak sa prstenom za izjednačavanje
- zaptivnu manžetnu
- vakuumski podizač

**L=30-90 cm**

**154.446.KS.2**

četkani inox

**154.446.QC.2**

prevučen inox/crni hrom

**L= 30 – 110 cm**

**154.448.KS.2**

četkani inox

**154.448.QC.2**

prevučen inox/crni hrom

**L=30-130 cm**

**154.447.KS.2**


četkani inox

**154.447.QC.2**

prevučen inox/crni hrom

B=3 cm

H=1 cm



#### Tuš kanal CleanLine60 za tanke pločice

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u ravni poda, za ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu keramičkih pločica 4–30 mm. Za ugradnju u gotove površine na bazi epoksidnih i PUR smola. Moguće ju je skratiti, te prilagoditi po visini i nagibu.

Element sadrži:

- češalj za hvatanje kose
- ulivni nastavak sa prstenom za izjednačavanje
- zaptivnu manžetnu
- vakuumski podizač

**L= 30 – 90 cm**

**154.458.00.1**

četkani inox


**L= 30 – 130 cm**

**154.459.00.1**

četkani inox

B = 4,7 cm

H = 0,4 cm



#### Tuš kanalica Geberit Cleanline80

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u ravni poda, za ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu keramičkih pločica 10–35 mm. Moguće ju je skratiti (30–90 ili 30–130 cm), te prilagoditi po visini i nagibu. Odvod vode iznad gotovog poda pri upotrebi zaptivne manžetne. Tuš kanalica CleanLine80 ima integrisan nagib i sloj zaštite od otisaka prstiju.

Element sadrži:

- češalj za hvatanje kose
- ulivni nastavak sa prstenom za izjednačavanje
- zaptivnu manžetnu
- vakuumski podizač

**L= 30–90 cm**

**154.440.39.1**

prevučen inox/boja šampanjca

**154.440.KS.1**

četkani inox

**154.440.QC.1**

prevučen inox/crni hrom

**L= 30–110 cm**

**154.442.39.1**

prevučen inox/boja šampanjca

**154.442.KS.1**

četkani inox

**154.442.QC.1**

prevučen inox/crni hrom

**L= 30–130 cm**

**154.441.39.1**

prevučen inox/boja šampanjca

**154.441.KS.1**





četkani inox

**154.441.QC.1**

prevučen inox/crni hrom

B = 4,4 cm

H = 1,0 cm



#### Tuš kanal CleanLine, za oblaganje keramičkim pločicama

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u visini poda, za ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu keramičkih pločica 13–35 mm. Prilagodljiva po visini i nagibu.

Element sadrži:

- češalj za hvatanje kose
- ulivni priključak sa prstenom za poravnanje




**154.455.00.1**

za oblaganje keramičkim pločicama









#### Podni odvod za tuš, visina ugradnje min. 90 mm

154.050.00.1

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tuš prostora u ravni poda, za podove debljine 90-200 mm, sa fabrički montiranim hidroizolacionim platnom, za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvatanje vode iz pojedinačnih glava tuša i za oblaganje keramičkim pločicama 2-40 mm. PE odvodna priključna cev Ø 50 mm.

Moguće dodatno naručiti dizajniranu rešetku.

#### Kapacitet oticanja

0.8 l/s

#### Visina sifona

50 mm

Element sadrži:

- hidroizolacionu foliju ispod zaštitnog poklopca sa mogućnošću skraćivanja radi montaže uz zid
- podlogu za polaganje pločica
- češalj za hvatanje kose
- nosač rešetke sa prstenom za izjednačavanje
- standardnu rešetku
- sifon od PE-HD
- EPS ležište za sifon za pričvršćenje i zvučnu izolaciju
- pričvrсни materijal

d = 50 mm

B = 13 cm



L = 30 cm

L1 = 35,8 cm

H = 9 cm

H1 = 9–22 cm

h = 4,2 cm



#### Podni odvod za tuš, visina ugradnje min. 65 mm

154.052.00.1

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tuš prostora u ravni poda, za podove debljine 65-90 mm, sa fabrički montiranim hidroizolacionim platnom, za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvatanje vode iz pojedinačnih glava tuša i za oblaganje keramičkim pločicama 2-30 mm. PE odvodna priključna cev Ø 40 mm.

Moguće dodatno naručiti dizajniranu rešetku.

#### Kapacitet oticanja

0.4 l/s

#### Visina sifona

30 mm

Element sadrži:

- hidroizolacionu foliju ispod zaštitnog poklopca sa mogućnošću skraćivanja radi montaže uz zid
- podlogu za polaganje pločica
- češalj za hvatanje kose
- nosač rešetke sa prstenom za izjednačavanje
- standardnu rešetku
- sifon od PE-HD
- EPS ležište za sifon za pričvršćenje i zvučnu izolaciju
- pričvrсни materijal

d = 40 mm

B = 13 cm

L = 30 cm


L1 = 35,8 cm

H = 6,5 cm

H1 = 6,5–17,5 cm


h = 3,2 cm

## Rešetke za podni odvod za tuš Geberit za podne odvode tuševa u ravni poda




154.310.00.1

Sa vijcima za sigurnosno učvršćenje






154.311.00.1


Okrugli dizajn



154.312.00.1

Kvadratni dizajn





**Geberit odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem PushControl, d52, dužina 26 cm, sa setom za finu montažu i priključnim kolenom**

**Prednosti:**

- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- aktiviranje na pritisak na nivou kade
- sa prelivom
- zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

**Element sadrži:**

- otočni ventil
- sifon
- priključno koleno 45° od PE-HD, ø40 / 50 mm
- set za finu montažu
- građevinska zaštita
- materijal za pričvršćivanje

**150.755.21.6**

standardna  
L = 14,5-26 cm  
H = 23-46 cm

**150.756.21.6**

produžena  
L = 24-50 cm  
H = 23-46 cm

**150.757.21.6**

povišena  
L = 15-28 cm  
H = 44-60 cm

**Kapacitet oticanja**


1 l/s

**Prelivna snaga**

0,65 l/s

**Visina sifona**

50 mm



**Geberit odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 26 cm, sa montažnim setom**

**Prednosti:**

- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- sa prelivom
- zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

**Element sadrži:**

- set za finu montažu
- otočni ventil
- sifon
- priključno koleno od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- građevinska zaštita
- materijal za pričvršćivanje

**150.520.21.6**

**Kapacitet oticanja**

0,8 l/s

**Prelivna snaga**

0,6 l/s

**Visina sifona**

50 mm



**Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem**

**Element sadrži:**

- rozeta za aktiviranje
- čep za ventil
- materijal za pričvršćivanje

**150.281.11.1**

alpsko bela

**150.281.21.1**

sjajna hrom



**Geberit set za finu montažu Split, d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem**

**Element sadrži:**

- rozeta za aktiviranje
- čep za ventil
- materijal za pričvršćivanje

**150.300.14.1**

matirana crna


**150.300.21.1**

sjajna hrom

**150.300.KJ.1**

Pokrivna ploča: bela

Ukrasni prsten: sjajni hrom

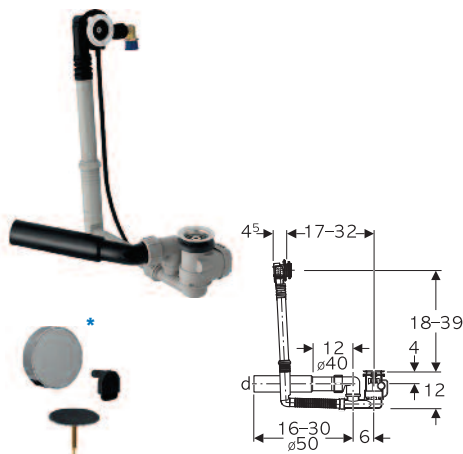

**Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode, d52, dužina 32 cm, sa priključnim kolenom, kontratok princip**

**Prednosti:**

- ispunjava zahteve u skladu sa EN 274
- sa prelivom i dovodnim vodom
- ulazni mlaz sa mogućnošću usmeravanja
- zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

**Element sadrži:**

- otočni ventil
- sifon
- glava preliva sa dovodnim vodom
- priključno koleno 90° sa MasterFix, 1/2", radijalno zaptivajuće
- priključno koleno 45° od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- građevinska zaštita
- materijal za pričvršćivanje

**150.702.00.6**

\*Set za finu montažu (150.481.xx.1) poručuje se naknadno

**Dovod vode kod 3 bar**

0,35 l/s

**Kapacitet oticanja**

0,85 l/s

**Prelivna snaga**

0,6 l/s

**Visina sifona**

50 mm



**Geberit set za finu montažu Split, d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode**

**Element sadrži:**

- rozeta za aktiviranje
- regulator mlaza
- čep za ventil
- materijal za pričvršćivanje

**150.481.11.1**

alpsko bela

**150.481.14.1**

matirana crna

**150.481.21.1**


sjajna hrom

**150.481.KJ.1**

Pokrivna ploča: bela

Ukrasni prsten: sjajni hrom





## Geberit odvodna izlivna sifonska garnitura za tuš Ø 50

- za pločke kade sa otvorom za ventil Ø 50 mm ugradne visine 85 mm
- sa direktnim pristupom za čišćenje odozgo
- sa zakretnim i fleksibilnim zglobnim izlivnim priključkom Ø 40 / 50 mm
- sa hromiranim ventilom i hromiranim pokrivom izliva

**150.681.21.1**

sjajna hrom

**Visina sifona**


50 mm

**Kapacitet oticanja**

0,65 l/s

d = 50 mm

K = 4,7 cm



## Geberit odvodna sifonska garnitura za tuš Ø 90, s poklopcem odvoda, visina sifona 50 mm

- za tuš kade sa otvorom Ø 90 mm ugradne visine 78 mm
- sa direktnim pristupom za čišćenje odozgo
- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- sa hromiranim ventilom i hromiranim čepom
- za tuš kade bez preliva
- materijal za pričvršćivanje

**150.551.21.1**

sjajna hrom

**Visina sifona**

50 mm

**Kapacitet oticanja**


0,65 l/s

d = 50 mm

H = 7,8 cm

h = 3,3 cm

L = 16,3 cm



## Geberit odvodna sifonska garnitura za tuš Ø 90, s poklopcem odvoda, visina sifona 30 mm

- za tuš kade sa otvorom Ø 90 mm ugradne visine 58 mm
- sa direktnim pristupom za čišćenje odozgo
- odstupa od zahteva standarda EN 274, visina sifona iznosi samo 30 mm
- za tuš kade bez preliva
- materijal za pričvršćivanje

**150.583.21.1**

sjajna hrom

**Visina sifona**

30 mm

**Kapacitet oticanja**

0,5 l/s

d = 40 mm

H = 5,8 cm

h = 2,2 cm

L = 16,3 cm



**Poklopac odvoda Ø 90, za Geberit odvodnu sifonsku garnituru za tuš kade**

- za geberit odvodne sifonske garniture za tuš kade
- za otvore ventila Ø 90 mm

**150.265.01.1**

keramika, bela

**150.265.11.1**

plastika, alpsko bela

**150.265.14.1**

plastika, matirana crna

**150.265.21.1**

plastika, sjajna hrom


**150.265.46.1**

plastika, mat hrom

**Geberit poklopac odvoda Split, d90, za odvod za tuš kade**

- za Geberit odvode za tuš kade
- za otvore ventila Ø 90 mm"

**150.266.11.1**Pokrivna ploča: bela  
Ukrasni prsten: mat hrom**150.266.16.1**Pokrivna ploča: crna / mat  
Ukrasni prsten: crna / sjaj**150.266.21.1**Pokrivna ploča: sjajna hrom  
Ukrasni prsten: mat hrom**150.266.KJ.1**Pokrivna ploča: bela / mat  
Ukrasni prsten: mat hrom

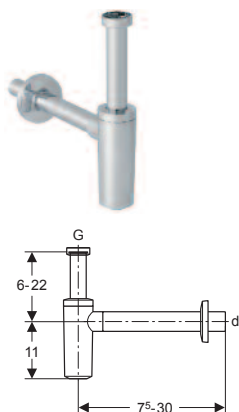

## Samočisteći direktni sifon

- sa podešavajućim ulazom
- komplet sa izlivnom cevi i zidnom rozetnom
- komplet sa dihtujućim materijalom za Ø 32 ili Ø 40 priključak
- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3

**151.034.21.1**

Ø 32, sjajna hrom

**151.034.14.1**

Ø 32, matirana crna


**151.035.21.1**

Ø 40, sjajna hrom

**151.035.14.1**

Ø 40, matirana crna

G = 1 1/4"

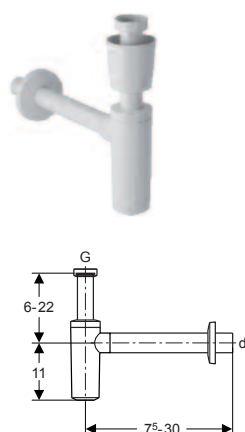

## Samočisteći direktni sifon, sa rozetnom ventila

- sa podešavajućim ulazom
- komplet sa izlivnom cevi, zidnom rozetnom i rozetnom ventila
- komplet sa dihtujućim materijalom za Ø 32 ili Ø 40 priključak
- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3


**151.034.11.1**

Ø 32, alpsko bela

**151.035.11.1**

Ø 40, alpsko bela

G = 1 1/4"

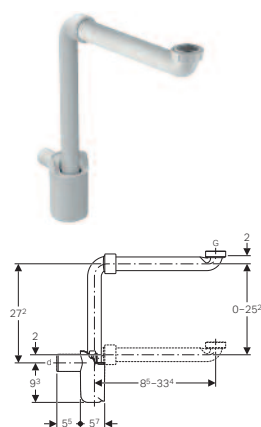

## Samočisteći sifon, model koji štedi prostor, horizontalni odvod

Za priključenje umivaonika u kupatilski nameštaj, s uštedom prostora.  
Dostupan za čišćenje.

Element sadrži:

- manžetne
- priključnog kolena sa navojnom maticom
- kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3

**151.116.11.1**

Ø 32, alpsko bela

**151.117.11.1**

Ø 40, alpsko bela

G = 1 1/4"



## Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila

Za umivaonike bez preliva.

Element sadrži:

- sito
- zaptivke

L = 5 cm

**152.050.21.1**

sjajna hrom

**152.050.14.1**

matirana crna

L = 8 cm


**152.080.21.1**


sjajna hrom

**152.080.14.1**

matirana crna

G = 1 1/4"



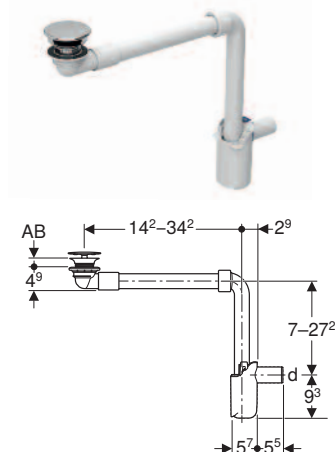

**Geberit odvod za umivaonik, model koji štedi prostor, sa slobodnim izlivom i poklopcem ventila**

Za umivaonike bez preliva. Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika sa bazom bez otvora za sifon.

Kontrolisani kvalitet prema EN 274-3.

Element sadrži:

- priključno koleno 90° od PP-a
- naglavak manžetne od EPDM-a
- direktni samočisteći sifon
- poklopac ventila
- priključak za umivaonik

**152.084.21.1**

Ø 32

AB = 15 - 20 mm

**152.092.21.1**

Ø 40


AB = 15 - 20 mm

**152.091.21.1**

Ø 32

AB = 40 - 45 mm

Poklopac ventila  
hrom sjajne boje

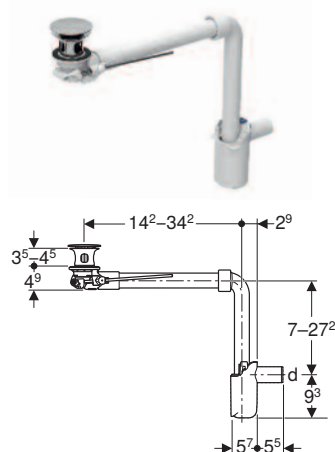

**Geberit odvod za umivaonik, model koji štedi prostor, sa čepom izlivnog ventila koji se aktivira ručicom**

Za umivaonike sa prelivom. Za umivaonike debljine 40 - 45 mm. Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika sa bazom bez otvora za sifon.

Kontrolisan kvalitet prema EN 274-3.

Element sadrži:

- priključno koleno 90° od PP-a
- ručica za aktiviranje
- naglavak manžetne od EPDM-a
- direktni samočisteći sifon
- poklopac ventila
- priključak za umivaonik


**152.072.21.1**

Ø 32

**152.074.21.1**

Ø 40

Poklopac ventila  
hrom sjajne boje

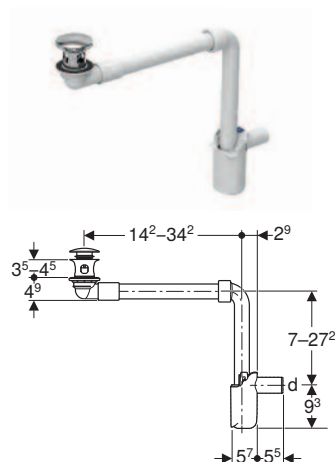

**Geberit odvod za umivaonik, model koji štedi prostor, sa čepom izlivnog ventila koji se aktivira pritiskom**

Za umivaonike sa prelivom. Za umivaonike debljine 40 - 45 mm. Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika sa bazom bez otvora za sifon.

Kontrolisan kvalitet prema EN 274-3.

Element sadrži:

- priključno koleno 90° od PP-a
- naglavak manžetne od EPDM-a
- direktni samočisteći sifon
- poklopac ventila
- priključak za umivaonik


**152.073.21.1**

Ø 32

**152.075.21.1**

Ø 40

Poklopac ventila  
hrom sjajne boje

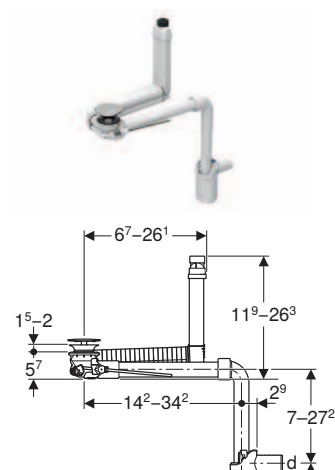

**Geberit odvod za umivaonik Clou, model koji štedi prostor, sa ručicom za aktiviranje i poklopcem ventila**

Za umivaonike sa prelivom. Za umivaonike debljine 15 - 20 mm. Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika sa bazom bez otvora za sifon.

Kontrolisan kvalitet prema EN 274-3.

Element sadrži:

- priključno koleno 90° od PP-a
- ručica za aktiviranje
- naglavak manžetne od EPDM-a
- direktni samočisteći sifon
- poklopac ventila
- priključak za umivaonik


**152.049.21.1**

Ø 32

**152.059.21.1**

Ø 40

Poklopac ventila  
hrom sjajne boje



## Sifoni za umivaonike Zidni ugradni sifon za umivaonik

- sa belim poklopcem 18,2 x 33,5 cm
- priključnim kolenom Ø 40 mm
- belom priključnom maticom 11,4"
- izlivom Ø 50 i Ø 56 mm
- komplet sa dihtujućim materijalom

**151.120.11.1**


alpsko bela

**151.120.21.1**

sjajna hrom

G = 1 1/4"

d1 = 32 mm



## Cevni sifon

iz belog PP, sa kuglastim osiguračem od povrata sa redukcijom 6/4" x 5/4"

**152.860.11.1**


d = 40 mm

G = 6/4" x 5/4"

**152.861.11.1**

d = 50 mm

G = 6/4" x 5/4"



**152.881.11.1**

d = 50 mm

G = horizontalni izlaz -  
dihtung 46 x 40



## Poklopac sifona

- bez čepa

**241.503.00.1**

nerđajući čelik

**241.504.00.1**

nerđajući čelik, poliran



## Gornji deo sifona Geberit, sa slobodnim izlivom, sito

Za javne i polujavne prostore. Za umivaonike bez mogućnosti zatvaranja čepom.

**152.005.00.1**

G = 1 1/4"


D = 63 mm

H = 35 mm

h = 0 - 50 mm

Element sadrži:

- sito
- manžetnu





## Ugradni sifon veš mašina i mašina za pranje sudova

sa hromiranim rozetnom i nastavkom za cev


**152.234.21.1**

Ø 40, hromirani

**152.234.11.1**

Ø 40, alpsko bela

d = 40 mm



## Ugradni sifon za veš mašine i mašine za pranje sudova


Ugradno kučište sa poklopcem od inoxa  
dim. 14,8 x 14,9 cm, sa priključkom za cev  
19 ili 23 mm, odvodom Ø 50/56, sa dihtungom.

**152.232.00.1**

standardni

**152.233.00.1**

sa priključkom za sušilicu

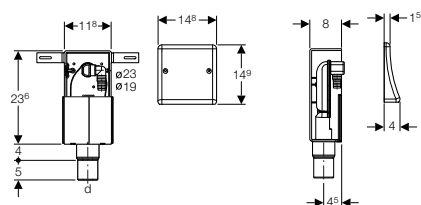







**Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli**

**500.768.01.2**



- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu



**Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni**

**500.771.01.2**



- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Ovalni
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu



**Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti**

**500.774.01.2**


- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Elipsasti
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu




**Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni**

**500.779.01.2**

- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Pravougaoni
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu






**Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu**

- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu

**500.769.01.2**  
vidljiv preliv

**500.770.01.2**  
bez preliva




**Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni**

- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Ovalni
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu

**500.772.01.2**  
vidljiv preliv

**500.773.01.2**  
bez preliva




**Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu**

- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Elipsasti
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu


**Širina 50 cm:**  
**500.775.01.2**  
vidljiv preliv

**500.776.01.2**  
bez preliva



**Širina 60 cm:**  
**500.777.01.2**  
vidljiv preliv

**500.778.01.2**  
bez preliva



**Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu**

- Za montažu na radne ploče
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Pravougaoni
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženom šablonu

**500.780.01.2**  
vidljiv preliv

**500.781.01.2**  
bez preliva






**Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dve fioke**


Umivaonik sa uskom ivicom sa ormarićem za umivaonik. Ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Ormarić sa dve fioke. Fioka sa mehanizmom za prigušivanje.

Element sadrži:

- Umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje



H = 65,2 cm  
T = 50,2 cm



Boja: bela /  
lakirano, visoki sjaj

|            |                     |
|------------|---------------------|
| B = 55 cm  | <b>501.232.00.1</b> |
| B = 60 cm  | <b>501.236.00.1</b> |
| B = 80 cm  | <b>501.240.00.1</b> |
| B = 100 cm | <b>501.244.00.1</b> |

Boja: orah hickory /  
melamin, struktura drveta

|            |                     |
|------------|---------------------|
| B = 55 cm  | <b>501.234.00.1</b> |
| B = 60 cm  | <b>501.238.00.1</b> |
| B = 80 cm  | <b>501.242.00.1</b> |
| B = 100 cm | <b>501.246.00.1</b> |

Boja: lava / lakirano, mat

|            |                     |
|------------|---------------------|
| B = 55 cm  | <b>501.233.00.1</b> |
| B = 60 cm  | <b>501.237.00.1</b> |
| B = 80 cm  | <b>501.241.00.1</b> |
| B = 100 cm | <b>501.245.00.1</b> |

Boja: orah hickory, svetli /  
melamin, struktura drveta

|            |                     |
|------------|---------------------|
| B = 55 cm  | <b>501.235.00.1</b> |
| B = 60 cm  | <b>501.239.00.1</b> |
| B = 80 cm  | <b>501.243.00.1</b> |
| B = 100 cm | <b>501.247.00.1</b> |






**Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, jedna vrata**


Umivaonik sa uskom ivicom sa ormarićem za umivaonik. Ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Ormarić sa jednim vratima. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje. Strana graničnika levo ili desno.

Element sadrži:

- Umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje



H = 65,2 cm  
T = 50,2 cm



Boja: bela /  
lakirano, visoki sjaj

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| B = 55 cm | <b>501.248.00.1</b> |
| B = 60 cm | <b>501.252.00.1</b> |

Boja: orah hickory /  
melamin, struktura drveta

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| B = 55 cm | <b>501.250.00.1</b> |
| B = 60 cm | <b>501.254.00.1</b> |

Boja: lava / lakirano, mat

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| B = 55 cm | <b>501.249.00.1</b> |
| B = 60 cm | <b>501.253.00.1</b> |

Boja: orah hickory, svetli /  
melamin, struktura drveta




|           |                     |
|-----------|---------------------|
| B = 55 cm | <b>501.251.00.1</b> |
| B = 60 cm | <b>501.255.00.1</b> |


**Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dvoja vrata**


Umivaonik sa uskom ivicom sa ormarićem za umivaonik. Ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Ormarić sa dvoja vrata. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje.

Element sadrži:

- Umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

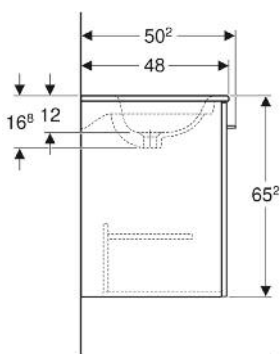

H = 65,2 cm  
T = 50,2 cm



Boja: bela /  
lakirano, visoki sjaj

B = 80 cm **501.256.00.1**  
B = 100 cm **501.260.00.1**

Boja: orah hickory /  
melamin, struktura drveta  
B = 80 cm **501.258.00.1**  
B = 100 cm **501.262.00.1**

Boja: lava / lakirano, mat  
B = 80 cm **501.257.00.1**  
B = 100 cm **501.261.00.1**




Boja: orah hickory, svetli /  
melamin, struktura drveta  
B = 80 cm **501.259.00.1**  
B = 100 cm **501.263.00.1**


**Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa dvoja vrata**


Ormarić sa ogledalom sa dvoja vrata. Ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Sa četiri staklene pomične police, sa otvorenom površinom za odlaganje.

Element sadrži:

- 4 staklene police
- Materijal za pričvršćivanje



H = 85 cm  
T = 17,5 cm






Boja: bela /  
lakirano, visoki sjaj

B = 58,8 cm **501.264.00.1**  
B = 78,8 cm **501.268.00.1**

Boja: orah hickory /  
melamin, struktura drveta  
B = 58,8 cm **501.266.00.1**  
B = 78,8 cm **501.270.00.1**

Boja: lava / lakirano, mat  
B = 58,8 cm **501.265.00.1**  
B = 78,8 cm **501.269.00.1**

Boja: orah hickory, svetli /  
melamin, struktura drveta  
B = 58,8 cm **501.267.00.1**  
B = 78,8 cm **501.271.00.1**



### Geberit Selnova Square bočni element sa jednim vratima

Element s jednim vratima. Element od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje. Otvaranje vrata levo ili desno.

Element sadrži:

- Pričvrtni materijal
- Ručka





Boja: bela /  
lakirano, visoki sjaj  
B = 33 cm **501.272.00.1**

Boja: orah hickory /  
melamin, struktura drveta  
B = 33 cm **501.273.00.1**

Boja: lava / lakirano, mat  
B = 33 cm **501.274.00.1**

Boja: orah hickory, svetli /  
melamin, struktura drveta  
B = 33 cm **501.275.00.1**

H = 65 cm  
T = 29,7 cm



### Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima

Bočni, srednje visoki ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje. Strana graničnika levo ili desno.

Element sadrži:

- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje


Boja: bela /  
lakirano, visoki sjaj  
B = 33 cm **501.276.00.1**

Boja: orah hickory /  
melamin, struktura drveta  
B = 33 cm **501.277.00.1**

Boja: lava / lakirano, mat  
B = 33 cm **501.278.00.1**

Boja: orah hickory, svetli /  
melamin, struktura drveta  
B = 33 cm **501.279.00.1**

H = 85 cm  
T = 29,7 cm








Geberit svetlo za ormarić sa ogledalom




501.280.00.1  
hrom



Boja svetla 4000 K,



Geberit Selnova Square umivaonik






Otvor za armaturu na sredini,  
Vidljiv preliv  
B = 55 cm **500.290.01.7**

Bez otvora za armaturu,  
Vidljiv preliv  
B = 55 cm **500.291.01.7**

Otvor za armaturu na sredini,  
Vidljiv preliv  
B = 60 cm **500.300.01.7**

Otvor za armaturu na sredini,  
Vidljiv preliv  
B = 65 cm **500.299.01.5**

Geberit Selnova umivaonik



Otvor za armaturu na sredini,  
Vidljiv preliv  
B = 55 cm **500.315.01.7**

Bez otvora za armaturu,  
Vidljiv preliv  
B = 55 cm **500.304.01.7**


Otvor za armaturu na sredini,  
Vidljiv preliv  
B = 60 cm **500.305.01.7**

Otvor za armaturu na sredini,  
Vidljiv preliv  
B = 65 cm **500.297.01.7**





### Geberit Selnova Square komplet, umivaonik za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata

Umivaonik sa ormarićem za umivaonik. Ormarić od troslojne iverice visoke gustine koja je otporna na vlagu isporučuje se u predmontiranom stanju. Ormarić sa jednim vratima. Vrata sa mehanizmom za prigušivanje. Strana graničnika levo ili desno.

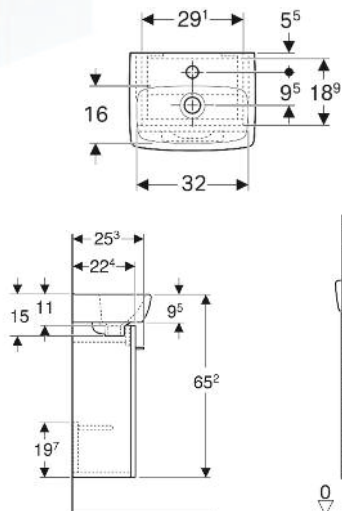

Element sadrži:

- Umivaonik
- Ormarić
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje




Boja: bela / lakirano, visoki sjaj  
 B = 36 cm **502.742.00.1**  
 B = 45 cm **502.746.00.1**  
 B = 50 cm **502.750.00.1**

Boja: orah hickory / melamin, struktura drveta  
 B = 36 cm **502.744.00.1**  
 B = 45 cm **502.748.00.1**  
 B = 50 cm **502.752.00.1**

Boja: lava / lakirano, mat  
 B = 36 cm **502.743.00.1**  
 B = 45 cm **502.747.00.1**  
 B = 50 cm **502.751.00.1**

Boja: orah hickory, svetli / melamin, struktura drveta  
 B = 36 cm **502.745.00.1**  
 B = 45 cm **502.749.00.1**  
 B = 50 cm **502.753.00.1**

H = 64,9 cm  
 T = 28 cm / 35 cm / 42 cm



### Geberit Selnova Square ogledala

Ogledalo sa materijalom za pričvršćivanje.

B = 60 cm **502.891.00.1**  
 B = 80 cm **502.892.00.1**

H = 75 cm  
 T = 1 cm




### Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree

Konzolna Rimfree WC šolja, vidljivo kačenje.  
 Tip 1, puno ispiranje 6/5 l, prema propisu EN 997

**501.546.01.1**

B=35 cm  
 H=33 cm  
 T=54 cm

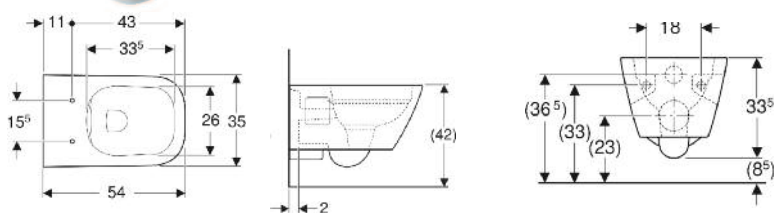

### Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane

WC sedište četvrtastog dizajna, šarke od metala, materijal Duroplast.


**501.555.01.1**

**501.556.01.1**

Funkcija Softclosing


**501.557.01.1**

Funkcija Softclosing,  
 Funkcija Quickrelease

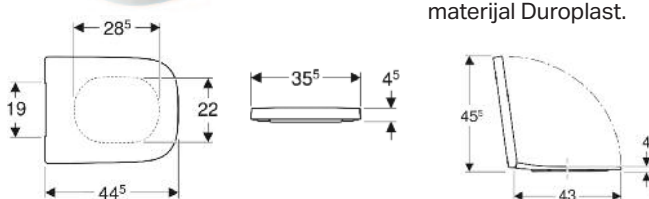

**Paket Geberit iCon**


**501.664.00.1**

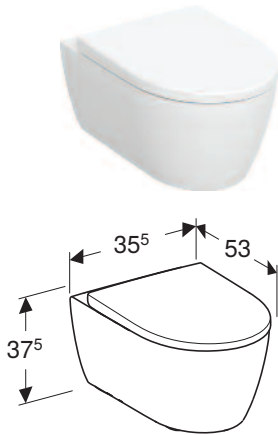

- Konzolna WC šolja, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)

**Set Geberit iCon, smanjena dubina**


**502.381.00.1**

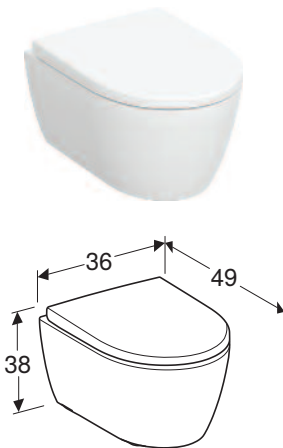

- Konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)

**Paket Geberit Smyle Square**


**500.683.00.2**

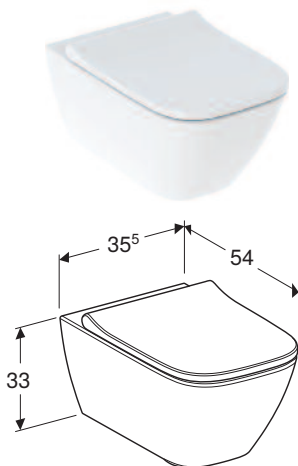


- Konzolna WC šolja, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, Rimfree
- WC sedište, tanki dizajn, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease

**Paket Geberit Selnova, Premium**

**503.023.00.1**

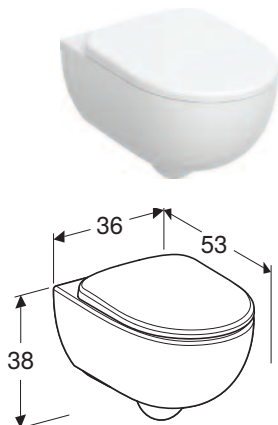

- Konzolna WC šolja, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease

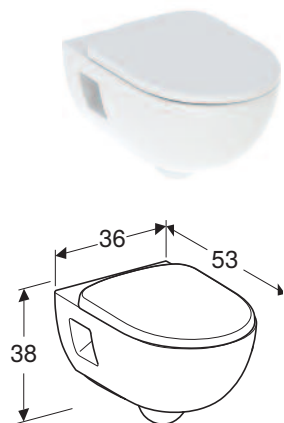

**Paket Geberit Selnova**

**501.750.00.1**

- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease



**Paket Geberit Selnova**

**501.751.00.1**

**501.752.00.1\***

- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease




- \*- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje
- WC sedište



**Paket Geberit Selnova Square**

**501.961.00.1**

- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease

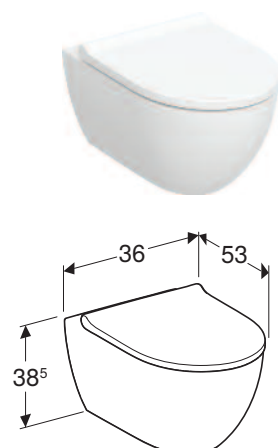

**Paket Geberit Acanto**


**502.718.00.1**

- Konzolna WC šolja, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, TurboFlush
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)



**Paket Geberit iCon**


**503.045.00.1**



- Konzolna WC šolja, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, TurboFlush
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)

**Paket Geberit iCon, smanjena dubina**


**503.048.00.1**



- Konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, EFF3 pričvršćenje, TurboFlush
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)

**Paket Geberit Selnova**

**503.083.00.1**




- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Turboflush
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease

**NOVO**

**Paket Geberit Selnova**

**503.160.00.1**



- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, TurboFlush
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)



**NOVO****Paket Geberit Selnova Square****503.154.00.1**

- Konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, TurboFlush
- WC sedište, funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)

**NOVO****Paket Geberit Smyle****503.171.00.1**

- Konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush
- WC sedište (tip sendvič), funkcija SoftClose, funkcija QuickRelease (može se zaključati)





**Geberit prodaja d.o.o.**  
**Predstavništvo za Srbiju,**  
**Crnu Goru i Severnu Makedoniju**  
Vojvode Skopljanca 24  
RS-11000 Beograd

T +381 11 30 96 430  
info.beograd@geberit.com

→ [www.geberit.rs](http://www.geberit.rs)